

siegmund

HITSAUSPÖYDÄT JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄT



NEW DESIGN

**VALLANKUMOUS:
SIEGMUND WORKBENCH**

alkaan **774 €**

Prices plus VAT.

A WORKBENCH FROM THE WORLD MARKET LEADER FOR WELDING TABLES

Menestystarina Oberottmarshausenista

Yli 30 vuotta sitten yrityksen perustaja Bernd Siegmund loi yritysryhmän, joka toimii nyt maailmanlaajuisesti jatkuvan innovaation ja tuotekehityksen kautta. Omistajan johtamana perheyriksenä ja hitsauspöytien maailman ykkösenä meillä on maailmanlaajuisesti viisi toimipistettä eri puolilla Eurooppaa ja myyntiverkosto yli 60 maassa.

Tuotteemme edustavat maksimaalista toimivuutta ja eksklusiivista muotoilua, ja niitä käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Kone-, laitos-, metalli- ja ajoneuvorakentamisen lisäksi ne ovat erityisen suosittuja prototyypirakentamisessa ja sarjatuotannossa robottiliitännällä ja ilman. Hitsaus- ja kiinnityspöytäjärjestelmät perustuvat hyvin harkittuun ja joustavaan modulaarijärjestelmään. Yhdessä laajan lisävarustevalikoimamme kanssa tarjoamme yksinkertaisen ja aikaa säästävän ratkaisun jokaiseen haasteeseen.

Asiakkaidemme innostus rohkaisee meitä uusiin kehityssuuntiin ja innovatiivisiin ratkaisukonsepteihin. Tavoitteenamme on pitää kiinni tästä visiosta ja kehittää jatkuvasti itseämme ja tuotteitamme. Pystymme tekemään tämän työntekijöidemme avulla, jotka ovat sitoutuneet yritykseen joka päivä sydämellä, mielellä ja voimalla.

Innovatiivisella vahvuudella, päättäväisyydellä ja johdonmukaisella visiomme saavuttamisella emme halua vain säilyttää menestystämme ja maailmanmarkkinajohtajuuttamme, vaan jatkaa sen laajentamista.



Tuotteet

Vallankumous: Siegmund Workbench

Siegmond Workbench – teräslevyn kanssa

Monipuolinen: Kiinteä teräslevy

Siegmond Workbench – alumiinisen pöytäprofiilin kanssa

Lisää joustavuutta alumiinisten pöytäprofiilien avulla

Siegmond Workbench – Tarvikkeet

Konepöytä, Laajennus, Sub Table Box, ...

Muita Siegmund tuotteita

i 16

04

06 12

08 16

10 22

26

Ikonihakemisto

Materiaalit

- AL Alumiini
- 750 Korkealuokkainen teräs S355J2+N

Materiaalin ominaisuudet

- Naarmunkestävä & Korroosiosuojattu**
The surface provides relatively good corrosion protection in dry environments
- Nitrus**
parantaa iskunkestävyyttä ja suojaa hitsausroiskeiden tarttumiselta
- BAR-pinnoitus (Black-Anti-Rust-coating)**
tasoittaa pintaa ja lisää ruosteestokkyä
- Sinistys**
Suojaus korroosiota vastaan

Tuotteen ominaisuudet

- 100 Mitta-asteikko
- Kuusiöhylys

Kiinnityskisko

- 50x50 mm Ruudukko
- Hexagon urat

- Varastotuote
- Valmistetaan tilauksesta



NEW VALLANKUMOUS: SIEGMUND WORKBENCH

Työpöytä on välttämätön työkalu jokaisessa työpajassa. Se tarjoaa vakaan työtason, jota voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten metallin ja puun työstöön, korjauksiin tai kokoonpanoihin.


Mullistamme työpöytämarkkinat yhdistämällä tavallisen työpöydän ominaisuudet Siegmund-hitsauspöytämme vahvuuksiin ja laajaan modulaarijärjestelmään. Tästä syntyy innovatiivinen työpöytä kaikille – Siegmund-workbench.

Vastataksemme jokaisen käsityöläisen tarpeisiin ja haasteisiin, Siegmund-työpöytää on saatavana eri versioina: kiinteällä teräslevyllä hitsaustöihin tai alumiinisilla pöytäprofiileilla maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Kustannustehokkaan tuotannon ja suurien määrien ansiosta voimme tarjota sinulle laadukkaan ja edullisen Siegmund-työpöydän, joka sopii erinomaisesti myös kodin tee-se-itse-projekteihin.

- ✓ valittavana erilaisia työtasoja
- ✓ eri kokoja
- ✓ kevyt ja tukeva pohjarunko
- ✓ Joustavuutta porareikäristikon kautta
- ✓ korkeussäädettävät jalat
- ✓ Suurin suositeltu kuorma: n. 250 kg
- ✓ ainutlaatuinen Siegmund-design
- ✓ yhteensopiva Siegmundin lisävarusteiden kanssa



www.siegmund.com/
F-workbench

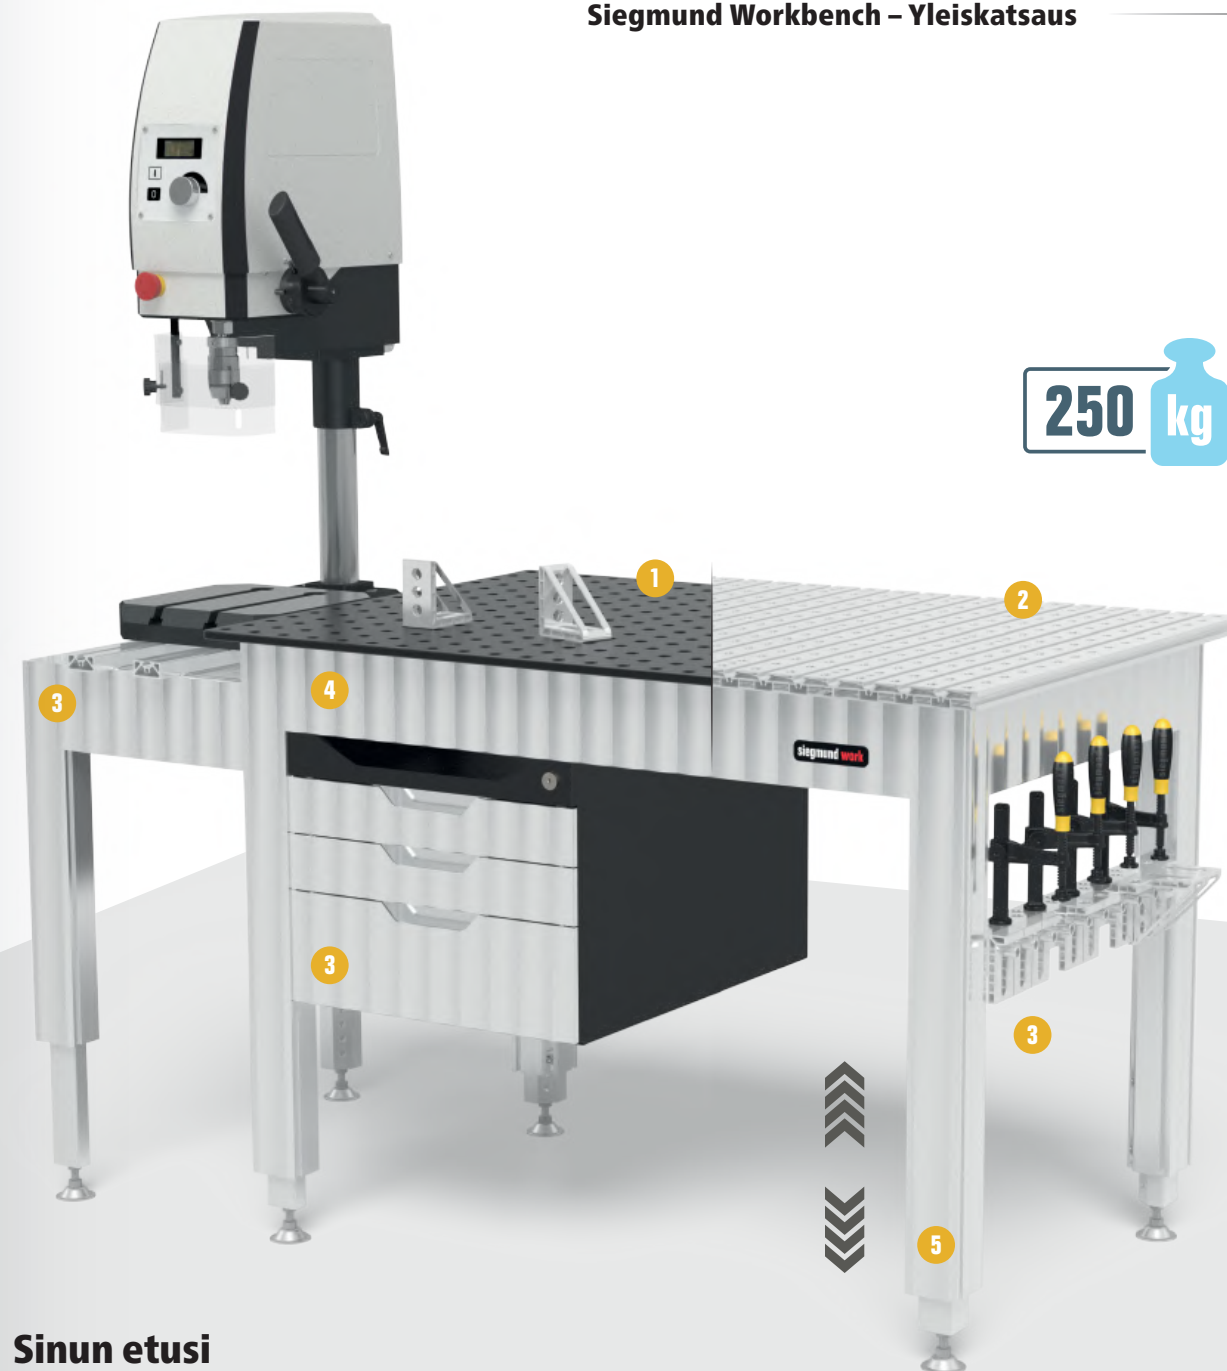

Sinun etusi

- 1 Teräslevy**
 - rei'itetty levy korkealaatuisesta teräksestä S355J2+N
 - plasmanitratu ja BAR-pinnoitettu
 - Materiaalivahvuus noin 12 mm
 - Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- 2 Alumiini pöytäprofiili**
 - Alumiininen pöytälevy
 - Materiaalivahvuus noin 24 mm
 - Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
 - poikittaiset urat 6-kulmion muodossa
- 3 Lisää tarvikkeita**
 - Sub Table Box: käytännöllinen säilytystila, lukittava
 - Konepöytä
 - Työkalupidin
 - Puristimet
 - erilaisia suorakulmia ja vasteita
 - lisävarusteiden jatkuva laajentaminen
- 4 Perusrunko**
 - Pohjarunko alumiiniprofiileista
 - Suurin suositeltu kuorma: n. 250 kg
 - ainutlaatuinen Siegmund-design
- 5 Jalat**
 - Ura kannakkeiden, vasteiden jne. kiinnittämiseen.
 - available as a fixed and height-adjustable version
 - Hienosäätö
 - Vaihtoehtoisesti pyörillä

NEW MONIPUOLINEN: KIINTEÄ TERÄSLEVY

Vakaus, kestävyys ja monipuolisuus ovat ominaisia plasmanitratuille korkean tarkkuuden teräslevyillemme. Nämä erittäin kestävät levyt ottava vastaan suuria kuormituksia ja lämpötilavaihteluita säilyttäen muotonsa. Porausreikien koneistus tehdään erittäin tarkkoissa poraus- ja jyrsintäkeskuksissa, eikä se ole halpaa lasertyöstöä.

Ainutlaatuinen plasmanitrusprosessimme luo naarmuuntumattoman, korroosionkestävän ja vastustuskykyisen pinnan, joka on suojattu työkalujen tai työkalupaleiden aiheuttamilta vaurioilta.

Sinun etusi

- ✓ Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitratuna ja BAR-pinnoitettuna
- ✓ Vähän kuluvat ja kestävät pinnat
- ✓ Työtaso takaa suhteellisen hyvän korroosiosuojan kuivissa olosuhteissa
- ✓ Huomattavasti pienempi hitsausriskeiden tarttuvuus
- ✓ varmasti toimivat Siegmond-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- ✓ korkean tarkkuuden porausreiät, joissa on viisteet ylä- ja alaosassa
- ✓ suosittelemme hitsaus- ja kokoonpanotöihin



16

Sivu: 12





BAR-Pinnoite
Rautanitridi
Siirtymäkerros
Pohjamateriaalia
Siirtymäkerros
Rautanitridi
BAR-Pinnoite



Mikä on plasmanitrus?

Plasmanitrus on lämpökemiallinen diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseksi. Työkappaleen tai komponentin pintakerros on rikastettu tyypellä, joka muodostaa kulumista ja korroosiota suojaavan kerroksen komponentin pinnalle ja pinnan läheisyyteen. Valmistusprosessi tapahtuu tyhjiössä noin 500 celsiusasteessa. Yhdessä lisätuotantovaiheiden kanssa saamme aikaan lähes vääristymättömän tuotteen.

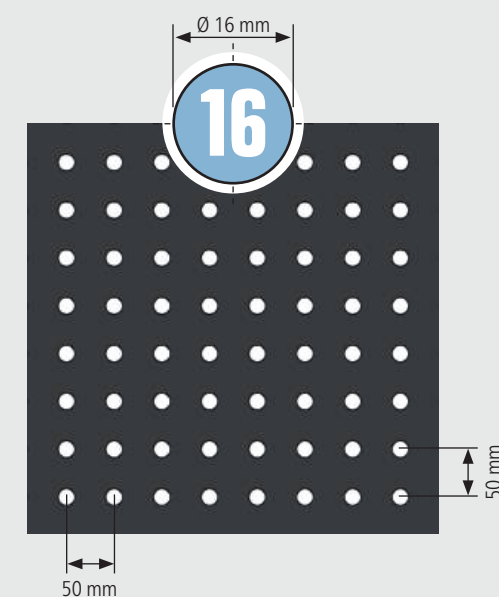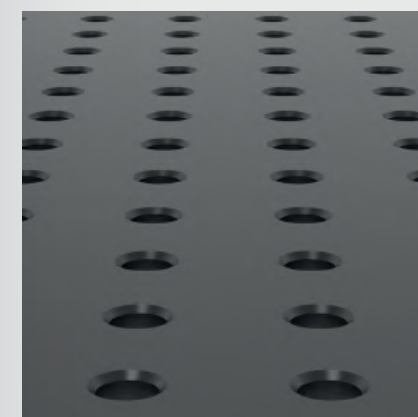


NEW LISÄÄ JOUSTAVUUTTA ALUMIINISTEN PÖYTÄPROFIILIN AVULLA

Alumiinisilla pöytäprofiileilla varustettu työpöytä on sisältää kuusikulmaiset urat ja järjestelmäreiät. Tämä luo lisää puristus- ja kiinnitysvaihtoehtoja sekä pöydän pinnalle että työpöydän lyhyille sivuille.



Erilaiset liukupalat yhdistettynä kiristysholkkiin luovat loputtomia kiinnitysvaihtoehtoja kaikenlaisille komponenteille. Suosittelemme alumiinipöytäprofiileilla varustettua työpöytäamme kaikkiin kokoonpano- ja puuntyöstöihin.

Sinun etusi

- ✓ pöytäprofiilit voidaan vaihtaa yksitellen
- ✓ varmasti toimivat Siegmund-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- ✓ lisäkiinnitysvaihtoehtoja kuusikulmiourassa
- ✓ liukukappaleet M5 tai M6 kierteellä
- ✓ suosittelemme kokoonpano- tai puutöihin

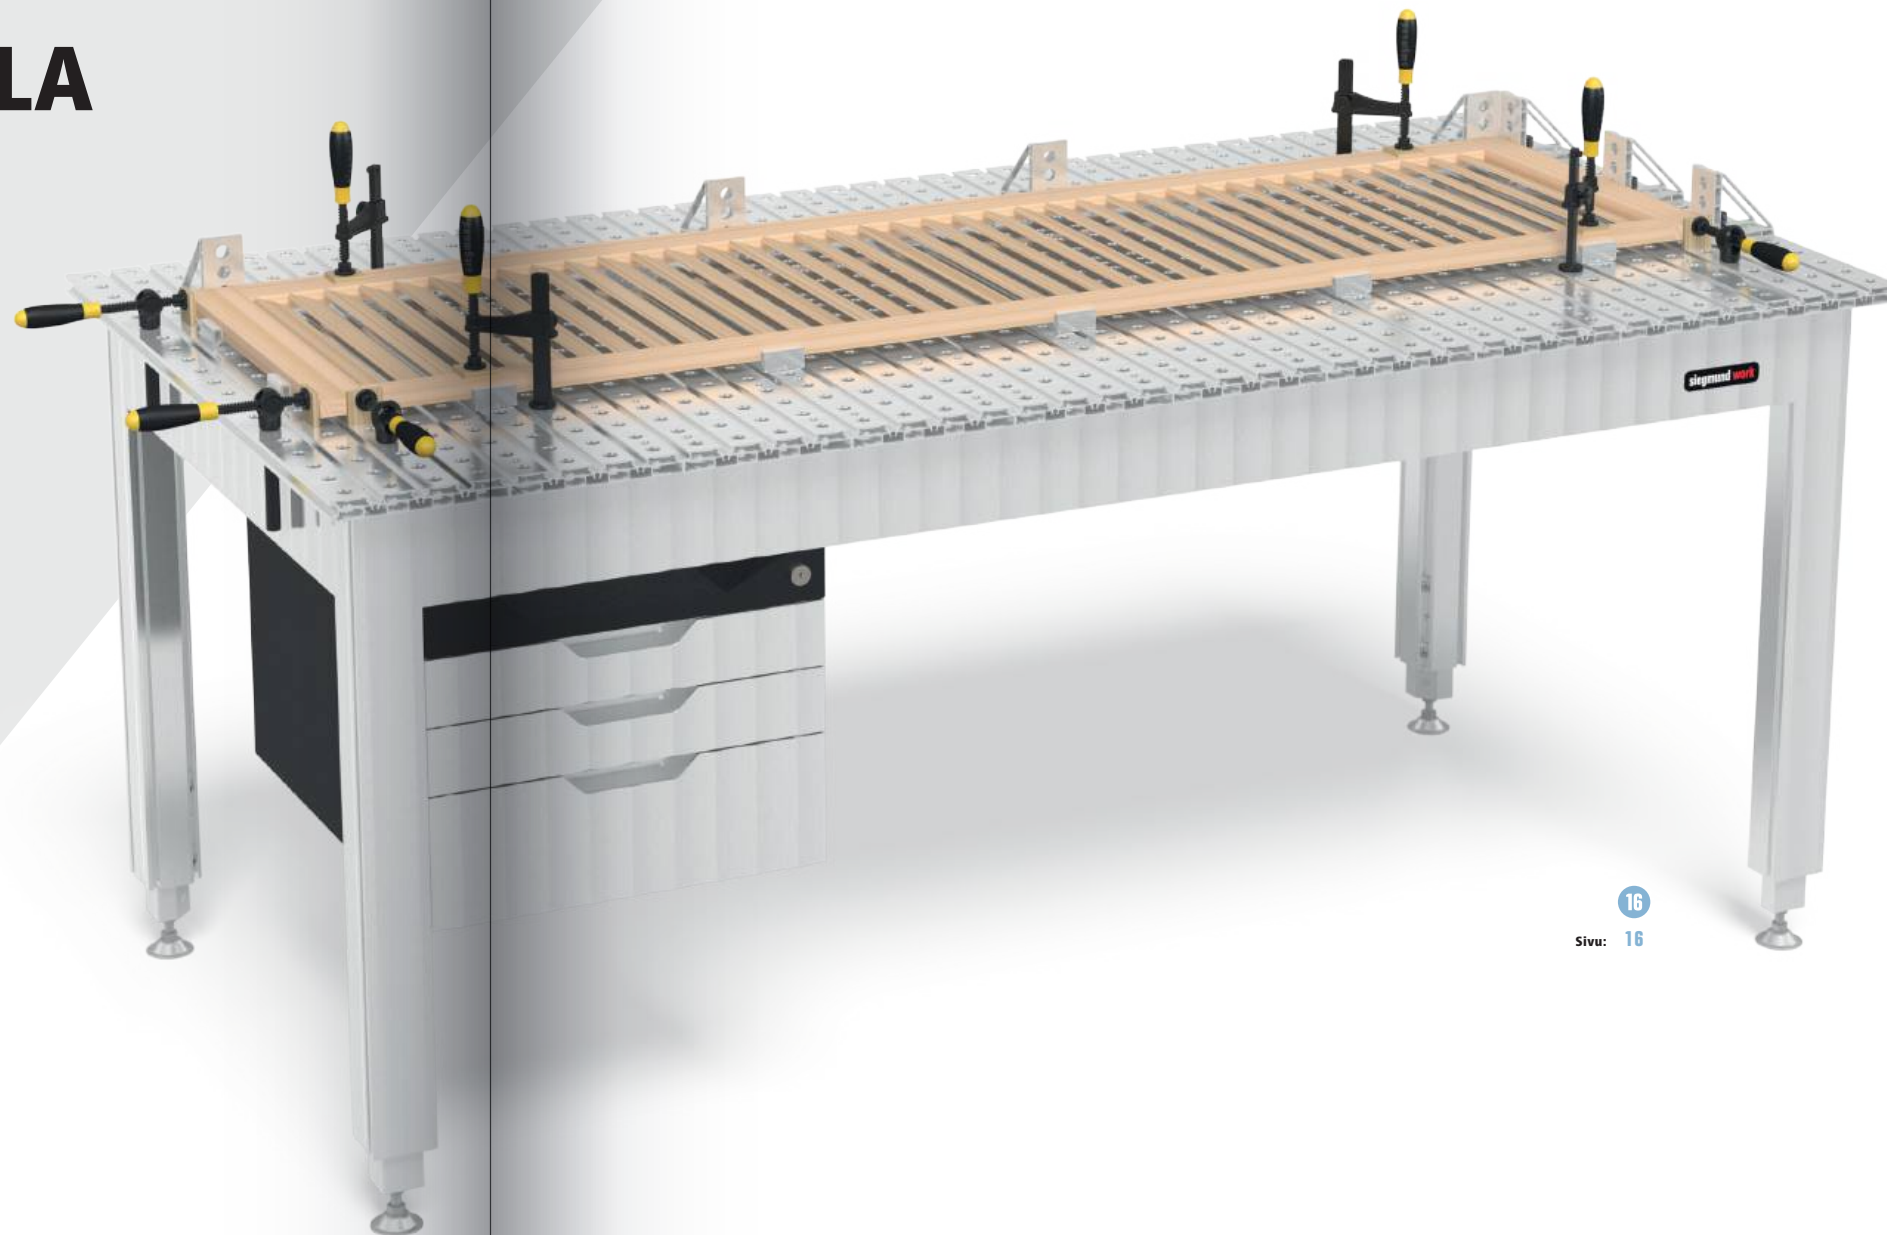

16
Sivu: 16

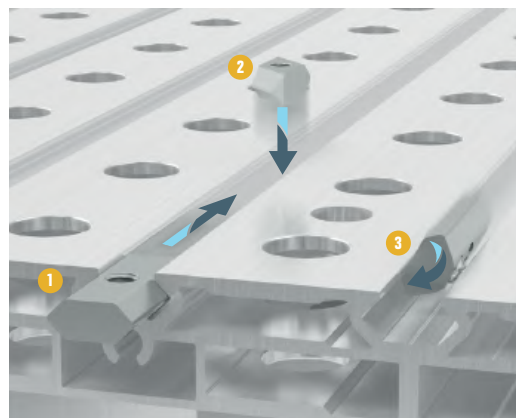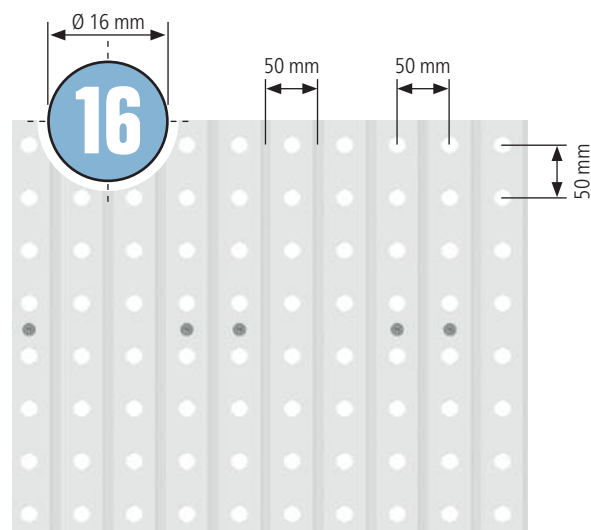

Erilaisia liukukaloja

Kaikki liukukappaleet on varustettu kierteellä komponenttien kiinnitystä varten. Muodosta riippuen liukupalat voidaan työntää koloon sivulta tai ylhäältä.

- 1 Liukukappale HX8 pallolla
- 2 Liukukappale HX8 pyörítettävä
- 3 Liukukappale HX8 työnnettävissä pallon kanssa



NEW LUO OMA HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄSI

Työtason laajentaminen jatkeilla

Oli työtaso kuinka suuri tahansa, se voisi loppujen lopuksi aina olla hieman isompi. Laajennuksillamme voit helposti suurentaa työpöytäsi, joko työkalujen säilytystä tai suurempia työkappaleita varten ja lisätä samalla joustavuutta ja työskentelymukavuutta.

Jatke on helppo asentaa työpöydän perusrungon kuusikulmaiseen uraan.



[www.siegmond.com/
F-workbench](http://www.siegmond.com/F-workbench)



**Sinun työpajasi.
Sinun projektisi.
Sinun työpöytäsi.**



16


Sivu: 22

Koneesi integrointi konepöytään

Konepöydillämme voit istuttaa kiinteät laitteesi turvallisesti Siegmond-työpöytään, jotta ne ovat käyttövalmiita milloin tahansa. Olipa kyseessä pora, saha tai jyrsinkone, alumiinipöytäprofiilien kuusikulmaisessa urassa olevat vapaasti liikkuvat liukupalat mukautuvat koneesi asennusreikiin.

Luo oma yksilöllinen työympäristösi, joka sopii sinulle täydellisesti!

EKSKLUSIIVISIA TARJOUKSIA

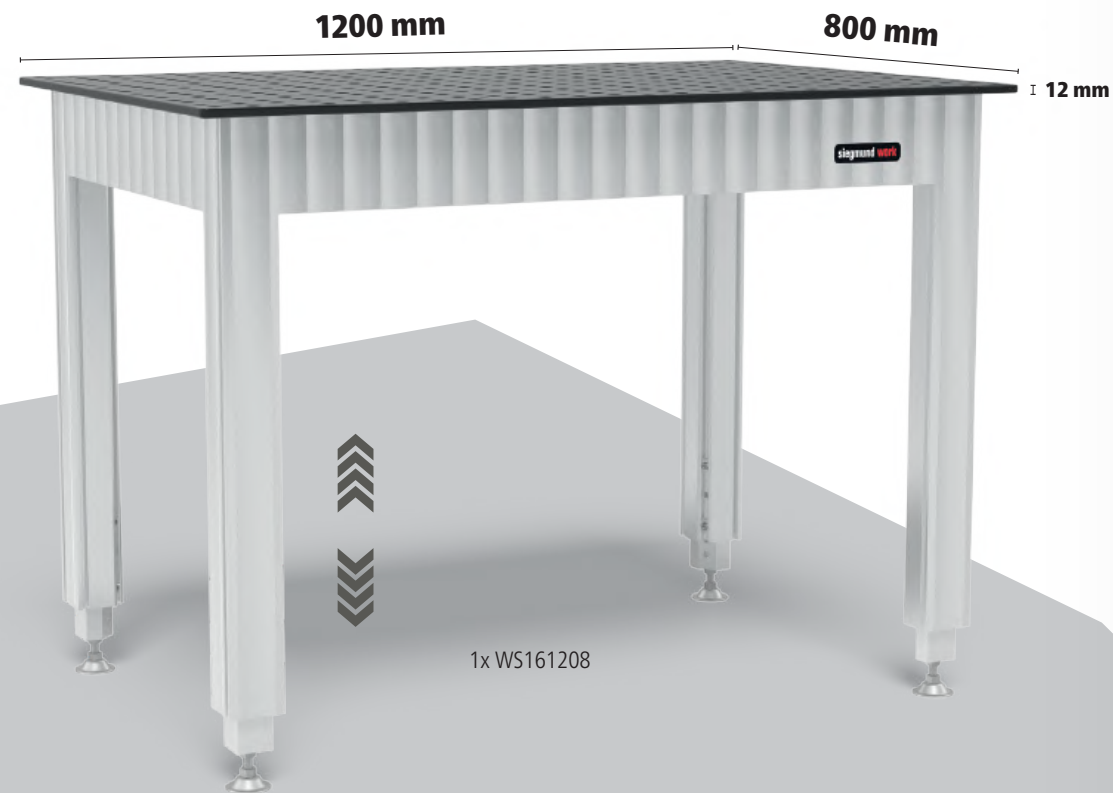


1x WS161208




4x 160621



8x 160511



4x 160108.A



4x 160109.A

16 AL 750 N BAR

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa 1200x800 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitrus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa

1.034 €

normaalisti 1.553 €

2-WS161208.1

16 AL 750 N BAR


Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa 1500x1000 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitrus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa

1.443 €

normaalisti 1.943 €

2-WS161510.1

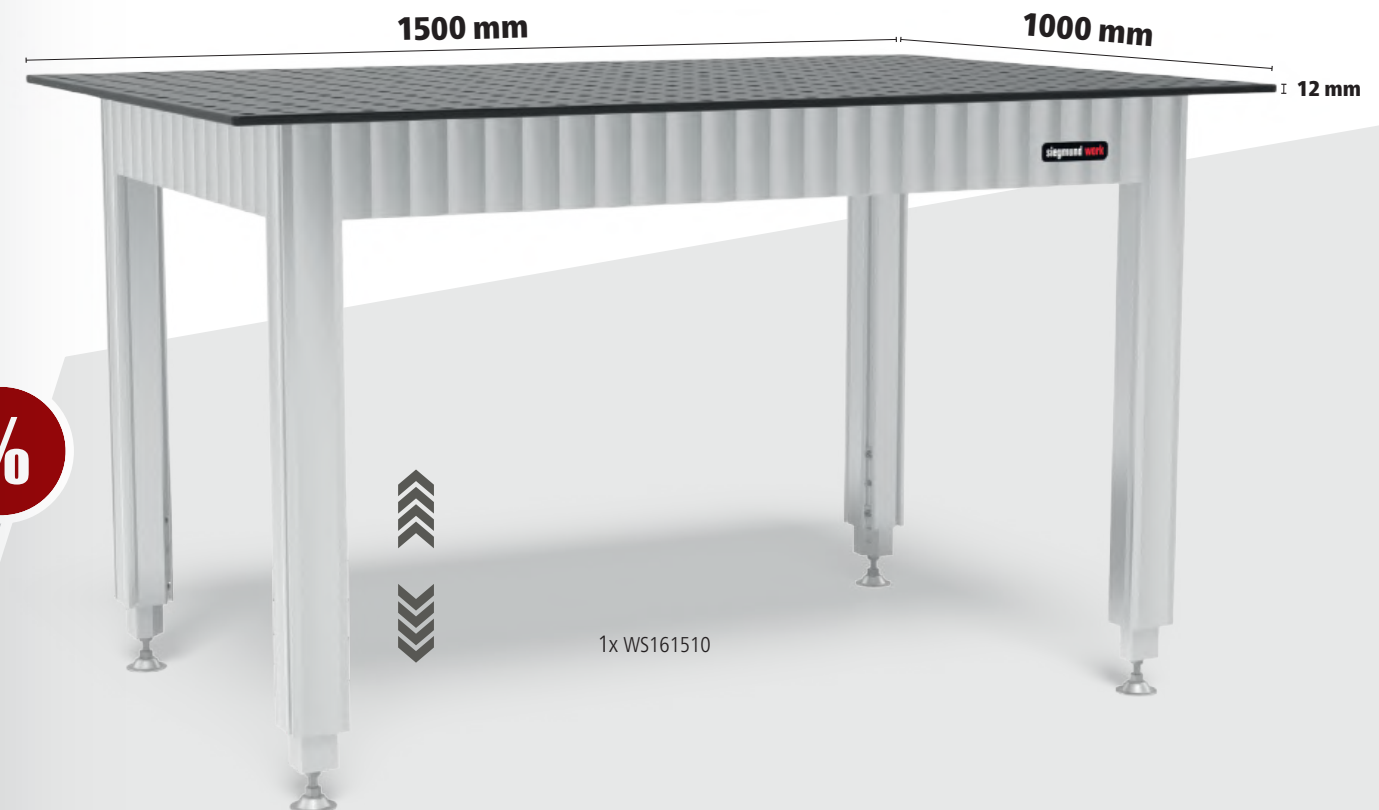


1x WS161510




4x 160621



8x 160511



4x 160108.A



4x 160109.A

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitrus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208	16 AL 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	1.011 € •
2-WS161510	16 AL 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	1.401 € •
2-WS161607	16 AL 750 N BAR NEW	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	1.375 € •
2-WS162010	16 AL 750 N BAR NEW	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	1.972 € •



Teräslevyllä 1500x1000 mm ja 2000x1000 mm varustetut työpöydät ovat yhteensopivia rei'itetyille levyillemme tarkoitettujen jatkeidemme kanssa. (Tuotenumero 164050.Set, 164055.Set, 164051.Set)



Lisää tietoa ja tuoteversiot:



www.siegmund.com/
F-workbench-steel

Siegmund Workbench teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitrus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WS161208.L	16 AL 750 N BAR NEW	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	883 € •
2-WS161510.L	16 AL 750 N BAR NEW	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	1.270 € •
2-WS161607.L	16 AL 750 N BAR NEW	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	1.244 € •
2-WS162010.L	16 AL 750 N BAR NEW	2000 mm	1000 mm	12 mm	191 kg	1.842 € •



EKSKLUSIIVISIA TARJOUKSIA



Lisää joustavuutta alumiinisten pöytäprofiilien avulla




1x WA161208.L




4x 160621



8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A



Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa 1200x800 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, Porausetäisyys 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.



939 €

normaalisti 1.450 €

2-WA161208.L.1




Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa 2000x1000 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, Porausetäisyys 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.

1.527 €

normaalisti 2.034 €

2-WA162010.L.1

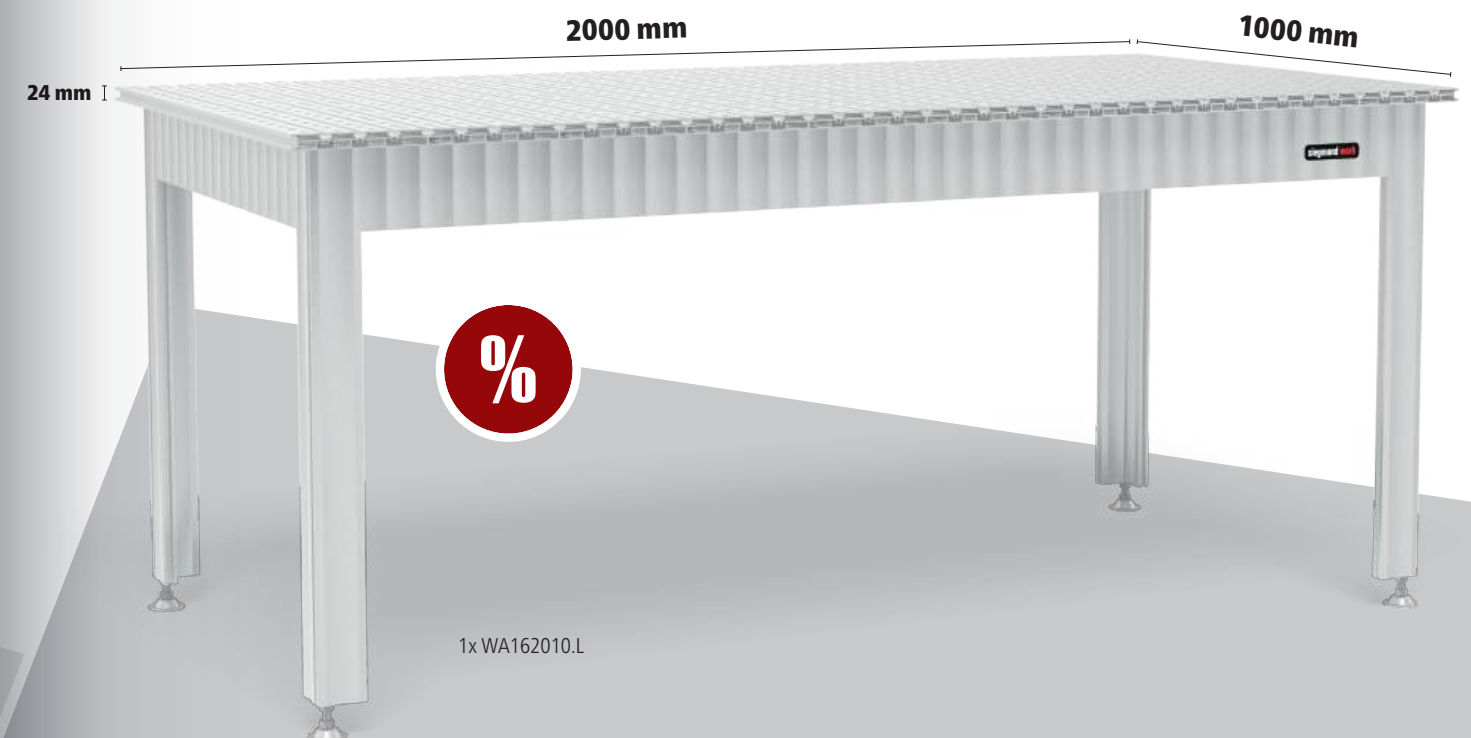


1x WA162010.L




4x 160621



8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä alumiinisen pöytäprofiilin kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207		1200 mm	700 mm	24 mm	37 kg	862 € •
2-WA161208		1200 mm	800 mm	24 mm	48 kg	892 € •
2-WA161210		1200 mm	1000 mm	24 mm	45 kg	1.037 € •
2-WA161607		1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	1.051 € •
2-WA161608		1600 mm	800 mm	24 mm	49 kg	1.124 € •
2-WA161610		1600 mm	1000 mm	24 mm	57 kg	1.271 € •
2-WA162007		2000 mm	700 mm	24 mm	52 kg	1.242 € •
2-WA162008		2000 mm	800 mm	24 mm	56 kg	1.332 € •
2-WA162010		2000 mm	1000 mm	24 mm	66 kg	1.509 € •


Laajennus korkeussäädettävälle työpöydälle



Laajennus 400 korkeussäädettävälle työpöydälle NEW
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 400 mm, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	14 kg	338 € •
2-XA160408	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	15 kg	355 € •
2-XA160410	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	16,50 kg	396 € •



Laajennus 600 korkeussäädettävälle työpöydälle NEW
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 600 mm, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	18 kg	435 € •
2-XA160608	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	20 kg	460 € •
2-XA160610	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	22,50 kg	519 € •

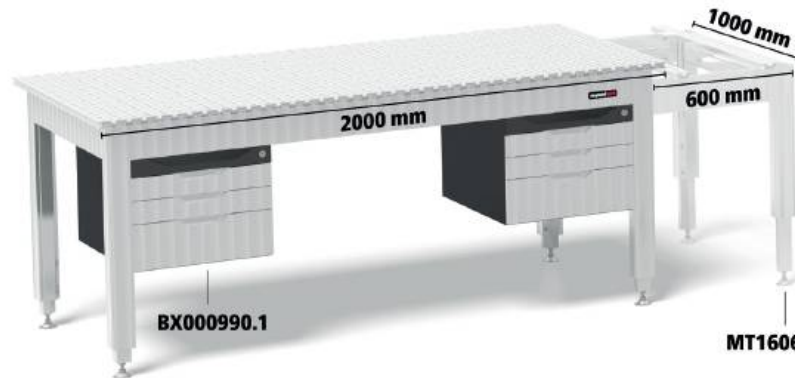

Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.



	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-WA161207.L		1200 mm	700 mm	24 mm	34 kg	774 € •
2-WA161208.L		1200 mm	800 mm	24 mm	36 kg	832 € •
2-WA161210.L		1200 mm	1000 mm	24 mm	42 kg	949 € •
2-WA161607.L		1600 mm	700 mm	24 mm	43 kg	962 € •
2-WA161608.L		1600 mm	800 mm	24 mm	46 kg	1.036 € •
2-WA161610.L		1600 mm	1000 mm	24 mm	54 kg	1.183 € •
2-WA162007.L		2000 mm	700 mm	24 mm	49 kg	1.152 € •
2-WA162008.L		2000 mm	800 mm	24 mm	53 kg	1.242 € •
2-WA162010.L		2000 mm	1000 mm	24 mm	63 kg	1.420 € •

Laajennus Workbench:lle



Laajennus 400 Workbench:lle NEW
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 400 mm, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!





	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160407.L	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	13 kg	289 € •
2-XA160408.L	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	14,50 kg	307 € •
2-XA160410.L	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	15,50 kg	348 € •



Laajennus 600 Workbench:lle NEW
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 600 mm, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-XA160607.L	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	17 kg	386 € •
2-XA160608.L	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	19 kg	412 € •
2-XA160610.L	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	21,50 kg	470 € •

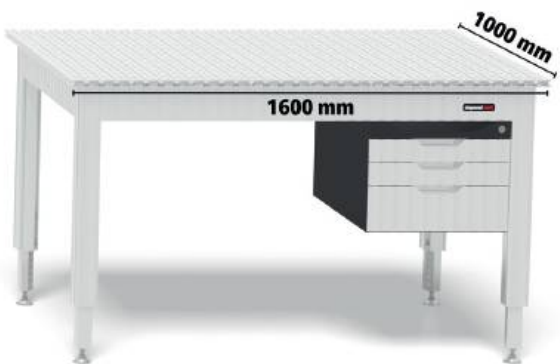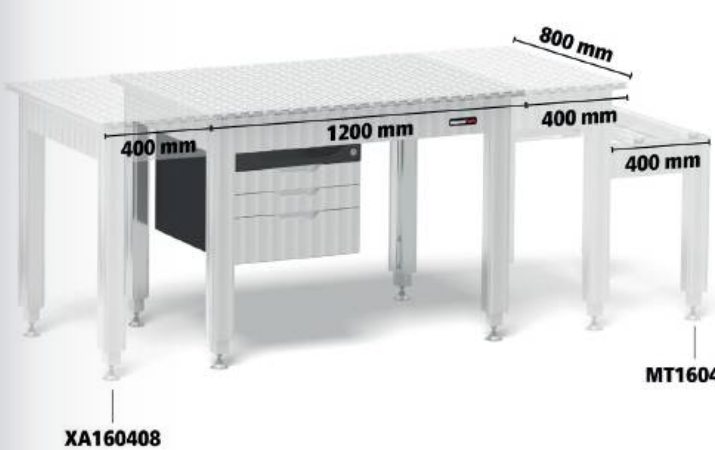

Erilaisia liukukappaleita



<

Puristimen holkit








Lisää tietoa ja tuoteversiot:



www.siegmund.com/
F-workbench-alu

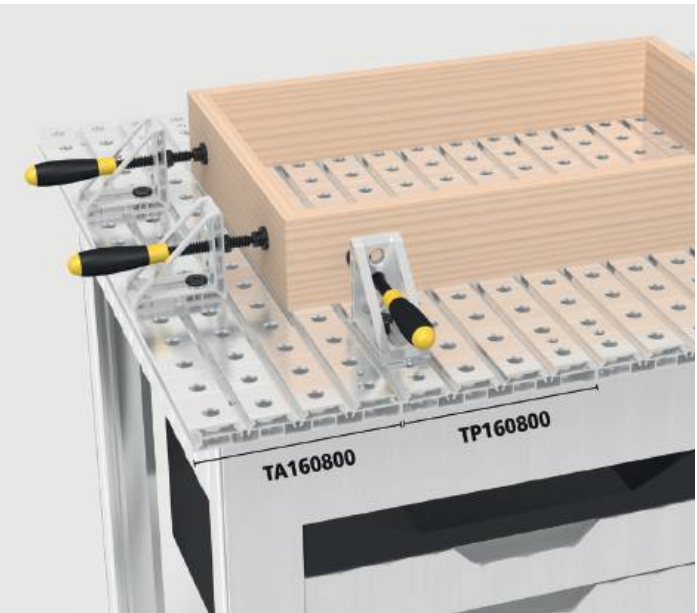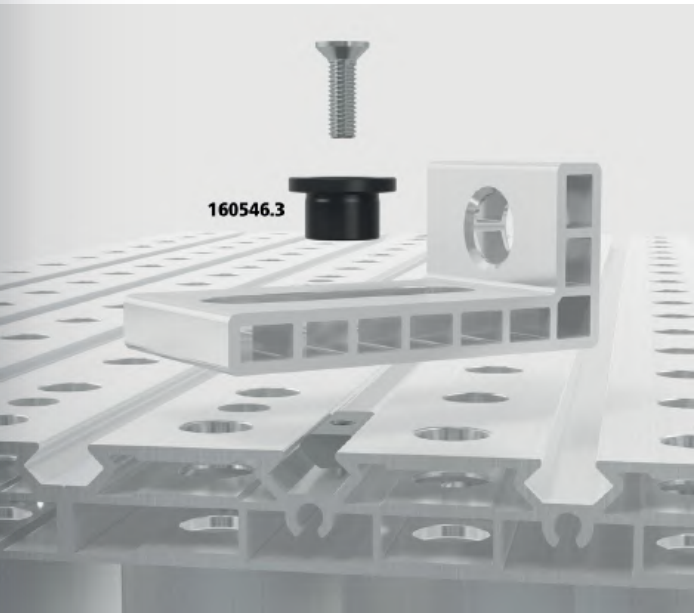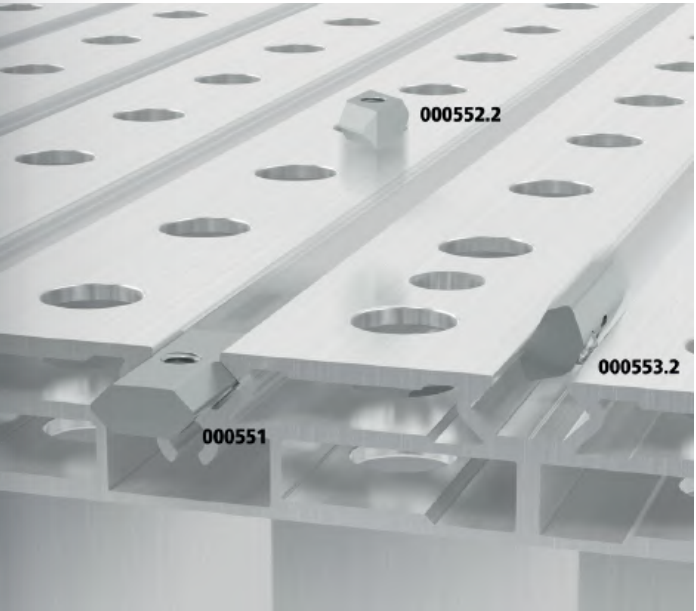

Alumiini pöytäprofiili

Alumiini pöytäprofiili

Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm, sisempi profiili, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,85 kg	60 € •
2-TP160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,30 kg	67 € •
2-TP161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,10 kg	85 € •

Alumiininen pöydän päätyprofiili

Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm, ulompi profiili, sivuttainen kuusikulmainen aukko kyljessä, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!


	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,90 kg	60 € •
2-TA160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,35 kg	67 € •
2-TA161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,15 kg	85 € •




Tarvikkeet

	Tarvikesarja 4:llä pyörällä Workbench:lle Pyörä lukittavalla jarrulla					NEW
						16
					TF G	
2-004100.2					250 kg 2,40 kg	67 € •

	Varusteet 2 pyörällä konepöytään/laajennukseen Pyörä lukittavalla jarrulla					NEW
						16
					TF G	
2-004100.3					125 kg 1,20 kg	34 € •

	Sub Table Box Workbench:lle Sis. 2 laatikkoa Vetolaatikko, 2x Laatikko 160 mm, lukittava, sis. 2 avainta, laatikon ulosvetopituus 500 mm					NEW
						AL 16
					L (a) B (b) H (c) TF G	
2-BX000990					623 mm 472 mm 387 mm 100 kg 27 kg	364 € •

	Sub Table Box Workbench:lle Sis. 3 laatikkoa Vetolaatikko, 2x Laatikko 80 mm, 1x Laatikko 160 mm, lukittava, sis. 2 avainta, laatikon ulosvetopituus 500 mm					NEW
						AL 16
					L (a) B (b) H (c) TF G	
2-BX000990.1					623 mm 472 mm 387 mm 100 kg 30 kg	419 € •


	Työkalupidin Workbench:lle Alumiini, voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle, Pidike puristimille, pulteille ja suorakulmille, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!					NEW
						AL 16
					L (a) B (b) H (c) G	
2-TH160700					700 AL / Teräs 475 mm 55 mm 52 mm 1,10 kg	47 € •
2-TH160800					800 AL / Teräs 575 mm 55 mm 52 mm 1,30 kg	54 € •
2-TH161000.S					1000 Teräs 675 mm 55 mm 52 mm 1,50 kg	60 € •
2-TH161000.A					1000 AL 775 mm 55 mm 52 mm 1,60 kg	68 € •

Konepöytä Workbench:lle


	Konepöytä 400 Workbench:lle yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!					NEW
						AL 16
					L (a) B (b) H (c) TF G	
2-MT160407					700 AL / Teräs 400 mm 700 mm 625 mm 75 kg 9 kg	289 € •
2-MT160408					800 AL / Teräs 400 mm 800 mm 625 mm 75 kg 11 kg	304 € •
2-MT160410.S					1000 Teräs 400 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 11 kg	339 € •
2-MT160410.A					1000 AL 400 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 12 kg	342 € •

	Konepöytä 600 Workbench:lle yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!					NEW
						AL 16
					L (a) B (b) H (c) TF G	
2-MT160607					700 AL / Teräs 600 mm 700 mm 625 mm 75 kg 11 kg	317 € •
2-MT160608					800 AL / Teräs 600 mm 800 mm 625 mm 75 kg 12 kg	333 € •
2-MT160610.S					1000 Teräs 600 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 12 kg	368 € •
2-MT160610.A					1000 AL 600 mm 1000 mm 625 mm 75 kg 13 kg	371 € •



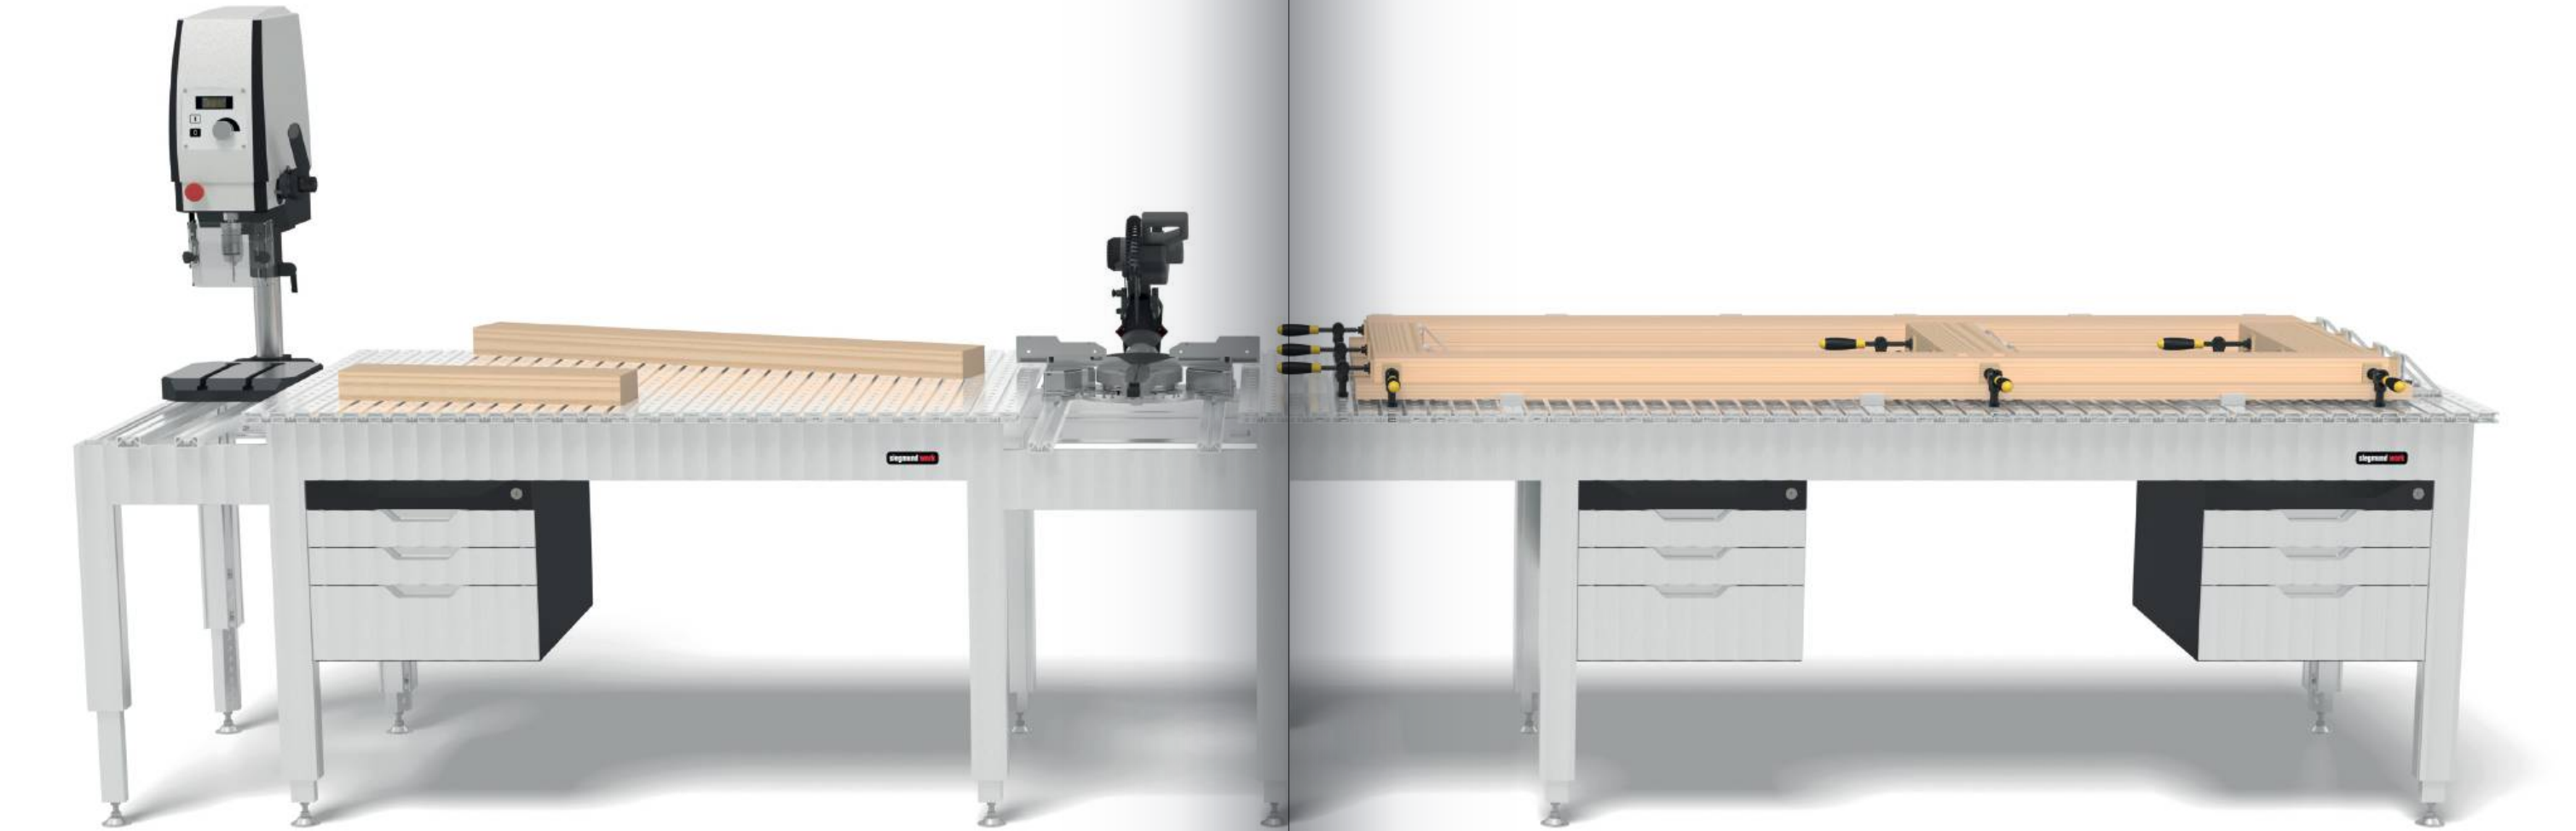

Suorakulma

	Suorakulma 90 X Alumiini uralla					AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	12 € •
	Suorakulma 90 SL Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä					AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	15 € •
	Suorakulma 95 L Alumiini porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, lisätty vakautta tukien avulla					NEW AL 16
		L (a)	B (b)	H (c)	G	
	2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	27 € •



Lisää tietoa ja tuoteversiot:



www.siegmund.com/
F-workbench

Pultit



Pintakiinnityspultti Sinistetty

160590: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160590.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160590.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B

16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	kaksois	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	49 € •



Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B

16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	kaksois	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	40 € •

Puristimet

	Ruuvipuristin Workbench:lle nitrattu Pystytuki karkaistu, Vaakasuora tanko lakattu/jauhemaalattu, vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x4 mm trapetsikierre, erityisesti alumiiniprofiileista valmistetuille pinoille				BAR N 16
		B (b)	H (c)	G	
	2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	28 € •


LÖYDÄ NYT ENTISTÄ ENEMMÄN TUOTTEITA JA LISÄVARUSTEITA

Selaa luetteloamme tai selaa verkkosivustoamme löytääksesi täydellisen tuotevalikoimamme sekä valikoiman lisävarusteita ja työkaluja.

Hyödyllisistä vasteista ja suorakulmista työkaluvarustoihin ja pidikkeisiin tarjoamme kaiken, mikä tekee työstäsi entistä tehokkaampaa. Lisävarusteemme on kehitetty huolellisesti ja ne sopivat täydellisesti hitsauspöytimme ja rei'itettyihin levyihimme.

Työkalut & Tarvikkeet

- 1 Uusi kiinnitysjärjestelmä
- 2 Vasteet
- 3 Kulmavasteet
- 4 Alumiiniprofiilit
- 5 Pultit
- 6 Puristimet
- 7 Prismat
- 8 Pöytäprässi
- 9 Sub Table Box
- 10 Ruuvipenkit
- ✓ Huoltotarvikkeet
- ✓ Tarvikkeet
- ✓ Zero point kiinnitysjärjestelmä
- ✓ Magneettinen kiinnitysteknologia

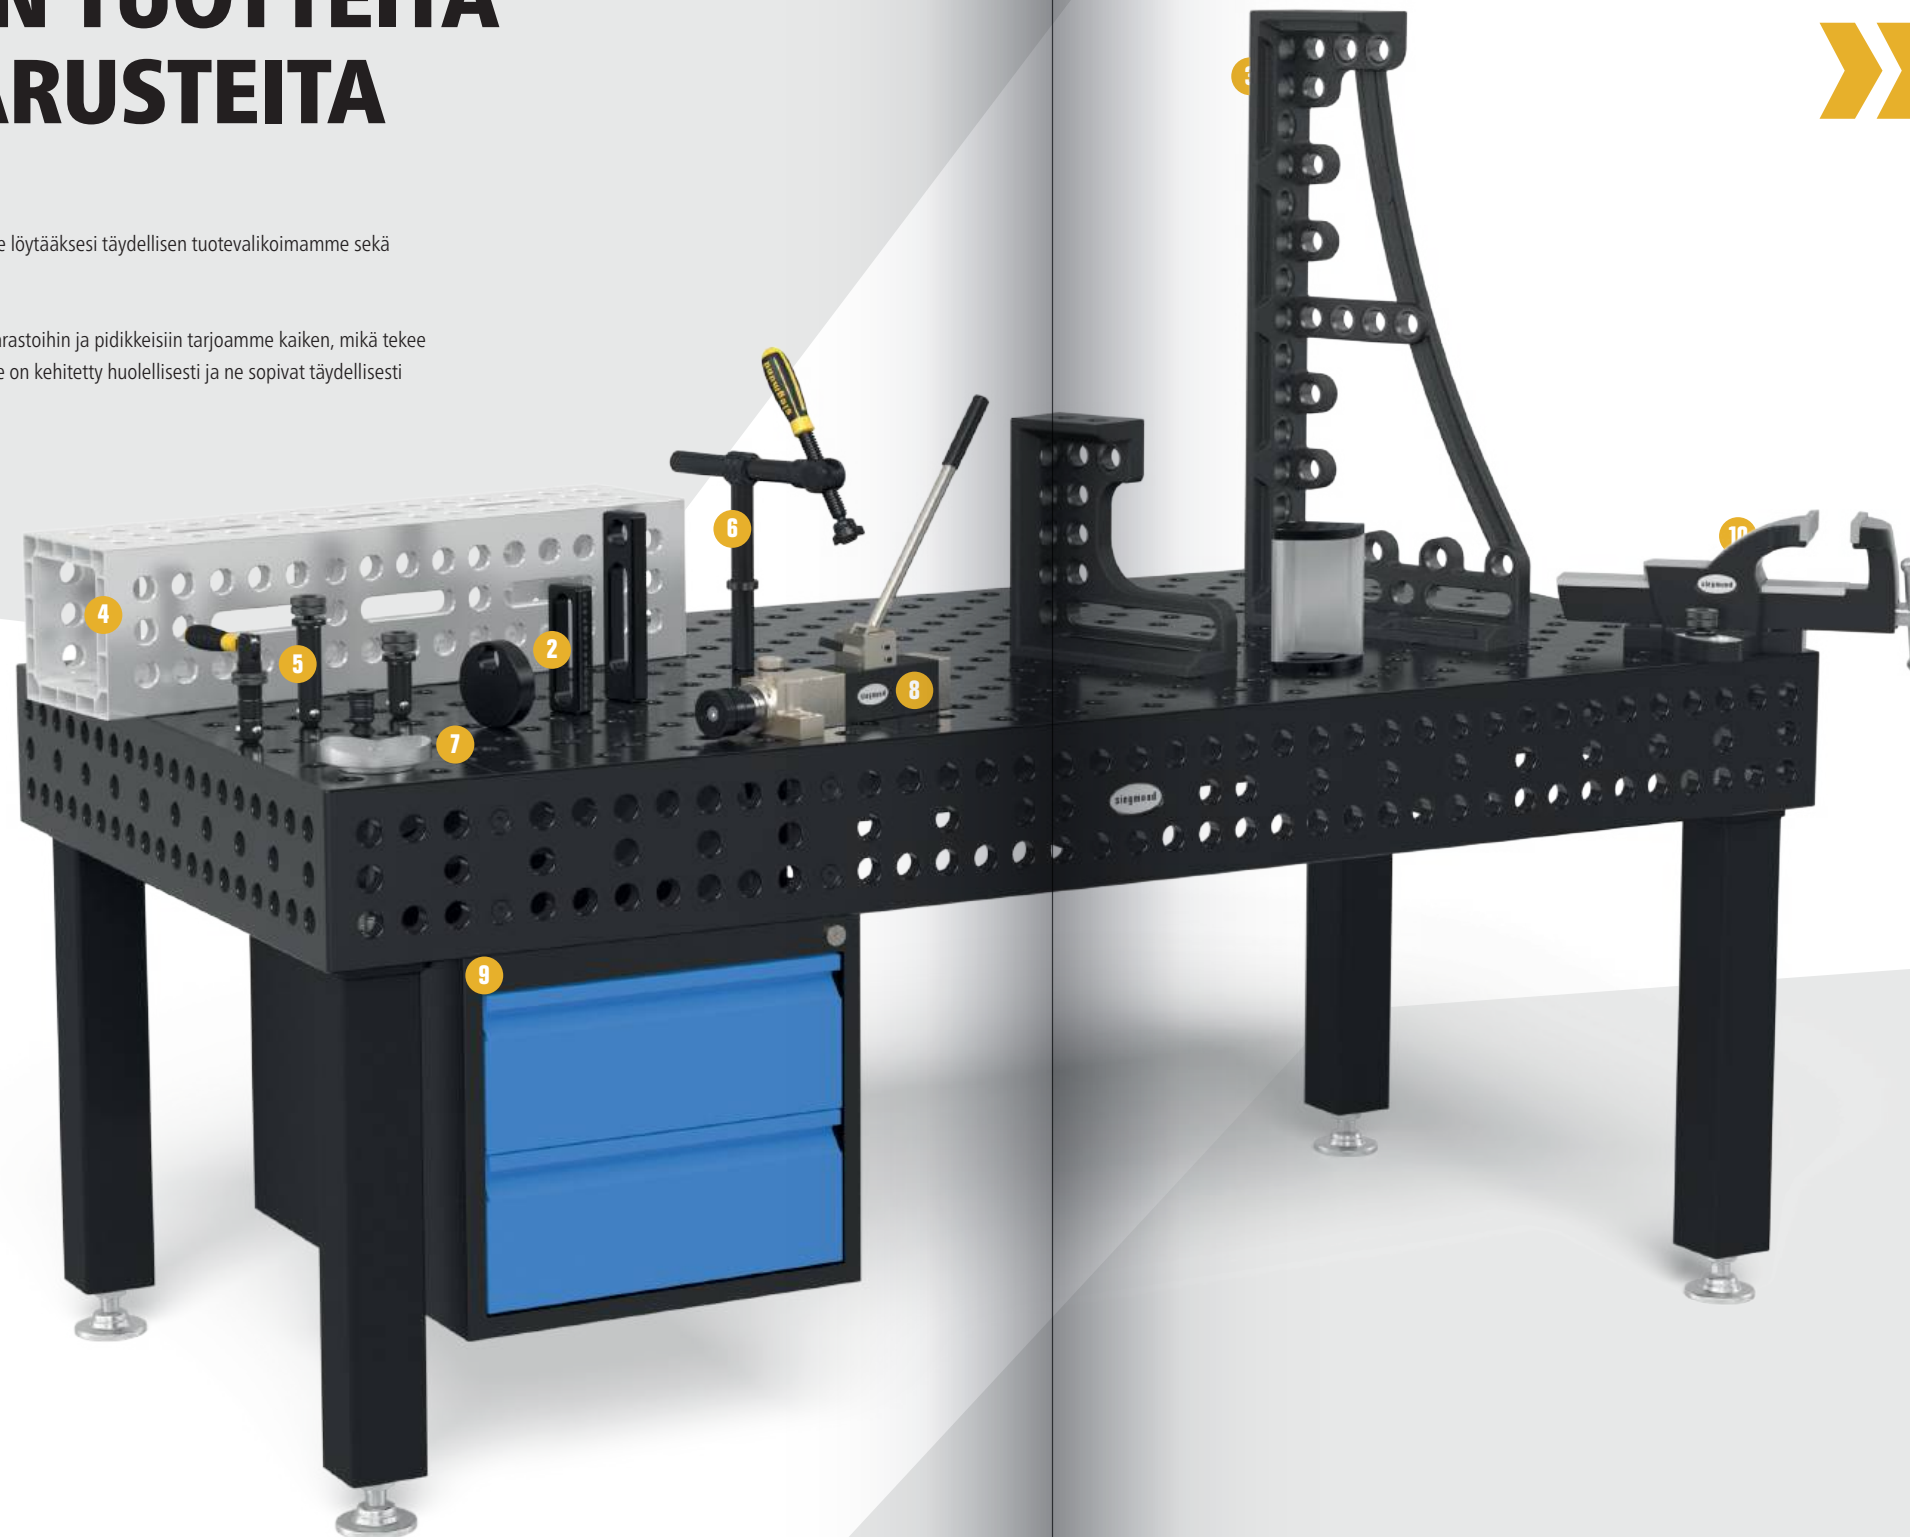

**Toimiva pohja jokaiseen
haasteeseen ja jokaiseen
tarpeeseen.**

- ✓ Siegmund hitsauspöydät
- ✓ Laserhitsaussolu
- ✓ Hitsaussolu
- ✓ Siegmund Workbench
- ✓ Siegmund Workstation
- ✓ Nostoalusta
- ✓ Liikkuva nostopöytä
- ✓ Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä
- ✓ Rei'itetty levyt
- ✓ Kahdeksankulmaiset pöydät
- ✓ Johdejärjestelmä
- ✓ Platform-Järjestelmä
- ✓ Käsittelylaitteet



Tutustu luetteloon nyt!

Uppoudu kiehtovaan hitsaus- ja kiinnitysmailmaamme ja tutustu monipuoliseen tuotevalikoimaamme, jossa on korkealaatuisia hitsauspöytiä, tarvikkeita ja paljon muuta! Selaa interaktiivista luetteloamme verkossa tai tilaa oma kopiosi selailaksesi sitä omassa kodissa tai työpaikalla.

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman ALV:a, pakkaus- ja toimituskuluja. Minimitilaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottmarshausen varastosta. Välimyyntivaraus. Yleiset liiketoimintaehdot ovat voimassa. Hintamuutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

Kaikki tekstit, kuvat ja graafiset elementit ovat Bernd Siegmund GmbH:n omaisuutta. Mitään osaa tästä Flyer ei saa muuttaa analogisesti, digitaalisesti tai millään muullakaan tavoin, eikä sitä saa monistaa tai julkaisa ilman laillisen omistajan kirjallista lupaa. Rikkomuksista nostetaan syyte.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH

• Varastotuote

○ Valmistetaan tilauksesta



www.siegmund.com/
F-catalog

siegmund



**Näyttelykalenterimme
löydät osoitteesta:**

www.siegmund.com/F-exhibition



Tuottaja:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)
Puhelin +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

MAAHANTUOJASI:

