2-2024 | 01.09.2024 – 31.08.2025

siegmund

HITSAUSPÖYDÄT JA KIINNITYSJÄRJESTELMÄT

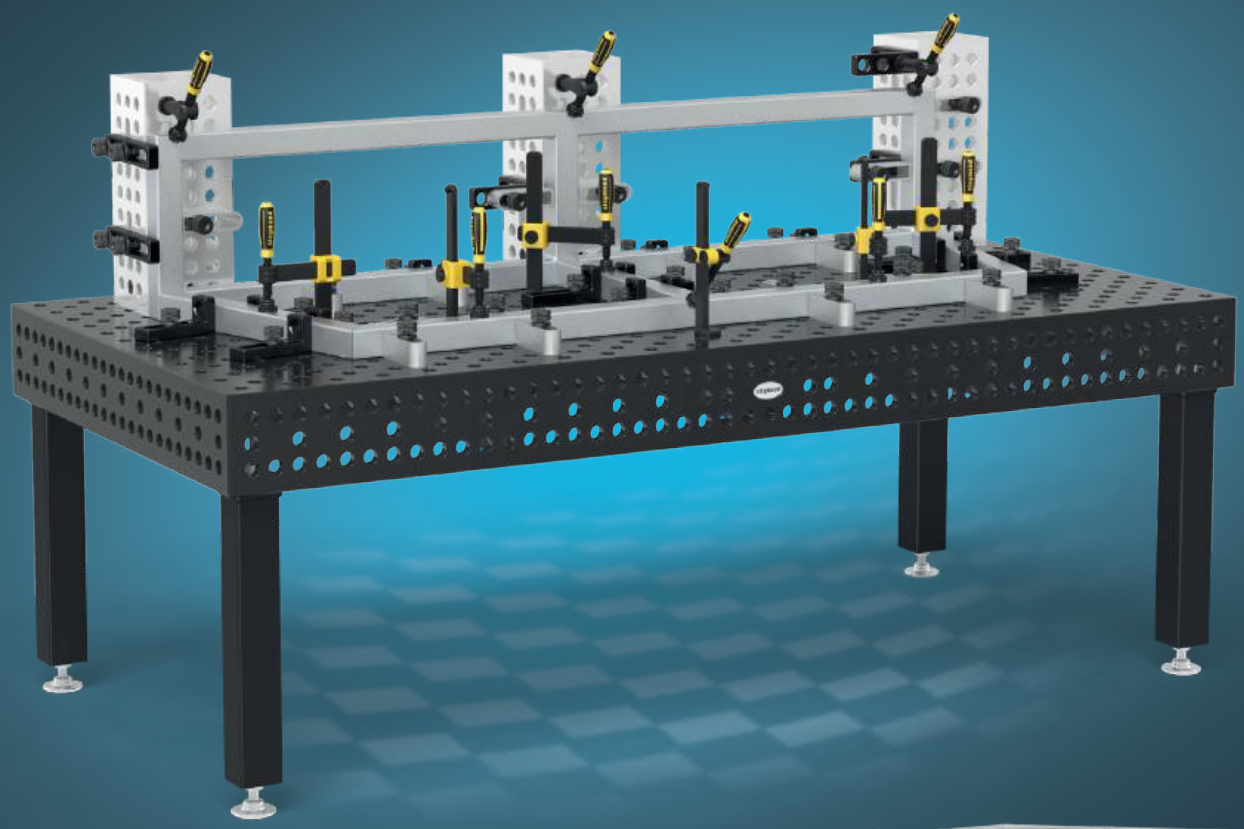

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

Merkkipäivä-tarjous:
Hitsauspöytä Extreme 8.7
sis. tarvikkeet

7.828 €

katso sivu 66

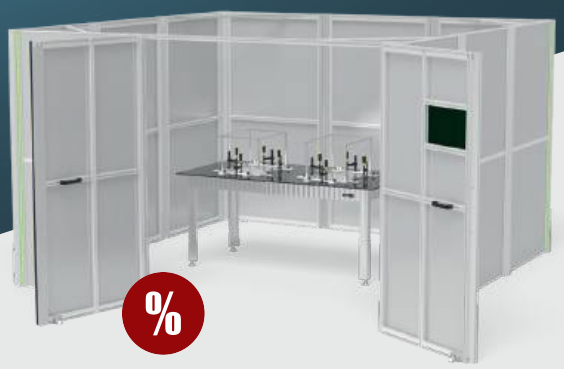

%

Laserhitsaussolu sisältyy
Siegmund Workbench

10.068 €

katso sivu 2

Ikonihakemisto

Siegmund järjestelmät

- **System 28** Kevyet ja raskaat rakenteet
- **System 22** Keskikokoiset rakenteet
- **System 16** Kevyet rakenteet

Materiaalit

- **Alumiini-titaani** kevyt ja luja materiaali, nitratun valuteräksen kovuutta ei saavuteta
- **Alumiini** ruostumattoman teräksen käsittelyyn
- **Polyamidi** ruostumattoman teräksen ja alumiinin käsittelyyn pintavaurioiden estämiseksi
- **Ruostumaton teräs** naarmuuntuville pinnoille (ruosteen estämiseksi)
- **Karkaistu työkaluteräs X8.7**
- **Karkaistu työkaluteräs X8.8**
- **Korkealuokkainen teräs S355J2+N**

Materiaalin ominaisuudet

- **Naarmunkestävä & Korroosiosuojattu** Työtaso takaa suhteellisen hyvän korroosiosuojan kuivissa olosuhteissa
- **Nitraus** parantaa iskunkestävyyttä ja suojaa hitsausroiskeiden tarttumiselta
- **BAR-pinnoitus (Black-Anti-Rust-coating)** tasoittaa pintaa ja lisää ruosteenestokykyä
- **Sinistys** Suojaus korroosiota vastaan

Tuotteen ominaisuudet

- **Mitta-asteikko**
- **Pöydän seinämä**
- **Hexagon urat**
- **Erikoiskorkea sivuseinä**
- **Kuusiohylsy**
- **Ulkoinen kuusikulmio**

Kiinnityskisko

- **Diagonaalinen Ruudukko**
- **25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Ruudukko**

siegmund

6x 160621 | 12x 160511 | 6x 160108.N | 4x 160110.N | FOR FREE 1x 163999

Etusivun tarjous

Siegmund Laserhitsaussolu 3600x3600x2250 mm
Workbench teräslevyn kanssa 2000x1000 mm
sisältyy Tarvikkeet

10.068 €

normaalisti 10.658 €

4-3636.LC.Set

Hintoihin lisätään asennus- ja pakkaus/kuljetuskulut. Löydät nämä henkilökohtaisesta tarjouksestasi.

Edullinen Siegmund Workbench

Manuaalista laserhitsausta aloitettaessa ensimmäiset hitsausyritykset voivat johtaa työpöydän vaurioitumiseen. Siegmund-työpöydän teräslevy voidaan vaihtaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, mikä tarjoaa ihanteellisen työskentelyalustan manuaaliselle laserhitsaukselle.



Lisähinta

Siegmund Workbench Säädettävä korkeus

130 €

4-3636.LC.Set.1

Merkkipäivä-tarjous: Hitsauspöytä Extreme 8.7 sis. tarvikkeet

Lisää tarjouksen yksityiskohtia: katso sivu 66

7.828 €

normaalisti 10.416 €

4-280030.XD7D.JA

SIEGMUND WELDING TABLES 25 YEARS ANNIVERSARY

Sisällys

clickable TABLE OF CONTENT

Tuotetiedot

	SYSTEM i	28	22	16
Siegmund hitsauspöydät Täydellinen työalusta	014	058	126	170
Hexagon-urapöytä Yhdistää hitsaus- ja urapöydän edut yhteen tuotteeseen		068		
Nostoalustat Nosta raskaimmat kuormat helposti		070	132	180
Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Helposti ja nopeasti ihanteelliseen työkorkeuteen		074	134	182
Liikkuva nostopöytä Ergonominen työskentely		075	135	183
NEW **Siegmund Workbench** Käänteentekevä työpöytä	032			184
Siegmund Workstation Jokapaikanhöylä kaikille työpaikoille	040	076	136	200
Kahdeksankulmaiset pöydät Hitsauspöydät käsittelylaitteisiin		082	140	206
Siegmund hitsaussolu Aloita automatisointi	048	208		
Laserhitsaussolu Tehokasta ja turvallista laserhitsausta manuaalisesti	046	250		
Zero point kiinnitysjärjestelmä Vaihda hitsausjigejä helposti ja joustavasti	054	084	142	212
NEW **Kiinnitysjärjestelmä** sarjatuotantoa mallinteilla	052	086	144	214
Johdejärjestelmä Standardi sama raideleveys kaikille pöydille	044	120		

	SYSTEM 28	22	16
Vasteet Monipuoliset kiinnitysmahdollisuudet	090	148	218
Kulmavasteet Työskentely kolmiulotteisesti	092	150	220
Alumiiniprofiilit Kevyet kiinnitystyökalut	098	152	224
Pultit Kiinnitys ja yhdistäminen	100	154	226
Puristimet & Tarvikkeet Työkappaleiden kiinnitys	104	156	230
Prismat & Tuet Tukevat tukipinnat	108	158	232
Tarvikkeet Käytännön ratkaisuja jokapäiväiseen työhön	112	160	234
Sub Table Box Lukittava säilytystila	114	162	236
Ruuvipenkit Työkappaleiden turvallinen kiinnittäminen	116	164	238
Pöytäprässi Esijännitys ja suoritus	118	166	240
Magneettinen kiinnitysteknologia Kiinnitys ilman häiriöitä	244		
Yhdyskappaleet Järjestelminen väliset sovellukset	244		
Huoltotarvikkeet Puhdistus ja huolto	248		
Käsittelylaitteet Helppo paikoitus	252		

i = Tuotetiedot

NEW INNOVAATIOT JA TUOTEKOHOKOHDAT SIEGMUNDISSA

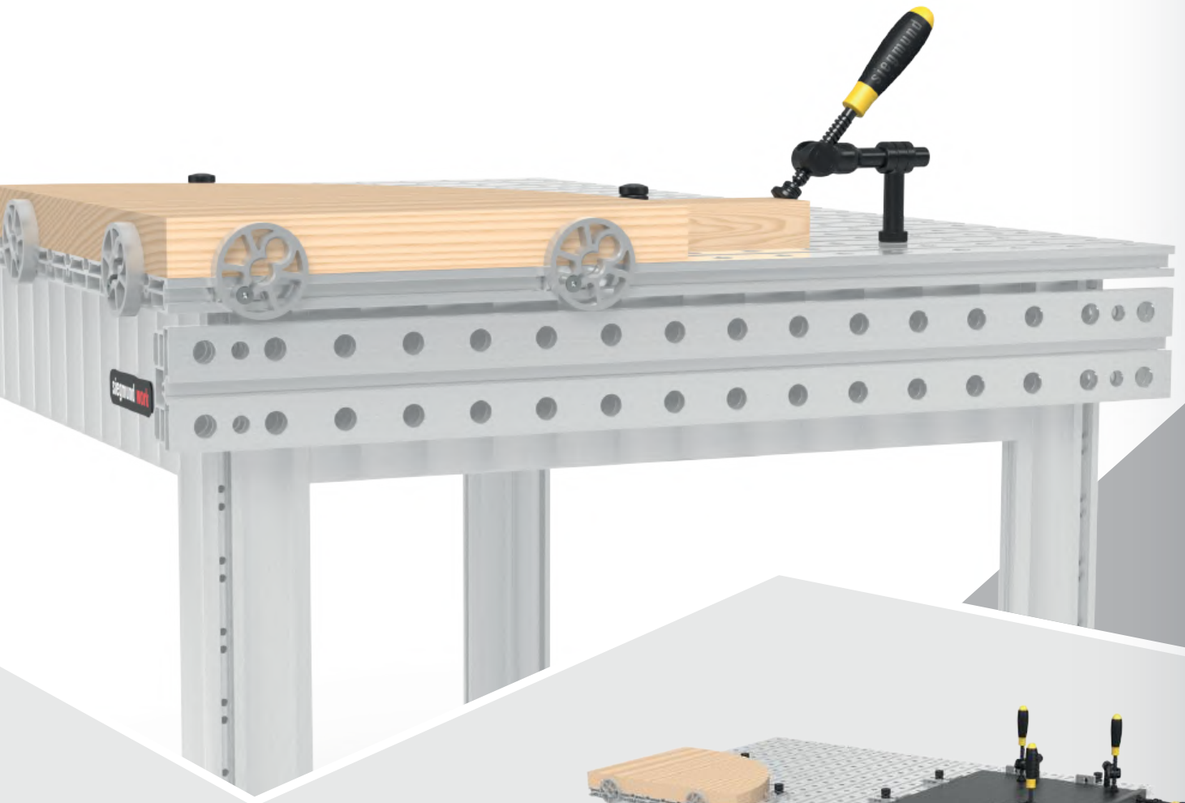

Uusia tarvikkeita Siegmund työpöydälle

Olemme laajentaneet työpöytävalikoimaamme lisäpulteilla, vasteilla, suorakulmilla ja puristimilla. Toinen uusi lisäys on sivupaneeli, joka voidaan asentaa jälkikäteen.

192

www.siegmund.com/
F-workbench

Tehokasta ja turvallista laserhitsausta manuaalisesti

Manuaalisesta laserhitsauksesta on nopeasti tullut tärkeä osa hitsaustekniikkaa. Täyttääkseen manuaalisen laserhitsauksen kohonneet turvallisuusvaatimukset Siegmund on kehittänyt sopivan hitsaussolun. Suosittelemme laserhitsaussolua yhdessä Siegmund-työpöytämme kanssa.

%

Vuosipäivätarjoukset:

- 16 Hitsauspöytä Extreme 8.7 PLUS – Sivu 178
- 16 Laserhitsaussolu sisältyy Workbench – Sivu 2
- 16 Siegmund Workbench – Sivu 194
- 28 Hitsauspöytä Extreme 8.7 – Sivu 66
- 28 Nostoalusta – Sivu 72

SIEGMUND WELDING TABLES 25 YEARS ANNIVERSARY

46

www.siegmund.com/
F-laser-cell

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

Pieni tila, suuri vaikutus

Kiinnityskynsille on ominaista joustava kiinnitysalue, jonka ansiosta erikokoiset työkappaleet voidaan kiinnittää helposti ja turvallisesti. Ne soveltuvat myös tasaisten rakenteiden kiinnittämiseen. Matalan profiilinsa ansiosta ne luovat ihanteelliset työskentelyolosuhteet erityisesti automaatiossa ja robotteja käytettäessä.

216

HITSAUSPÖYDÄT MAAILMAN MARKKINAJOHTAJALTA

Menestystarina Oberottmarshausenista

Yli 30 vuotta sitten yrityksen perustaja Bernd Siegmund loi yritysryhmän, joka toimii nyt maailmanlaajuisesti jatkuvan innovaation ja tuotekehityksen kautta. Omistajan johtamana perheyrityksenä ja hitsauspöytien maailman ykkösenä meillä on maailmanlaajuisesti viisi toimipistettä eri puolilla Eurooppaa ja myyntiverkosto yli 60 maassa.

Tuotteemme edustavat maksimaalista toimivuutta ja eksklusiivista muotoilua, ja niitä käytetään lähes kaikilla teollisuudenaloilla. Kone-, laitos-, metalli- ja ajoneuvorakentamisen lisäksi ne ovat erityisen suosittuja prototyyppirakentamisessa ja sarjatuotannossa robottiliitännällä ja ilman. Hitsaus- ja kiinnityspöytäjärjestelmät perustuvat hyvin harkittuun ja joustavaan modulaarijärjestelmään. Yhdessä laajan lisävarustevalikoimamme kanssa tarjoamme yksinkertaisen ja aikaa säästävän ratkaisun jokaiseen haasteeseen.

Asiakkaidemme innostus rohkaisee meitä uusiin kehityssuuntiin ja innovatiivisiin ratkaisukonsepteihin. Tavoitteenamme on pitää kiinni tästä visiosta ja kehittää jatkuvasti itseämme ja tuotteitamme. Pystymme tekemään tämän työntekijöidemme avulla, jotka ovat sitoutuneet yritykseen joka päivä sydämellä, mielellä ja voimalla.

Innovatiivisella vahvuudella, päättäväisyydellä ja johdonmukaisella visiomme saavuttamisella emme halua vain säilyttää menestystämme ja maailmanmarkkinajohtajuuttamme, vaan jatkaa sen laajentamista.

Tärkeimmät paikat hitsauspöydän ja tarvikkeiden valmistukseen

Siegmund-konsernilla on käytettävissään noin 75000 neliömetriä toimisto-, tuotanto- ja varastotilaa yhteensä 160000 neliömetrillä.

Deggingen (D)

Hitsauspöytien, valukappaleiden ja alumiiniprofiilien mekaaninen valmistus.

Skawina (PL)

Hitsattujen osien ja hitsauspöytien valmistus.

Lublin (PL)

Hitsauspöytien ja tarvikkeiden valmistus.

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

Juhlimme 25 vuotta Siegmund-hitsauspöytiä

Siegmund-hitsauspöydät ovat 25 vuoden ajan edustaneet erinomaista laatua ja tarkkuutta hitsausteollisuudessa. Juhlimme kanssasi neljännesvuosisadan innovaatiota ja historiaa. Odota valittuja vuosipäivätarjouksia tästä luettelosta.

Oberottmarshausen (D)

Noin 2000-5000 hitsaus- ja kiinnityspöytää ja n. 18000 neliömetrillä hallissa on 1 miljoonaa tarviketta.

MIKSI SIEGMUND?

Säästä aikaa ja rahaa Siegmundin hitsauspöydällä

Valitse Siegmund-pöytä ja säästä rahaa. Hitsauspöytiemme huippulaadun ansiosta saat työkalun, jolla voit työskennellä paljon tarkemmin ja pienemmällä virheprosentilla. Modulaarisen järjestelmän avulla voit yhdistää hitsauspöydät, U-palkit, pysäyttimet jne. hyvin lyhyessä ajassa ja tuottaa niistä lukemattomia laitteita. Tämä lyhentää asennusaikaa ja säästää säilytystilaa ja kustannuksia.

Siksi Siegmund:

- 100000 kertaa käytössä maailmanlaajuisesti
- korkea asiakastyytyväisyys
- 100% toistettavuus
- alhainen asetusaika / ajansäästö
- Ei hitsauksen aiheuttamia vääristymiä
- Merkittävästi vähemmän uudelleen työstämistä
- Erittäin joustava
- Nopea reagointi muutoksiin
- Sama pohja jokaiseen projektiin

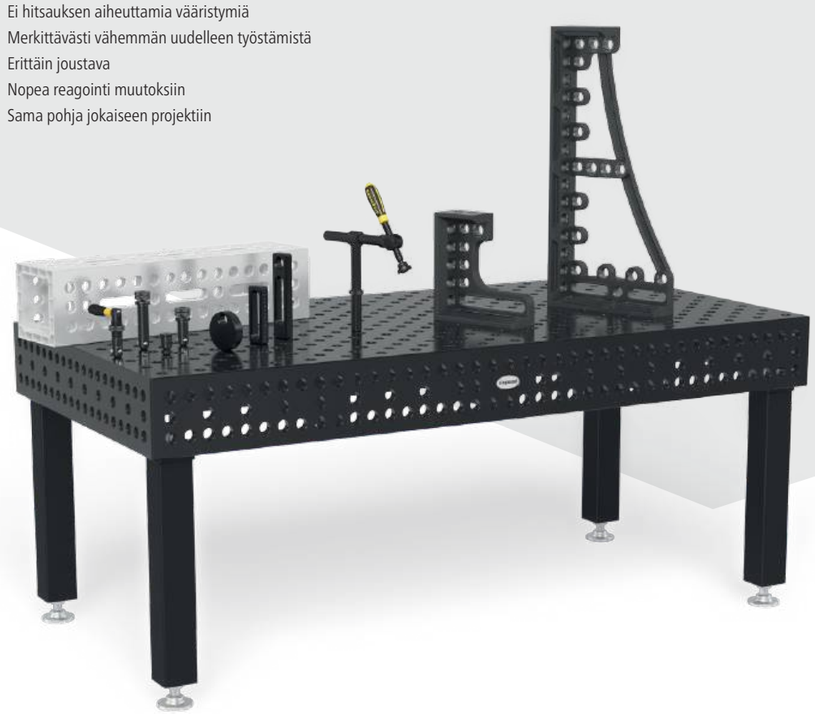

Valitse useista pöytävariaatioista

Hitsaus- ja kiinnityspöytäämme on saatavana kolmessa koossa: System 16 (reiän halkaisija 16 mm), System 22 (reiän halkaisija 22 mm) ja System 28 (reiän halkaisija 28 mm). Näiden perusversioiden perusteella voit valita laajasta materiaalivalikoimasta, mitoista, ristikkotyypeistä ja pöydän jaloista. Tarjoamme jokaiseen sovellukseen oikean pohjan.

Maailman markkinajohtajan perustana on tiivis yhteistyö valittujen kauppakumppaneiden kanssa.*

Yli 60 maassa tuotantohenkilöt ja tehtaat luottavat Siegmundin hitsauspöytien laatuun joka päivä.

Egypti	Suomi	Latvia	Filippiinit	Taiwan
Algeria	Ranska	Liechtenstein	Puola	Thaimaa
Argentiina	Kreikka	Liettua	Portugali	Tšekin tasavalta
Australia	Yhdistynyt kuningaskunta	Luxemburg	(Venäjä)**	Tunisia
Belgia	Intia	Malesia	Ruotsi	Turkki
Bosnia-Herzegovina	Indonesia	Marokko	Sveitsi	Ukraina
Brasilia	Israel	Meksiko	Serbia	Unkari
Bulgaria	Italia	Uusi Seelanti	Singapore	Uruguay
Chile	Japani	Alankomaat	Slovakia	USA
Kiina	Kanada	Norja	Slovenia	Yhdistyneet Arabiemiraatit
Tanska	Kasakstan	Itävalta	Espanja	Vietnam
Saksa	Kolumbia	Pakistan	Etelä-Afrikka	(Valko-Venäjä)**
Viro	Kroatia	Peru	Etelä-Korea	

*Maailman markkinajohtaja hitsauspöytien alalla
**ei tällä hetkellä toimiteta

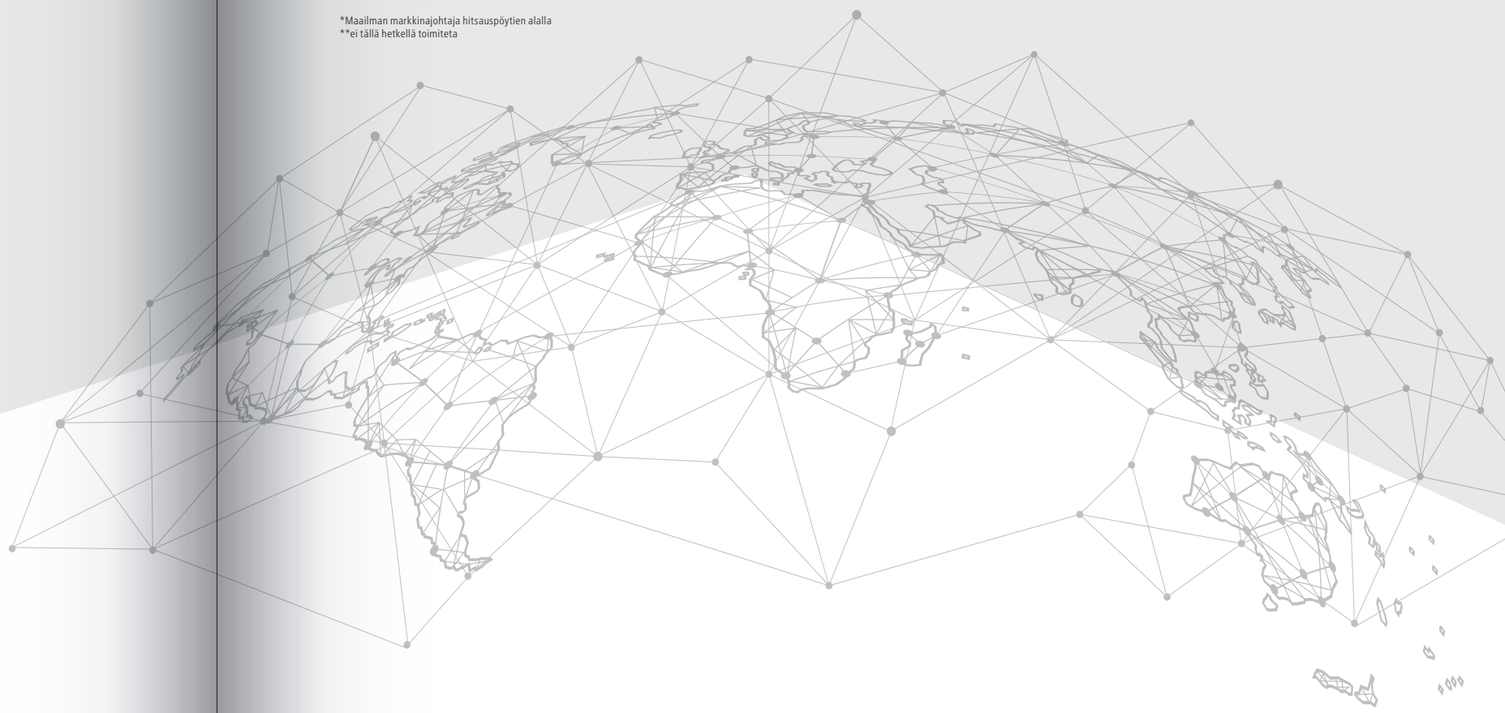

OLEMME GLOBAALI TAVARANTOIMITTAJA

Maailmanlaajuisen myyntiverkostomme ansiosta alueellasi on myös pätevä yhteyshenkilö, joka työskentelee kanssasi – ja henkilökohtaisessa konsultaatiossa – kehittääkseen räätälöityjä ratkaisuja omalla kielelläsi. Eri mediamme ovat nyt saatavilla myös yli 36 kielellä.

MEIDÄT ON PALKITTU

Maksimaalinen toiminnallisuus ja erinomainen muotoilu

Kaikki suunnittelukilpailuista voittamamme palkinnot ovat tunnustuksia ja samalla kannustavat meitä jatkamaan innolla tällä luovalla ja innovatiivisella polulla. Kutsumme sinut liittymään meihin!

reddot winner 2024

WS161208
Siegmund Workbench

Yrityksemme

Olemme yrityksenä myös saaneet useita palkintoja keskikokoisena yrityksenä, jolla on korkea innovaatiovoima ja vahva kasvu.

Bayerns Best 50
Preisträger 2019

Viimeisimmät palkinnot

Olemme erittäin tyytyväisiä, että tuotteemme ovat säännöllisesti voittaneet palkintoja kansainvälisiltä asiantuntija-tuomaristoilta vuodesta 2012 lähtien. Olemme koonneet nähtäväksesi viimeisimmät palkinnot tänne.

GOOD DESIGN

iF DESIGN AWARD 2023

reddot winner 2023
industrial design

160130.SE.RC1
Hitsaussolu 2400 Black Edition

FINALIST 2020

iF DESIGN AWARD 2020

DM804024.XD7
Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä

280604
Putkikiinnitin yleismalli

FINALIST 2019

iF DESIGN AWARD 2019

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2020

Siegmund

Maailman markkinajohtajana hitsauspöytien alalla, jolla on jälleenmyyjäverkosto yli 60 maassa, pöytämme ovat käytössä 100000 kertaa.

Laatu

Siegmund edustaa tuoteinnovaatioita, korkealaatuisia materiaaleja ja tarkkaa käsittelyä. Laaja kehitystiimimme työskentelee yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittääkseen tuotteitamme jatkuvasti.

Varastokapasitetti

Lupauksemme: Nopea saatavuus. Siksi meillä on aina varastossa 2000-5000 hitsaus- ja kiinnityspöytää sekä noin miljoona lisätarviketta – n. 18000 neliömetriä hallitilaa.

Karkaistut tarvikkeet

Plasmanitrauksemme on ainutlaatuinen pintakäsittely, joka suojaa tarvikkeita paremmin ruosteelta, naarmuilta ja hitsausroiskeilta.

Kovimmat hitsauspöydät

Extreme-pöytien poikkeuksellinen kovuus saavutetaan erityisesti kehitetyillä erikoisseoksilla ja sitä seuranneella plasmanitrauksella ja BAR-pinnoitteella. Pinnan tasaisuus säilyy jopa vuosien käytön jälkeen.

Innovatiivinen modulaari rakenne

Modulaarinen, yhteensopiva, yksilöllinen: työpöydät, hitsauspöydät ja kiinnitysjärjestelmät tarpeidesi mukaan.

VAHVASTI MUKANA URHEILUSSA

BASKETBALL

Saksan koripalloliiga (BBL)

WE BALL TOGETHER

SIEGMUND & FC BAYERN BASKETBALL

FC Bayern München on Saksan ammattiurheilun suurin brändi, joka tunnetaan kaikkialla maailmassa. Siegmund on FC Bayern -koripallojoukkueen pääsponsori. Seura on yhtä kunnianhimoinen ja nälkäinen titteille tässä upeassa urheilulajissa kuin jalkapallossa. Vuodesta 2014 lähtien on juhlittu 7 kansallista titteliä. Myös yhteistyön ensimmäiset vuodet olivat menestyksekkäitä: Münchenin joukkue voitti Saksan koripallocupin vuonna 2023 ja uudelleen vuonna 2024 Siegmund-logo rinnassaan. FC Bayernin koripalloilijat herättivät kohua myös kansainvälisesti. Kolme FCBB-pelaajaa auttoi Saksan maajoukkueen sensaatiomaisesti voittamaan vuoden 2023 maailmanmestaruuden. FC Bayern Basketball kantaa nimeä Siegmund ympäri maailmaa ja auttaa lisäämään brändin merkitystä kotimaassa ja ulkomailla.

Saksan jääkiekkoliiga (DEL)

JÄÄKIEKON LUMO

SIEGMUND & THE AUGSBURG PANTHERS

"Panthers" pelaa jääkiekkoa yhdessä Saksan vanhimmista ja perinteisimmistä seuroista: Augsburger Eislaufverein (AEV). Kilpaurheilua on harjoitettu siellä jäällä vuodesta 1878. Nykyään seura tunnetaan modernista stadionista, innostuneista kannattajista ja loistavasta tunnelmasta kotiotteluissa. Siegmund on "Panthersin" mainoskumppani ja tukee ammattijääkiekkoa Augsburgissa.

Saksan jalkapalloliiga

JALKAPALLOKUUME

SIEGMUND & FC AUGSBURG

Jalkapallo on monien saksalaisten suosikkilaji, ja FC Augsburg on kaupungin ja alueen suurin urheilun lippulaiva. Vuodesta 2011 lähtien seura on pelannut jatkuvasti Bundesliigassa, korkeimmassa kansallisessa sarjassa. Siegmund tuntee olevansa vahvasti sidoksissa FCA:han, eikä vain siksi, että yhtiön pääkonttori on vain muutaman minuutin päässä stadionilta. Korkea tehokkuus, pitkäjänteisyys ja rohkeus kulkea omaa polkuaan ovat ominaisia molemmille. Vuodesta 2018 lähtien Siegmund-logo on näkynyt jalkapalloilijoiden pelipaitojen hihoissa.

PIENET TAI SUURET HITSATTAVAT OSAT?

Hitsauspöydillämme voit suorittaa työsi nopeasti ja tarkasti.

Hitsauspöytiemme porareikien ansiosta syntyy erittäin joustava ja monipuolinen puristuspinta. Tämä antaa sinulle mahdollisuuden valmistaa nopeasti ja helposti monenlaisia rakenteita neliöillä, rajoittimilla ja puristimilla. Hitsauspöytiemme erinomaisen tarkkuuden ansiosta voit sijoittaa komponentit tarkasti ja saavuttaa siten erittäin hyvän toistettavuuden. Tarjoamme jokaiseen käyttötarkoitukseen täydellisesti koordinoidun modulaarisen järjestelmän, jonka kanssa voit työskennellä kätevästi ja tehokkaasti.

- modulaarinen järjestelmä kaikille
- komponenttien tarkka kiinnitys
- kätevää ja tehokasta työtä
- Säästää aikaa helpon käsittelyn ansiosta

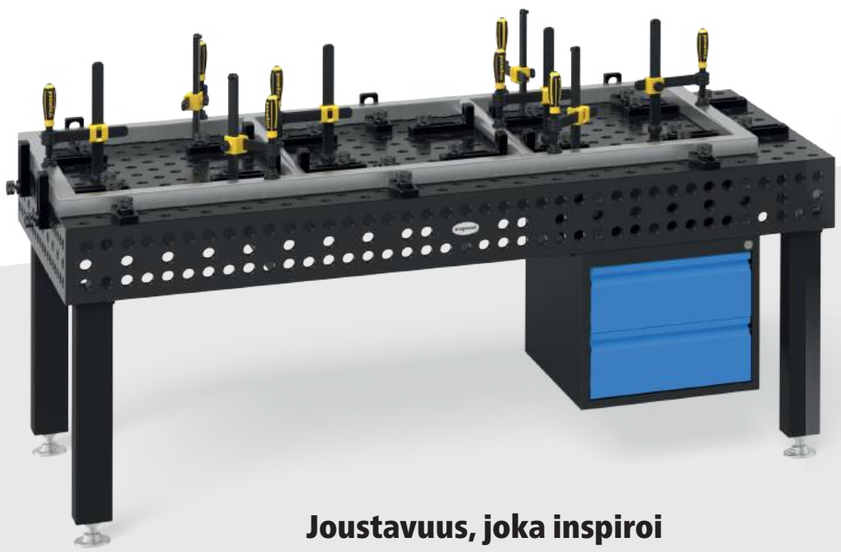

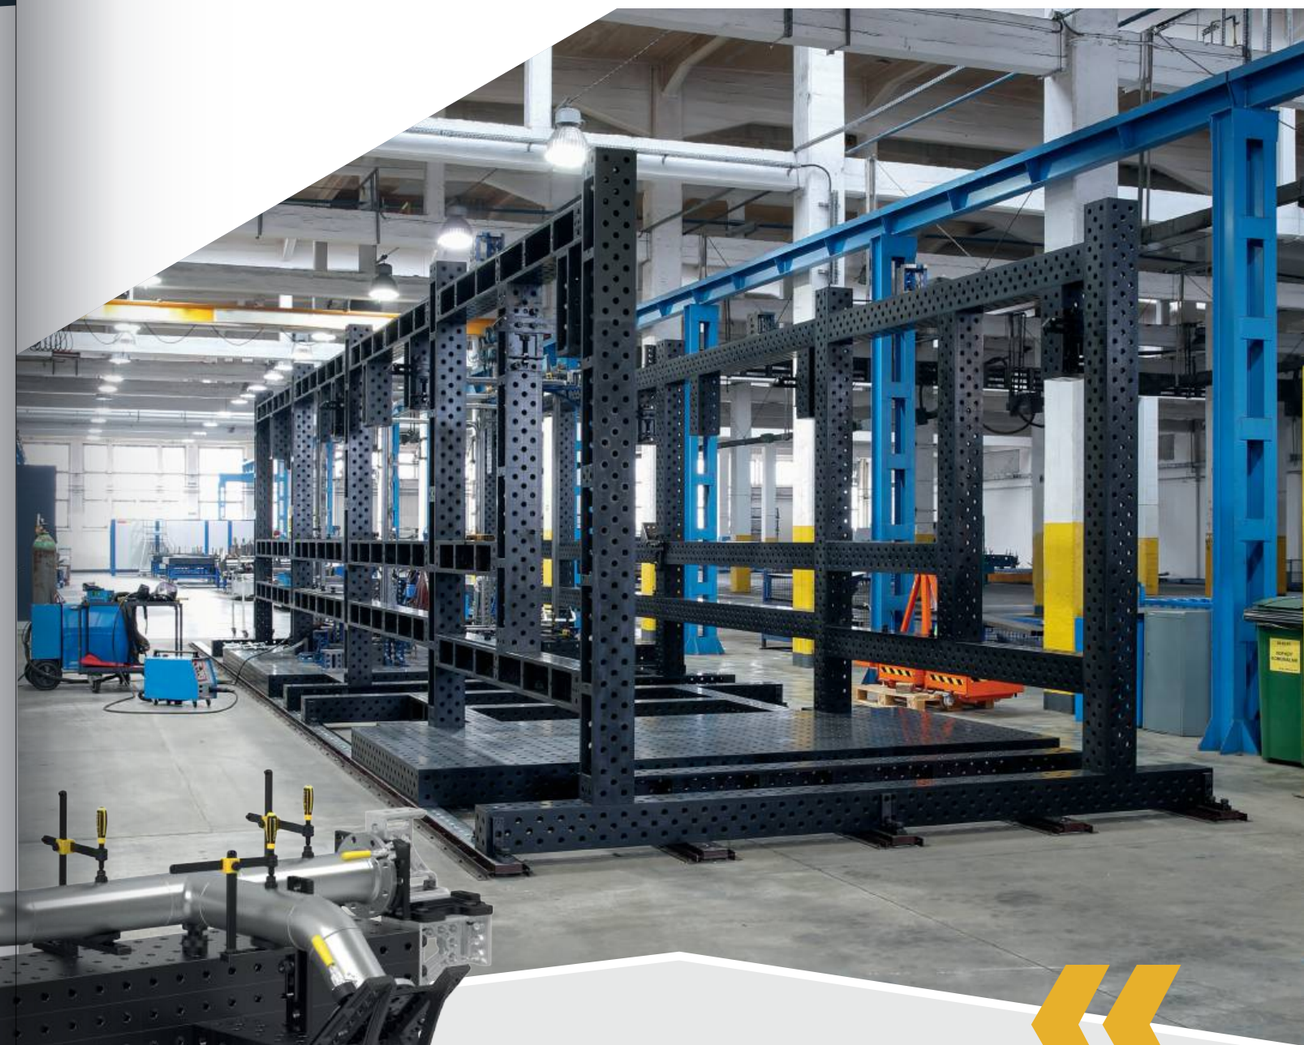

Joustavuus, joka inspiroi

Siegmund-hitsauspöydällä olet hyvin varustettu kaikenkokoisiin tehtäviin. Riippumatta siitä, onko kyseessä yksittäistuotanto, sarjatuotanto tai tilaustuotteet, tarjoamme sinulle koordinoidun ja modulaarisen järjestelmän kaikille parhaalla laadulla ja mahdollisimman joustavasti.

Maksimaalinen vapaus

Modulaarisen järjestelmämme ansiosta Siegmund-pöytäsi kasvavat helposti tehtäviesi ja tarpeidesi mukaan. Laajenna työtasoasi kaikissa ulottuvuuksissa, esim. yhdistämällä pöytiä U-neliöillä tai alumiiniprofiileilla.

Rajattomat mahdollisuudet

Kiskojärjestelmiemme, alustajärjestelmiemme tai manipulaattoreiden avulla mikään projekti ei ole liian suuri sinulle. Siltojen tai vuoristoratojen rakentamisesta linja-autojen valmistukseen ja paljon muuta, olemme iloisia voidessamme työskennellä kanssasi kehittääksemme erityisratkaisuja yksilöllisten tarpeidesi ja haasteidesi mukaan.

siegmund

VALITSE JÄRJESTELMÄSI

Siegmund-moduulijärjestelmämme perustuu kolmeen eri porauskokoon. Reiän koko määrittelee järjestelmän. Kaikkia työkaluosia ja -sarjoja voidaan käyttää kaikissa pöytäsarjoissa yhdessä järjestelmässä. Jos haluat työskennellä useiden järjestelmien välillä, tarjoamme myös laajan valikoiman liitoselementtejä.

SYSTEM

Kevyet ja raskaat rakenteet

Suurin järjestelmämme sopii erinomaisesti kevyille ja raskaille työkappaleille korkean kestävyytensä ja jäykkyytensä ansiosta. Kiinteät kiinnityslaitteet pitävät myös suuret komponentit kunnossa ja estävät vääristymisen yksittäisiä kokoonpanoja hitsattaessa.

Suositeltu kantavuus 6000 kg asti*
max. 2000 kg per jalka
max. 3000 kg per jalka perusvarusteet PLUS

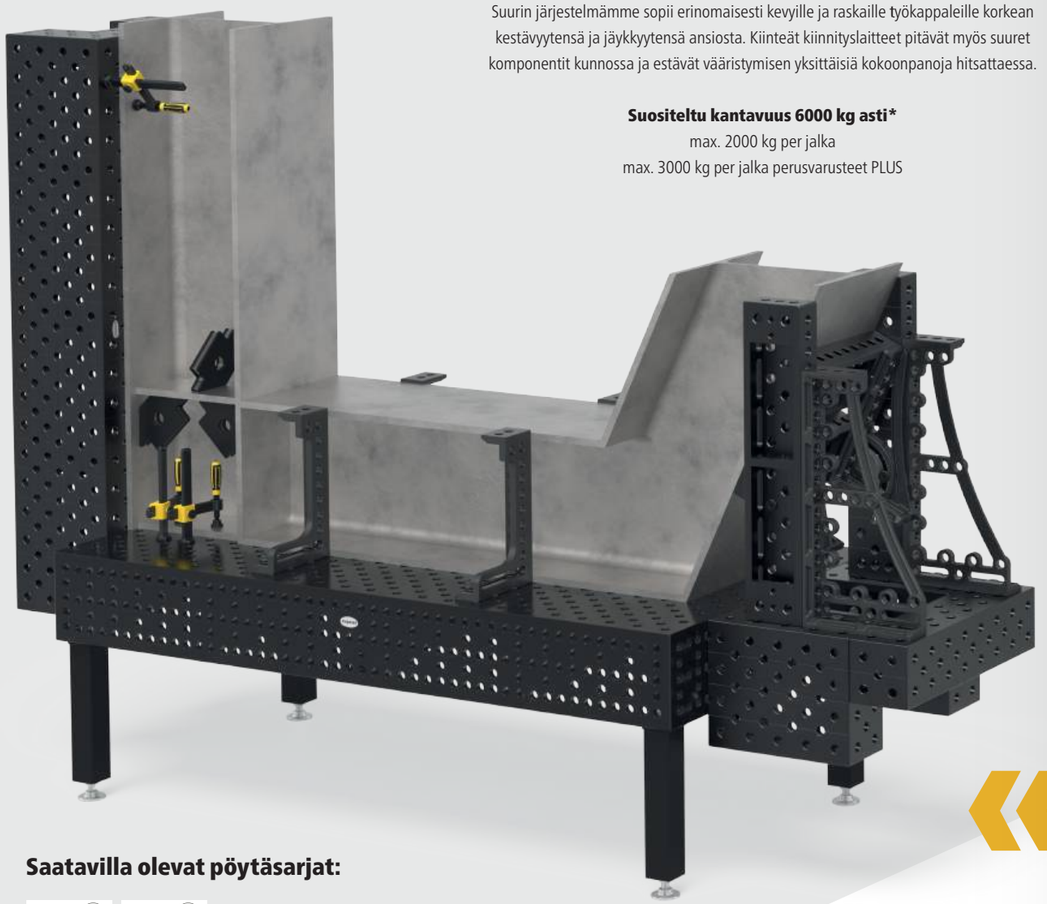

Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Basic X8.7 | Basic 750
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.8 PLUS

Kiinnityskisko:

www.siegmund.com/
F-tables

SYSTEM

Keskikokoiset rakenteet

Suosittelemme System 22:ta kevyempiin ja keskiraskaisiin hitsattuihin rakenteisiin. Kaikille, jotka eivät osaa päättää.

Suositeltu kantavuus 3000 kg asti*
max. 1500 kg per jalka perusvarusteet

Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Kiinnityskisko:

SYSTEM



Kevyet rakenteet

Järjestelmämme 16 on oikea ratkaisu kevyihin rakenteisiin, kuten kaiteisiin tai runkorakenteisiin.

Suositeltu kantavuus 2000 kg asti*
max. 1000 kg per jalka perusvarusteet

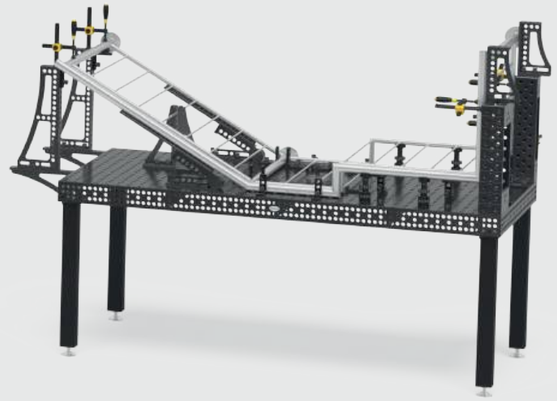

Saatavilla olevat pöytäsarjat:

Basic
Professional 750
Extreme X8.7 | Extreme X8.7 PLUS

Kiinnityskisko:

* Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuutesi vuoksi.

SIEGMUNDIN AINUTLAATUISET HITSAUSPÖYDÄT

Todettu 100000 kertaa maailmanlaajuisesti

Hitsaus- ja kiinnityspöydillemme on ominaista korkea laatu, joustavuus ja tarkkuus. Pöydillämme voidaan tehdä paitsi hitsaustöitä, myös kaikenlaisia kiinnitys- ja asennustöitä puun ja muovin kaltaisilla materiaaleilla. Olemme panostaneet paljon kehitystyötä hitsauspöytiimme, jotta voimme tarjota sinulle erittäin tehokkaan työskentelyn tänään.

- pitkä elinkaari
- ainutlaatuisia materiaaleja
- suuret kuormat
- korkea tarkkuus ja tarkka kiinnitys
- samat perusteet kaikille tehtäville
- korkea asiakastyytyväisyys

SIEGMUND WELDING TABLES - 25 YEARS - ANNIVERSARY



1 Ainutlaatuiset kehittämämme materiaalit

Materiaalikehitystyömme on jo saanut tunnustuksia.

- korkea peruskovuus
- parantuneet nitraustulokset
- parannettu mittastabiilisuus

2 Pinta

- tarkasti jyrsitty pinta
- vähentynyt huoltotyö ja parannettu korroosiosuojaus plasmanitridoinnilla

3 Säteittäiset porausreiät

- pulttien tai työkalujen helpompi asennus
- vähemmän reiän reunoille tarttuneita hitsausreoiskeita
- vähemmän vaurioita porausreikien reunoissa

4 Ruudukon viivat

- jatkuvat viivat parempaan suuntaamiseen 50 mm (järjestelmä 16) tai 100 mm (järjestelmä 22 ja 28) etäisyydellä
- mahdollistaa tarkan kiinnityksen

5 Mitta-asteikko

- skaalaus kaikilla neljällä sivulla
- säästää aikaa kiinnityksessä ja asennuksessa

6 Reunojen pyöristykset

- säteittäiset reunat ja kulmat
- vähentää loukkaantumisriskiä
- suojaa osia ja lisävarusteita vaurioilta

7 Pöydän seinämä

- ylimääräinen kiinnityspinta
- pöytien jatkamiseen ja yhdistämiseen

8 Tukikehikko

- pöydän optimaalisen vakauden ja jäykkyyden takaamiseksi
- kaikkiin pöytäsarjoihin ja kokoihin

9 Vakaat pöydän jalat

- optimaalinen paineen jakautuminen
- korkea lujuus varmistaa pöydän pinnan tarkkuuden
- eri versioita saatavilla

siegmund

PÄÄTÄ PÖYTÄSARJASI

Pöytäsarjamme avulla tarjoamme sopivan työperustan jokaiseen haasteeseen ja jokaiseen tarpeeseen. Valitse kolmesta eri materiaalista.

www.siegmund.com/
F-hardness

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- Vakioversio normaalilla ruudukolla
- Järjestelmä 22 ja 28 diagonaaliverkolla erikoisversiona
- Järjestelmä 22 ja 28 diagonaaliverkolla erikoisversiona

16 750 N BAR 100
22 750 N BAR 100 valinnainen
28 750 N BAR 100 valinnainen

Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- huomattavasti korkeampi peruskovuus
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- vaativaan työhön
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, järjestelmä 22 ja 28 diagonaaliruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- Järjestelmä 16 ja 28 lisärei'illä pöydän sivupaneelissa

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100 valinnainen
28 X8.7 N BAR 100 valinnainen

Basic 750 / Basic 8.7

- korkealaatuinen teräs S355J2+N tai työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- yksinkertaiseen työhön
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, järjestelmä 28 normaalilla ruudukolla tai diagonaaliruudukolla
- ilman tai lyhennetty pöydän sivupaneeli

16 750 N BAR
28 750
28 X8.7 N BAR

Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- huomattavasti korkeampi peruskovuus
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- Siegmund konfiguraattori
- Järjestelmä 16 normaalilla ruudukolla, System 22 diagonaaliruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- parannettu pöytälevyn jäykkyys erittäin korkeiden sivupaneelien ja uurteiden ansiosta

16 X8.7 N BAR 100
22 X8.7 N BAR 100

Extreme 8.8 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.8
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- erittäin korkea peruskovuus
- maximum resistance to impact
- suurin tarkkuus myös käytön jälkeen
- poikkeuksellisen vaativaan työhön
- Järjestelmä 28 vinoruudukolla
- Pöydän sivupaneeli terästä S355J2+N
- parannettu pöytälevyn jäykkyys erittäin korkeiden sivupaneelien ja uurteiden ansiosta

28 X8.8 N BAR 100

X8.7 Työkaluteräs X8.7
X8.8 Työkaluteräs X8.8
750 Teräs S355J2+N
Naarmunkestävä
N Nitraus
BAR BAR-Pinnoite
100 Mitta-asteikko
Pöydän seinämä
Erikoiskorkea sivuseinä
Diagonaalinen Ruudukko
25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Ruudukko

MATERIAALIT

Haluamme arviollamme helpottaa eri materiaalien vertailua ja antaa tukea sinulle oikean hitsauspöydän valinnassa.

	750 Terästä S355J2+N (Ilman Plasmanitrausta)	BAR N 750 Terästä S355J2+N	BAR N X8.7 Työkaluteräs X8.7	BAR N X8.8 Työkaluteräs X8.8
Peruskovuus	★★	★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Pintakovuus	★★	★★★★★★	★★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Iskunkesto	★★	★★★	★★★★★★★	★★★★★★★★★★
Naarmusuoja	★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★★
Suoja hitsausroiskeilta	★	★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Korroosiosuoja	★	★★★★★★	★★★★★★	★★★★★★
Pistekuorma	★★★	★★★★	★★★★★★	★★★★★★★
Tason suoruus uutena	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★	★★★★★★★
Tasopinnan pysyvyys kovassa käytössä	★	★★★	★★★★★	★★★★★★★
Elinkaari	★★	★★★★★	★★★★★★	★★★★★★★

Peruskovuus

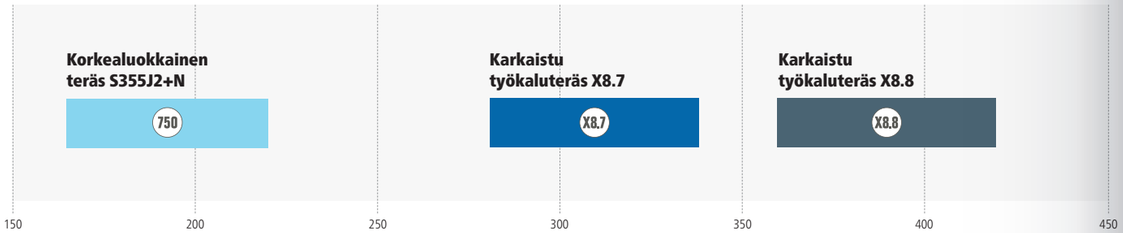

Pintakovuus

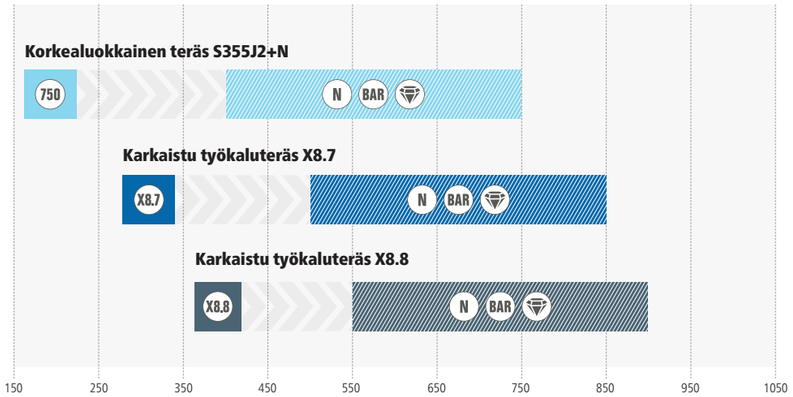

Korkea peruskovuus on ratkaisevan tärkeää hitsauspöydän suuren iskunkestävyyden ja pitkän käyttöiän kannalta. Myöhempi plasmanitraus ja BAR-pinnoitus johtavat pintakäsittelyyn, joka kovettaa materiaalia ja suojaa sitä naarmuilta, korroosiolta ja hitsausroiskeiden tarttumiselta. Vain korkean peruskovuuden ja plasmanitrauksen yhdistelmä johtaa kulumattomaan ja kestävään pintaan.

Arvioitu Vickers-kovuus

PLASMANITRAUS

Todistettu pintakäsittely

Siegmundin plasmanitridaus on hyväksi havaittu pintakäsittely hitsauspöydillemme. Termokemiallinen prosessi johtaa pintoihin, jotka ovat kulumattomampia, korroosionkestävämpiä ja kestävämpiä. Hitsausroiskeet tarttuvat plasmanitrauksella varustettuun pöytään huomattavasti vähemmän kuin hitsauspöytiin ilman plasmanitrausta. Näin pinnan tasaisuus säilyy paremmin jopa vuosien jälkeen. Merkittävän käyttöiän pidentymisen ja hitsauspöytien noin 20-30% lisääntyneen kimmoisuuden vuoksi plasmanitraus kannattaa aina.

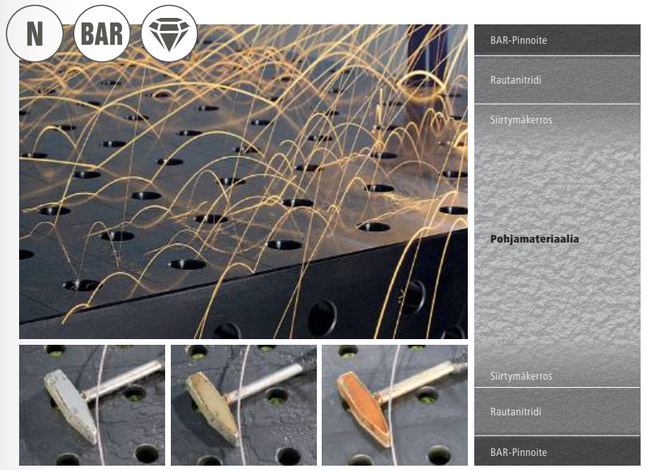

Mikä on plasmanitraus?

Plasmanitraus on lämpökemiallinen diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseksi. Työkappaleen tai komponentin pintakerros on rikastettu typellä, joka muodostaa kulumista ja korroosiota suojaavan kerroksen komponentin pinnalle ja pinnan läheisyyteen. Valmistusprosessi tapahtuu tyhjiössä noin 500 celsiusasteessa. Yhdessä lisätuotantovaiheiden kanssa saamme aikaan lähes vääristymättömän tuotteen.

Plasmanitraus on yksi ympäristöystävällisimmistä kovettumisprosesseista, koska kovetukseen tarvitaan vain typpeä, vetyä ja happea. Nämä kaasut ovat ilman pääkomponentteja. Siegmundissa tarvittava energia tuotetaan yksinomaan sähköllä komponenttien lämmittämiseen muuten markkinoilla olevien fossiilisten polttoaineiden sijaan.

- Vähän kuluvat ja kestävät pinnat
- Naarmunkestävä
- Korroosiosuojattu
- Huomattavasti pienempi hitsausroiskeiden tarttuvuus

BAR-Pinnoite

Siegmundille ainutlaatuista on hitsauspöytien ja monien työkaluosien BAR-pinnoitus, joka tapahtuu plasmanitrauksen jälkeen. Lisäksi BAR-pinnoite (Black-Anti-Rust Coating) tasoittaa pintaa ja lisää suojaa ruosteelta.

- Vahvistettu ruostesuojaus
- Pintojen lisätasoitus

www.siegmund.com/
F-plasma

HITSAUSPÖYTÄMME TOIMINNASSA: KAITEEN RAKENTAMISESTA AVARUUSALUKSIIN

Maailman suurimpana hitsauspöytien valmistajana voimme hyödyntää monien kansainvälisten asiakkaidemme kokemusta. Löydä yli 200 käytännön esimerkkiä suoraan asiakkaidemme työpajoista verkkosivuiltamme ja hyödynnä hitsauspöytiemme monipuolisia käyttömahdollisuuksia.

www.siegmund.com/
F-practice

Tuotteemme teollisuudelle ja käsityöammattilaisille

- Automaatio
- Työstökoneiden ja laitteiden valmistus
- Teräs- ja metallirakenteet
- Ajoneuvotuotanto
- Laivanrakennus
- Lentokoneiden rakentaminen
- Maatalous
- Näyttämöteknologia

STAGECO

Tildonk (BE)

Metallivalmistus & Näyttämöteknologia

Stageco tarjoaa laajan valikoiman erityisiä ja näyttäviä esiintymislavaratkaisuja sekä ulko- että sisäkäyttöön kaikissa mitoissa. Sosiaalisen median vaikuttaja Ben "The Steelhouse" työskentelee Stageco-yhtiössä ja kuvaa ainutlaatuisten projektien valmistumista. Musiikkialan maailmantähtien ja tunnettujen festivaalien näyttämöt vaativat tarkkuutta ja poikkeuksellista kantokykyä, joka voidaan toteuttaa nopeasti ja tarkasti Siegmund-moduulijärjestelmän ansiosta.

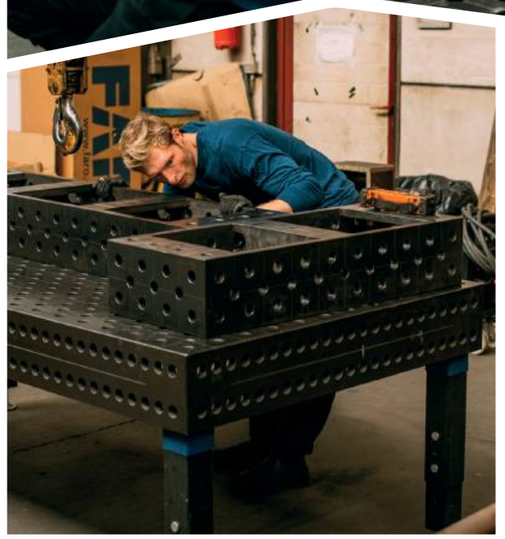

DOMAENIKUM

Leinefelde (DE)

Teräs- ja metallirakenteet

Domaenikum edustaa luovaa käsityötä ja yksilöllisiä ratkaisuja sisustussuunnittelun sekä myymälä- ja messurakentamisen saralla. Täyttääkseen tarkasti asiakkaidensa erityisvaatimukset Domaenikum luottaa Siegmund-tuotteisiin. Tämä mahdollistaa räätälöityjen tuotteiden tehokkaan ja tarkan tuotannon.

HAMLIN WELDING

Melbourne, Florida (USA)

Teräs- ja metallirakenteet

Floridassa sijaitseva Hamlin Welding And Fabricating LLC on erikoistunut mittatilaustyönä valmistettuihin huonekaluihin, veistoksiin ja korkeatasoisen asuntorakentamisen komponentteihin. Siegmund-tuotteiden monipuolisuus ja yhdisteltävyys mahdollistavat nopean, aikaa säästävän ja tarkan tuotantoprosessin.

SUVI OÜ

Tartu (EE)

Ajoneuvotuotanto

SUVI Performance edustaa moottoriurheilutuotteiden korkeinta laatua ja yksilöllisyyttä. Olipa kyseessä yksittäiset komponentit tai koko alusta – erikoisosien valmistus vaatii suurta vaihtelua ja tarkkuutta yksittäisten osien kiinnittämisessä. Professional Extreme 8.8 PLUS:llamme ja lisävarusteillamme, jotka koostuvat puristimista, pulteista ja suorakulmista, projektit voidaan toteuttaa nopeasti ilman suuria muutostöitä.

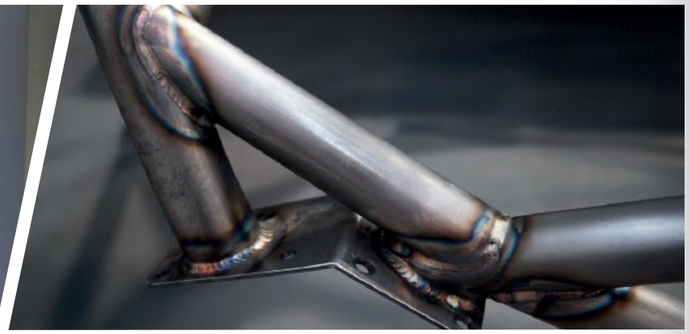

BAILEY BUILT WHEELCHAIRS

USA

Teräs- ja metallirakenteet

Bailey Built Wheelchairsin pyörätuolit helpottavat liikuntarajoitteisten ihmisten arkea. Päivittäiset haasteet, kuten epätasainen maasto, on helppo hallita manuaalisilla tai automaattisilla pyörätuoleilla. Voidakseen toteuttaa asiakkaiden erityisvaatimukset mittatarkasti, Bailey Built Wheelchairs luottaa Siegmund-hitsauspöytiimme ja -tarvikkeisiimme, jotka mahdollistavat nopean ja tarkan työskentelyn.

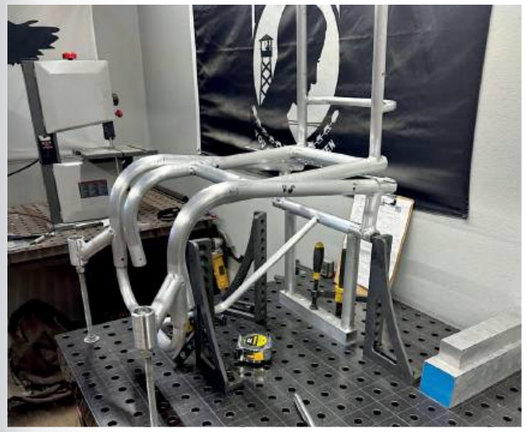

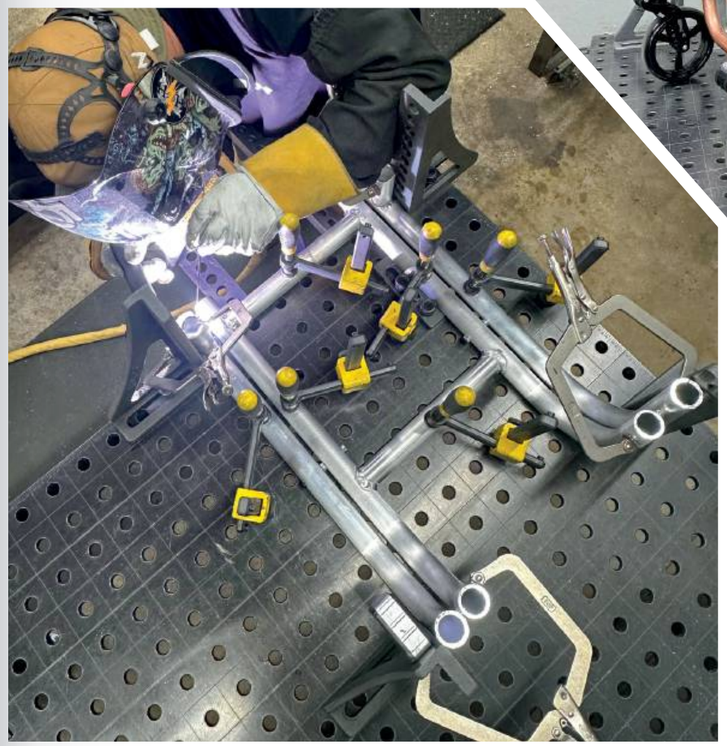

NEW VALLANKUMOUS: SIEGMUND WORKBENCH

Työpöytä on välttämätön työkalu jokaisessa työpajassa. Se tarjoaa vakaan työtason, jota voidaan käyttää erilaisiin tehtäviin, kuten metallin ja puun työstöön, korjauksiin tai kokoonpanoihin.

Mullistamme työpöytämarkkinat yhdistämällä tavallisen työpöydän ominaisuudet Siegmund-hitsauspöytiemme vahvuuksiin ja laajaan modulaarijärjestelmään. Tästä syntyy innovatiivinen työpöytä kaikille – Siegmund-workbench.

Vastataksemme jokaisen käsityöläisen tarpeisiin ja haasteisiin, Siegmund-työpöytää on saatavana eri versioina: kiinteällä teräslevyllä hitsaustöihin tai alumiinisilla pöytäprofiileilla maksimaalisen joustavuuden takaamiseksi. Kustannustehokkaan tuotannon ja suurien määrien ansiosta voimme tarjota sinulle laadukkaan ja edullisen Siegmund-työpöydän, joka sopii erinomaisesti myös kodin tee-se-itse-projekteihin.

- valittavana erilaisia työtasoja
- eri kokoja
- kevyt ja tukeva pohjarunko
- Joustavuutta porareikäristikon kautta
- korkeussäädettävät jalat
- Suurin suositeltu kuorma: n. 250 kg
- ainutlaatuinen Siegmund-design
- yhteensopiva Siegmundin lisävarusteiden kanssa

184

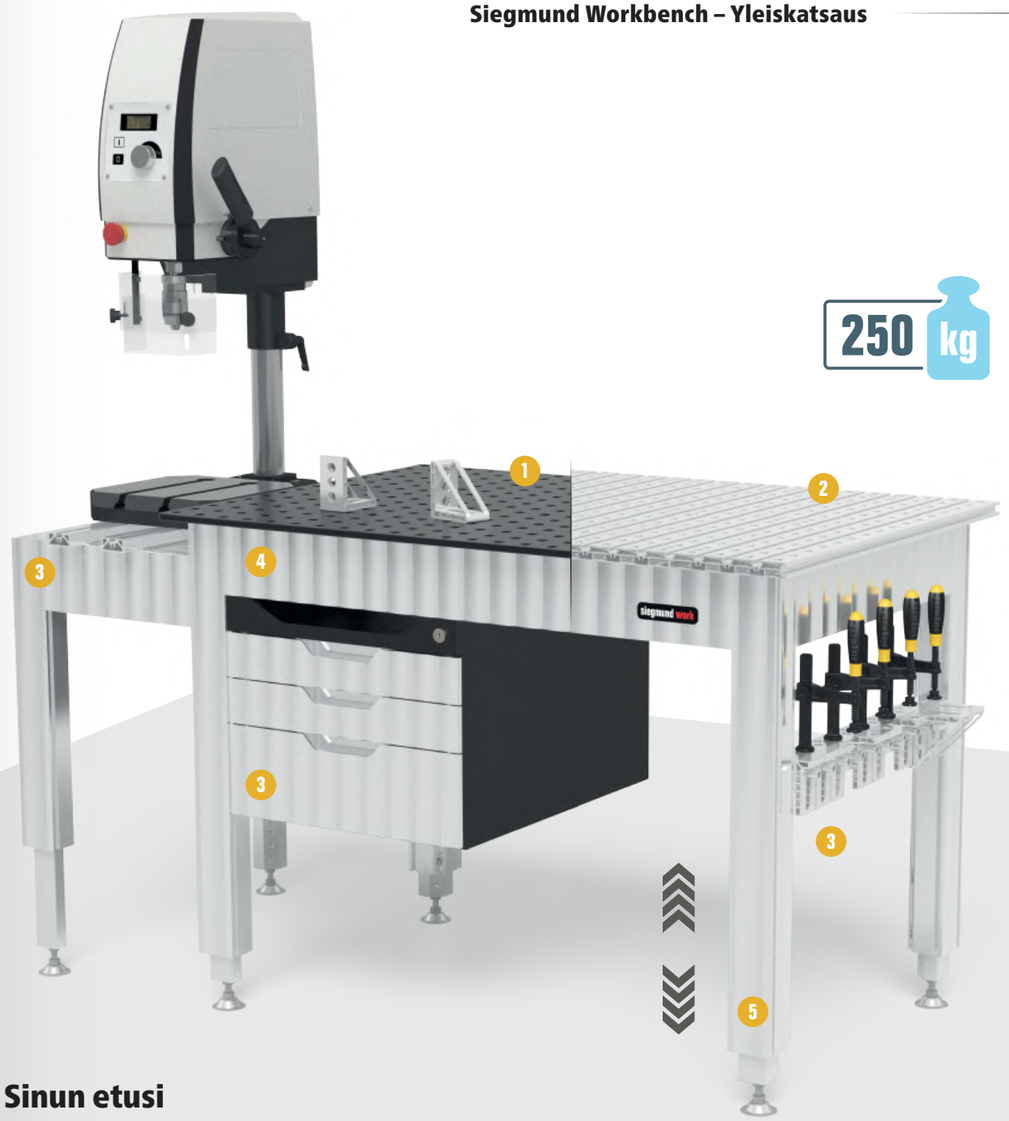

Sinun etusi

1 Teräslevy
- rei'itetty levy korkealaatuisesta teräksestä S355J2+N
- plasmanitrattu ja BAR-pinnoitettu
- Materiaalivahvuus noin 12 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon

2 Alumiini pöytäprofiili
- Alumiininen pöytälevy
- Materiaalivahvuus noin 24 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- poikittaiset urat 6-kulmion muodossa

3 Lisää tarvikkeita
- Sub Table Box: käytännöllinen säilytystila, lukittava
- Konepöytä
- Työkalupidin
- Puristimet
- erilaisia suorakulmia ja vasteita
- lisävarusteiden jatkuva laajentaminen

4 Perusrunko
- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Suurin suositeltu kuorma: n. 250 kg
- ainutlaatuinen Siegmund-design

5 Jalat
- Ura kannakkeiden, vasteiden jne. kiinnittämiseen.
- saatavana kiinteänä ja korkeussäädettävänä versiona
- Hienosäätö
- Vaihtoehtoisesti pyörillä

www.siegmund.com/
F-workbench

NEW MONIPUOLINEN: KIINTEÄ TERÄSLEVY

Vakaus, kestävyys ja monipuolisuus ovat ominaisia plasmanitratuille korkean tarkkuuden teräslevyillemme. Nämä erittäin kestävät levyt ottava vastaan suuria kuormituksia ja lämpötilavaihteluita säilyttäen muotonsa. Porausreikien koneistus tehdään erittäin tarkoissa poraus- ja jyrsintäkeskuksissa, eikä se ole halpaa lasertyöstöä.

Ainutlaatuinen plasmanitrausprosessimme luo naarmuuntumattoman, korroosionkestävän ja vastustuskykyisen pinnan, joka on suojattu työkalujen tai työkappaleiden aiheuttamilta vaurioilta.

Sinun etusi

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Vähän kuluvat ja kestävät pinnat
- Työtaso takaa suhteellisen hyvän korroosiosuojan kuivissa olosuhteissa
- Huomattavasti pienempi hitsausroiskeiden tarttuvuus
- varmasti toimivat Siegmund-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- korkean tarkkuuden porausreiät, joissa on viisteet ylä- ja alaosassa
- suosittelemme hitsaus- ja kokoonpanotöihin

www.siegmund.com/
F-workbench

184

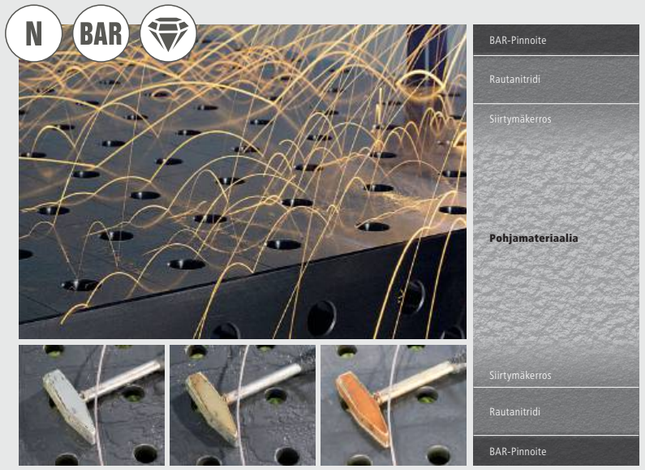

Mikä on plasmanitraus?

Plasmanitraus on lämpökemiallinen diffuusioprosessi pintakerroksen kovettamiseksi. Työkappaleen tai komponentin pintakerros on rikastettu typellä, joka muodostaa kulumista ja korroosiota suojaavan kerroksen komponentin pinnalle ja pinnan läheisyyteen. Valmistusprosessi tapahtuu tyhjiössä noin 500 celsiusasteessa. Yhdessä lisätuotantovaiheiden kanssa saamme aikaan lähes vääristymättömän tuotteen.



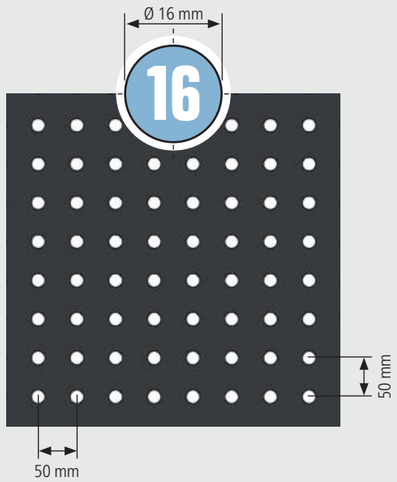

NEW LISÄÄ JOUSTAVUUTTA ALUMIINISTEN PÖYTÄPROFIILIEN AVULLA

Alumiinisilla pöytäprofiileilla varustettu työpöytä on sisältää kuusikulmaiset urat ja järjestelmäreiät. Tämä luo lisää puristus- ja kiinnitysvaihtoehtoja sekä pöydän pinnalle että työpöydän lyhyille sivuille.

Erilaiset liukupalat yhdistettynä kiristysholkkiin luovat loputtomia kiinnitysvaihtoehtoja kaikenlaisille komponenteille. Suosittelemme alumiinipöytäprofiileilla varustettua työpöytäämme kaikkiin kokoonpanotöihin ja kaikille materiaaleille.

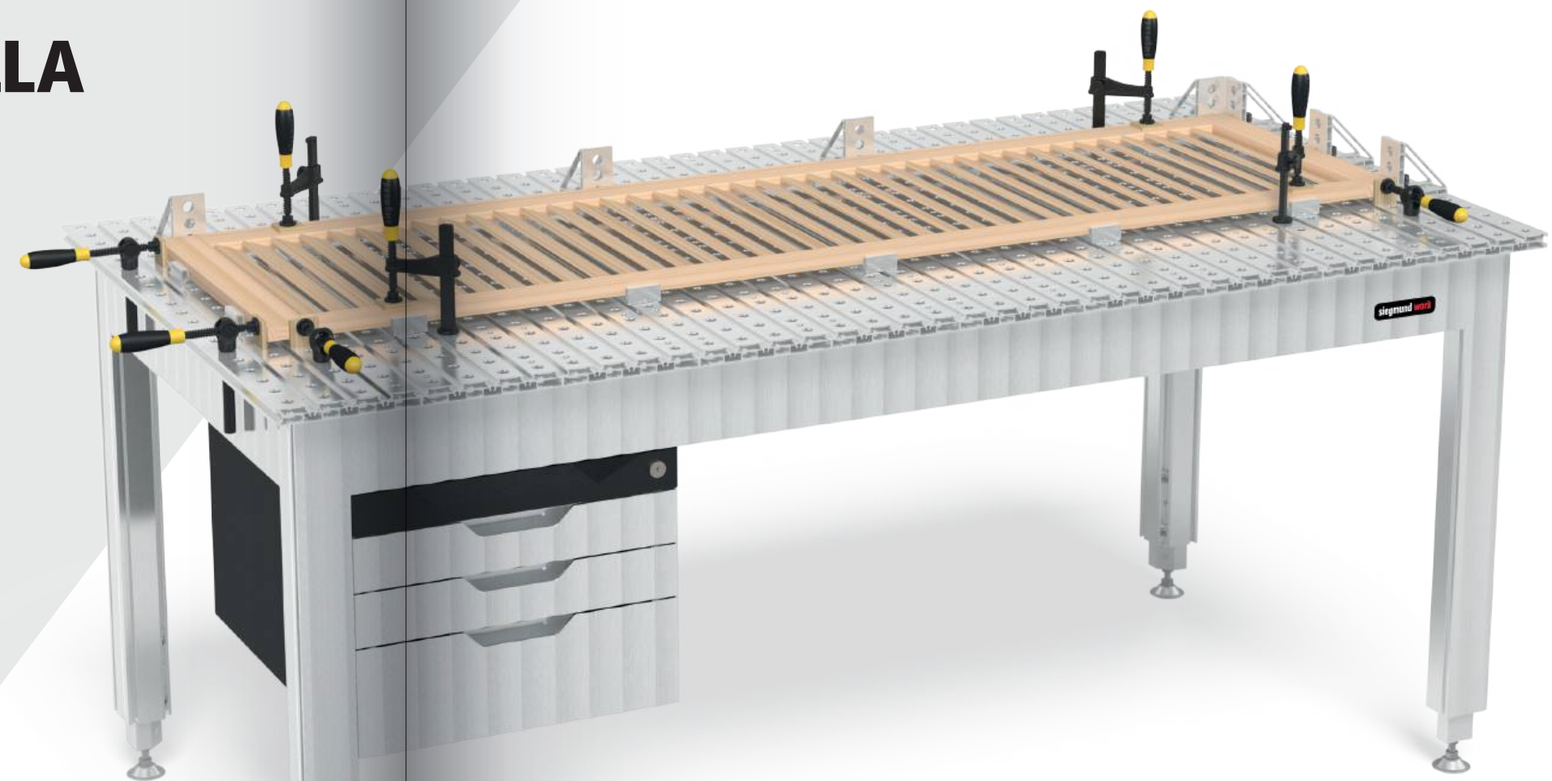

Sinun etusi

- pöytäprofiilit voidaan vaihtaa yksitellen
- varmasti toimivat Siegmund-järjestelmän porausreiät (Ø 16 mm)
- lisäkiinnitysvaihtoehtoja kuusikulmiourassa
- liukukappaleet M5 tai M6 kierteellä
- suosittelemme kokoonpano- tai puutöihin

186

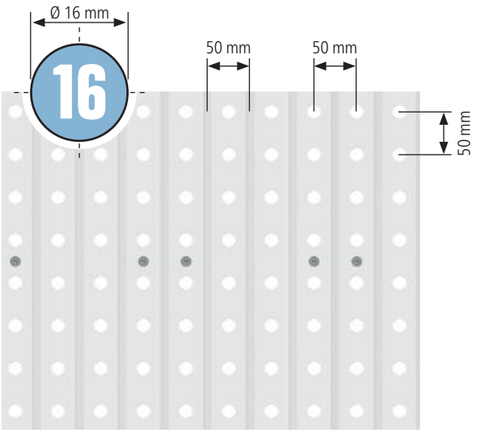

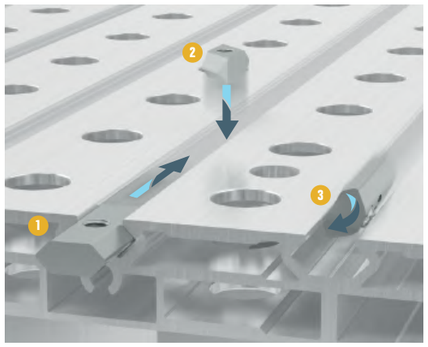

Erilaisia liukupaloja

Kaikki liukukappaleet on varustettu kierteellä komponenttien kiinnitystä varten. Muodosta riippuen liukupalat voidaan työntää koloon sivulta tai ylhäältä.

1. Liukukappale HX8 pallolla
2. Liukukappale HX8 pyöritettävä
3. Liukukappale HX8 työnnettävissä pallon kanssa

www.siegmund.com/
F-workbench

NEW LUO OMA HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄSI

Sinun työpajasi.
Sinun projektisi.
Sinun työpöytäsi.

Työtason laajentaminen jatkeilla

Oli työtaso kuinka suuri tahansa, se voisi loppujen lopuksi aina olla hieman isompi. Laajennuksillamme voit helposti suurentaa työpöytääsi, joko työkalujen säilytystä tai suurempia työkappaleita varten ja lisätä samalla joustavuutta ja työskentelymukavuutta.

Jatke on helppo asentaa työpöydän perusrungon kuusikulmaiseen uraan.

190

www.siegmund.com/
F-workbench

Koneesi integrointi konepöytään

Konepöydillämme voit istuttaa kiinteät laitteesi turvallisesti Siegmund-työpöytään, jotta ne ovat käyttövalmiita milloin tahansa. Olipa kyseessä pora, saha tai jyrsinkone, alumiinipöytäprofiilien kuusikulmaisessa urassa olevat vapaasti liikkuvat liukupalat mukautuvat koneesi asennusreikiin.

Luo oma yksilöllinen työympäristösi, joka sopii sinulle täydellisesti!

SIEGMUND WORKSTATION: THE NEXT GENERATION

Siegmund Workstation -tuoteperhe on kasvanut: Voit nyt valita kolmesta työaseman runkokoosta. Tarjoamme myös sulkuseiniä työpisteihimme.

Siegmund Workstationilla saat edullisen työpaikan pienelle alueelle, jossa on runsaasti säilytystilaa tavallisessa Siegmund-laadussa. Kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia työaseman rei'itettävien levyjen kanssa, joten voit tehdä niille kaikenlaisia hitsaus-, kiinnitys- tai asennustöitä. Riippumatta siitä, työskenteletkö puun parissa tai rakennat ja hitsaat metallirakenteita, työpiste on yhtä monipuolinen kuin ideasi ja tehtäväsi.

- tarkka työtaso
- tukeva trunko
- vakaat laatikot
- muunneltavissa
- yksilöllisesti muokattavissa
- eri kokoja
- Säilytys ja varastointitila

Workstation 1208
Työtaso 1200x800 mm

Workstation 0806
Työtaso 800x600 mm

Jokaisen työpöydän sydän – Työtaso

Työtason on kestettävä suuria kuormia. Valikoimassamme on yksilöityjä työtasoja tarpeidesi mukaan – sahaaminen, poraus, hitsaus, kiinnitys jne. Versiosta riippuen rei'itetyt levyt on valmistettu teräksestä S355J2+N tai työkaluteräksestä X8.7, ja ne ovat plasmanitridattuja ja BAR-pinnoitettuja.

076 136 200

www.siegmund.com/
F-workstation

Workstation 1212
Työtaso 1200x1200 mm

Perusta – tukeva runko

Jämäkkä rakenne takaa tukevan työtason myös sahatessa, hiottaessa tai poratessa.

siegmund

WORLD OF WORKSTATION

NEW Workstation 1212

Suuri työtaso, jossa on mahdollisimman
paljon tilaa hitsauskoneelle ja työkaluille.

- Hyllyt ja laatikot voidaan konfiguroida yksilöllisesti
- Laatikot voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle
- 40% enemmän säilytystilaa
- Vaihtoehtoisesti pyörillä
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Työtaso 1200x1200 mm

16 X8,7 N BAR
22 750 N BAR
28 X8,7 N BAR

076 136 200

www.siegmund.com/
F-workstation

**Yhdistämällä useita
työasemia voit luoda entistä
suurempia työtiloja.**

UPDATE Workstation 1208

Monipuolinen joka työpaja, jossa on paljon säilytystilaa.

- Hyllyt ja laatikot voidaan konfiguroida yksilöllisesti
- Laatikot voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle
- Vaihtoehtoisesti pyörillä
- Valinnaisesti suljettava ja lukittava
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Työtaso 1200x800 mm

16 X8,7 N BAR
22 750 N BAR
28 X8,7 N BAR

Vapaasti laajennettavissa:
Workstation 0806
Workstation 1208
2x 160408.N
4x 160528

NEW Workstation 0806

Pienenä työpisteenä töiden valmisteluun
tai työasema 1208:n jatkopöydäksi.

- Hyllyt ja laatikot voidaan konfiguroida yksilöllisesti
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 400 kg (ilman levyä)

Työtaso 800x600 mm

16 X8,7 N BAR

siegmund

UUSI KISKOJÄRJESTELMÄ

Vakiokiskojärjestelmällämme työskentelet vain yhdellä liitoskehyksellä, jolla on sama raideleveys valitsemastasi pöydän koosta riippumatta.

- yhdenmukainen raideleveys
- 3 pöytäkokoa
- 1 liitäntäkehys kahdella työkorkeudella
- Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot
- vaivatonta liikettä kiskoilla
- voidaan toimittaa nopeasti, koska kaikki tuotteet ovat vakiona varastossa
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle
- Rakennettu työtila monilla kiinnitysmahdollisuuksilla

120

www.siegmund.com/
F-railsystem

Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot

Peruskiskot integroidulla pyöreällä kiskolla on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä S355J2+N ja sitten plasmanitrattu. Tämä prosessi ei ainoastaan anna kiskoille poikkeuksellista kovuutta ja kestävyyttä, vaan myös suojaa niitä luotettavasti ruosteelta.

TEHOKASTA JA TURVALLISTA LASERHITSAUSTA MANUAALISESTI

Siegmund Laserhitsaussolu

Manuaalisesta laserhitsauksesta on nopeasti tullut tärkeä osa hitsaustekniikkaa. Täyttääkseen manuaalisen laserhitsauksen kohonneet turvallisuusvaatimukset Siegmund on kehittänyt hitsauspöytiinsä sopivan solun.

Laserhitsaussolu tarjoaa välttämättömän suojan ympärillä oleville ihmisille ja esineille säteilyä ja heijastuksia vastaan. Laserhitsaussolu vähentää myös ulkoisten tekijöiden, kuten ilmavirtojen tai likahiukkasten, aiheuttamia häiriöitä. Lasersolu voidaan tarpeen mukaan varustella katolla.

250

Turvallinen työskentely laserhitsauslaitteiden kanssa

- yksilöllisesti muokattavissa
- laajennettavissa milloin vain
- Suoja hajasäteilyltä ja heijastuksilta
- Ulkoisten häiriötekijöiden vähentäminen
- Hitsauksen laadun parantaminen

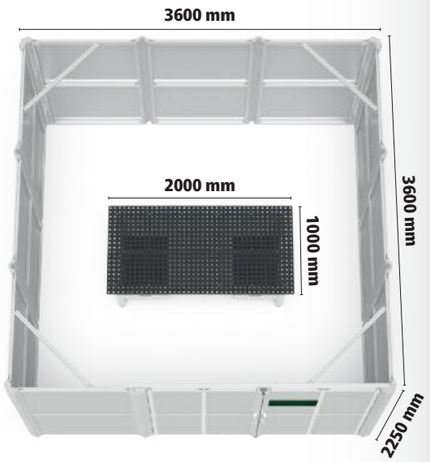

Demokuva! Hitsauksen aikana ovien tulee olla kiinni.

www.siegmund.com/F-laser-cell

Sinun etusi

1 Sivuseinät
- läpinäkymätön

2 Ovi
- ovien sijainti määritellään sopivaksi
- hitsaussuojalla

3 Siegmund hitsaus- ja työpöydät
- Tekemisen perusta on Siegmund-hitsaus- tai työpöytä
- yhteensopiva kaikkien järjestelmien kanssa
- erilaisia soluja ja taulukkokokoja saatavilla

4 LED edistymisen ilmaisin
- signaalin ilmaisin vihreänä / punaisena
- oikeassa ja vasemmassa kulmaprofiilissa
- asiakkaan integroitavaksi

5 Profiilit
- Solu Siegmund-aluprofiilien moduulijärjestelmästä
- lisäreunuksella sivuseiniä varten

6 Katto
- saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään (Ø 200 mm)
- päivittäminen on aina mahdollista

ALKUSYSÄYS AUTOMAATISOINTIIN JA SARJATUOTANTOON

Hyödynnä Siegmund-hitsaussolun edut:

- konfiguroitu ja laajennettu kullekin tietylle sovellukselle
- yhteensopiva kaikentyyppisten robottien ja kobottien kanssa
- ainutlaatuinen Siegmund-solurakenne
- alhaiset alkukustannukset ja korkea hyötysuhde
- kompakti muotoilu
- korkea turvallisuusstandardi
- nopea aloitus

208

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikkoa

Yhteensopivuus tavallisten Siegmund-hitsauspöytien kanssa

Hitsaussolu on saatavana myös vakiomallisilla Siegmund-hitsauspöydillä (2000x1000 mm, 2400x1200 mm, 3000x1500 mm) lisämaksusta. Tavallisissa Siegmund-hitsauspöydissä suosittelemme sulkemaan osat porausrei'istä suojahatuilla (tuotenro 160238.10 ja 280238.10), jotta vältetään ei-toivotut ilmankierrot hitsauksen aikana. Lisätietoja saat milloin tahansa myyntiosastoltamme.

www.siegmund.com/
F-cell

reddot winner 2023
industrial design

DESIGN AWARD 2023

GOOD DESIGN

Hitsaussolu 2400
Black Edition

Mestarillinen yhdistelmä: Siegmund-hitsaussolu, nollapistekiinnitysjärjestelmä, rei'itetyt levyt ja uusi kiinnitysjärjestelmä

- Kiinnikkeet pienille ja suurille sarjoille syntyvät vaivattomasti Siegmund-kiinnitysjärjestelmällä
- Toistetut ja uudelleen käytetyt kiinnikkeet voivat jäädä rei'itetylle levylle
- Vaihda valmistettu rei'itetty levy nopeasti ja tarkasti ollapistekiinnitysjärjestelmän avulla
- Aloita robotin hitsausprosessi
- Käyttäjän suojaus hitsausroiskeilta ja säteilyltä

OMA HITSAUSSOLUSI

Konfiguroi hitsauskenno vastaamaan Siegmund-hitsauspöytääsi.
Kaikki ovet ja seinät voidaan sijoittaa haluamallasi tavalla.

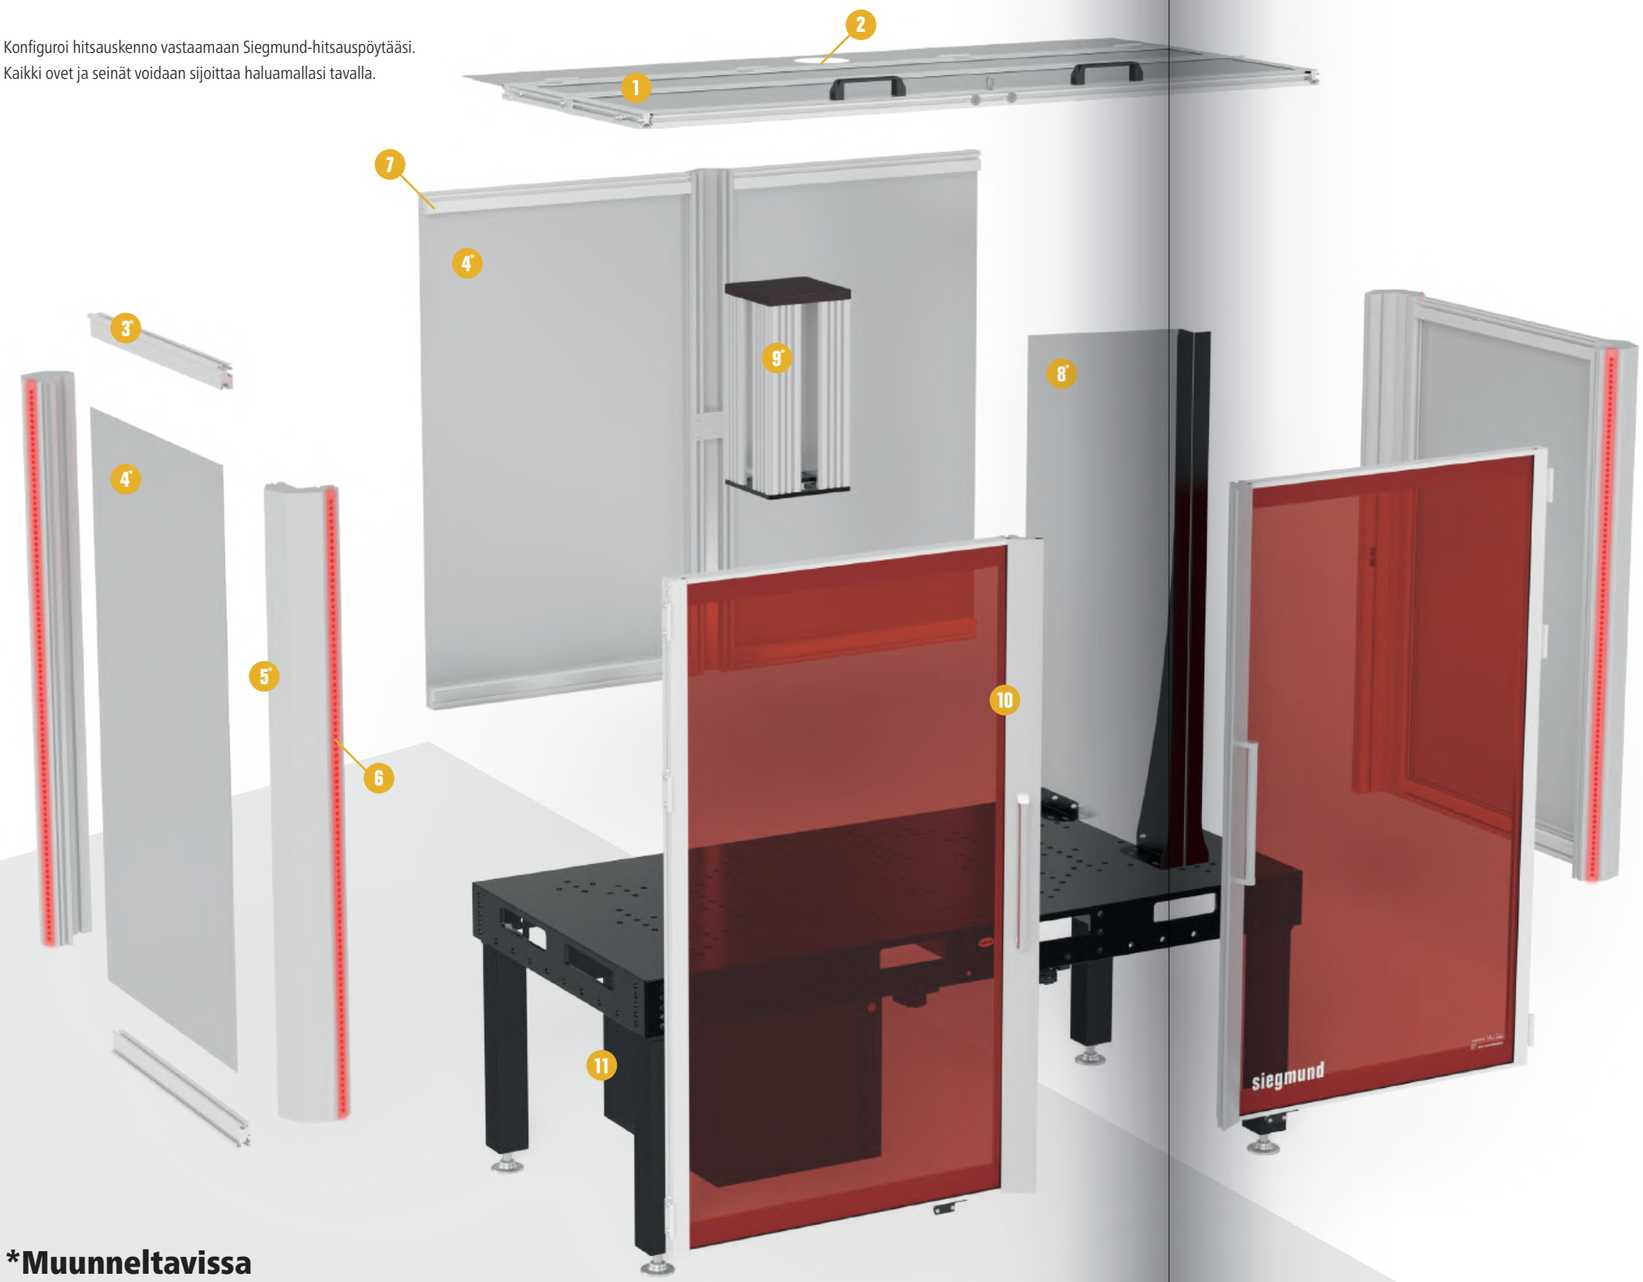

*Muunneltavissa

Siegmund-hitsaussolun merkityt osat voidaan säätää yksilöllisesti.
Ota meihin yhteyttä henkilökohtaisesti.

208

1 Katto
- saranoidut etuovet
- manuaalinen avaaminen pääsyä varten
- nosturille pääsy lastausta varten

2 Tuuletus
- saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään

3* Profiilit
- Solu Siegmund-aluprofiilien moduulijärjestelmästä
- lisäreunuksella sivuseiniä varten

4* Sivuseinä / Takapaneeli
- suoja hitsausroiskeilta
- läpinäkymätön alumiinikomposiittipaneeli
- vaihtoehtoisesti ISO 25980 mukaiset ovet tai hitsaussuojat

5* Kulmaprofiili
- kiinteät sivuseinät ja ovet
- korkea vakaus
- vakiokorkeus kennon sisällä n. 1300 mm
- Solun korkeuden säätö mahdollista pyynnöstä

6 LED edistymisen ilmaisin
- signaalin ilmaisin vihreänä / punaisena
- oikeassa ja vasemmassa kulmaprofiilissa
- asiakas vastaa yhdistämisestä robotin ja hitsausvirtalähteen kanssa

7 Sisävalaistus
- valinnainen

8* Väliseinä
- Alumiinikomposiittipaneeli
- solun jakaminen kahdelle operaattorille
- Asiakkaan on sovitettava väliseinä robottiin

9* Konsoli
- yksilöllinen korkeussäätö
- kobotin / robotin korkea asento
- Alumiiniprofiilit kovapaperilevyllä sähköeristykseen
- yksilöllinen säätö kobotin / robotin kiinnitykseen

10 Ovi
- hitsaussuoja ISO 25980 mukaan
- ovien sijainti määritellään sopivaksi

11 Sub Table-laatikko hitsaussoluun
- nollapiste-kiinnitysjärjestelmän pneumaattisen laitteen turvallinen säilytys

siegmund

NEW PIENI TILA, SUURI VAIKUTUS

Siegmund kiinnityskynnet: Suosituksemme robottihitsaukseen

Kiinnityskynsille on ominaista joustava kiinnitysalue, jonka ansiosta erikokoiset työkappaleet voidaan kiinnittää helposti ja turvallisesti. Ne soveltuvat myös tasaisten rakenteiden kiinnittämiseen. Matalan profiilinsa ansiosta ne luovat ihanteelliset työskentelyolosuhteet erityisesti automaatiossa ja robotteja käytettäessä.

- matala profiili
- suositellaan robottihitsaukseen
- mukautuva kiinnitysalue
- luotettava ja tarkka työkappaleiden kiinnitys
- nopea ja helppo käyttää
- ihanteellinen litteille kappaleille

216

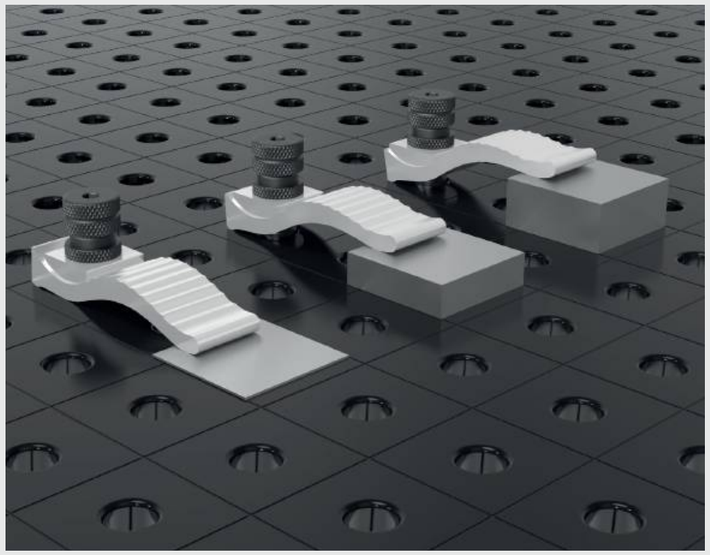

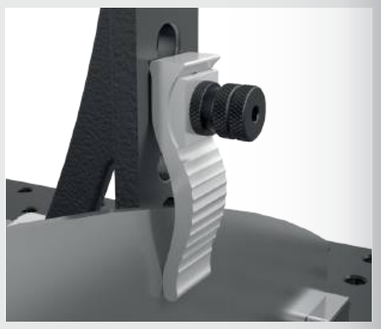

Siegmund kiinnityskynnet: Ihanteelliset olosuhteet automaatiossa matalan profiilin ansiosta

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

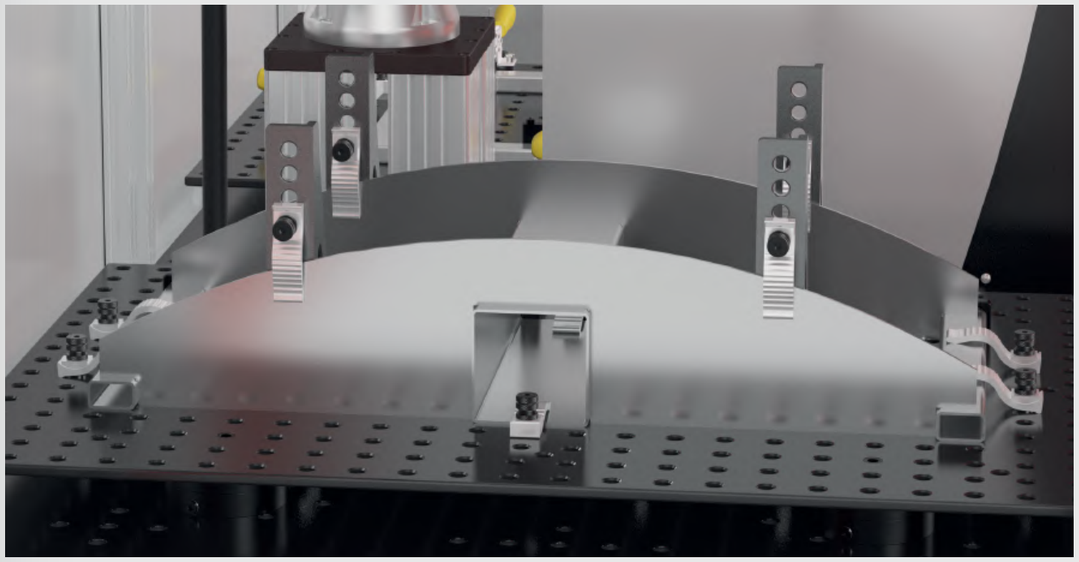

TÄYDELLINEN YHTEENSOPIVUUS SARJATUOTANTOONNE

Zero point kiinnitysjärjestelmä: Vaihda nopeasti

Siegmundin nollapistekiinnitysjärjestelmällä voit päivittää hitsauspöytäsi tehokkaaksi sarjatuotantoon soveltuvaki erinomaisen toistotarkkuuteen pystyväksi, työpisteeksi. Samalla säästät asetteluaikaa, varmistat tasaisen laadun, ja lisäät hitsausrobotin työkuormaa. Automatisoi työpaikkasi nyt! Vaihda usein käytettävien jigien välillä vain muutamalla yksinkertaisella vaiheella. Jätä kokoonpanojigi kiinni rei'itettyyn levyyn, ja vaihda tilalle uusi levy jossa on valmiina toinen kokoonpano.

Nollapistekiinnitysjärjestelmän moduulit on keskitetty ja kiinnitetty hitsauspöydän porausreikään. Rei'itetty levy kiinnitetään kiristyspulteilla nollapistekiinnitysjärjestelmän kautta.

- Suurin pystysuora pitovoima 2 kN per moduuli
- Nollapiste erinomaisella tarkkuudella
- Vaihda nopeasti usein käytettyjen jigien välillä
- Minimoi tuottamaton hitsausaika
- Soveltuu käytettäväksi käsi- ja robottihitsauksessa
- Erinomainen toistotarkkuus

084 142 212

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Kiinnitysjärjestelmä: Luo räätälöity kiinnikejärjestelmä muutamalla vaiheella.

Yhdessä uuden kiinnitysjärjestelmän kanssa voidaan valmistaa tsarjatuotanto-hitsauslaitteita suurella tarkkuudella ja lyhyillä seisokkiajoilla. Jos robottiohjelma on jo olemassa, hyödyt laitteesi minimaalisesta asennusajasta.

- Rakenna itse kiinnikkeitä
- Mallinteiden helppoa yhdistämistä
- Mahdollisimman joustava modulaarinen järjestelmä
- Alumiiniprofiilit saatavana vakiomittaisina ja tankoina

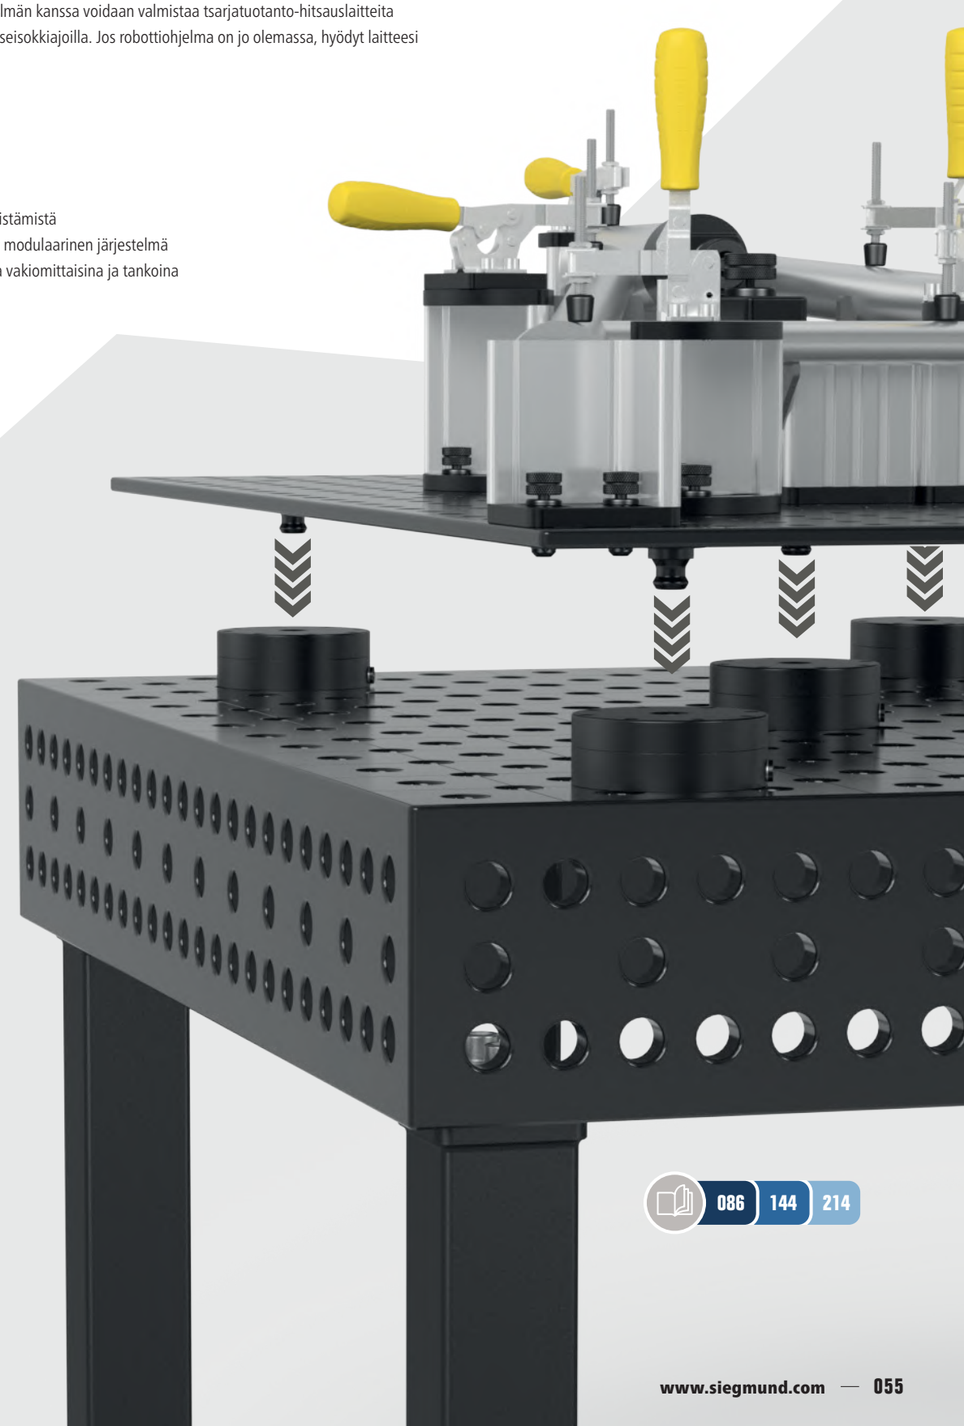

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

086 144 214

KEVYET JA RASKAAT RAKENTEET

Suurin järjestelmämme sopii erinomaisesti kevyille ja raskaille työkappaleille korkean kestävyytensä ja jäykkyytensä ansiosta. Kiinteät kiinnityslaitteet pitävät myös suuret komponentit kunnossa ja estävät vääristymisen yksittäisiä kokoonpanoja hitsattaessa.



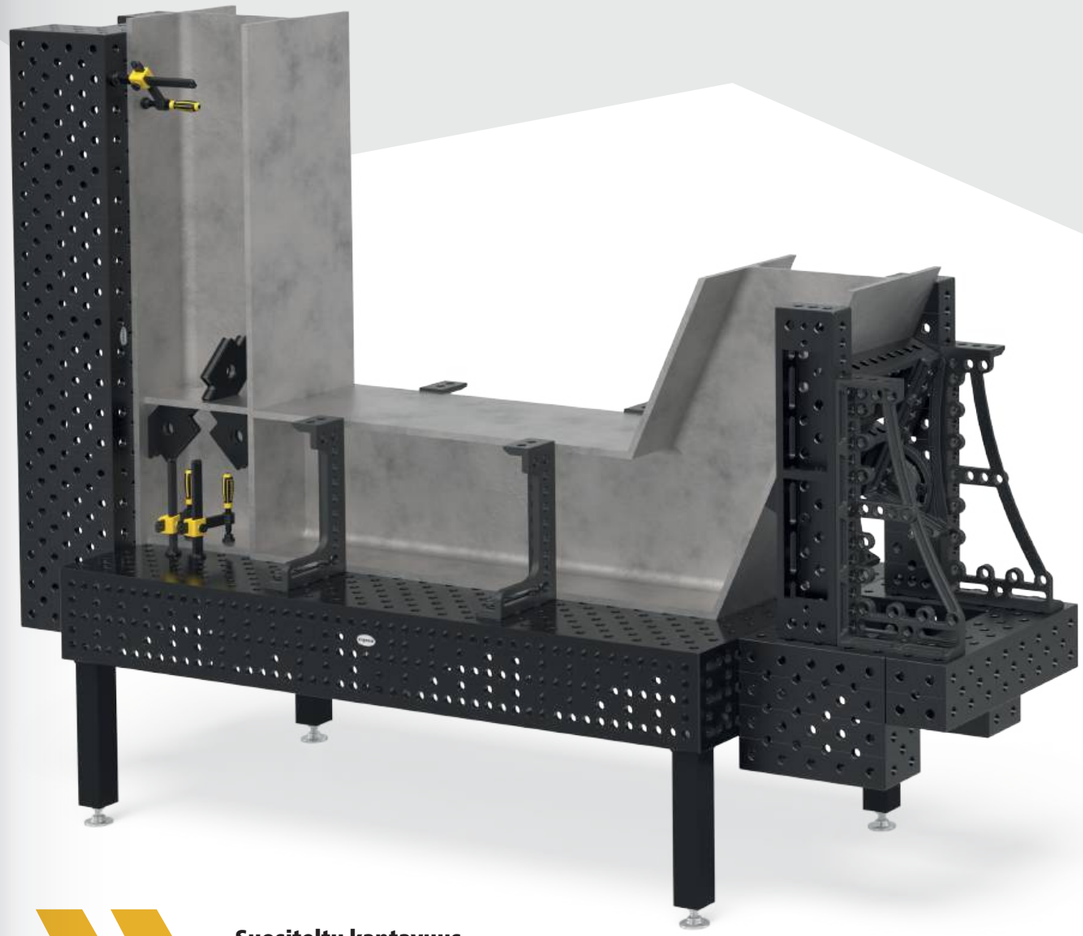

Suositeltu kantavuus
6000 kg asti
max. 2000 kg per jalka
max. 3000 kg per jalka perusvarusteet PLUS

Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuutesi vuoksi.

Basic 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- M12 kierteet 4 llä sivulla 200 mm välein
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.566 €**	4-281015	•
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.587 €**	4-281035	•
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**2.038 €**	4-281020	•
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.306 €**	4-281060	•
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.595 €**	4-281030	•
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.586 €**	4-281040	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Ilman plasmanitrausta: Suojaamaton ruostetta, naarmuja sekä hitsausroiskeita vastaan. Suoja hitsausroiskeita vastaan saavutetaan vain käyttämällä hitsausroiskeiden suoja-ainetta.

www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Jalan korkeus	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Hienosäätövara	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	**62 €**	**69 €**	**103 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille. Pyöriä ei voi kaatumisvaaran vuoksi käyttää 1200x800 mm pöytien kanssa.

Basic sarjat

		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Basic 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- M12 kierteet 4 llä sivulla 200 mm välein
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.547 €**	4-281010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.540 €**	4-281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.870 €**	4-281015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.883 €**	4-281035.XD7	•
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.430 €**	4-281020.XD7	•
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.753 €**	4-281060.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**3.110 €**	4-281030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**4.309 €**	4-281040.XD7	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-tablebasicX728

280543	160415	284050.Set	283999			
8x	8x		1x	**1.287 €**	•
8x	8x	2x	1x	**1.943 €**	•
8x	8x	4x	1x	**3.438 €**	•

siegmund

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.600 €**	4-280010.P	•
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.593 €**	4-280025.P	•
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.513 €**	4-280015.P	•
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.613 €**	4-280035.P	•
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.803 €**	4-280050.P	•
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**4.282 €**	4-280020.P	•
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.901 €**	4-280060.P	•
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**7.575 €**	4-280045.P	•
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**5.516 €**	4-280030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**8.090 €**	4-280040.P	•
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**12.313 €**	4-280055.P	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-table75028

www.siegmund.com/
F-table75028

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi	Lattia-ankkurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

	280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
	2x	2x						1x	**2.063 €**	•
	4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	•
	6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	•
	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	•
	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**3.246 €**	4-280010.XD7D	●
1200 x 800 mm	4	392 kg	**3.238 €**	4-280025.XD7D	●
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**4.147 €**	4-280015.XD7D	●
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**4.460 €**	4-280035.XD7D	●
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.859 €**	4-280050.XD7D	●
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**5.291 €**	4-280020.XD7D	●
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.971 €**	4-280060.XD7D	●
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**9.113 €**	4-280045.XD7D	●
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.764 €**	4-280030.XD7D	●
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**9.706 €**	4-280040.XD7D	●
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**15.079 €**	4-280055.XD7D	●
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**21.753 €**	4-280065.XD7D	○

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai 100x100 mm reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-tableX728

www.siegmund.com/
F-tableX728

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi	Lattia-ankkurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.063 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.8, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 300 mm, Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 50 mm välein, 2 rivissa 100 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.619 €**	4-280015.XD8PL	•
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.982 €**	4-280035.XD8PL	•
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**6.506 €**	4-280050.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.876 €**	4-280020.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**7.469 €**	4-280030.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**10.680 €**	4-280040.XD8PL	•
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**16.479 €**	4-280055.XD8PL	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 6000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX828plus

www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	280853.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280860.XX	4-280879.XX	4-280872.XX
Kantokyky per jalka	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	3000 kg
Jalan korkeus	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**87 €**	**90 €**	**111 €**	**147 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

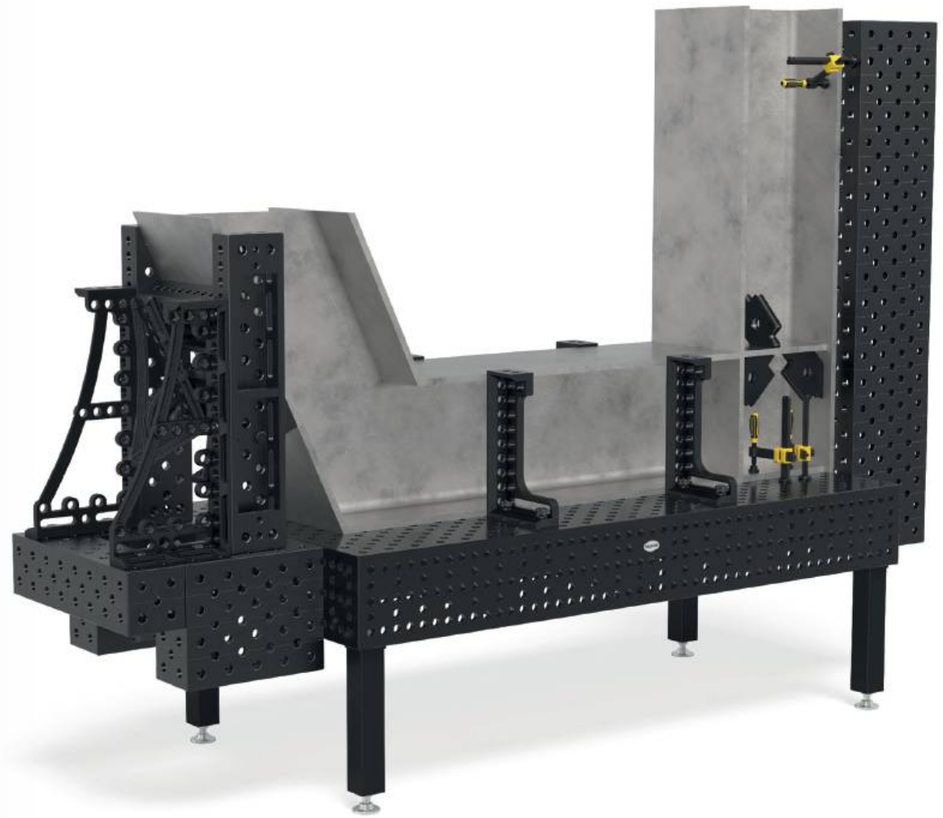



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.063 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	•

MERKKIPÄIVÄ-TARJOUS

Hitsauspöytä Extreme 8.7 sis. tarvikkeet

- Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 28 mm
- Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm
- Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät
- Mitta-asteikko pöydän pinnassa
- Rakenne vahvistettu tukiristikolla

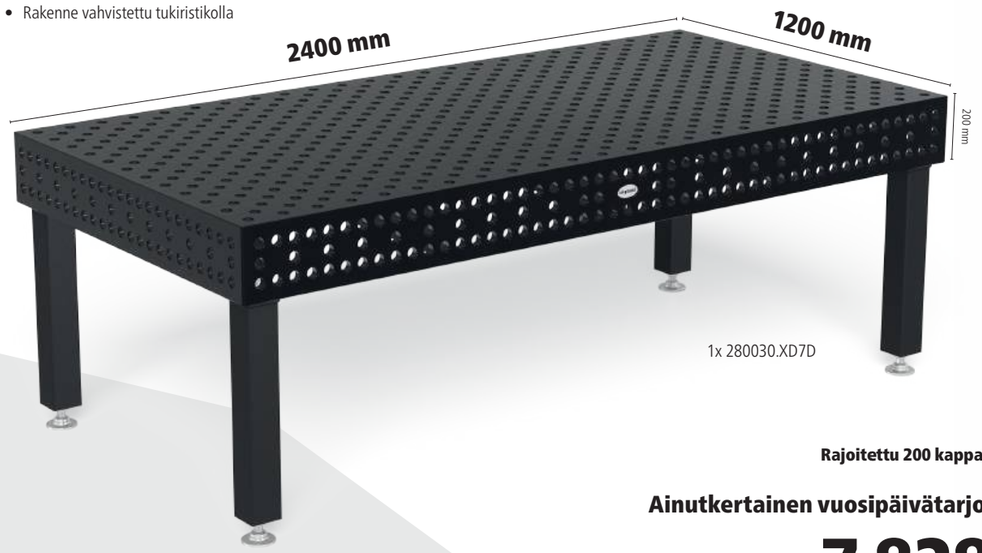

1x 280030.XD7D

Rajoitettu 200 kappaleeseen.

Ainutkertainen vuosipäivätarjous

7.828 €

normaalisti 10.416 €

4-280030.XD7D.JA

6x 280610.N

12x 280511

4x 280513

8x AP280529

4x AP280602.N

4x 280420.N



4x AR28014120.V

4x 280162.N

FOR FREE 1x 283999

Hexagon-urapöytä

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 24,5 – 27 mm
- Urien väli kuusikulmiossa 100 mm
- Reikäkoko Ø 28 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 200 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.518 €**	4-280015.HNK	•
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.825 €**	4-280035.HNK	•
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**6.233 €**	4-280050.HNK	•
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.795 €**	4-280020.HNK	•
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**7.155 €**	4-280030.HNK	•
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**10.573 €**	4-280040.HNK	•
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**16.493 €**	4-280055.HNK	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 4000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Veloituksetta jokaisen Hexagon-urapöydän mukana

HN283999:
4x HN280547 Liukupala 25 mm
4x 280546.4 Kiristysholkki

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi	Lattia-ankkurointi
	280858.X	280857.X	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX	4-280879.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Kantokyky per jalka	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	800 kg	800 kg	2000 kg	2000 kg
Jalan korkeus	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**87 €**	**90 €**	**113 €**	**147 €**	**59 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x



280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**2.063 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.640 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**5.253 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**8.262 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**10.078 €**	•

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle

Nostoalusta 2010

2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt, Merkkipäivä-tarjous: katso sivu 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Erikoistarjous hinta	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.760 €**	•
				normaalisti 7.328 €	

Nostoalusta 2012

2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•

Nostoalusta 2412

2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•

Nostoalusta 3015

3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**11.328 €**	4-HB280020.P	•
2000 x 1000 mm	28 XR,7 N BAR	1135 kg	**12.337 €**	4-HB280020.XD7D	•
2000 x 1000 mm	28 XR,8 N BAR	1266 kg	**12.921 €**	4-HB280020.XD8PL	•
2000 x 1000 mm	28 XR,7 N BAR	1104 kg	**12.841 €**	4-HB280020.HNK	•

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**12.216 €**	4-HB280060.P	•
2000 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1262 kg	**13.285 €**	4-HB280060.XD7D	•

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**13.353 €**	4-HB280030.P	•
2400 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1443 kg	**14.600 €**	4-HB280030.XD7D	•
2400 x 1200 mm	28 XR,8 N BAR	1602 kg	**15.306 €**	4-HB280030.XD8PL	•
2400 x 1200 mm	28 XR,7 N BAR	1399 kg	**14.850 €**	4-HB280030.HNK	•

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 24,5 – 27 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**20.220 €**	4-HB280040.P	•
3000 x 1500 mm	28 XR,7 N BAR	2239 kg	**21.837 €**	4-HB280040.XD7D	•
3000 x 1500 mm	28 XR,8 N BAR	2476 kg	**22.811 €**	4-HB280040.XD8PL	•
3000 x 1500 mm	28 XR,7 N BAR	2170 kg	**22.704 €**	4-HB280040.HNK	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Pituus, B: Leveys, G: Paino

MERKKIPÄIVÄ-TARJOUS

16 22 28

Nostoalusta 2010 2000x1000 mm pöydälle sis. eristyslevyt

- 2000x1000 mm pöydälle
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm
- Nostoalue: 1100 mm
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW
- Käyttöjännite 400 V
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- sis. eristyslevyt

1x HB4020.1

Sinun etusi

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle

Ainutkertainen vuosipäivätarjous %

4.760 €

normaalisti 7.328 €

4-HB4020.1

www.siegmund.com/
F-h-lifting

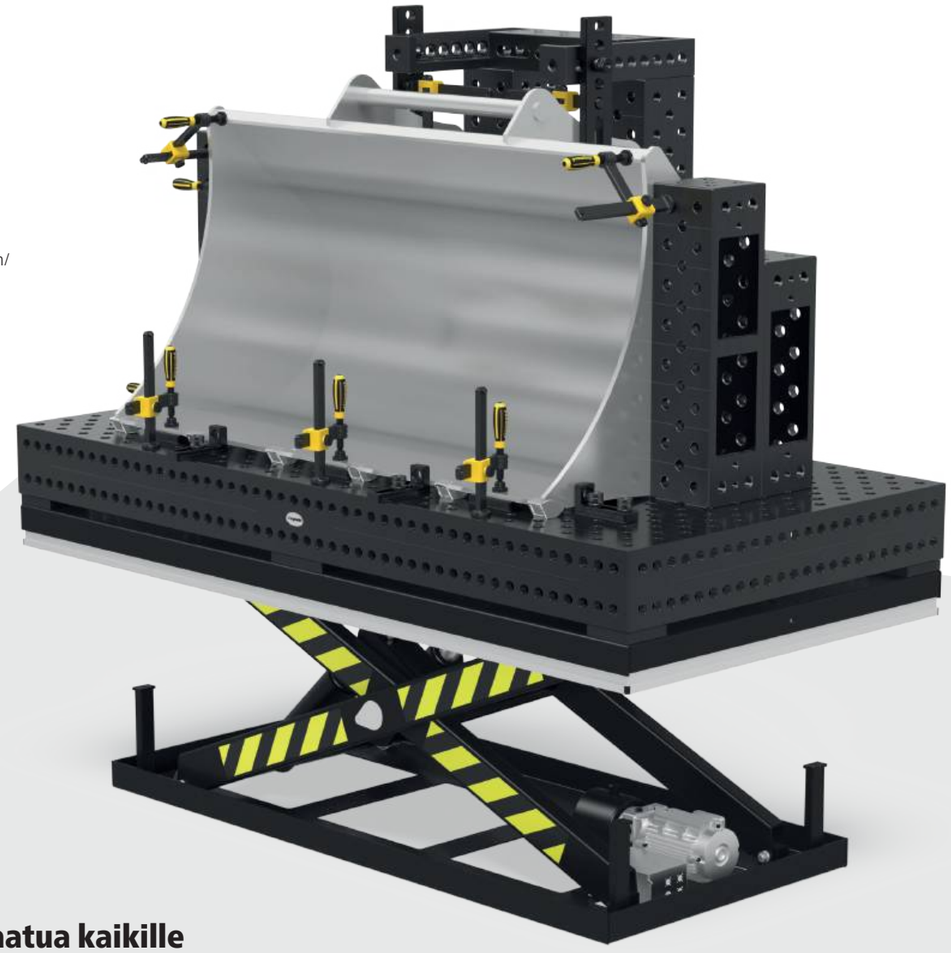

Huippulaatua kaikille komponenteille

Siegmund helpottaa työtäsi erityisesti hitsauspöytiin suunnitelluilla nostotasoilla. Siegmundin nostolavat tarjoavat sinulle kaikki tunnetut ominaisuudet ja mahdollistavat siten tehokkaan ja helpon työskentelyn.

Eristyslevy

- sähköeristykseen hitsauspöydän ja nostotason välillä
- suojaa nostotason sähkölaitteita
- sisältyy toimitukseen

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.415 €**	2-DS281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.408 €**	2-DS281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.738 €**	2-DS281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.080 €**	2-DS804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.601 €**	2-DS804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.078 €**	2-DS804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.362 €**	2-DS804211.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.559 €**	2-DM281010.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.552 €**	2-DM281025.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.883 €**	2-DM281015.XD7	•
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**2.224 €**	2-DM804024.XD7	•
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.745 €**	2-DM804034.XD7	•
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**2.222 €**	2-DM804004.X7	•
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.507 €**	2-DM804211.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtaille ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvin kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**40 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.524 €**	2-HT804004.X7	•
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.927 €**	2-HT804014.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Liikkuva nostopöytä 1000 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 200 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Kiinnitys järjestelmäreikien avulla
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.395 €**	2-HS804014.XD7	•
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.840 €**	2-HS804044.XD7	•

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 800 – 1100 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**7.100 €**	2-HS280035.XD7D	•

Tuote suositus

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**483 €** •

Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu
Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Siegmund Workstation 1208

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x800 mm Premium Light
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Reikäkoko Ø 28 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1208
Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144 kg	**1.521 €** •
					normaalisti 1.544 €

Siegmund Workstation 1208 sisältyy Hyllyt
Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 1x 284030 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 284635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004025.1 Työkaluseinä sis. hyllyn

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	154 kg	**1.659 €** •
					normaalisti 1.691 €

Siegmund Workstation 1208 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa
Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004120 Sivuseinäsarja

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	177 kg	**1.959 €** •
					normaalisti 1.988 €

Siegmund Workstation 1208 suljettu Sis. 6 laatikkoa
Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 804004.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004120 Sivuseinäsarja

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209 kg	**2.397 €** •
					normaalisti 2.432 €

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.
lisäksi pakkauskulut / Rahti

Siegmund Workstation: The next generation

Siegmund Workstationilla saat edullisen työpaikan pienelle alueelle, jossa on runsaasti säilytystilaa tavallisessa Siegmund-laadussa. Kaikki lisävarusteet ovat yhteensopivia työaseman rei'itettävien levyjen kanssa, joten voit tehdä niille kaikenlaisia hitsaus-, kiinnitys- tai asennustöitä. Riippumatta siitä, työskenteletkö puun parissa tai rakennat ja hitsaat metallirakenteita, työpiste on yhtä monipuolinen kuin ideasi ja tehtäväsi.

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 1208 Perusrunko
vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**590 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1208
vaihto jalasta pyörille on mahdollista

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1208
Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235, yhteensopiva Workstation-mallin kanssa 11.09.2023 alkaen

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**177 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208
Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 0806 / 1208
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**99 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 1208
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284030	580 mm	46 mm	49 mm	0,84 kg	**16 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

siegmund

Siegmund Workstation 1212

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x1200 mm Premium Light
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Reikäkoko Ø 28 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1212

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.896 €** •
					normaalisti 1.917 €

Siegmund Workstation 1212 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 1x 284630 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 284635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004625 Työkaluseinä sis. hyllyn

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	222 kg	**2.043 €** •
					normaalisti 2.074 €

Siegmund Workstation 1212 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.342 €** •
					normaalisti 2.369 €

Siegmund Workstation 1212 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 804034.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.788 €** •
					normaalisti 2.820 €

Materiaalin vahvuus 15 mm: 280511 pulteilla kiinnittämiseen tarvitaan sovitusholkki 800653.1.N.
lisäksi pakkauskulut / Rahti

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1212 – Kokoonpano



Siegmund Workstation 1212 Perusrunko

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**601 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1212

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1212

Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**185 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 1212 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**104 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284635	482 mm	20 mm	109 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-284630	580 mm	46 mm	49 mm	1,50 kg	**21 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

siegmund

Tuote suositus

Työkalusarja A
2x 280610.N Puristin, 6x 280511 Pultti, 2x 800653.1.N Välirengas, 6x 280412 Vaste, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-287320	10,70 kg	**491 €** •
		normaalisti 698 €

Työkalusarja B
4x 280610.N Puristin, 8x 280511 Pultti, 3x 800653.1.N Välirengas, 6x 280412 Vaste, 2x 280420.N Vaste, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain, 1x 284320 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-287340.1	39,50 kg	**1.001 €** •
		normaalisti 1.532 €

Työkalusarja C
6x 280610.N Puristin, 12x 280511 Pultti, 4x 800653.1.N Välirengas, 4x 280412 Vaste, 2x 280420.N Vaste, 2x 280152.N Suorakulma, 2x 804050 Jatko rei'itelyille levyille, 2x 800528 Uppokantapultti, 1x 280852.1 Kuusiokoloavain, 1x 284320 Sarja Siegmund ruuvipenkki 125

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-287360	69,30 kg	**1.758 €** •
		normaalisti 2.512 €

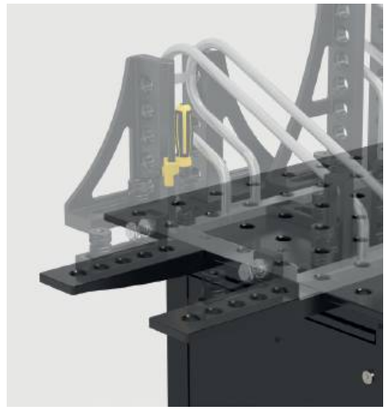



Sarja Tason jatke Premium Light reikälevylle 1 rivi reikiä
Joka koostuu: 1x 804050 Tason jatke Premium Light reikälevylle 1 rivi reikiä sis. 4 asetusruuvia, 1x 800528 Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**122 €** •
						normaalisti 140 €



Sarja Ulkoinen reunavaste Premium Light reikälevylle
Joka koostuu: 1x 804051 Ulkoinen reunavaste Premium Light reikälevylle sis. 4 asetusruuvia, 1x 800528 Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light

28

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**122 €** •
						normaalisti 140 €

Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu
Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

G: Paino, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus

Kahdeksankulmainen pöytä 200

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta,
Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.854 €**	○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**6.714 €**	○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**9.986 €**	○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**10.847 €**	○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**11.708 €**	○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**12.569 €**	○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**13.638 €**	○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**13.430 €**	○

Kahdeksankulmainen pöytä 100

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta,
Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**5.163 €**	○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.854 €**	○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**7.575 €**	○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**9.298 €**	○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**9.986 €**	○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**10.331 €**	○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**11.593 €**	○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**12.569 €**	○



Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (280500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.754 €**	○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.443 €**	○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**4.131 €**	○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**5.206 €**	○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**6.551 €**	○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.944 €**	○

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta

Adapterilevy tarvitaan kahdeksankulmaisen pöydän kiinnittämiseksi pyörittimeen.
Adapterilevy erikoiskiinnityksin voidaan valmistaa pyynnöstä ja lisähinnasta.

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-octagonal28



Kahdeksankulmainen pöytä Premium Light 200

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.P	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.854 €**	○
2-821000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**6.714 €**	○
2-821200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**9.986 €**	○
2-821400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**10.847 €**	○
2-821500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**11.708 €**	○
2-821600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**12.569 €**	○
2-821700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**13.638 €**	○
2-821800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**13.430 €**	○

Kahdeksankulmainen pöytä Premium Light 100

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**5.163 €**	○
2-821000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.854 €**	○
2-821200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**7.575 €**	○
2-821400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**9.298 €**	○
2-821500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**9.986 €**	○
2-821600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**10.331 €**	○
2-821700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**11.593 €**	○
2-821800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**12.569 €**	○



Kahdeksankulmainen levy Premium Light

Jopa 40% painonpudotus verrattuna perinteiseen materiaaliin, kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (280500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N X8,7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.P	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.754 €**	○
2-840800.P	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.443 €**	○
2-841000.P	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**4.131 €**	○
2-841200.P	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**5.206 €**	○
2-841400.P	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**6.551 €**	○
2-841500.P	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.944 €**	○

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Tuote suositus

Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä

kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille

16 22 28

0-940000	**732 €**	○

Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta

kahdeksankulmaisille levyille

16 22 28

0-940000.1	**544 €**	○

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen nitrattu
Kiinniitysmoduli manuaaliseen kiinnittämiseen, käytetänn SW 50 kiintoavaimella

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**53 €** •

Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen nitrattu
pneumaattinen kiinnitysmoduli, kiristyspultin löysääminen paineilmalla (n. 7,5 bar), sis. universaali banjo-ruuvi ZP0021

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**277 €** •

Kansipultti Polyamidi
suojaamaan käyttämättömiä kiinnitysmoduleita

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**12 €** •

Universaali banjopultti nitrattu
pneumaatisen kiinnitysmodulin kiinnittämiseen

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**27 €** •

Tuote suositus

%

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, sis. kiinnitystarvikkeet

28

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP2810	3,40 kg	**345 €** •
		normaalisti 372 €

%

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2801, 2x ZP2802, 1x ZP2803, sis. kiinnitystarvikkeet

28

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP2820	14,80 kg	**1.177 €** •
		normaalisti 1.266 €

Kiinnityspultti nitrattu
Rei'itetyn levyn yhdistämiseksi kiinnitysmoduliin

BAR N 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	**25 €** •

Keskityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2801	13 mm	31 mm	0,06 kg	**15 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Kiinnityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2802	13 mm	31 mm	0,06 kg	**15 €** •

Vaimennushylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2803	13 mm	31 mm	0,06 kg	**18 €** •

Premium Light – 15 mm paksuille reikälevyille

%

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen Premium Light-tuotteille
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, sis. kiinnitystarvikkeet

28

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP8010	3,40 kg	**345 €** •
		normaalisti 371 €

%

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen Premium Light-tuotteille
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP8001, 2x ZP8002, 1x ZP8003, sis. kiinnitystarvikkeet

28

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP8020	14,80 kg	**1.177 €** •
		normaalisti 1.267 €

Keskityshylsy Premium Light-tuotteille nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8001	13 mm	31 mm	0,06 kg	**15 €** •

Kiinnityshylsy Premium Light-tuotteille nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8002	13 mm	31 mm	0,06 kg	**15 €** •

Vaimennushylsy Premium Light-tuotteille nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8003	13 mm	31 mm	0,06 kg	**18 €** •

Adapterirengas Premium Light-tuotteille nitrattu
pneumaattisen kiinnitysmodulin yhdistämiseen Premium LIght levyyn

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP8009	16 mm	34 mm	0,04 kg	**9 €** •

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, HK: Maks. pitovoima



Alumiiniprofiili 100 T

3 T-uraa kummallakin puolella, M8 t-uramuttereille, T-urien väli 20 mm, alus- ja kansilevyn yhdistämiseen, alumiiniprofiili 2000 mm leikkaamalla räätälöitäväksi, Minimikorkeus leikkeille: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**13 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**16 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**18 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**19 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**22 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**25 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**26 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**28 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**31 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**50 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**168 €** •



Peitelevy 100 nitrattu

M8 sisäkierteet pikapuristimien kiinnittämiseen, kiinnitys profiiliin itseporautuvilla ruuveilla, Keskellä System 16 reikä

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**32 €** •



Pohjalevy 175 radiaalinen nitrattu

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle / 100 mm, portaaton 90° kääntö, Säätörenkaat (tuote no. 800653.1.N) tarvitaan kiinnittämiseen

BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280192	175 mm	175 mm	15 mm	2,06 kg	**55 €** •

Pohjalevy 175 Lineaari nitrattu

lineaarisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä, Säätörenkaat (tuote no. 800653.1.N) tarvitaan kiinnittämiseen

BAR N 28

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS280193	vasen	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	**63 €** •
2-CS280194	oikea	175 mm	175 mm	15 mm	2,23 kg	**63 €** •



Adapterilevy reikäkuviolla pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, mahdollistaa pikakiinnityspuristimien vapaan asemoinnin, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**20 €** •



Adapterilevy ilman reikäkuviota pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, adapteri muiden valmistajien pikakiinnityspuristimille, porauskuvio voidaan lisätä asiakkaan toimesta

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**15 €** •

Sarja Välilevy 5 mm 5 kpl pakkaus Ruostumaton teräs

5 kappaletta, korkeussäätönä pikakiinnityspuristimia käytettäessä, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**20 €** •



Pystypuristin 1800 / 2200

Ilman adapteria, CS009082: Reikäkuvio 40x20 mm / Avautumiskulma 110°, CS009084: Reikäkuvio 40x40 mm / Avautumiskulma 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**34 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**37 €** •



Vaakapuristin 1800 / 3000

Ilman adapteria, CS009092: Reikäkuvio 40x20 mm, CS009094: Reikäkuvio 40x40 mm, vähemmän tiellä olevaa pintaa kuin pystypuristimissa, Avautumiskulma 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**31 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**39 €** •

Vaaka-vipupuristin 2500 / 4000

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**46 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**65 €** •

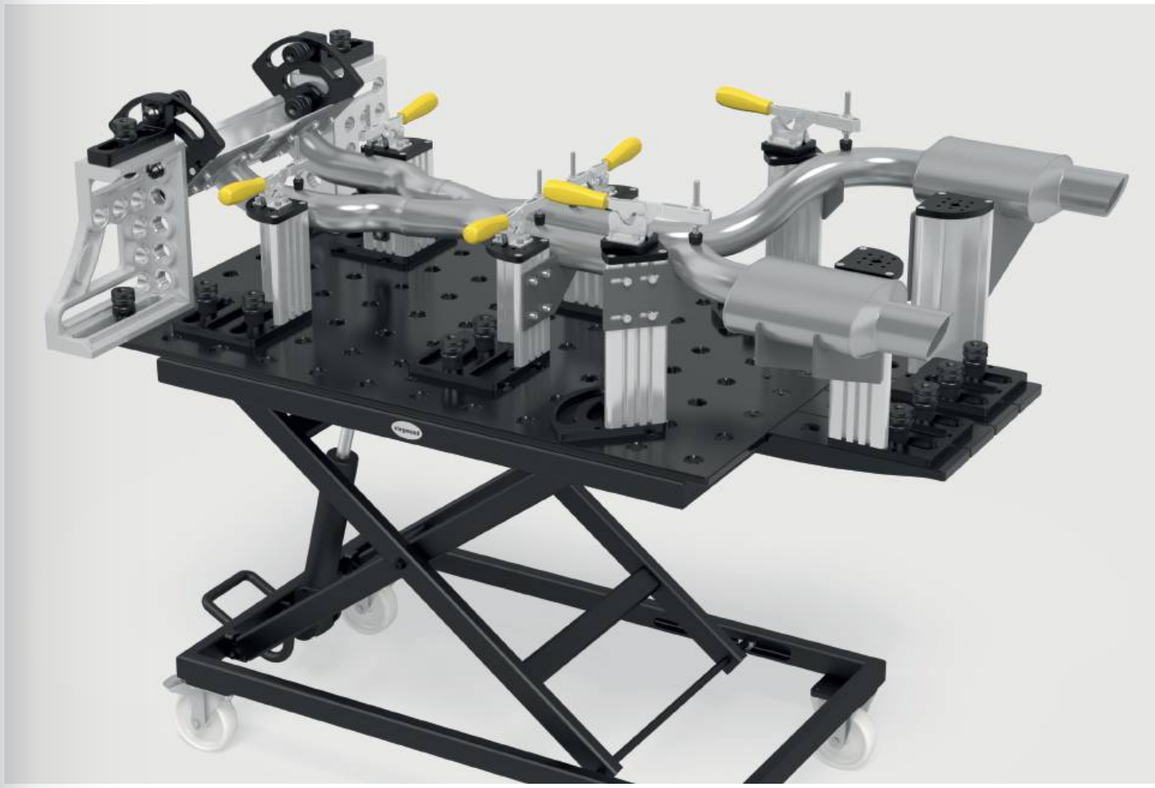

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, VB: Säätöalue, SP: Maksimi puristusvoima

Adapteri, reikäkuviolla Ø 70 epäkeskeinen Sinistetty
pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), System 28 reikään

B 28

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS280715.4	30 mm	15 mm	70 mm	0,48 kg	**25 €** •
2-CS280715.5	55 mm	40 mm	70 mm	1,20 kg	**34 €** •

Kiristysholkki M8 kierteelle sis. ruuvi 16 mm Sinistetty
Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280546.5	28 mm	40 mm	0,11 kg	**18 €** •

Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, Perus ja kansilevyjen kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnityspuristimien ja mallinteiden (materiaalivahvuus 5-6 mm) kiinnittämiseksi uraan

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnitys puristimien kiinnittämiseen päällyslevyihin

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**9 €** •

Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, liukupalat T-urallisille alumiiniprofiileille

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

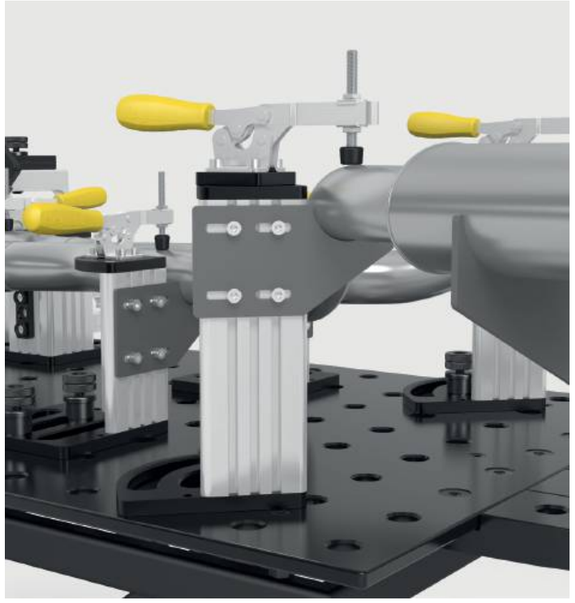

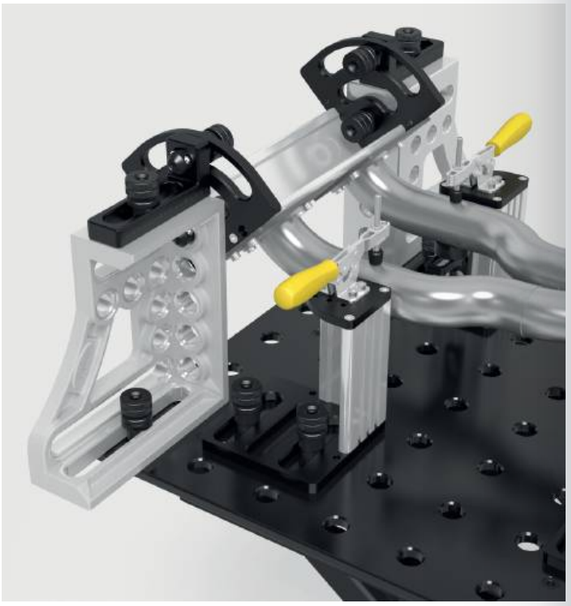

Tuote suositus

Aloitussarja 28
Toimitussisältö: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS280192, 2x 800653.1.N, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

28

	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280001.1	22,50 kg	**560 €** •
		normaalisti 603 €

Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu
Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**54 €** •
			normaalisti 58 €

Pystypuristin 2200 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**58 €** •
			normaalisti 62 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**52 €** •
			normaalisti 55 €

Vaakapuristin 3000 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**59 €** •
			normaalisti 63 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**66 €** •
			normaalisti 71 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS280715.4, System 28 reikään

28

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**83 €** •
			normaalisti 88 €

Rei'itetty levy Premium Light 1200x800x15 plasmanitrattu
Työkaluteräs + Plasmanitraus, Pultilla 280511 kiinnittämiseksi tarvitaan väliholkki 800653.1.N

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-804004.X7	1200 mm	800 mm	15 mm	112 kg	**927 €** •

Lisää reikälevyjä verkossa:
www.siegmund.com/F-plates

H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, SP: Maksimi puristusvoima, L: Pituus, B: Leveys

siegmund

Epäkeskeinen vaste Ø 60 / Ø 100 nitrattu
voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**24 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**28 €** •

Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä nitrattu
epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**28 €** •



Vaste 25x140 Teräs Galvanoitu
uralla, ahtaisiin paikkoihin

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**26 €** •

Vaste 25x156 Alumiini
uralla, ahtaisiin paikkoihin

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**25 €** •

Vaste 150 L / 200 L / 250 L nitrattu
uralla

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**41 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**49 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**52 €** •

Vaste 150 L / 225 L Alumiini
uralla

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**44 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**63 €** •

Vaste 225 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**63 €** •

Vaste 300 / 325 L / 500 / 525 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**63 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**65 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**84 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**81 €** •

Vaste 225 L FDS painejousiosalla Sinistetty
painejousiosalla, porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**63 €** •

Vaste 100 / 150 / 250 nitrattu
porarei'illä, ei pitkänomaista reikää, reikien väli 50 mm

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**27 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**34 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**49 €** •



Kulma-asteikko nitrattu
sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**58 €** •

Vaste 500 S / 750 S / 1000 S nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**87 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**111 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**125 €** •

Litteä kulmavaste 175 / 500 Sinistetty
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**88 €** •
2-280444	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**222 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stop28

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus, B: Leveys, WS: Seinämäpaksuus, VB: Säätöalue, H: Korkeus

siegmund

Suorakulma 75 L / 175 VL nitrattu
porarei'illä, ei pitkänomaista reikää

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**52 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**101 €** •

Suorakulma 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**85 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**92 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**109 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**119 €** •



Suorakulma 275 WL nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, uralla 200 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**119 €** •

Suorakulma 175 L Alumiini
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**121 €** •

Suorakulma 175 WL nitrattu
uralla, säädettävissä mihin tahansa suuntaan

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**109 €** •

Suorakulma 200 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**131 €** •

Suorakulma 300 G / 500 G / 750 G nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	vasen	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**170 €** •
2-280162.N	vasen	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**222 €** •
2-280166.N	vasen	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**272 €** •
2-280167.N	oikea	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**272 €** •

Suorakulma 300 GK / 500 GK nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	vasen	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**268 €** •
2-280126.N	oikea	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**268 €** •
2-280130.N	vasen	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**332 €** •
2-280132.N	oikea	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**332 €** •

Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	vasen	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**310 €** •
2-280165.N	oikea	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**310 €** •

Suorakulma 600 GK / 800 GK nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	vasen	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**402 €** •
2-280136.N	oikea	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**402 €** •
2-280144.N	vasen	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**492 €** •
2-280146.N	oikea	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**492 €** •

Suorakulma 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, ei saavuta nitratun valuteräksen kovuutta, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	vasen	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**309 €** •
2-280121	oikea	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**309 €** •
2-280138	vasen	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**484 €** •
2-280139	oikea	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**484 €** •
2-280140	vasen	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**595 €** •
2-280141	oikea	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**595 €** •
2-280148	vasen	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**940 €** •
2-280149	oikea	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**940 €** •

Kulmatuki pieni / iso valurauta nitrattu
kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**240 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**320 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino

siegmund

Liikuteltava alusta nitrattu
Suorakulman ja liukualustan yhdistelmä mahdollistaa asemoinnin kahdella akselilla, materiaali: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**345 €** •

Kääntyvä kulma 275 nitrattu
portaaton säätöalue 0-180°

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**368 €** •

Säädettävä kulmatuki, mekaaninen nitrattu
sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**402 €** •

Säädettävä kulmavaste nitrattu
portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**666 €** •

Tuki, sekä pikakiinnityskehä valuraudasta 300x200x100 nitrattu
reikien väli 50 mm, materiaali: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	oikea	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**343 €** •
2-280301.N	vasen	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**343 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-square28

Pöydän laajennusosa 400x350x200 plasmanitrattu
5-sivuinen, reikien väli 50 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**773 €** •

Siirrettävä nelikulmainen kiinnityspala nitrattu
neljä-sivuinen pöydän jatko, koroke tai vaste, materiaali: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**284 €** •

Kiinnityskisko nitrattu
monipuolinen kiinnityselementti

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**771 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.252 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**2.028 €** ○

Suorakulmainen U-Palkki 200x100 uralla plasmanitrattu
pitkittäisellä reiällä, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**558 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**558 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**885 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**885 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, SL: Sivun pituus, MS: Materiaalin vahvuus



Suorakulmainen U-Palkki 200x100 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 1000 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**460 €**	•
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**804 €**	•
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.216 €**	•
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.560 €**	•



Suorakulmainen U-Palkki 200x200 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**370 €**	•
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**452 €**	•
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**582 €**	•
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**739 €**	•
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**894 €**	•
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**987 €**	•
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.229 €**	•
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.359 €**	•
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.406 €**	•
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.518 €**	•
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.650 €**	•
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.737 €**	•
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**2.132 €**	•
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.672 €**	•
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**3.311 €**	•



Suorakulmainen U-Palkki 200x200 Premium Light plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytään (käytä yhdyspulttia 800562), Pultilla 280511 kiinnittämiseksi tarvitaan väliholkki 800653.1.N, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.P	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**561 €**	•
2-800370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**950 €**	•
2-800380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.354 €**	•
2-800390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.669 €**	•

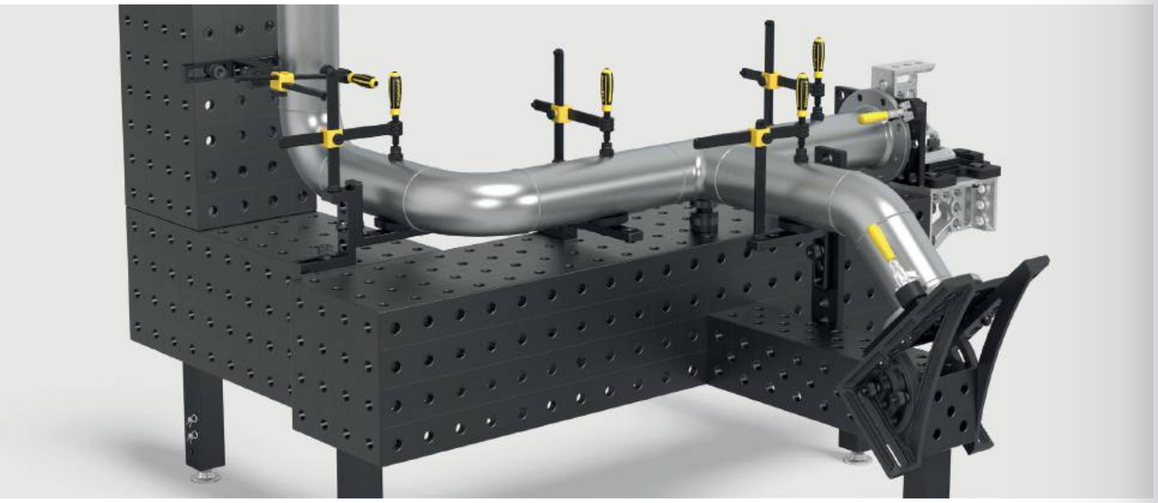

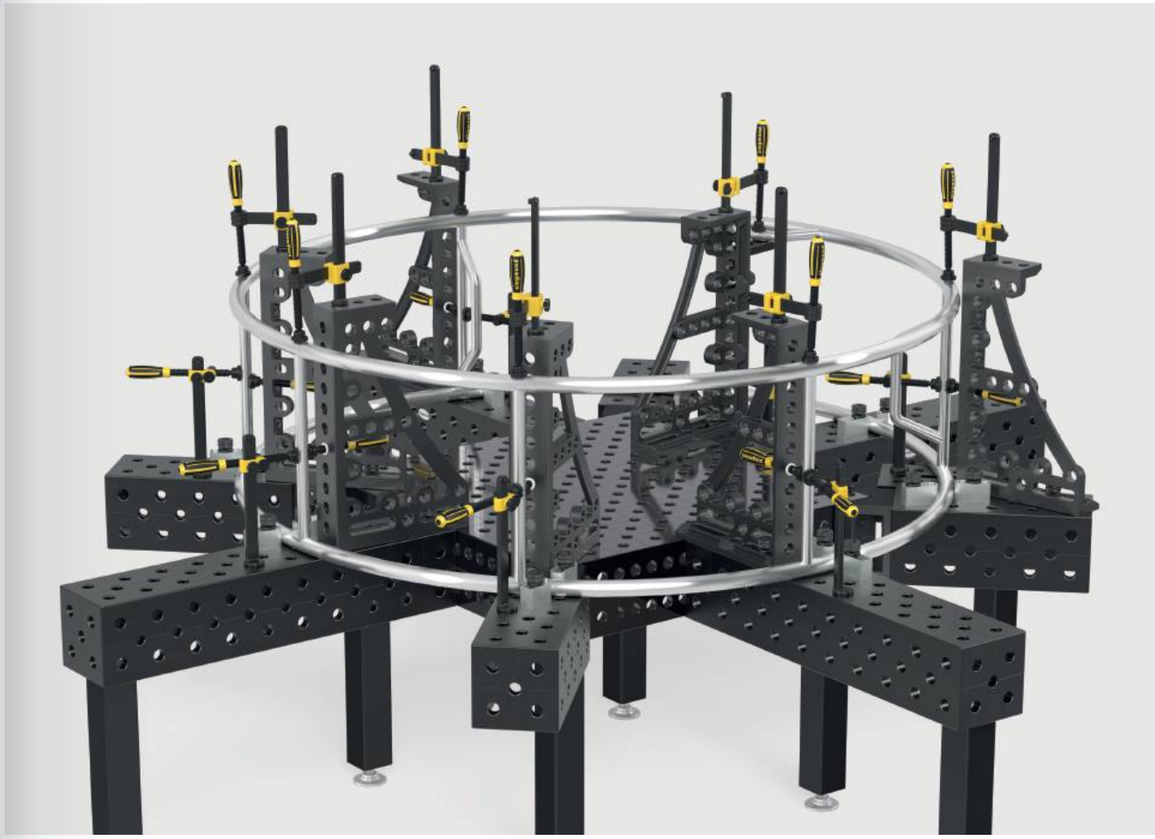



Suorakulmainen U-Palkki 400x200 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**908 €**	•
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.480 €**	•
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**2.090 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.276 €**	•
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.715 €**	•
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**3.270 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**4.022 €**	•
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**5.330 €**	○



Suorakulmainen U-Palkki 400x400 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 280560.N), kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, voidaan käyttää jalan 280371 kanssa peruskiskolla, Diagonaalinen mittaristikko pyydettäessä

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.398 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.332 €**	•
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.647 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.368 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**4.094 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**5.104 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**6.153 €**	•
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**8.345 €**	○

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino



Alumiiniprofiilin tuki 200x50 mm (50 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000546 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**58 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**91 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**105 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**128 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**169 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**209 €** •



Alumiiniprofiilin tuki 200x50 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000546 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**66 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**103 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**120 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**147 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**192 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**241 €** •



Alumiiniprofiili U-palkki 200x200 mm (50 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000546 vaaditaan), Tasaisuuden toleranssi < 1,0 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.V	500 mm	200 mm	200 mm	6,10 kg	**128 €** •
4-AQ28014080.V	800 mm	200 mm	200 mm	9,40 kg	**203 €** •
4-AQ28014100.V	1000 mm	200 mm	200 mm	12 kg	**254 €** •
4-AQ28014120.V	1200 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**301 €** •
4-AQ28014150.V	1500 mm	200 mm	200 mm	17,80 kg	**377 €** •
4-AQ28014200.V	2000 mm	200 mm	200 mm	23,70 kg	**500 €** •



Alumiiniprofiili U-palkki 200x200 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000546 vaaditaan), Tasaisuuden toleranssi < 1,0 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28014050.VL	500 mm	200 mm	200 mm	5,90 kg	**132 €** •
4-AQ28014080.VL	800 mm	200 mm	200 mm	9,14 kg	**208 €** •
4-AQ28014100.VL	1000 mm	200 mm	200 mm	11,60 kg	**261 €** •
4-AQ28014120.VL	1200 mm	200 mm	200 mm	13,85 kg	**311 €** •
4-AQ28014150.VL	1500 mm	200 mm	200 mm	17,35 kg	**390 €** •
4-AQ28014200.VL	2000 mm	200 mm	200 mm	23,04 kg	**516 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-profile

Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 280511, 4x AP280528, 2x 800653.1.N (ei sisälly toimitukseen)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP800399	28 N BAR	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	3,40 kg	**92 €** •
2-AP800399.AT	28 AL-TI	150 mm	150 mm	79 mm	15 mm	1,29 kg	**119 €** •

Adapteri ruuvipuristimille nitrattu

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	Basic	80 mm	45 mm	0,54 kg	**16 €** •
2-AP280602.N	kaksois	105 mm	45 mm	0,65 kg	**18 €** •

Kevyet alumiiniset kiinnitystyökalut

Alumiini takaa kevyen ja tukevan kiinnityspinnan, joka on 75 – 90% kevyempi kuin vastaavat kiinnitystyökalut. Siegmundin alumiiniprofiilit tarjoavat monia käyttömahdollisuuksia joko pöydän jatkeena tai pystysuorana kiinnityspintana. Monipuoliset reiät tarjoavat useita kiinnitys- ja yhdistelmävaihtoehtoja muiden suorakulmien ja vasteiden kanssa.

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, Ø: Halkaisija

Pintakiinnityspultti Sinistetty

280590: Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, 280590.3: Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, 280590.4: Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	kaksois	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**66 €** •
2-280590.3	kolmois	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**71 €** •
2-280590.4	nelois	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**76 €** •

Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, 280595: Kiinnitysetäisyys n. 47-53 mm, 280595.3: Kiinnitysetäisyys n. 72-78 mm, 280595.4: Kiinnitysetäisyys n. 97-103 mm, Ei sovellu urareikiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	kaksois	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**46 €** •
2-280595.3	kolmois	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**52 €** •
2-280595.4	nelois	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**57 €** •

Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	kaksois	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**57 €** •
2-280513	kolmois	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**63 €** •
2-280515	nelois	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**69 €** •

Pikakiinnityspultti Sinistetty

EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280510	kaksois	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**57 €** •

Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	kaksois	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**37 €** •
2-AP280529	kolmois	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**44 €** •
2-AP280530	nelois	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**50 €** •

Uppokantapultti Premium Light <-> Premium Light Sinistetty

Kahden Premium Light- (vahvuus 15mm) osan kiinnittämiseen, Komponettien uppokantainen kiinnike, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 28

	L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528	46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**45 €** •

Uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	kaksois	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**46 €** •
2-280529	kolmois	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**53 €** •

Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty

pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	kaksois	70 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,39 kg	**28 €** •
2-280584	kolmois	95 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,51 kg	**34 €** •
2-280585	nelois	120 mm	200 kN	15 kN	25 Nm	25 Nm	0,63 kg	**39 €** •

Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty

Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	kaksois	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**50 €** •
2-280525	kolmois	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**57 €** •

Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

280571: Kiinnitysetäisyys n. 25-50 mm, 280573: Kiinnitysetäisyys n. 50-75 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	kaksois	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**63 €** •
2-280573	kolmois	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**77 €** •

Yleiskiinnityspultti Comfort Sinistetty

280532: Kiinnitysetäisyys n. 45-53 mm, 280533: Kiinnitysetäisyys n. 70-78 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	kaksois	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**60 €** •
2-280533	kolmois	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**67 €** •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois

L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, ZK1: Vetovoima Alumiini, Ø: Halkaisija

siegmund

Yhdyspultti / Siegmund Light <-> Siegmund Light Sinistetty

Siegmund Light (15 mm vahvuus) tuotteiden yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800560	26 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	**24 €** •

Yhdyspultti / Siegmund <-> Siegmund Light Sinistetty

Siegmund ja Siegmund Light materiaalien yhdistämiseen (25 mm ja 15 mm vahvuudet), ei sovellu alumiiniprofiileille, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800562	40 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,15 kg	**24 €** •

Yhdyspultti nitrattu

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

BAR N 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280560.N	kaksois	50 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,18 kg	**24 €** •

Yhdyspultti Sinistetty

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280561	kolmois	75 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**29 €** •
2-280562	nelois	100 mm	200 kN	10 kN	25 Nm	0,34 kg	**35 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-bolt28

Pikakiinnityspultti kahvalla Sinistetty

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Kiinnitysetäisyys 33-60 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

	L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**74 €** •

Yhdistyspultti kuusiokannalla Sinistetty

ei sovellu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280550.1	kaksois	58 mm	200 kN	20 kN	25 Nm	0,40 kg	**32 €** •

Asemointipultti Sinistetty

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**16 €** •

Yleiskiinnityspultti Basic Sinistetty

280536: Kiinnitysetäisyys n. 42-57 mm, 280537: Kiinnitysetäisyys n. 67-82 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, puhdista järjestelmäreiät ennen käyttöä, ei sovellu alumiiniprofiileille

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	kaksois	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**49 €** •
2-280537	kolmois	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**55 €** •

Magneettinen kiinnityspultti Alumiini

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	180 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**29 €** •
2-280740.1	180 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**35 €** •
2-280740.2	180 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**40 €** •

Välirengas magneettiselle kiinnityspultille Sinistetty

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**8 €** •

Välirengas Premium Light-tuotteille 4 kpl pakkaus nitrattu

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys, tarvitaan kiinnittämiseksi 15 mm materiaaliin pultilla 280511, Toimitus: 4 kappaletta

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**10 €** •

L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, SF: Akselin pituus, HK: Maks. pitovoima, MS: Materiaalin vahvuus

siegmund

Puristin nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,70 kg	**85 €** •

Puristin XL nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,40 kg	**97 €** •

Puristin 45°/90° nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,30 kg	**80 €** •

Professional Vipupuristin nitrattu
Pystytuki karkaistu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2 kg	**110 €** •

Peruspuristin putkivarrella 180° Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, puristaa 180° alueella, kiristys säätörenkaalla

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,30 kg	**72 €** •

Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,30 kg	**86 €** •

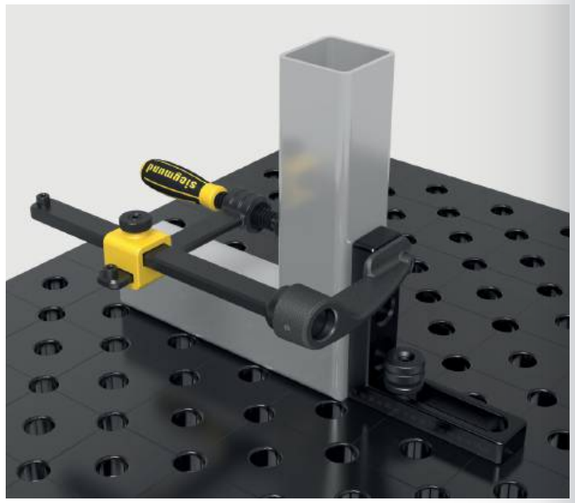

Peruspuristin putkivarrella 90° nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, puristaa 90° kulmassa, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, kiristys säätörenkaalla

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,40 kg	**58 €** •

Pysty-vipupuristin
käytettävissä järjestelmäreiässä kierrekolkin kanssa 280618.N, Karassa 20x4 mm trapetsikierre

	H (c)	G	
2-009902	85 mm	0,40 kg	**83 €** •

Puristin pystysuuntaisella säädöllä
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	3,30 kg	**120 €** •

Puristin 45°/90° pystysuuntaisella säädöllä
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 16 mm, Karassa 20x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,20 kg	**118 €** •

C jatke puristimille nitrattu
Yhteensopiva: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	1 kg	**20 €** •

Puristin pikalukituksella
Puristin ei tarvitse järjestelmäreikiä

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,10 kg	**69 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,50 kg	**80 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,30 kg	**94 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,50 kg	**100 €** •

B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima, L: Pituus

Pikakiinnityspuristin 100
Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

Pikakiinnityspuristin 160
Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

Kulmakiinnike 45° ruuvipuristimelle 280610.N Sinistetty
ruuvipuristimelle 280610.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663	75 mm	30 mm	55 mm	0,18 kg	**22 €** •

Kulmakiinnike 45° ruuvipuristimelle XL 280612.N Sinistetty
ruuvipuristimelle XL 280612.N

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280663.1	75 mm	30 mm	60 mm	0,18 kg	**25 €** •

Prisma vaste 45° kiristysputkelle
kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280770	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	**34 €** •

Prisma vaste 90° kiristysputkelle
kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280771	80 mm	40 mm	40 mm	0,32 kg	**32 €** •

Prisma vaste 45° kiristysputkelle
kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280772	100 mm	67 mm	40 mm	0,32 kg	**19 €** •

Prisma vaste 90° kiristysputkelle
kiristysputkelle 280750, 280642, sopii käytettäväksi myös kierrekaran kanssa käytettäessä kierreholkkia 280618.N, akseliväli 40 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280773	85 mm	85 mm	40 mm	0,39 kg	**19 €** •

Kierreholkki Tr 20x4 nitrattu
malleille 280610.N, 280612.N, 280625, trapetsi- kierre 20x4 mm system 28:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,05 kg	**8 €** •

Kierreholkki Tr 12x3 Sinistetty
trapesi-kierre 12x3 mm system 16:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,07 kg	**10 €** •

Prismat ruuvipuristimille
karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,09 kg	**11 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,10 kg	**16 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**13 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,08 kg	**20 €** •

Paininkuula ruuvipuristimille
karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen

		H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**11 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,07 kg	**16 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**13 €** •

Paininvaste ruuvipuristimille kiillotettu
karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,18 kg	**16 €** •

Prisma Ø 40
karalle jossa 16 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 28 mm rei'issä ja puristimissa

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,15 kg	**22 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,05 kg	**25 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**25 €** •

Kiinnityssilta 2P ruuvipuristimille
2 lukituspistettä samanaikaisesti, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 2 kuularuuvia, 2 prismaa

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,80 kg	**54 €** •

Kiinnityssilta 3P ruuvipuristimille
3 samanaikaista kiinnityspistettä, vaihdettavat prismat, Toimitus sisältää: 1 kiinitinsilta, 3 kuularuuvia, 3 prismaa

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	1 kg	**67 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clamp28

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija

siegmund

Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**37 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**40 €** •

Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**35 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**40 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**43 €** •

Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 80 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**35 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**40 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**43 €** •

Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**43 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**49 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**52 €** •

Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella
M16-kierre esimerkiksi prisman jatkovarrelle tuote no. 280649, putkille Ø 400 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**59 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**72 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**81 €** •

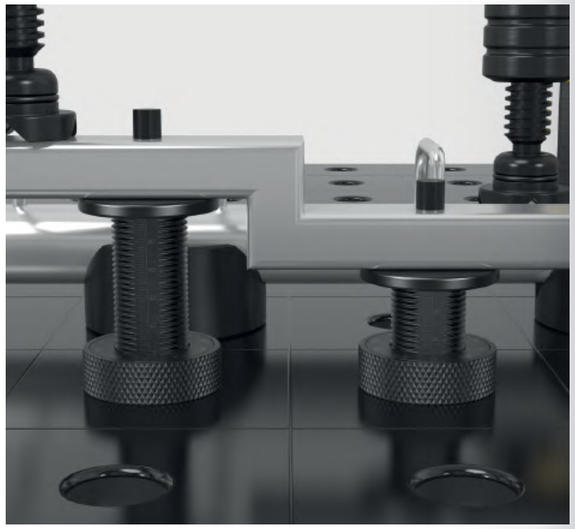

Kiinnitys prisma putkille Sinistetty
pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 80 mm saakka, kiinnitys pultilla

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**39 €** •

Ruuvattava kannake Ø 80 Sinistetty
ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 280821 ja prismajatkojen kanssa

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**88 €** •

Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty
sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**54 €** •

Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli nitrattu
prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin

BAR N 28

	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**11 €** •

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus

siegmund

Prisman jatkokannake Sinistetty
yhteensopiva prismojen, tukisarjan 280821 ja ruuvattavan tuen 280822 kanssa

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**15 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**17 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**20 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**27 €** •

Varaosasetti 11 kpl Sinistetty
säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**58 €** •

Jatkokannake Sinistetty
muuttuva tukipinta, M10 kierteellä

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**29 €** •

Korotusholkkisarja
säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm

28

	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**29 €** •

Ohjuritappi
Multi Clamp mallille

28

	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,70 kg	**59 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,94 kg	**67 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**75 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,54 kg	**86 €** •

Levy pieni / iso
Multi Clamp mallille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,23 kg	**29 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,60 kg	**45 €** •

Kulmayhde käsipyörällä
Multi Clamp mallille, Yhteensopivat vaakapalkit 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,27 kg	**36 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-prism28

Kierreholkki M16 kierteelle Sinistetty
Holkille

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**17 €** •

Etäisyyden säätölevy 100
kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**44 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**49 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**53 €** •

Korkeusvaste 150
kierreholkin 280825 kanssa käytettävissä vasteissa ja suorakulmissa, M16 kierre

28

	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**46 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**50 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**55 €** •

Etäisyyden säätölevy & Kierreholkki

Säätöruuvi – käytetään yhdessä M16 kierteytetyn holkin (tuote no. 280825) ja suorakulmien tai vasteiden kanssa. Tarvittava etäisyyssäätö voidaan tehdä helposti ja tarkasti yksinkertaisesti ruuvia pyörittämällä. Käytännössä mikä tahansa suorakulma tai vaste voi toimia säätöruvin vastakappaleena.

L: Pituus, G: Paino, Ø: Halkaisija, H: Korkeus, B: Leveys

siegmund



Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu
kantokyky 240 kg

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**806 €** •

Suojapeite
työkaluvaunulle 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**299 €** •



Työkaluvaunu kompakti Pulveripinnoitettu
Kätevä säilytystila pöydän alle

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**814 €** •

Suojapeite
työkaluvaunulle 280911

28

	G	
2-280916	3,20 kg	**299 €** •

Työkaluseinä Pulveripinnoitettu
Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**310 €** •

Kiinnike työkaluseinään Pulveripinnoitettu
mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**88 €** •

Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja Pulveripinnoitettu
mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**59 €** •

Kiinnike työkaluhyllyyn Sinistetty

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3 €** •

Suojaseinä
kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •

Maadoitusliitin pehmeä
Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •

Polttimenpidin Sinistetty
Voidaan asettaa järjestelmäreikään

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**34 €** •

Kuusiokoloavain Koko 6
keltainen

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**17 €** •

Kuusiokoloavain Koko 14
kiinnityspulttien ja suurien suorakulmien kiristämiseen

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**17 €** •

Harja Ø 30 suojakannella
Reikien puhdistamiseen

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**22 €** •

Harja Ø 30 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus
Reikien puhdistamiseen

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**67 €** •

Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa nitrattu
1800 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	**63 €** •

Nostokoukun kannatin nitrattu
2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**112 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija

siegmund

Basic

Sub Table Box lukittava Basic mallille
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**393 €** •

Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS

Sub Table Box lukittava
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**393 €** •

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, Yhteensopiva PLUS pöytien kanssa, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Kokoonpano



Laatikko liukukiskolla
Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •

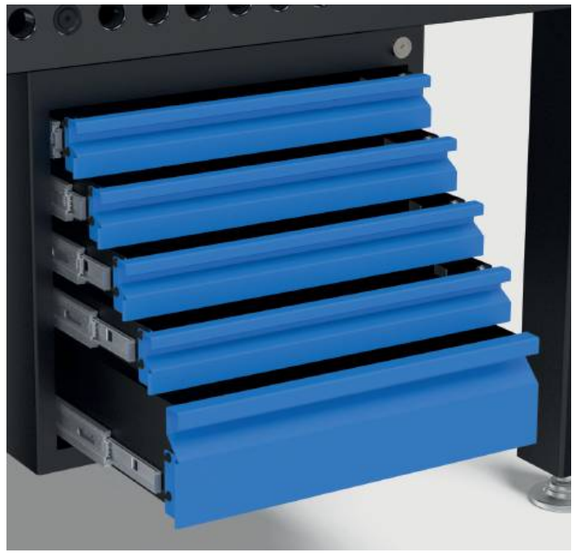

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Ruuvipenkki 125

Siegmund ruuvipenkki 125
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 125 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**60 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 125 System 28
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 280511, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,50 kg	**414 €** •

Ruuvipenkki 150

Siegmund ruuvipenkki 150
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 150 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**68 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 150 System 28
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 280511, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,10 kg	**497 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Varapäät leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojien perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofiileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkappaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkappaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmund-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jyrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskihienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkappaleiden kiinnitys prismoilla

G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima

siegmund

Pöytäprässi System 28
2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.202 €** •

Erikoiskulma System 28
toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**109 €** •

Työntökappale
000701.AL: Suositellaan teräkselle, 000701.PA: Suositellaan sovelluksiin ruostumattoman teräksen kanssa

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •

lävistin 90° jatkoputkella
nurkkien puristamiseen hitsisaumaa vahingoittamatta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •

Putkiadapteri POM-C
Putkien suoristamiseen, 000703.1: putkille Ø 21,4 mm, 000703.2: putkille Ø 33,7 mm, 0000703.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**24 €** •

Putkentaivutustulppa POM-C
putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, 000704.1: putkille Ø 21,4 mm, 000704.2: putkille Ø 33,7 mm, 000704.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**43 €** •

Vastakappale POM-C
vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160513 / 220513 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), 000705.1: putkille Ø 21,4 mm, 000705.2: putkille Ø 33,7 mm, 000705.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**55 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**49 €** •

Laakeriholkki
vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**24 €** •

Tuote suositus

%

Basic-Sarja
Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-280783	1,98 kg	**122 €** •
		normaalisti 153 €

%

Putken suoristussarja mallille Ø 21,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-280782.1	1,12 kg	**178 €** •
		normaalisti 223 €

%

Putken suoristussarja mallille Ø 33,7
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-280782.2	0,99 kg	**174 €** •
		normaalisti 217 €

%

Putken suoristussarja mallille Ø 42,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, kiinnitetään pultilla 280513 (ei sisälly toimitukseen)

28

	G	Erikoistarjous hinta
2-280782.3	0,89 kg	**168 €** •
		normaalisti 209 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Paino, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, Ø: Halkaisija

Johdejärjestelmä Standardi

- yhdenmukainen raideleveys
- 3 pöytäkokoa
- 1 liitäntäkehys
- Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot
- vaivatonta liikettä kiskoilla
- voidaan toimittaa nopeasti, koska kaikki tuotteet ovat vakiona varastossa
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle
- Rakennettu työtila monilla kiinnitysmahdollisuuksilla
- System 16 / System 22: pyydettäessä



Peruskisko pyöreällä kiskolla plasmanitrattu
Karkaistut ja ruostesuojatut kiskot, Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.201 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.720 €** •



Yhdysrunko SB 1800x900 upotetulla rullalla
Vakiokehys pöytälevyille raideleveydellä 1800x900, pyörä voidaan asemoida liikkeen suunnan mukaisesti, pöytälevyn ja liitäntäkehyksen yhdistäminen 4x 280528:lla, kiinnitys kiskoon 2x 280511:llä

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	79 kg	**2.386 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	139 kg	**2.691 €** •

Professional Extreme 8.7 pöytälevy SB 1800x900
yhteensopiva vain liitäntäkehyksen SB 1800x900 kanssa

100 BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**5.122 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**6.595 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**9.453 €** •

Uusi kiskojärjestelmä

Vakiokiskojärjestelmällämme työskentelet vain yhdellä liitoskehyksellä, jolla on sama raideleveys valitsemastasi pöydän koosta riippumatta.

Suorakulmainen U-Palkki SB 1800

Suorakulmainen U-Palkki 200x200 SB 1800 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 1800

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.737 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**2.132 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.672 €** •

Suorakulmainen U-Palkki 400x200 SB 1800 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 1800

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.715 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**3.270 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**4.022 €** •

Suorakulmainen U-Palkki SB 900

Suorakulmainen U-Palkki 200x200 SB 900 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**987 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.229 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.406 €** •

Suorakulmainen U-Palkki 400x200 SB 900 plasmanitrattu
jalkalevyillä raideleveydelle 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.480 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**2.090 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.276 €** •

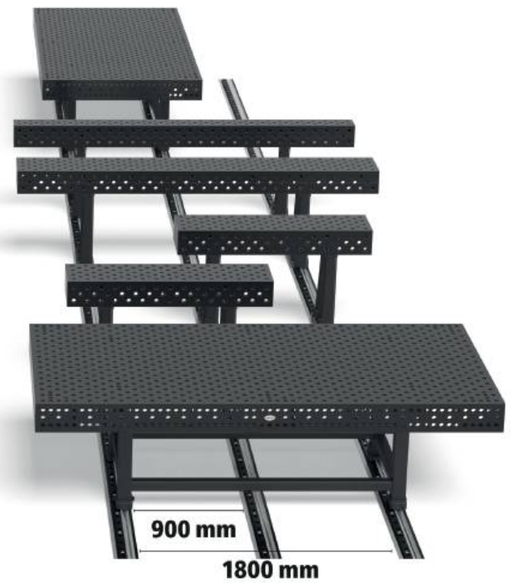

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus

siegmund

Jalka, pyörillä

Jalka, pyörillä U-muotoiselle suorakulmalle 200x200
U-palkin ja jalan liitäntä sisääntyönnetyllä rullalla 2x 280528, kiinnitys kiskoon 2x 280513:llä, kaatumisen estolla

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	8 kg	**856 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	22 kg	**972 €** •

Jalka, pyörillä U-muotoiselle suorakulmalle 400x200
U-palkin ja jalan liitäntä sisääntyönnetyllä rullalla 2x 280528, kiinnitys kiskoon 2x 280513:llä, kaatumisen estolla

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	29 kg	**1.037 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	42 kg	**1.140 €** •

Tuote suositus

Pysäytyspultti kiskojärjestelmään Sinistetty
kumivaimentimella, kiinnitetään tukien päätyihin ja perustuskiskoon, estää koskoilta ulosajamisen ja rajoittaa liikealueen, matala profiili mahdollisimman tasaisen lattiapinnan takaamiseksi

NEW

B 28

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**16 €** •

Uppokantapultti Sinistetty
Komponettien uppokantainen kiinnike, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**46 €** •

Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**57 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**63 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini

KESKIKOKOISET RAKENTEET

Suosittelemme System 22:ta kevyempiin ja keskiraskaisiin hitsattuihin rakenteisiin. Kaikille, jotka eivät osaa päättää.

Suositeltu kantavuus
3000 kg asti
max. 1500 kg per jalka perusvarusteet

Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuutesi vuoksi.

siegmund

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.967 €**	4-220010.P	•
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.536 €**	4-220015.P	•
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.556 €**	4-220035.P	•
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.615 €**	4-220050.P	•
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**3.235 €**	4-220020.P	•
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**4.171 €**	4-220030.P	•
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**6.082 €**	4-220040.P	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina tai diagonaalisella reikäkuviolla: www.siegmund.com/F-table75022

www.siegmund.com/
F-table75022

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Jalan korkeus	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**76 €**	**77 €**	**106 €**	**128 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

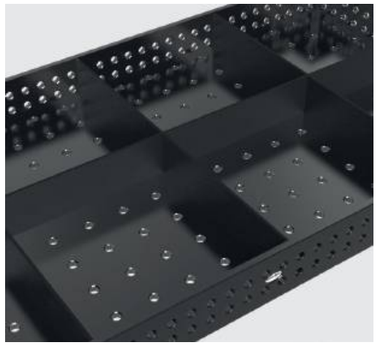

220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.663 €**	•
4x	2x						1x	**2.892 €**	•
6x	2x						1x	**3.889 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.280 €**	4-220010.XD7	•
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.276 €**	4-220025.XD7	•
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.943 €**	4-220015.XD7	•
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.971 €**	4-220035.XD7	•
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**4.206 €**	4-220050.XD7	•
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.759 €**	4-220020.XD7	•
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**4.394 €**	4-220060.XD7	•
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**6.156 €**	4-220045.XD7	•
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.868 €**	4-220030.XD7	•
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**7.106 €**	4-220040.XD7	•
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**11.815 €**	4-220055.XD7	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-tableX722

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220866.XX	4-220879.XX	4-220874.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Jalan korkeus	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**76 €**	**77 €**	**106 €**	**128 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

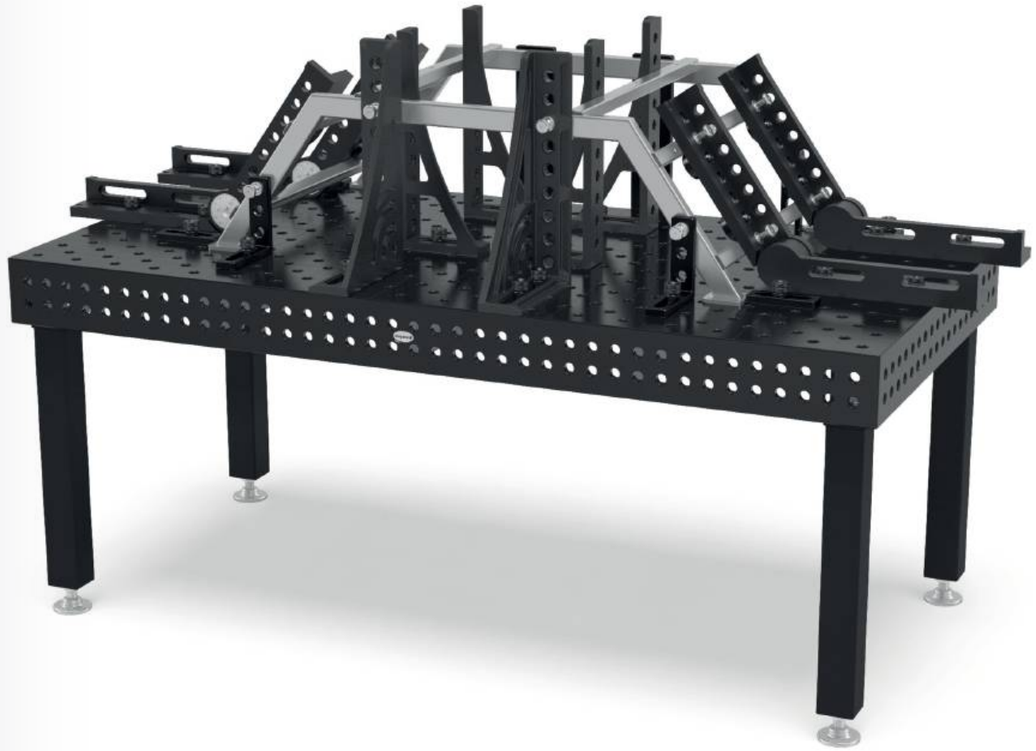

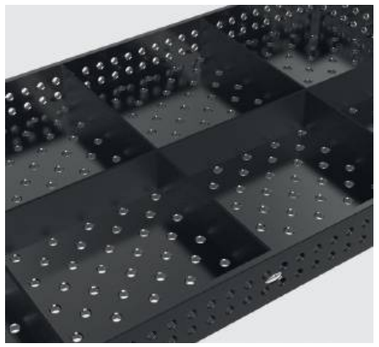



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.663 €**	•
4x	2x						1x	**2.892 €**	•
6x	2x						1x	**3.889 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €**	•

siegmund

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 17 – 19 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm, Reiät sijoitettu diagonaaliseen ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 250 mm, Reiät pöydän sivuissa 4:ssä rivissä 50 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**3.252 €**	4-220015.XD7PL	•
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**3.283 €**	4-220035.XD7PL	•
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**4.154 €**	4-220020.XD7PL	•
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**5.341 €**	4-220030.XD7PL	•
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**8.180 €**	4-220040.XD7PL	•
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**12.958 €**	4-220055.XD7PL	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 3000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX722plus

www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.XX	4-220860.XX	4-220879.XX	4-220872.XX
Kantokyky per jalka	1500 kg	1500 kg	1000 kg	1000 kg	800 kg	800 kg	1500 kg
Jalan korkeus	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Hienosäätövara	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**76 €**	**77 €**	**104 €**	**128 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x



220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.663 €**	•
4x	2x						1x	**2.892 €**	•
6x	2x						1x	**3.889 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**6.432 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**8.184 €**	•

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle

Nostoalusta 2010

2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt, Merkkipäivä-tarjous: katso sivu 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Erikoistarjous hinta	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.760 €**	•
				normaalisti 7.328 €	

Nostoalusta 2012

2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•

Nostoalusta 2412

2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•

Nostoalusta 3015

3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**10.280 €**	4-HB220020.P	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**10.805 €**	4-HB220020.XD7	•
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**11.200 €**	4-HB220020.XD7PL	•

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**11.708 €**	4-HB220060.XD7	•

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**11.866 €**	4-HB220030.P	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**12.563 €**	4-HB220030.XD7	•
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**13.037 €**	4-HB220030.XD7PL	•

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 17 – 19 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**18.212 €**	4-HB220040.P	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**19.237 €**	4-HB220040.XD7	•
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**20.311 €**	4-HB220040.XD7PL	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Pituus, B: Leveys, G: Paino

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.111 €**	2-DS224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.484 €**	2-DS224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.982 €**	2-DS224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.373 €**	2-DS224211.PD	•

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.256 €**	2-DM224024.PD	•
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.629 €**	2-DM224034.PD	•
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**2.127 €**	2-DM224004.P	•
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.518 €**	2-DM224211.PD	•

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtaille ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvin kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**40 €**	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.428 €**	2-HT224004.P	•

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 750 – 1050 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**5.196 €**	2-HS220035.P	•

Tuote suositus

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**483 €**	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Siegmund Workstation 1208

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x800 mm
- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 18 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1208

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	236 kg	**1.426 €** •
					normaalisti 1.449 €

Siegmund Workstation 1208 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 1x 224030 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 224635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004025.1 Työkaluseinä sis. hyllyn

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	180 kg	**1.564 €** •
					normaalisti 1.595 €

Siegmund Workstation 1208 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004120 Sivuseinäsarja

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	269 kg	**1.864 €** •
					normaalisti 1.892 €

Siegmund Workstation 1208 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 224004.P Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004120 Sivuseinäsarja

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235 kg	**2.302 €** •
					normaalisti 2.335 €

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Tuote suositus

Työkalusarja A

2x 220610.1 Puristin, 6x 220511 Pultti, 6x 220410.N Vaste, 1x 220852 Kuusiokoloavain

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-227320	11,20 kg	**412 €** •
		normaalisti 633 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 1208 Perusrunko

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**590 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1208

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1208

Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235, yhteensopiva Workstation-mallin kanssa 11.09.2023 alkaen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**177 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**99 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 1208

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224030	580 mm	46 mm	39 mm	0,84 kg	**16 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Siegmund Workstation 1212

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x1200 mm
- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 18 mm
- Reikäkoko Ø 22 mm
- Reiät sijoitettu 100x100 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1212

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.774 €** •
					normaalisti 1.794 €

Siegmund Workstation 1212 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 1x 224630 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 224635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004625 Työkaluseinä sis. hyllyn

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	261 kg	**1.921 €** •
					normaalisti 1.951 €

Siegmund Workstation 1212 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**2.219 €** •
					normaalisti 2.246 €

Siegmund Workstation 1212 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 224034.P Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.664 €** •
					normaalisti 2.697 €

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Tuote suositus

Työkalusarja B

4x 220610.1 Puristin, 8x 220511 Pultti, 6x 220410.N Vaste, 2x 220110.N Suorakulma, 1x 220852 Kuusiokoloavain, 1x 224320 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-227340.1	39,60 kg	**970 €** •
		normaalisti 1.466 €

Työkalusarja C

6x 220610.1 Puristin, 10x 220511 Pultti, 4x 220410.N Vaste, 4x 220420.N Vaste, 2x 220110.N Suorakulma, 2x 220152.N Suorakulma, 1x 220852 Kuusiokoloavain, 1x 224320 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-227360	60,20 kg	**1.295 €** •
		normaalisti 1.849 €

Siegmund Workstation 1212 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 1212 Perusrunko

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**601 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1212

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1212

Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**185 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 1212 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**104 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-224630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	**21 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Kahdeksankulmainen pöytä 150

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**5.268 €**	○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**6.044 €**	○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.988 €**	○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**9.763 €**	○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**10.537 €**	○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**11.312 €**	○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**12.275 €**	○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**12.087 €**	○



Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (220500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.479 €**	○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**3.098 €**	○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.718 €**	○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.687 €**	○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.897 €**	○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**6.251 €**	○

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta

Adapterilevy tarvitaan kahdeksankulmaisen pöydän kiinnittämiseksi pyörittimeen. Adapterilevy erikoiskiinnityksin voidaan valmistaa pyynnöstä ja lisähinnasta.

Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä

kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille

16 22 28

0-940000	**732 €**	○

Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta

kahdeksankulmaisille levyille

16 22 28

0-940000.1	**544 €**	○

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

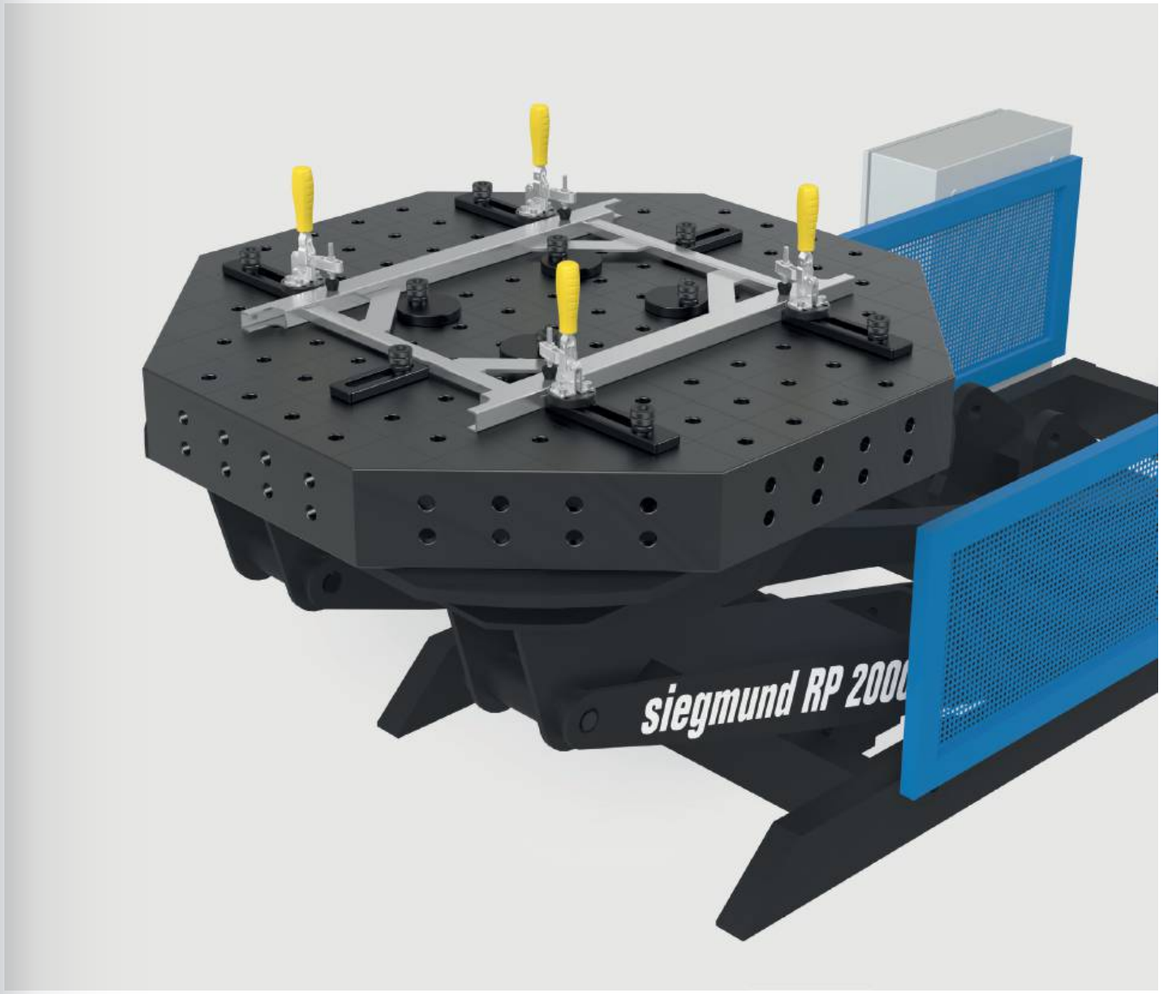

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

siegmund

Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen nitrattu
Kiinniitysmoduli manuaaliseen kiinnittämiseen, käytetänn SW 50 kiintoavaimella

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**53 €** •

Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen nitrattu
pneumaattinen kiinnitysmoduli, kiristyspultin löysääminen paineilmalla (n. 7,5 bar), sis. universaali banjo-ruuvi ZP0021

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**277 €** •

Kansipultti Polyamidi
suojaamaan käyttämättömiä kiinnitysmoduleita

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**12 €** •

Universaali banjopultti nitrattu
pneumaatisen kiinnitysmodulin kiinnittämiseen

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**27 €** •

Kiinnityspultti nitrattu
Rei'itetyn levyn yhdistämiseksi kiinnitysmoduliin

BAR N 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2800	40 mm	45 mm	0,25 kg	**25 €** •

Keskityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2201	16 mm	25 mm	0,04 kg	**12 €** •

Kiinnityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2202	16 mm	25 mm	0,04 kg	**12 €** •

Vaimennushylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 22

	H (c)	Ø	G	
2-ZP2203	16 mm	25 mm	0,04 kg	**16 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Tuote suositus

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0010, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, sis. kiinnitystarvikkeet

22

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP2210	3,32 kg	**334 €** •
		normaalisti 362 €

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0020, 4x ZP2800, 1x ZP2201, 2x ZP2202, 1x ZP2203, sis. kiinnitystarvikkeet

22

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP2220	14,72 kg	**1.166 €** •
		normaalisti 1.258 €



Rei'itetty levy S355J2+N 1200x800x18 plasmanitrattu
Teräs S355J2+N + Plasmanitraus

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224004.P	1200 mm	800 mm	18 mm	138 kg	**832 €** •



Rei'itetty levy S355J2+N 1200x1200x18 plasmanitrattu
Teräs S355J2+N + Plasmanitraus

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224034.P	1200 mm	1200 mm	18 mm	204 kg	**1.159 €** •

Lisää reikälevyjä verkossa:
www.siegmund.com/F-plates

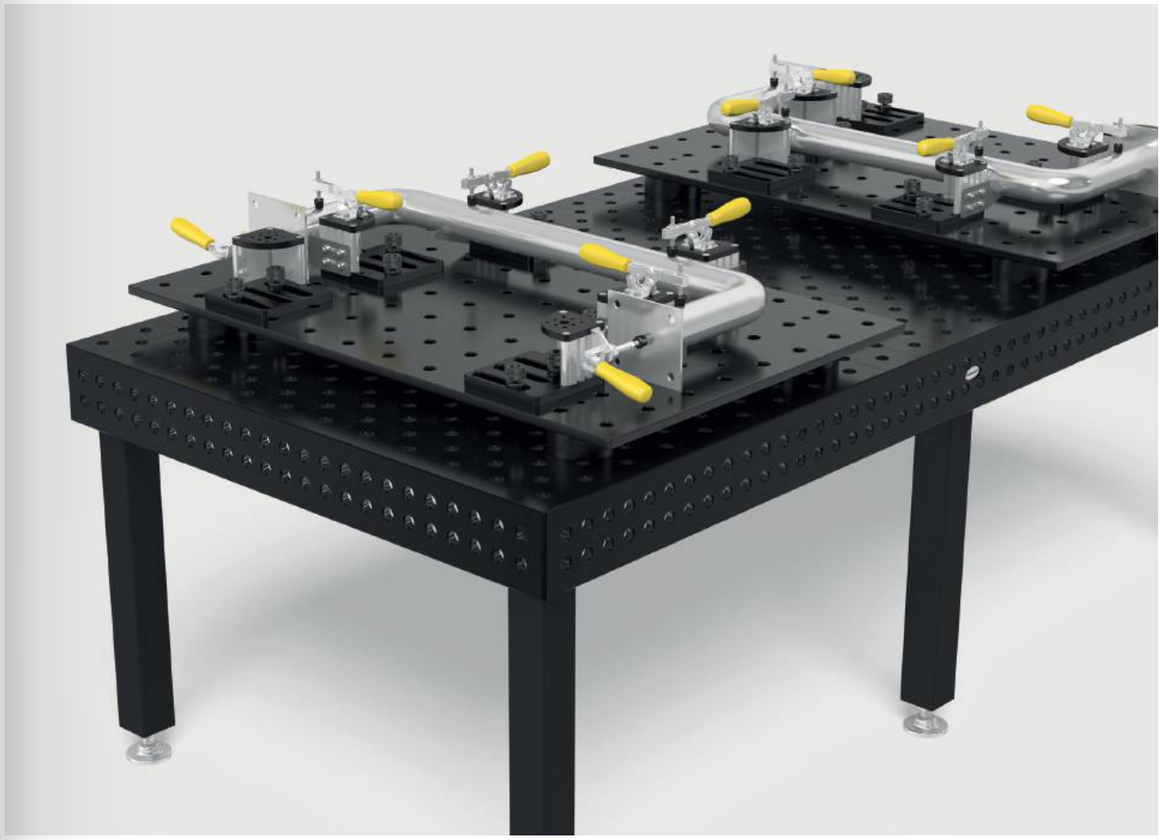

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, HK: Maks. pitovoima, L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus



Alumiiniprofiili 100 T

3 T-uraa kummallakin puolella, M8 t-uramuttereille, T-urien väli 20 mm, alus- ja kansilevyn yhdistämiseen, alumiiniprofiili 2000 mm leikkaamalla räätälöitäväksi, Minimikorkeus leikkeille: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**13 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**16 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**18 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**19 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**22 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**25 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**26 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**28 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**31 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**50 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**168 €** •

Peitelevy 100 nitrattu

M8 sisäkierteet pikapuristimien kiinnittämiseen, kiinnitys profiiliin itseporautuvilla ruuveilla, Keskellä System 16 reikä

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**32 €** •

Pohjalevy 170 radiaalinen nitrattu

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle / 100 mm, portaaton 90° kääntö

BAR N 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220192	170 mm	170 mm	18 mm	2,59 kg	**59 €** •

Pohjalevy 170 Lineaari nitrattu

lineaarisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä

BAR N 22

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS220193	vasen	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	**67 €** •
2-CS220194	oikea	170 mm	170 mm	18 mm	2,81 kg	**67 €** •



Adapterilevy reikäkuviolla pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierreputeilla 160528, mahdollistaa pikakiinnityspuristimien vapaan asemoinnin, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**20 €** •



Adapterilevy ilman reikäkuviota pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierreputeilla 160528, adapteri muiden valmistajien pikakiinnityspuristimille, porauskuvio voidaan lisätä asiakkaan toimesta

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**15 €** •

Sarja Välilevy 5 mm 5 kpl pakkaus Ruostumaton teräs

5 kappaletta, korkeussäätönä pikakiinnityspuristimia käytettäessä, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**20 €** •

Pystypuristin 1800 / 2200

Ilman adapteria, CS009082: Reikäkuvio 40x20 mm / Avautumiskulma 110°, CS009084: Reikäkuvio 40x40 mm / Avautumiskulma 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**34 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**37 €** •



Vaakapuristin 1800 / 3000

Ilman adapteria, CS009092: Reikäkuvio 40x20 mm, CS009094: Reikäkuvio 40x40 mm, vähemmän tiellä olevaa pintaa kuin pystypuristimissa, Avautumiskulma 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**31 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**39 €** •

Vaaka-vipupuristin 2500 / 4000

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**46 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**65 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, VB: Säätöalue, SP: Maksimi puristusvoima

siegmund

Adapteri, reikäkuviolla Ø 70 epäkeskeinen Sinistetty
pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm), System 22 reikään

B 22

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS220715.4	25 mm	15 mm	70 mm	0,46 kg	**25 €** •

Kiristysholkki M8 kierteelle sis. ruuvi 16 mm Sinistetty
Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220546.1	21 mm	31 mm	0,05 kg	**13 €** •

Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, Perus ja kansilevyjen kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnityspuristimien ja mallinteiden (materiaalivahvuus 5-6 mm) kiinnittämiseksi uraan

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnitys puristimien kiinnittämiseen päällyslevyihin

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**9 €** •

Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, liukupalat T-urallisille alumiiniprofiileille

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

Tuote suositus

Aloitussarja 22
Toimitussisältö: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS220192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

22

	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220001.1	25,42 kg	**556 €** •
		normaalisti 598 €

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**54 €** •
			normaalisti 58 €

Pystypuristin 2200 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**58 €** •
			normaalisti 62 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**52 €** •
			normaalisti 55 €

Vaakapuristin 3000 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**59 €** •
			normaalisti 63 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**66 €** •
			normaalisti 71 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS220715.4, System 22 reikään

22

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**83 €** •
			normaalisti 88 €

Rei'itetty levy S355J2+N 1200x800x18 plasmanitrattu
Teräs S355J2+N + Plasmanitraus

BAR N 750 22

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-224004.P	1200 mm	800 mm	18 mm	138 kg	**832 €** •

Lisää reikälevyjä verkossa:
www.siegmund.com/F-plates

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, SP: Maksimi puristusvoima, L: Pituus, B: Leveys

Epäkeskeinen vaste Ø 60 M10 kierteellä nitrattu
epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**25 €** •

Epäkeskeinen vaste Ø 100 nitrattu
voidaan myös käyttää tukena, säätyy rajattomasti

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**26 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stop22

Vaste 150 L nitrattu
uralla

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**35 €** •

Vaste 225 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**54 €** •

Vaste 300 nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**60 €** •

Vaste 500 S nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**86 €** •

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus, B: Leveys, VB: Säätöalue

siegmund

Suorakulma 175 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**81 €** •

Suorakulma 175 VL nitrattu
porarei'illä, ei pitkänomaista reikää

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**72 €** •

Suorakulma 175 WL nitrattu
uralla, säädettävissä mihin tahansa suuntaan

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**81 €** •



Suorakulma 300 G / 500 G nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	vasen	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**112 €** •
2-220162.N	vasen	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**147 €** •

Suorakulma 300x195 nitrattu

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**95 €** •

Suorakulma 300 GK nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	vasen	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**198 €** •
2-220126.N	oikea	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**198 €** •



Suorakulma 500 G säädettävällä kulmalla nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	vasen	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**214 €** •
2-220165.N	oikea	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**214 €** •



Suorakulma 600 GK / 800 GK nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	vasen	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**307 €** •
2-220136.N	oikea	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**307 €** •
2-220144.N	vasen	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**437 €** •
2-220146.N	oikea	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**437 €** •

Valurautainen kulmakiinnitin nitrattu
kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**255 €** •

Säädettävä kulmavaste Sinistetty
portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain 14 (280854) ei sisälly toimitukseen

	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**625 €** •

Suorakulmainen U-Palkki 200x150 plasmanitrattu
yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 220560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**398 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**530 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**867 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.166 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.496 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, SL: Sivun pituus



Alumiiniprofiilin tuki 200x36 mm (50 mm ruudukko)
Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000542 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**48 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**72 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**85 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**103 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**137 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**170 €** •



Alumiiniprofiilin tuki 200x36 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)
Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa (Supistusholkki 000542 vaaditaan)

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**54 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**83 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**96 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**119 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**155 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**194 €** •



Alumiiniprofiili U-palkki 200x150 mm (50 mm ruudukko)
Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.V	500 mm	200 mm	150 mm	5,70 kg	**120 €** •
4-AR22024080.V	800 mm	200 mm	150 mm	8,90 kg	**187 €** •
4-AR22024100.V	1000 mm	200 mm	150 mm	11,30 kg	**233 €** •
4-AR22024120.V	1200 mm	200 mm	150 mm	13,50 kg	**277 €** •
4-AR22024150.V	1500 mm	200 mm	150 mm	16,80 kg	**346 €** •
4-AR22024200.V	2000 mm	200 mm	150 mm	22,40 kg	**458 €** •



Alumiiniprofiili U-palkki 200x150 mm (50 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)
Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, Tasaisuuden toleranssi < 0,9 mm / 1000 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22024050.VL	500 mm	200 mm	150 mm	5,53 kg	**123 €** •
4-AR22024080.VL	800 mm	200 mm	150 mm	8,53 kg	**194 €** •
4-AR22024100.VL	1000 mm	200 mm	150 mm	10,89 kg	**241 €** •
4-AR22024120.VL	1200 mm	200 mm	150 mm	13,01 kg	**286 €** •
4-AR22024150.VL	1500 mm	200 mm	150 mm	16,32 kg	**358 €** •
4-AR22024200.VL	2000 mm	200 mm	150 mm	21,68 kg	**474 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-profile

Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille
profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 220511, 3x AP220528 (ei sisälly toimitukseen)

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP220399	22 N BAR	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	3,03 kg	**78 €** •
2-AP220399.AT	22 AL-TI	163 mm	113 mm	70 mm	18 mm	1,10 kg	**78 €** •

Adapteri ruuvipuristimille nitrattu
ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 220610.1, 220630.1, 220615

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	Basic	63 mm	35 mm	0,27 kg	**15 €** •
2-AP220602.N	kaksois	81 mm	35 mm	0,32 kg	**17 €** •

Kevyet alumiiniset kiinnitystyökalut

Alumiini takaa kevyen ja tukevan kiinnityspinnan, joka on 75 – 90% kevyempi kuin vastaavat kiinnitystyökalut. Siegmundin alumiiniprofiilit tarjoavat monia käyttömahdollisuuksia joko pöydän jatkeena tai pystysuorana kiinnityspintana. Monipuoliset reiät tarjoavat useita kiinnitys- ja yhdistelmävaihtoehtoja muiden suorakulmien ja vasteiden kanssa.

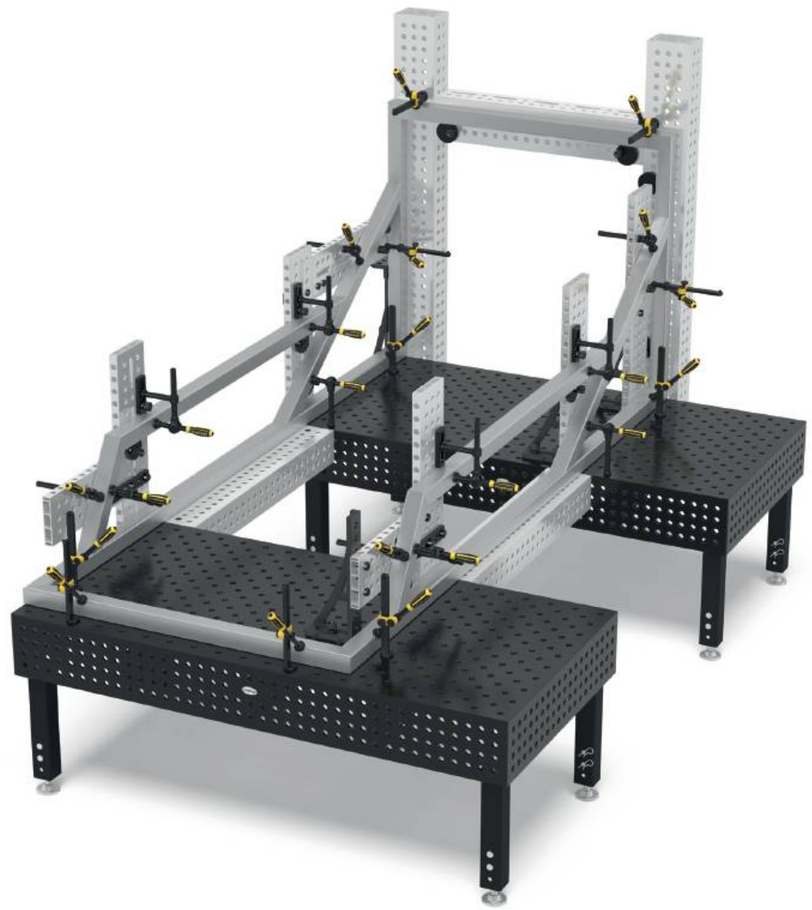

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, Ø: Halkaisija

Pintakiinnityspultti Sinistetty

220590: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220590.3: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, 220590.4: Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	kaksois	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**54 €** •
2-220590.3	kolmois	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**59 €** •
2-220590.4	nelois	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**65 €** •

Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, 220595: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220595.3: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, 220595.4: Kiinnitysetäisyys n. 69-75 mm, Ei sovellu urareikiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	kaksois	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**44 €** •
2-220595.3	kolmois	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**49 €** •
2-220595.4	nelois	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**54 €** •

Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	kaksois	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**45 €** •
2-220513	kolmois	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**57 €** •
2-220515	nelois	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**68 €** •

Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	kaksois	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**35 €** •
2-AP220529	kolmois	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**41 €** •
2-AP220530	nelois	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**48 €** •

Uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	kaksois	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**41 €** •
2-220529	kolmois	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**48 €** •

Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty

pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	kaksois	55 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,20 kg	**24 €** •
2-220584	kolmois	73 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,27 kg	**29 €** •
2-220585	nelois	91 mm	130 kN	15 kN	20 Nm	20 Nm	0,30 kg	**36 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-bolt22

Pikakiinnityspultti Sinistetty

EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220510	kaksois	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**45 €** •

Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty

Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	kaksois	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**41 €** •
2-220525	kolmois	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**48 €** •

Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

220571: Kiinnitysetäisyys n. 18-36 mm, 220573: Kiinnitysetäisyys n. 36-54 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	kaksois	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**52 €** •
2-220573	kolmois	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**62 €** •

Yleiskiinnityspultti Comfort Sinistetty

220532: Kiinnitysetäisyys n. 33-39 mm, 220533: Kiinnitysetäisyys n. 51-57 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	kaksois	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**49 €** •
2-220533	kolmois	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**55 €** •

Yhdyspultti nitrattu

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

BAR N 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220560.N	kaksois	36 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,06 kg	**19 €** •

Yhdyspultti Sinistetty

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220561	kolmois	54 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**26 €** •

Magneettinen kiinnityspultti Alumiini

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla

AL 22

		HK	L (a)	SF	G	
2-220740		140 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**22 €** •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois

L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, ZK1: Vetovoima Alumiini, SF: Akselin pituus, HK: Maks. pitovoima

siegmund

Puristin Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,70 kg	**69 €** •

Puristin 45°/90° nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä, Pystytuki karkaistu

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,21 kg	**65 €** •

Professional Vipupuristin Sinistetty / nitrattu
Pystytuki karkaistu

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615	3,50 kN	275 mm	300 mm	2,70 kg	**105 €** •

Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 10 mm, Karassa 16x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,91 kg	**76 €** •

Kierreholkki Sinistetty
mallille 220610.1, trapetsi-kierre 16x4 mm system 22:n kiinnityskaralle, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**8 €** •

Prismat ruuvipuristimille
karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,05 kg	**10 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**9 €** •

Prisma Ø 40
karalle jossa 10 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 22 mm rei'issä ja puristimissa

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,06 kg	**20 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**19 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clamp22

Pikakiinnityspuristin 100
Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

Pikakiinnityspuristin 160
Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima, Ø: Halkaisija, L: Pituus

siegmund

Prisma Ø 50 135° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**31 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**37 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**40 €** •

Vario Prisma Ø 50 90° / 120° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 50 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**43 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**43 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**43 €** •

Prisma Ø 60 135° ruuvattavalla kauluksella Sinistetty

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 80 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**35 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**40 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**43 €** •

Prisma Ø 80 90° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 100 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**43 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**49 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**52 €** •



Prisma Ø 120 157° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 220649, putkille Ø 400 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**55 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**72 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**77 €** •

Ruuvattava kannake Ø 80 Sinistetty

ruuvilla säädettävä alue 75-110 mm, yhdistettävissä tukisarjan 220821 ja prismajatkojen kanssa

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**66 €** •

Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty

sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**52 €** •

Prisman kiinnityspultti, vastakkainen puoli Sinistetty

prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**8 €** •

Varaosasetti 11 kpl Sinistetty

säätöalue 1-100 mm korkeuserolle, M10 kierteellä

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**54 €** •

Jatkokannake Sinistetty

muuttuva tukipinta, M10 kierteellä

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**27 €** •

Korotusholkkisarja

säätölevyjen paksuudet: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm sis. 1/10" levy 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**27 €** •

Prisman jatkokannake Sinistetty

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 220821 ja ruuvattavan tuen 220822 kanssa

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**10 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**19 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**24 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**27 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus

siegmund



Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu
kantokyky 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**806 €** •

Suojaseinä
kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •

Harja Ø 24 suojakannella
Reikien puhdistamiseen

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**20 €** •

Harja Ø 24 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus
Reikien puhdistamiseen

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**65 €** •

Kuusiokoloavain Koko 5
keltainen

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**17 €** •

Polttimenpidin Sinistetty
Voidaan asettaa järjestelmäreikään

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**27 €** •

Maadoitusliitin pehmeä
Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •



Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa nitrattu
1800 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

BAR N 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000830.N	150 mm	150 mm	25 mm	4,70 kg	**63 €** •

Nostokoukun kannatin nitrattu
2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**112 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Professional 750 / Extreme 8.7

Sub Table Box lukittava
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**393 €** •

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**393 €** •

Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stbox

Kokoonpano



Laatikko liukukiskolla
Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Ruuvipenkki 125

Siegmund ruuvipenkki 125
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 125 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**60 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 125 System 22
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 220513, 2x Supistusholkki 000544, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,20 kg	**444 €** •

Ruuvipenkki 150

Siegmund ruuvipenkki 150
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 150 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**68 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 150 System 22
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 220513, 2x Supistusholkki 000544, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,90 kg	**526 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Varapäät leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojien perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofiileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkappaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkappaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmund-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jyrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskihienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkappaleiden kiinnitys prismoilla

G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima

Pöytäprässi System 22
2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.202 €** •

Erikoiskulma System 22
toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**81 €** •

Työntökappale
000701.AL: Suositellaan teräkselle, 000701.PA: Suositellaan sovelluksiin ruostumattoman teräksen kanssa

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •

lävistin 90° jatkoputkella
nurkkien puristamiseen hitsisaumaa vahingoittamatta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •

Putkiadapteri POM-C
Putkien suoristamiseen, 000703.1: putkille Ø 21,4 mm, 000703.2: putkille Ø 33,7 mm, 0000703.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**24 €** •

Putkentaivutustulppa POM-C
putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, 000704.1: putkille Ø 21,4 mm, 000704.2: putkille Ø 33,7 mm, 000704.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**43 €** •

Vastakappale POM-C
vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160513 / 220513 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), 000705.1: putkille Ø 21,4 mm, 000705.2: putkille Ø 33,7 mm, 000705.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**55 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**49 €** •

Laakeriholkki
vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**20 €** •

Tuote suositus

Basic-Sarja
Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-220783	1,77 kg	**101 €** •
		normaalisti 127 €

Putken suoristussarja mallille Ø 21,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-220782.1	1,38 kg	**174 €** •
		normaalisti 217 €

Putken suoristussarja mallille Ø 33,7
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-220782.2	1,25 kg	**170 €** •
		normaalisti 213 €

Putken suoristussarja mallille Ø 42,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, kiinnitetään pultilla 220515 (ei sisälly toimitukseen)

22

	G	Erikoistarjous hinta
2-220782.3	1,15 kg	**164 €** •
		normaalisti 205 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Paino, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, Ø: Halkaisija

KEVYET RAKENTEET

Järjestelmämme 16 on oikea ratkaisu kevyihin rakenteisiin, kuten kaiteisiin tai runkorakenteisiin.

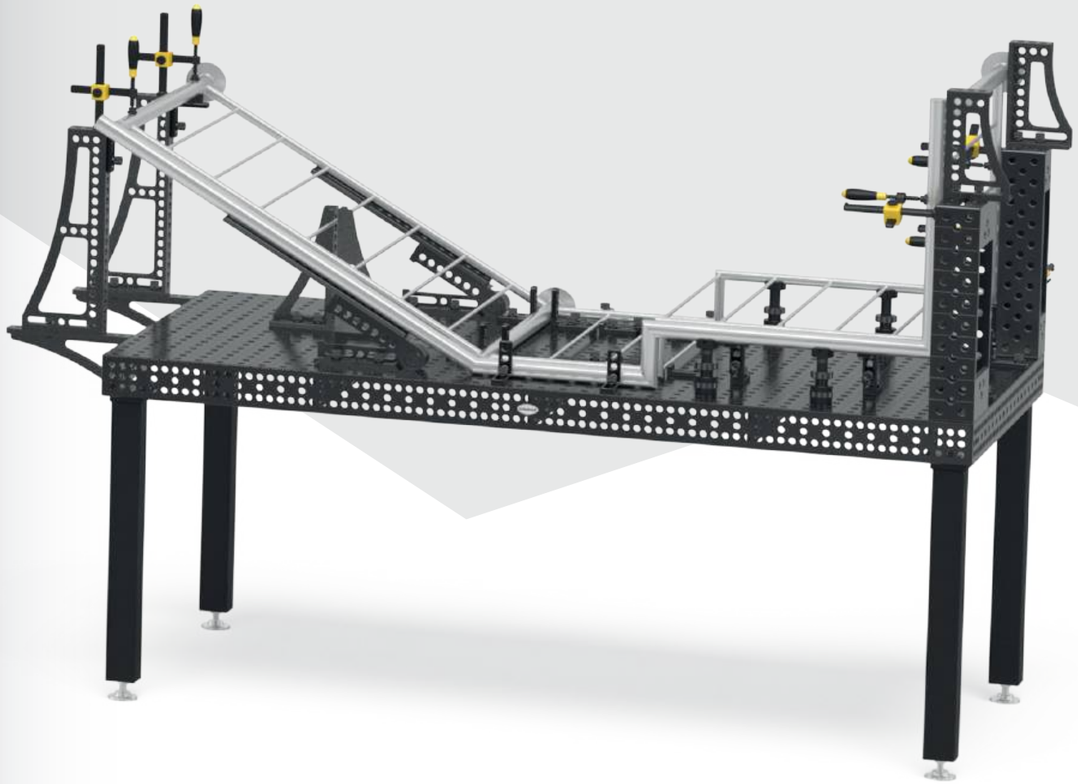

Suositeltu kantavuus
2000 kg asti
max. 1000 kg per jalka perusvarusteet

Kuorma riippuu pöydän jalkojen tyypistä ja määrästä. Yksittäiset komponentit ovat huomattavasti korkeammat. Kokemuksemme perusteella suosittelemme määriteltyjä kuormia turvallisuutesi vuoksi.

siegmund

Basic 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 50 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 50 mm
- sis. jalka standardituote

BAR N 750 16

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.485 €**	4-161010.P	•
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.485 €**	4-161025.P	•
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.935 €**	4-161015.P	•
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**2.071 €**	4-161035.P	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 1000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	161856	4-160877.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Jalan korkeus	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Hienosäätövara	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	**62 €**	**69 €**	**103 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6-jalkaisille hitsauspöydille. Pyöriä ei voi kaatumisvaaran vuoksi käyttää 1200x800 mm pöytien kanssa.

Basic sarjat

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999		
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**978 €**	•
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.621 €**	•

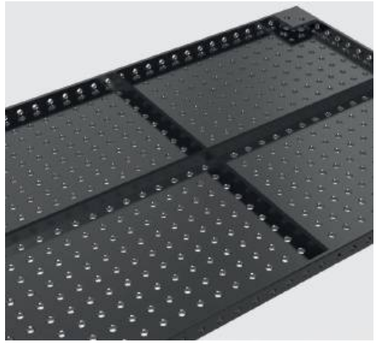

Professional 750

- Korkealuokkainen teräs S355J2+N, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 100 mm, Reikävälit pöydän sivuilla 25 mm
- sis. jalka standardituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.272 €**	4-160015.P	•
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.409 €**	4-160035.P	•
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**3.213 €**	4-160020.P	•
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**4.403 €**	4-160030.P	•
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.793 €**	4-160040.P	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)

www.siegmund.com/
F-table75016

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Jalan korkeus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**62 €**	**68 €**	**103 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

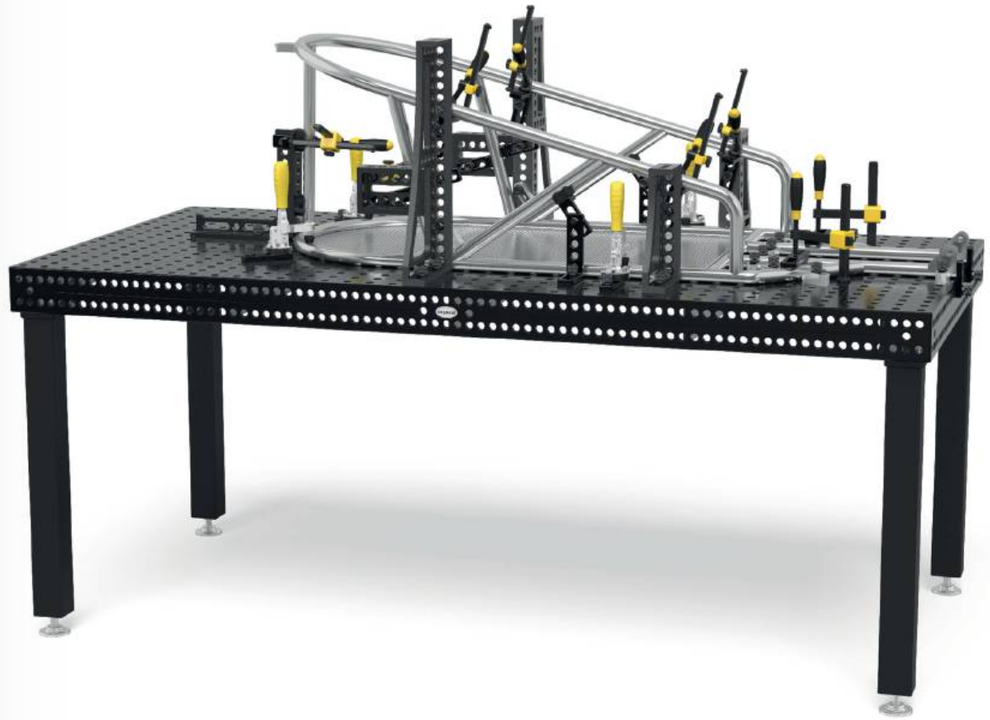

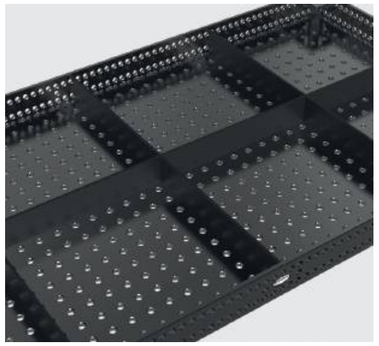

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.195 €**	•
6x	2x					1x	**2.137 €**	•
8x	2x		1x			1x	**3.165 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.808 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.350 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 100 mm, Pöydän sivussa olevat reiät diagonaalisella jaolla
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standarituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.516 €**	4-160005.X7D	•
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**2.008 €**	4-160010.X7D	•
1200 x 800 mm	4	193 kg	**2.146 €**	4-160025.X7D	•
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.634 €**	4-160015.X7D	•
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.771 €**	4-160035.X7D	•
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.689 €**	4-160050.X7D	•
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.633 €**	4-160020.X7D	•
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**4.365 €**	4-160060.X7D	•
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**5.117 €**	4-160030.X7D	•
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**6.386 €**	4-160040.X7D	•
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**10.508 €**	4-160055.X7D	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716

www.siegmund.com/
F-tableX716

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	160858.X	160857.X	4-160877.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Jalan korkeus	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**62 €**	**68 €**	**103 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille. Kaatumivaaran vuoksi ei suositella 1000x500 mm eikä 1200x800 mm pöydille.

Sarjat

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

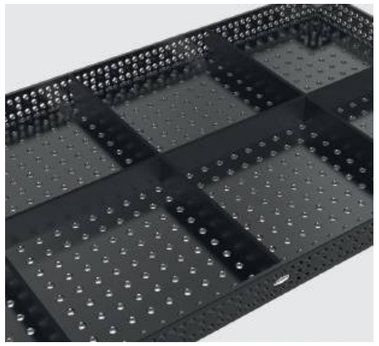

	160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
	4x						1x	**1.195 €**	•
	6x	2x					1x	**2.137 €**	•
	8x	2x		1x			1x	**3.165 €**	•
	10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.808 €**	•
	12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.350 €**	•

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm, Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 25 mm välein, 2 rivissä 50 mm välein
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä
- sis. jalka standarituote

Pöydän koko	Jalat	Paino			
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.925 €**	4-160015.X7PL	•
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**3.048 €**	4-160035.X7PL	•
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**4.044 €**	4-160020.X7PL	•
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.684 €**	4-160030.X7PL	•
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**7.053 €**	4-160040.X7PL	•
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**11.617 €**	4-160055.X7PL	•

Paino = Pöytä + Lavat + Standardijalka
Suurin suositeltu kuormitus 4 jalalle 2000 kg tasaisella painojakaumalla. (Tiedot ainoastaan standardi jalkavarustukselle)
Kaikki pöydät on tilauksesta saatavana plasmanitraamattomina: www.siegmund.com/F-tableX716plus

www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Pöydänjalat

	Vakiovaruste	Vakiovaruste	Säädettävä korkeus	Pyörä lukittavalla jarrulla	Säädettävä korkeus, pyörä lukittavalla jarrulla	Lattia-ankkurointi
	160853.X	160857.X	4-160877.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Kantokyky per jalka	1000 kg	1000 kg	1000 kg	200 kg	200 kg	1000 kg
Jalan korkeus	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Hienosäätövara	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Lisämaksu per jalka	sisältyy	Vaihtoehtoisesti	**62 €**	**67 €**	**103 €**	**59 €**

Työkorkeus = pöydän jalan korkeus + pöydän sivupaneelin korkeus
Ilmoitetut kuormituskapasiteetit viittaavat staattiseen kuormaan. Huom Pyörät: Ei suositella 6 tai 8 jalkaisille pöydille.

Sarjat

		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

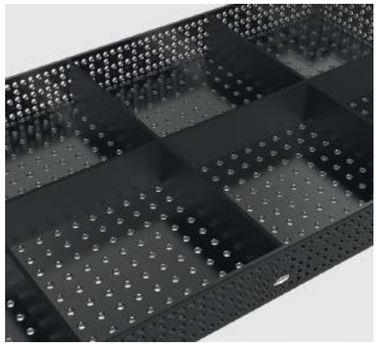

160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999		
4x						1x	**1.195 €**	•
6x	2x					1x	**2.137 €**	•
8x	2x		1x			1x	**3.165 €**	•
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.808 €**	•
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**6.350 €**	•

siegmund

MERKKIPÄIVÄ-TARJOUS

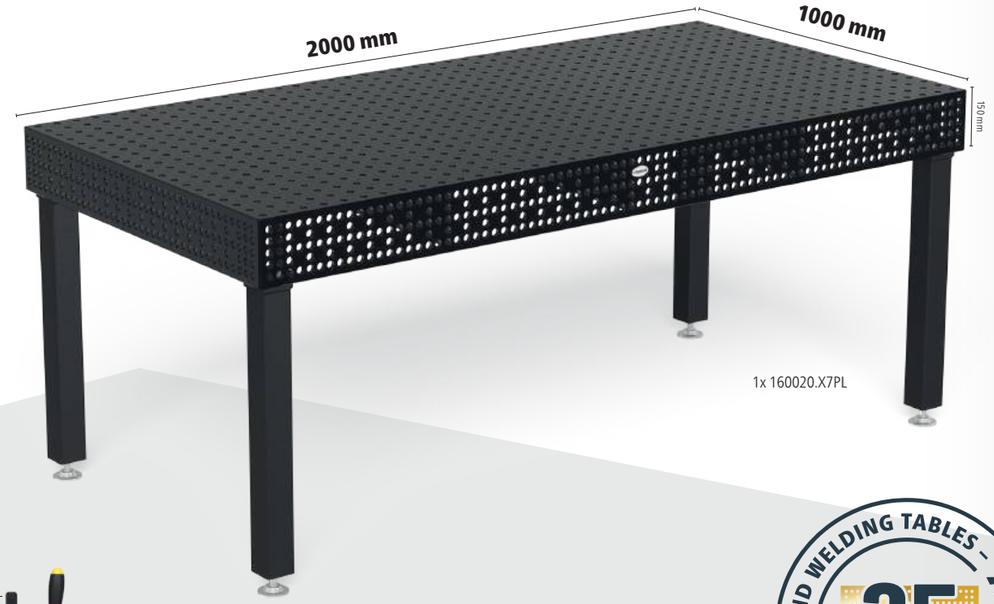

8x 160610.N

16x 160511

4x 160513

8x AP160529

6x AP160602.N

4x 160108.N

4x 160420.N



4x AR16014100.V

2x 160134+36.N

FOR FREE 1x 163999

SIEGMUND WELDING TABLES – 25 YEARS – ANNIVERSARY

16 X8.7 N BAR 100

Hitsauspöytä Extreme 8.7 PLUS sis. tarvikkeet

- Karkaistu työkaluteräs X8.7 + Plasmanitraus
- Pöydän sivupaneeli valmistettu korkealuokkaisesta S355J2+N teräksestä + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Materiaalin vahvuus n. 11,5 – 13 mm
- Pöydän sivureunan korkeus 150 mm
- Reiät pöydän sivuilla 3 rivissä 25 mm välein, 2 rivissä 50 mm välein
- Pyöristetyt kulmat, reunat ja reiät
- Mitta-asteikko pöydän pinnassa
- Rakenne vahvistettu tukiristikolla

Rajoitettu 250 kappaleeseen.

Ainutkertainen vuosipäivätarjous %

5.016 €

normaalisti 7.312 €

4-168220.X7PL

Siegmund nostolava

- kahdella nostosylinterillä
- korkea joustavuus
- helppo käsittely
- massiiviset sakset ja teräsrullat
- Kosketinlista suojaa puristumiselta
- Asennus mahdollista lattian ylä- tai alapuolelle

Nostoalusta 2010

2000x1000 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt, Merkkipäivä-tarjous: katso sivu 72

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	Erikoistarjous hinta	
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**4.760 €**	•
				normaalisti 7.328 €	

Nostoalusta 2012

2000x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**7.597 €**	•

Nostoalusta 2412

2400x1200 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**8.119 €**	•

Nostoalusta 3015

3000x1500 mm pöydälle, Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm, Nostoaika kuorman kanssa: 35~45 sekuntia, Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V, Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg, sis. eristyslevyt

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**12.554 €**	•

Nostoalusta 2010 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1000 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x990 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 470 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**10.259 €**	4-HB160020.P	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	797 kg	**10.679 €**	4-HB160020.X7D	•
2000 x 1000 mm	16 X8,7 N BAR	844 kg	**11.090 €**	4-HB160020.X7PL	•

Nostoalusta 2012 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2000x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 1990x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 490 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2000 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	878 kg	**11.679 €**	4-HB160060.X7D	•

Nostoalusta 2412 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 2400x1200 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 2390x1190 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 530 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 330 mm, Nostoalue: 1100 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 4000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 45~55 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**12.098 €**	4-HB160030.P	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	992 kg	**12.813 €**	4-HB160030.X7D	•
2400 x 1200 mm	16 X8,7 N BAR	1048 kg	**13.380 €**	4-HB160030.X7PL	•

Nostoalusta 3015 hitsauspöydän kanssa

- sis. hitsauspöytä 3000x1500 mm ja eristyslevyt
- Materiaalin vahvuus Pöytälevy n. 11,5 – 13 mm
- Mitat (P x L): n. 2990x1490 mm
- Paino (ilman pöytää) n. 865 kg
- Kokonaiskorkeus sisään vedettynä: 430 mm, Nostoalue: 650 mm
- Työkorkeus on kokonaiskorkeus plus pöydän sivupaneeli
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman pöytää) 6000 kg
- Nostoaika kuorman kanssa: 34~45 sekuntia
- Voima 2,2 kW, Käyttöjännite 400 V

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	G			
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**17.923 €**	4-HB160040.P	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1581 kg	**18.517 €**	4-HB160040.X7D	•
3000 x 1500 mm	16 X8,7 N BAR	1680 kg	**19.183 €**	4-HB160040.X7PL	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Pituus, B: Leveys, G: Paino

siegmund

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä Kiinteä

- Mitat (P x L): n. 785x785 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.353 €**	2-DS161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.353 €**	2-DS161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.803 €**	2-DS161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.898 €**	2-DS164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.874 €**	2-DS164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.261 €**	2-DS164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.948 €**	2-DS164210.X7	•

Pyöritettävä korkeussäädettävä pöytä liikuteltava

- Mitat (P x L): n. 795x795 mm
- Paino (ilman levyä): noin 70 kg
- Työskentelykorkeus 780 mm – 1100 mm
- Kaatumisvaaran vuoksi suosittelemme vain seuraavia kokoja
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.498 €**	2-DM161010.P	•
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.498 €**	2-DM161025.P	•
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.948 €**	2-DM161015.P	•
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**2.043 €**	2-DM164024.X7	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**2.018 €**	2-DM164004.X7	•
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.406 €**	2-DM164034.X7	•
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**2.092 €**	2-DM164210.X7	•

Magneettinen maadoitusliitin

Magneettinen maadoitusliitin pyörivällä nivelellä ja suurella pitovoimalla puhtaille ja sileille pinnoille. Ei enää kaapeleiden kiertymistä nopean ja helpon maadoituksen ansiosta. Liitin voidaan kiinnittää tilapäisesti tai pysyvästi. Yhdessä sovitinlevyn ja uppokantaruuvin kanssa se soveltuu täydellisesti jälkiasennussarjaksi pyörivälle pöydälle.

Magneettinen maadoitusliitin pyörityspöydille
helppo ja nopea maadoitus, ei kaapelin kiertymistä, suuri pitovoima puhtailla ja sileillä pinnoilla, Toimitussisältö: Adapterilevy ja uppokantaruuvi

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**40 €**	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-rotating

Liikkuva nostopöytä 500 kg

- Mitat (P x L): n. 1115x630 mm
- Paino (ilman levyä): noin 65 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Yhteensopiva vain määriteltyjen työtasojen kanssa (erityiset kiinnityskohdat työtasossa)
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 500 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.800 €**	2-HT161025.P	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.386 €**	2-HT161035.P	•
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.321 €**	2-HT164004.X7	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.792 €**	2-HT164014.X7	•

Liikkuva nostopöytä 1000 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 200 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Kiinnitys järjestelmäreikien avulla
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1000 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.855 €**	2-HS161035.P	•
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**3.261 €**	2-HS164014.X7	•
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.674 €**	2-HS164044.X7	•
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**4.193 €**	2-HS160035.P	•

Liikkuva nostopöytä 1200 kg

- Mitat (P x L): n. 1490x990 mm
- Paino (ilman levyä): noin 210 kg
- Työskentelykorkeus n. 700 – 1000 mm
- Maksimi kuorma: Perusrunko (ilman levyä) 1200 kg

Koko Työtaso	Ominaisuudet Työtaso	MS (d)	G			
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**5.411 €**	2-HS160035.X7D	•

Tuote suositus

Täydennyssarja, kantokyky 1700 kg
Toinen nostosylinteri 1700 kg:n kantokyvylle (- levy), Yhteensopiva vain siirrettävään nostopöytään 1200 kg, Toimitussisältö: 1x nostosylinteri, 1x jalkapoljin, kiinnitystarvikkeet

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**483 €**	•

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Kiinnittämiseen: Pikakiinnityspultti 160511

	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WS161208	16 AL 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	100 kg	**1.011 €**	•
2-WS161510	16 AL 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	148 kg	**1.401 €**	•
2-WS161607	16 AL 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	116 kg	**1.375 €**	•
2-WS162010	16 AL 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	194 kg	**1.972 €**	•

Teräslevyllä 1500x1000 mm ja 2000x1000 mm varustetut työpöydät ovat yhteensopivia rei'itetyille levyillemme tarkoitettujen jatkeidemme kanssa.
(Tuotenumero 164050.Set, 164055.Set, 164051.Set)

Lisää tietoa ja tuoteversiot:

www.siegmund.com/
F-workbench-steel

Siegmund Workbench teräslevyn kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Kiinnittämiseen: Pikakiinnityspultti 160511

	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WS161208.L	16 AL 750 N BAR	1200 mm	800 mm	12 mm	98 kg	**883 €**	•
2-WS161510.L	16 AL 750 N BAR	1500 mm	1000 mm	12 mm	146 kg	**1.270 €**	•
2-WS161607.L	16 AL 750 N BAR	1600 mm	700 mm	12 mm	114 kg	**1.244 €**	•
2-WS162010.L	16 AL 750 N BAR	2000 mm	1000 mm	12 mm	193 kg	**1.842 €**	•

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä alumiinisen pöytäprofiilin kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514 / Pintakiinnityspultti 160590
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.

	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WA161207	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	39 kg	**862 €**	•
2-WA161208	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	42 kg	**892 €**	•
2-WA161210	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	50 kg	**1.037 €**	•
2-WA161607	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	48 kg	**1.051 €**	•
2-WA161608	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	50 kg	**1.124 €**	•
2-WA161610	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	61 kg	**1.271 €**	•
2-WA162007	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	57 kg	**1.242 €**	•
2-WA162008	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	62 kg	**1.332 €**	•
2-WA162010	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	75 kg	**1.509 €**	•

Laajennus korkeussäädettävälle työpöydälle

Laajennus 400 korkeussäädettävälle työpöydälle
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 400 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407	400 mm	700 mm	800 mm	24 mm	15 kg	**338 €**	•
2-XA160408	400 mm	800 mm	800 mm	24 mm	16 kg	**355 €**	•
2-XA160410	400 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	19 kg	**396 €**	•

Laajennus 600 korkeussäädettävälle työpöydälle
korkeussäädettävälle työpöydälle, työtason laajentaminen 600 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Säädettävä korkeus (800-975 mm), Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607	600 mm	700 mm	800 mm	24 mm	19 kg	**435 €**	•
2-XA160608	600 mm	800 mm	800 mm	24 mm	21 kg	**460 €**	•
2-XA160610	600 mm	1000 mm	800 mm	24 mm	25 kg	**519 €**	•

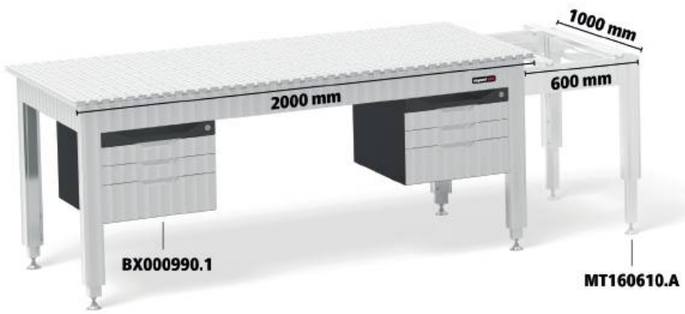

Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Kiinnittämiseen: käsikiinnityspultti 160514 / Pintakiinnityspultti 160590
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.

	Ominaisuudet Työtaso	L (a)	B (b)	MS (d)	G		
2-WA161207.L	16 AL	1200 mm	700 mm	24 mm	36 kg	**774 €**	•
2-WA161208.L	16 AL	1200 mm	800 mm	24 mm	39 kg	**832 €**	•
2-WA161210.L	16 AL	1200 mm	1000 mm	24 mm	48 kg	**949 €**	•
2-WA161607.L	16 AL	1600 mm	700 mm	24 mm	46 kg	**962 €**	•
2-WA161608.L	16 AL	1600 mm	800 mm	24 mm	49 kg	**1.036 €**	•
2-WA161610.L	16 AL	1600 mm	1000 mm	24 mm	60 kg	**1.183 €**	•
2-WA162007.L	16 AL	2000 mm	700 mm	24 mm	55 kg	**1.152 €**	•
2-WA162008.L	16 AL	2000 mm	800 mm	24 mm	60 kg	**1.242 €**	•
2-WA162010.L	16 AL	2000 mm	1000 mm	24 mm	73 kg	**1.420 €**	•

Laajennus Workbench:lle

Laajennus 400 Workbench:lle
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 400 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160407.L	400 mm	700 mm	900 mm	24 mm	14 kg	**289 €**	•
2-XA160408.L	400 mm	800 mm	900 mm	24 mm	15 kg	**307 €**	•
2-XA160410.L	400 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	18 kg	**348 €**	•

Laajennus 600 Workbench:lle
työpöydälle ilman korkeudensäätöä, työtason laajentaminen 600 mm, Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-XA160607.L	600 mm	700 mm	900 mm	24 mm	18 kg	**386 €**	•
2-XA160608.L	600 mm	800 mm	900 mm	24 mm	20 kg	**412 €**	•
2-XA160610.L	600 mm	1000 mm	900 mm	24 mm	24 kg	**470 €**	•

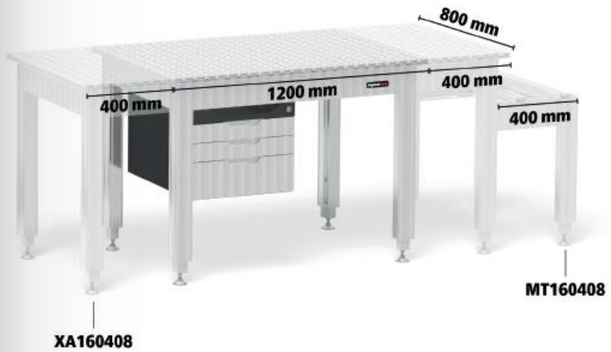

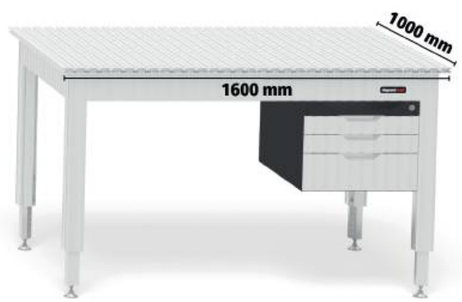

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, H: Korkeus

Erilaisia liukukappaleita

Sarja Liukupala HX8
4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon sivulta, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	M6	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •

Sarja Liukupala HX8 pyöritettävä
4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, mahdollistaa asettamisen uraan yläpuolelta, kiristyy uraan kun kääntyy kiinnityspultin kiristyssuuntaan, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	M6	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**10 €** •

Sarja Liukupala HX8 sisääntyönnettävä
4 kpl pakkaus, kierteellä, lisävarusteiden kiinnitys ruuveilla, Galvanoitu, työntäminen aukkoon ylhäältä, Lipsumaton istuvuus uraan jousipallon ansiosta, Lisää versioita saatavilla verkossa: M5 kierteellä

16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	M6	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**10 €** •

Puristimen holkit

Sarja Kiristysholkki kauluksella M6 kierteelle Sinistetty
4 kpl pakkaus, Siegmund osien kiinnittämiseen liukupaloihin, pitkänomaiseen reikään kiinnittämiseen, sis. ruuvit M6x20, sis. itseporautuva uppokantaruuvi M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.3	13 mm	23 mm	0,08 kg	**32 €** •

Sarja Kiristysholkki uppokannalla M6 kierteelle Sinistetty
4 kpl pakkaus, Siegmund osien kiinnittämiseen liukupaloihin, järjestelmäreikiin kiinnittämiseen, sis. ruuvit M6x20, sis. itseporautuva uppokantaruuvi M6x30

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.4	7 mm	18,50 mm	0,08 kg	**21 €** •

Sarja Liukupala sisääntyönnettävä + Kiristysholkki
Toimitussisältö: 1x 000553.2 Sarja Liukupala HX8 M6 sisääntyönnettävä (4 kpl pakkaus), 1x 160546.3 Sarja Kiristysholkki kauluksella (4 kpl pakkaus)

16

	G	
2-160548	0,16 kg	**39 €** •

Lisää tietoa ja tuoteversiot:

www.siegmund.com/
F-workbench-alu

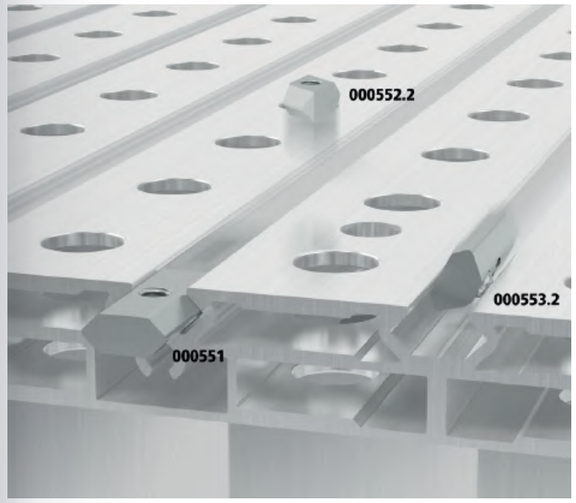

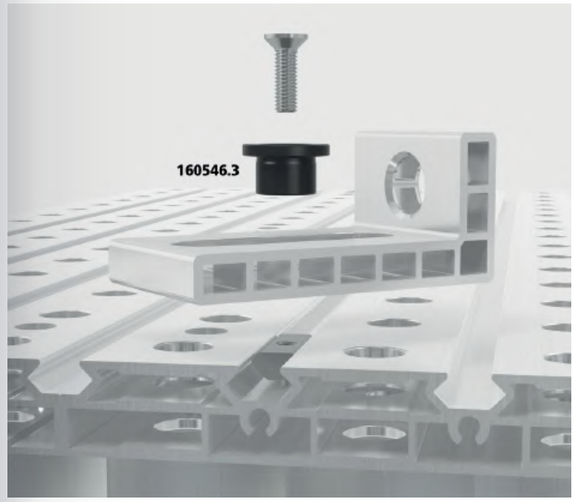

Alumiini pöytäprofiili



Alumiini pöytäprofiili
Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm, sisempi profiili, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TP160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,85 kg	**60 €** •
2-TP160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,30 kg	**67 €** •
2-TP161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,10 kg	**85 €** •



Alumiininen pöydän päätyprofiili
Reikäkoko Ø 16 mm, reikien väli 50 mm, Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm, ulompi profiili, sivuttainen kuusikulmainen aukko kyljessä, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen!

AL 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-TA160700	700 mm	200 mm	24 mm	2,90 kg	**60 €** •
2-TA160800	800 mm	200 mm	24 mm	3,35 kg	**67 €** •
2-TA161000	1000 mm	200 mm	24 mm	4,15 kg	**85 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, MS: Materiaalin vahvuus

siegmund

Tarvikkeet

Tarvikesarja 4:llä pyörällä Workbench:lle

Pyörä lukittavalla jarrulla

16

	TF	G	
2-004100.2	250 kg	2,40 kg	**67 €** •

Varusteet 2 pyörällä konepöytään/laajennukseen

Pyörä lukittavalla jarrulla

16

	TF	G	
2-004100.3	125 kg	1,20 kg	**34 €** •



Sub Table Box Workbench:lle Sis. 2 laatikkoa

Vetolaatikko, 2x Laatikko 160 mm, lukittava, sis. 2 avainta, laatikon ulosvetopituus 500 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	27 kg	**364 €** •



Sub Table Box Workbench:lle Sis. 3 laatikkoa

Vetolaatikko, 2x Laatikko 80 mm, 1x Laatikko 160 mm, lukittava, sis. 2 avainta, laatikon ulosvetopituus 500 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-BX000990.1	623 mm	472 mm	387 mm	100 kg	30 kg	**419 €** •

Työkalupidin Workbench:lle

Alumiini, voidaan sijoittaa vasemmalle ja oikealle, Pidike puristimille, pulteille ja suorakulmille, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-TH160700	700 AL / Teräs	475 mm	55 mm	52 mm	1,10 kg	**47 €** •
2-TH160800	800 AL / Teräs	575 mm	55 mm	52 mm	1,30 kg	**54 €** •
2-TH161000.S	1000 Teräs	675 mm	55 mm	52 mm	1,50 kg	**60 €** •
2-TH161000.A	1000 AL	775 mm	55 mm	52 mm	1,60 kg	**68 €** •



Pöydän seinämä Workbench:lle

NEW

Alumiini, lisäsivupaneeli Siegmund Workbench:iin, kiinitys pöydän kuusiouraan, sis. kiinnitystarvikkeet, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-SW160700	700 AL / Teräs	38 mm	700 mm	85 mm	1,60 kg	**45 €** •
2-SW160800	800 AL / Teräs	38 mm	800 mm	85 mm	1,80 kg	**49 €** •
2-SW161000	1000 AL	38 mm	1000 mm	85 mm	2,30 kg	**57 €** •

Konepöytä Workbench:lle

Konepöytä 400 Workbench:lle

yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160407	700 AL / Teräs	400 mm	700 mm	625 mm	75 kg	10 kg	**289 €** •
2-MT160408	800 AL / Teräs	400 mm	800 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**304 €** •
2-MT160410.S	1000 Teräs	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**339 €** •
2-MT160410.A	1000 AL	400 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**342 €** •

Konepöytä 600 Workbench:lle

yhteensopiva työpöydän rungon kanssa korkeussäädöllä tai ilman, Säädettävä korkeus (625-900 mm), Mukana kiinnitysmateriaali, Kiinnitä huomiota työpöydän rungon leveyteen ja työtason materiaaliin!

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-MT160607	700 AL / Teräs	600 mm	700 mm	625 mm	75 kg	11 kg	**317 €** •
2-MT160608	800 AL / Teräs	600 mm	800 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**333 €** •
2-MT160610.S	1000 Teräs	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	12 kg	**368 €** •
2-MT160610.A	1000 AL	600 mm	1000 mm	625 mm	75 kg	13 kg	**371 €** •

G: Paino, TF: Kantavuus, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus

Suorakulma

Sarja Epäkeskeinen vaste Ø 65x12 NEW
Toimitussisältö: 4x Epäkeskeinen vaste 160404.A, 4x Uppokantapultti M6x20, 4x Itseporautuva ruuvi M6x30, 4x Liukupala HX8-30 S M6, säätyy rajattomasti

AL 16

	H (c)	Ø	G	
2-160404.A.Set	12 mm	65 mm	0,30 kg	**44 €** •

Suorakulma 90 X Alumiini
uralla

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160108.A	90 mm	50 mm	25 mm	0,07 kg	**12 €** •



Suorakulma 90 SL Alumiini
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160109.A	90 mm	50 mm	40 mm	0,08 kg	**15 €** •

Suorakulma 95 L Alumiini
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, lisätty vakautta tukien avulla

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160117.A	95 mm	50 mm	95 mm	0,13 kg	**27 €** •

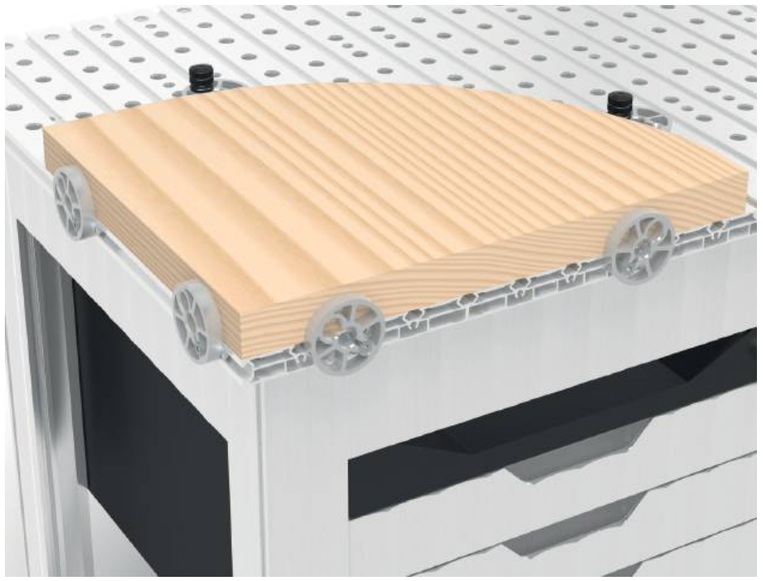

Lisää tietoa ja tuoteversiot:

www.siegmund.com/
F-workbench

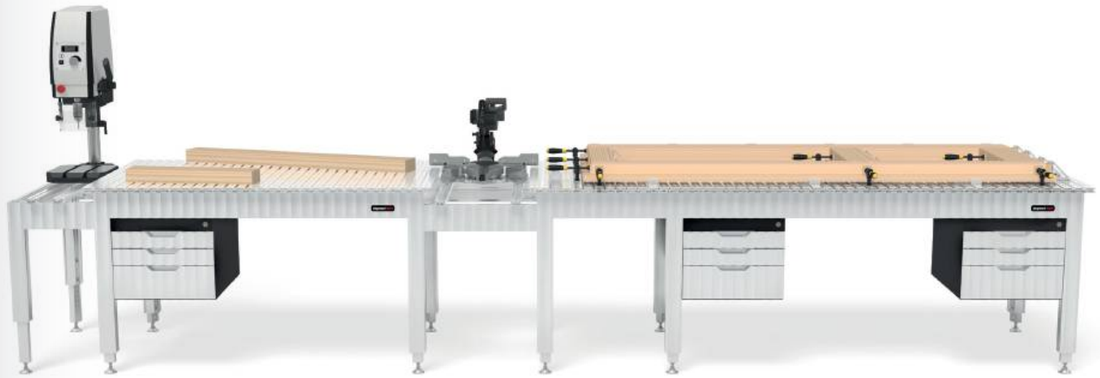

Pultit

käsikiinnityspultti ilman uraa Sinistetty NEW
suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	G	
2-160514	kaksois	53 mm	30 kN	5 kN	0,10 kg	**28 €** •

Pintakiinnityspultti Sinistetty
160590: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160590.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160590.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	kaksois	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**49 €** •

Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty
ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	kaksois	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**40 €** •

Puristimet

Putkikiinnitin Workbench:lle Sinistetty NEW
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x4 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, erityisesti alumiiniprofiileista valmistetuille pinnoille, kiristys säätörenkaalla, Saatavana alkaen 01.11.2024

B 16

	L (a)	B (b)	G	
2-160603	275 mm	115 mm	0,70 kg	**39 €** •

Ruuvipuristin Workbench:lle nitrattu
Pystytuki karkaistu, Vaakasuora tanko lakattu/jauhemaalattu, vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x4 mm trapetsikierre, erityisesti alumiiniprofiileista valmistetuille pinnoille

BAR N 16

	B (b)	H (c)	G	
2-160621	110 mm	185 mm	0,65 kg	**28 €** •

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus, B: Leveys, SK: Leikkausvoima, ZK: Vetovoima Teräs, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK1: Vetovoima Alumiini

EKSKLUSIIVISIA TARJOUKSIA

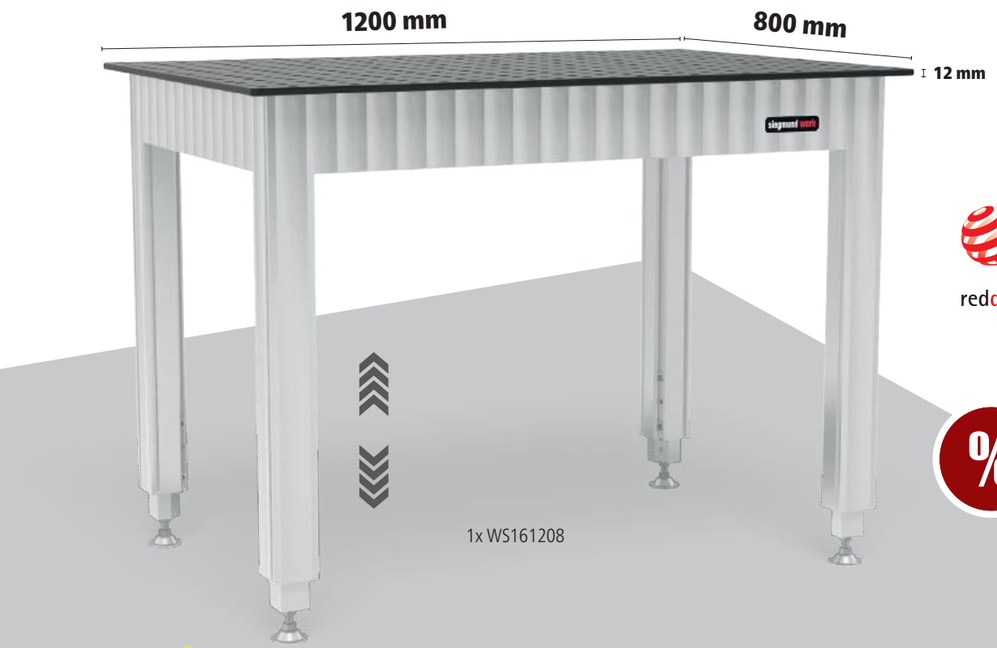

reddot winner 2024

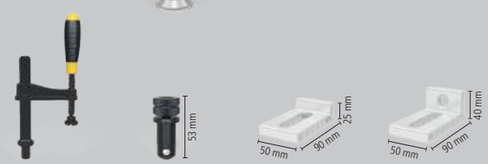

4x 160621 8x 160511 4x 160108.A 4x 160109.A

16 AL 750 N BAR

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa 1200x800 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa

1.034 €

normaalisti 1.553 €

2-WS161208.1

16 AL 750 N BAR

Siegmund työpöytä korkeussäädettävä teräslevyn kanssa 1500x1000 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Säädettävä korkeus, Työskentelykorkeus 800-975 mm
- Rei'itetty levy: Korkealuokkainen teräs S355J2+N + Plasmanitraus
- Reikäkoko Ø 16 mm, Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme pikakiinnityspultteja ilman uraa

1.443 €

normaalisti 1.943 €

2-WS161510.1

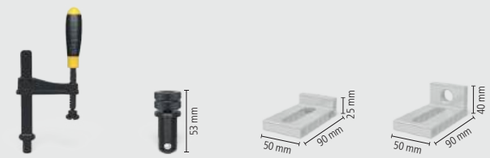

4x 160621 8x 160511 4x 160108.A 4x 160109.A

EKSKLUSIIVISIA TARJOUKSIA

Lisää joustavuutta alumiinisten pöytäprofiilien avulla

1x WA161208.L

4x 160621

8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

16 AL

Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa 1200x800 mm sis. tarvikkeet

%

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, Porausetäisyys 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.

939 €

normaalisti 1.450 €

2-WA161208.L.1

16 AL

Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa 2000x1000 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista
- Reikäkoko Ø 16 mm, Porausetäisyys 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja
- Alumiiniosia kiinnitettäessä pultit on kiristettävä vain käsikireyteen.

1.527 €

normaalisti 2.034 €

2-WA162010.L.1

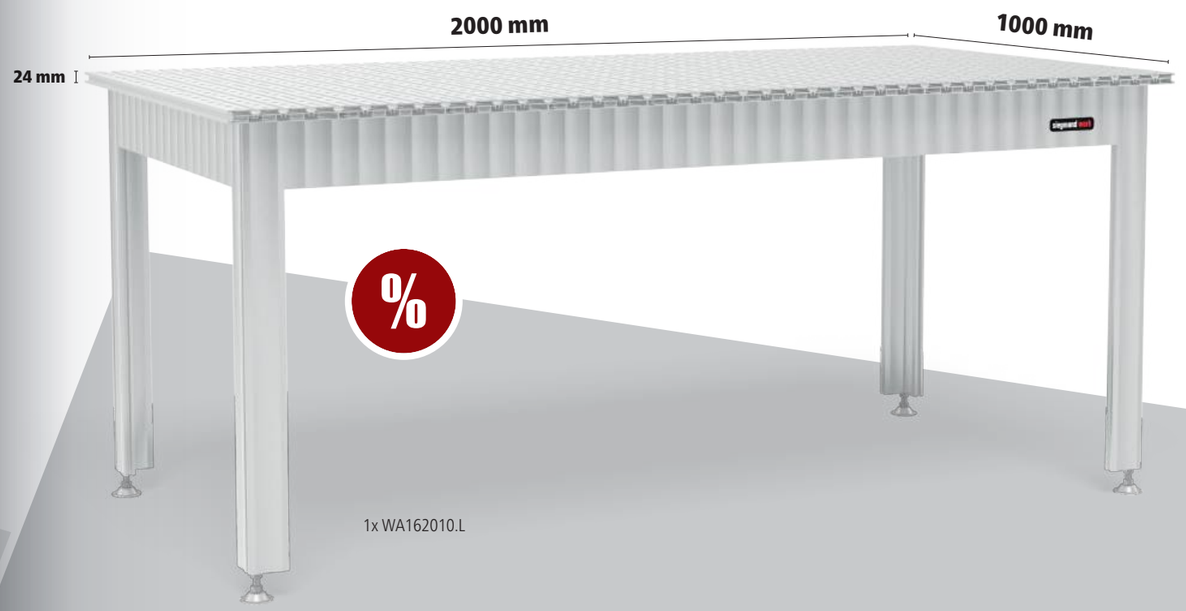

1x WA162010.L

4x 160621

8x 160590



4x 160108.A



4x 160109.A

siegmund

MERKKIPÄIVÄ-TARJOUS

Siegmund Workbench alumiinisen pöytäprofiilin kanssa 1200x700 mm sis. tarvikkeet

- Pohjarunko alumiiniprofiileista
- Työskentelykorkeus 900 mm
- Pinta valmistettu alumiinisista pöytäprofiileista, musta anodisoitu
- erittäin tukevat alumiinipöytäprofiilit
- Reikäkoko Ø 16 mm, Porausetäisyys 50 mm
- Hexagon urat HX8, Urien väli kuusikulmiossa 50 mm
- Maksimi kuorma: 250 kg
- Suosittelemme leveäsiipisiä kiinnityspultteja

Ainutkertainen vuosipäivätarjous

613 €

normaalisti 993 €

2-WA161207.L.X.1

SIEGMUND WELDING TABLES - 25 YEARS - ANNIVERSARY

Erikoistarjous!
Rajoitettu 200 kappaleeseen.
Maks. 2 kpl / asiakas

4x 160621

8x 160514



4x 160108.A



4x 160109.A

Alumiinipöytäprofiilit: kaikkiin kokoonpanotöihin ja kaikille materiaaleille

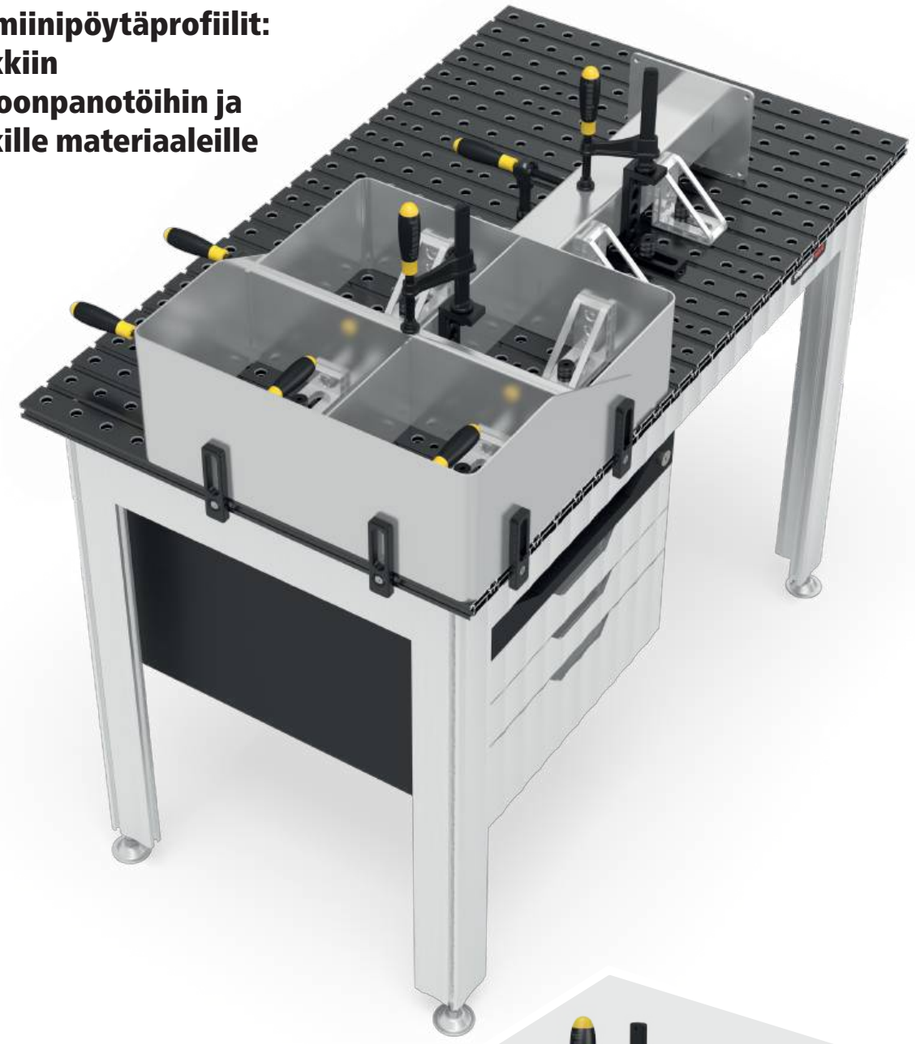

Siegmund Workstation 0806

- 600 mm tila laatikoille
- sis. reikäpöytä 800x600 mm
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 12 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 0806
Pienenä työpisteenä töiden valmisteluun tai työasema 1208:n jatkopöydäksi., Toimitussisältö: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Perusrunko, 1x 164009.X7 Rei'itetty levy

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164900	800 mm	650 mm	850 mm	61 kg	**914 €** •
					normaalisti 935 €

Siegmund Workstation 0806 sisältyy Laatikko
Pienenä työpisteenä töiden valmisteluun tai työasema 1208:n jatkopöydäksi., Toimitussisältö: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Perusrunko, 1x 164009.X7 Rei'itetty levy, 1x 004225.WS Laatikko 120 mm

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164903	800 mm	650 mm	850 mm	70 kg	**1.032 €** •
					normaalisti 1.035 €

Siegmund Workstation 0806 suljettu Sis. 3 laatikkoa
Pienenä työpisteenä töiden valmisteluun tai työasema 1208:n jatkopöydäksi., Toimitussisältö: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Perusrunko, 1x 164009.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004920 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164907	800 mm	650 mm	850 mm	96 kg	**1.352 €** •
					normaalisti 1.379 €

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Tuote suositus

Työkalusarja A
2x 160620 Puristin, 6x 160511 Pultti, 4x 160412 Vaste, 1x 160852 Kuusiokoloavain

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-167320	2,70 kg	**316 €** •
		normaalisti 408 €

Työkalusarja B
4x 160620 Puristin, 8x 160511 Pultti, 6x 160412 Vaste, 2x 160108.N Suorakulma, 1x 160852 Kuusiokoloavain, 1x 164310 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-167340.1	15,60 kg	**668 €** •
		normaalisti 1.028 €

Työkalusarja C
6x 160620 Puristin, 10x 160511 Pultti, 8x 160412 Vaste, 2x 160108.N Suorakulma, 2x 164050 Jatko rei'itelyille levyille, 2x 160528 Uppokantapultti, 1x 160852 Kuusiokoloavain, 1x 164310 Ruuvipenkki sisältyy Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-167360	21,80 kg	**977 €** •
		normaalisti 1.396 €

Siegmund Workstation 0806 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 0806 Perusrunko
600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004902	630 mm	530 mm	838 mm	400 kg	16,90 kg	**492 €** •

Sivuseinäsarja mallille Workstation 0806
Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004920	527 mm	604 mm	604 mm	13 kg	**177 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208
Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 0806 / 1208
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**99 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 0806 / 1208
Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	**16 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Siegmund Workstation 1208

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x800 mm
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 12 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1208

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 164004.X7 Rei'itetty levy

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120 kg	**1.316 €** •
					normaalisti 1.341 €

Siegmund Workstation 1208 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 164004.X7 Rei'itetty levy, 1x 164030 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 164635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004025.1 Työkaluseinä sis. hyllyn

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	130 kg	**1.454 €** •
					normaalisti 1.487 €

Siegmund Workstation 1208 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 164004.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004120 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	153 kg	**1.755 €** •
					normaalisti 1.784 €

Siegmund Workstation 1208 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Perusrunko, 1x 164004.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004120 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185 kg	**2.193 €** •
					normaalisti 2.228 €

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Tuote suositus

Sarja Ulkopuolinen stoppari reikälevylle

Joka koostuu: 1x 164051 Ulkopuolinen stoppari reikälevylle Sis. 2 asetusruuvia, 1x 160528 Uppokantapultti kaksois

16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,10 kg	**66 €** •
						normaalisti 86 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 1208 Perusrunko

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004002.1	1030 mm	630 mm	838 mm	1000 kg	32 kg	**590 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1208

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**80 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1208

Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235, yhteensopiva Workstation-mallin kanssa 11.09.2023 alkaen

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004120	513 mm	604 mm	607 mm	11 kg	**177 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 0806 / 1208 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**88 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**100 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**111 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**122 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004025.1	30 kg	6,50 kg	**99 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 0806 / 1208

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164030	580 mm	46 mm	39 mm	0,83 kg	**16 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Siegmund Workstation 1212

- vasemmalla ja oikealla 600 mm tilaa laatikoille
- sis. reikäpöytä 1200x1200 mm
- Karkaistu työkaluteräs X8.7, plasmanitrattuna ja BAR-pinnoitettuna
- Materiaalivahvuus noin 12 mm
- Reikäkoko Ø 16 mm
- Reiät sijoitettu 50x50 mm Ruudukkoon
- Maksimi kantokyky: Perusjalustalla 1000 kg (ilman levyä) / Pyörä 400 kg (ilman levyä)

Siegmund Workstation 1212

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 164034.1.X7 Rei'itetty levy

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.725 €** •
					normaalisti 1.746 €

Siegmund Workstation 1212 sisältyy Hyllyt

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 164034.1.X7 Rei'itetty levy, 1x 164630 Puristinhylly, 1x 004620 Hylly, 1x 164635 Pultti- ja prismapidin, 1x 004625 Työkaluseinä sis. hyllyn

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	188 kg	**1.872 €** •
					normaalisti 1.903 €

Siegmund Workstation 1212 puoliksi suljettu Sis. 3 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 164034.1.X7 Rei'itetty levy, 2x 004230 Laatikko 180 mm, 1x 004235 Laatikko 240 mm, 1x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**2.171 €** •
					normaalisti 2.197 €

Siegmund Workstation 1212 suljettu Sis. 6 laatikkoa

Toimitussisältö: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Perusrunko, 1x 164034.1.X7 Rei'itetty levy, 4x 004230 Laatikko 180 mm, 2x 004235 Laatikko 240 mm, 2x 004720 Sivuseinäsarja

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.616 €** •
					normaalisti 2.649 €

lisäksi pakkauskulut / Rahti

Tuote suositus



Sarja Jatko rei'itelyille levyille 1 rivi reikiä

Joka koostuu: 1x 164050 Jatko rei'itelyille levyille 1 rivi reikiä Sis. 2 asetusruuvia, 1x 160528 Uppokantapultti kaksois

BAR N X8.7 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,10 kg	**66 €** •
						normaalisti 86 €



Sarja Jatko rei'itelyille levyille 2 riviä reikiä

Joka koostuu: 1x 164055 Jatko rei'itelyille levyille 2 riviä reikiä sis. 4 asetusruuvia, 2x 160528 Uppokantapultti kaksois

BAR N 16

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,30 kg	**100 €** •
						normaalisti 147 €

Siegmund Workstation 1212 – Kokoonpano

Siegmund Workstation 1212 Perusrunko

vasen / oikea: 600 mm tila laatikoille, Sis. kasausohjeet, reikälevyt löytyvät verkosta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004602	1030 mm	1030 mm	838 mm	1000 kg	43,80 kg	**601 €** •

Tarvikesarja 4:llä pyörällä mallille Workstation 1212

vaihto jalasta pyörille on mahdollista

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**87 €** •



Sivuseinäsarja mallille Workstation 1212

Moduulit sivujen ja takaosan sulkemiseen, lukittava, 1x Aseta sivuseinät kullekin sivulle, Yhteensopiva: Laatikostot 004220, 004225, 004230, 004235

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-004720	513 mm	590 mm	607 mm	12,50 kg	**185 €** •



Laatikko kiskoilla ja kiinnikkeillä mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sivuseinättömään Workstation 1212 pöytään, Kiinnike tarvitaan ellei sivuseiniä ole käytössä

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**94 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**105 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**116 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**128 €** •

Työkaluseinä sis. hyllyn mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	TF	G	
2-004625	30 kg	8,80 kg	**104 €** •



Hylly mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004620	482 mm	144 mm	40 mm	10 kg	1,65 kg	**16 €** •



Pultti- ja prismapidin mallille Workstation 0806 / 1208 / 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164635	482 mm	20 mm	99 mm	0,80 kg	**17 €** •

Puristinhylly mallille Workstation 1212

Pulveripinnoitettu, asetettavissa kummallekin puolelle

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-164630	580 mm	46 mm	39 mm	1,50 kg	**21 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

siegmund

Kahdeksankulmainen pöytä 100

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**3.050 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.497 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**5.380 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.772 €** ○

Kahdeksankulmainen pöytä 50

kiinnitys sovitinlevyn kautta (ei sisälly toimitukseen), Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.745 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**4.048 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.842 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**6.094 €** ○

Kahdeksankulmainen levy

kiinnitys järjestelmäreikien kautta tukiholkilla (160500), M8 kierre sivulla, Alennus: alkaen 2 osasta: 5%, alkaen 5 osasta: 10%

BAR N 750 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.788 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.986 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.928 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.501 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**4.407 €** ○

Paino = Kahdeksankulmainen levy + Lavat
Asiakkaan sovelluksesta riippuvaisten muutosten johdosta paino voi vaihdella.
Lisää pöytäkokoja saatavana tilauksesta.
Jalkalevyt tai adapterit eivät sisälly vakiona kahdeksankulmaisiin pöytiin.

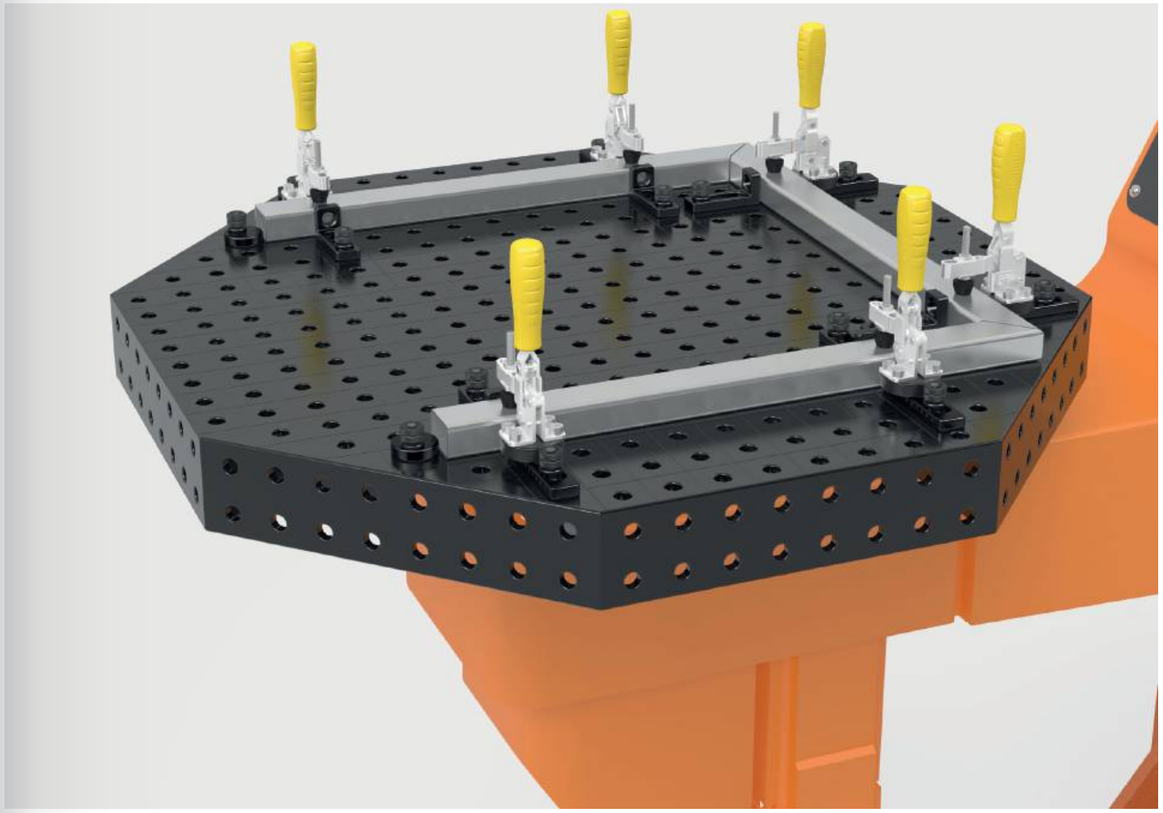

Sovitinlevy saatavilla pyynnöstä ja lisämaksusta

Adapterilevy tarvitaan kahdeksankulmaisen pöydän kiinnittämiseksi pyörittimeen. Adapterilevy erikoiskiinnityksin voidaan valmistaa pyynnöstä ja lisähinnasta.

Lisähinta asiakaskohtaisesta adapterilevystä
kahdeksankulmaisille sivupaneeleilla varustetuille pöydille

16 22 28

0-940000	**732 €** ○

Lisämaksu porauskehän mukauttamisesta
kahdeksankulmaisille levyille

16 22 28

0-940000.1	**544 €** ○

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Hitsaussolu 2000

- Solun sisäänkäynti pariovesta
- Alumiinikomposiittipaneelit sivuilla ja takana
- Katto alumiinikomposiittipaneeleista
- Katto liitäntämahdollisuudella hitsaussavunpoistoyksikölle
- Väliseinä jaettavaksi kahdeksi työalueeksi
- Asennuskorkeus solun sisällä n. 1300 mm
- LED edistymisen ilmaisin ulkopuolella
- Solun korkeuden säätö mahdollista pyynnöstä

Hitsaussolu 2000 sis. konsoli (ilman hitsauspöytää)
1x Hitsaussolu 2000, 1x Konsoli
16 22 28

2-0020.RC	**6.261 €** •

Hitsaussolu 2000 sis. erikoispöytä
1x Hitsaussolu 2000 sis. konsoli (0020.RC), 1x Erikoispöytä hitsaussolulle 2000x1000 mm, 100x Suojatulppa (160238.10)
16

2-160020.RC1	**9.159 €** •

Hitsaussolu 2000 sis. erikoispöytä ja tarvikkeet
1x Hitsaussolu 2000 (160020.RC1), 2x Rei'itetty levy 950x800 mm (164006.X7), 2x Kiinnitysjärjestelmä (CS160001), 2x Zero point kiinnitysjärjestelmä (ZP1620), 2x Pneumaattinen yksikkö, 1x ST Box, 16x Pultti (160511), 8x Pystypuristin (CS009082)
16

2-160020.RC2	**15.156 €** •



Rei'itetty levy X8.7 950x800x12 Diagonaalinen Ruudukko plasmanitrattu
Reikäkoko Ø 16 mm, käytettövöksi Siegmund hitsaussoluissa, syvennyksellä konsolia varten
BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164006.X7	950 mm	800 mm	12 mm	58 kg	**813 €** •

Hintoihin lisätään asennus- ja pakkaus/kuljetuskulut. Löydät nämä henkilökohtaisesta tarjouksestasi.

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikkoa

Hitsaussolu 2400

- Solun sisäänkäynti pariovesta
- Alumiinikomposiittipaneelit sivuilla ja takana
- Katto alumiinikomposiittipaneeleista
- Katto liitäntämahdollisuudella hitsaussavunpoistoyksikölle
- Väliseinä jaettavaksi kahdeksi työalueeksi
- Asennuskorkeus solun sisällä n. 1300 mm
- LED edistymisen ilmaisin ulkopuolella
- Solun korkeuden säätö mahdollista pyynnöstä

Hitsaussolu 2400 sis. konsoli (ilman hitsauspöytää)
1x Hitsaussolu 2400, 1x Konsoli
16 22 28

2-0030.RC	**7.213 €** •

Hitsaussolu 2400 sis. erikoispöytä
1x Hitsaussolu 2400 sis. konsoli (0030.RC), 1x Erikoispöytä hitsaussolulle 2400x1200 mm, 100x Suojatulppa (160238.10)
16

2-160030.RC1	**11.480 €** •

Hitsaussolu 2400 sis. erikoispöytä ja tarvikkeet
1x Hitsaussolu 2400 (160030.RC1), 2x Rei'itetty levy 1150x1000 mm (164007.X7), 2x Kiinnitysjärjestelmä (CS160001), 2x Zero point kiinnitysjärjestelmä (ZP1620), 2x Pneumaattinen yksikkö, 1x ST Box, 16x Pultti (160511), 8x Pystypuristin (CS009082)
16

2-160030.RC2	**18.168 €** •

Rei'itetty levy X8.7 1150x1000x12 Diagonaalinen Ruudukko plasmanitrattu
Reikäkoko Ø 16 mm, käytettövöksi Siegmund hitsaussoluissa, syvennyksellä konsolia varten
BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164007.X7	1150 mm	1000 mm	12 mm	88 kg	**1.158 €** •

Hintoihin lisätään asennus- ja pakkaus/kuljetuskulut. Löydät nämä henkilökohtaisesta tarjouksestasi.

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino

Hitsaussolu 2400 – Black Edition

- Solun sisäänkäynti pariovesta
- Hitsaussuojat sivuilla, Alumiinikomposiittipaneelit takana
- Katto alumiinikomposiittipaneeleista
- Katto liitäntämahdollisuudella hitsaussavunpoistoyksikölle
- Väliseinä jaettavaksi kahdeksi työalueeksi
- Asennuskorkeus solun sisällä n. 1300 mm
- LED edistymisen ilmaisin ulkopuolella
- Solun korkeuden säätö mahdollista pyynnöstä

Hitsaussolu 2400 Black Edition sis. konsoli (ilman hitsauspöytää)
1x Hitsaussolu 2400, 1x Konsoli
16 22 28

2-0130.SE.RC **8.870 €** •

Hitsaussolu 2400 Black Edition sis. erikoispöytä
1x Hitsaussolu 2400 Black Edition sis. konsoli (0130.SE.RC), 1x Erikoispöytä hitsaussolulle 2400x1200 mm, 100x Suojatulppa (160238.10)
16

2-160130.SE.RC1 **13.138 €** •

Hitsaussolu 2400 Black Edition sis. erikoispöytä ja tarvikkeet
1x Hitsaussolu 2400 Black Edition (160130.SE.RC1), 2x Rei'itetty levy 1150x1000 mm (164007.X7), 2x Kiinnitysjärjestelmä (CS160001), 2x Zero point kiinnitysjärjestelmä (ZP1620), 2x Pneumaattinen yksikkö, 1x ST Box, 16x Pultti (160511), 8x Pystypuristin (CS009082)
16

2-160130.SE.RC2 **19.825 €** •

Hintoihin lisätään asennus- ja pakkaus/kuljetuskulut. Löydät nämä henkilökohtaisesta tarjouksestasi.

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-cell

Standardi malli: varastossa
Erikoislaitteet: Toimitusaika n. 6 viikkoa

Hitsaussolu 3000

- Solun sisäänkäynti pariovesta
- Alumiinikomposiittipaneelit sivuilla ja takana
- Katto alumiinikomposiittipaneeleista
- Katto liitäntämahdollisuudella hitsaussavunpoistoyksikölle
- Väliseinä jaettavaksi kahdeksi työalueeksi
- Asennuskorkeus solun sisällä n. 1300 mm
- LED edistymisen ilmaisin ulkopuolella
- Solun korkeuden säätö mahdollista pyynnöstä

Hitsaussolu 3000 sis. konsoli (ilman hitsauspöytää)
1x Hitsaussolu 3000, 1x Konsoli
16 22 28

2-0040.RC **8.510 €** •

Hitsaussolu 3000 sis. erikoispöytä
1x Hitsaussolu 3000 sis. konsoli (0040.RC), 1x Erikoispöytä hitsaussolulle 3000x1500 mm, 100x Suojatulppa (160238.10)
16

2-160040.RC1 **13.929 €** •

Hitsaussolu 3000 sis. erikoispöytä ja tarvikkeet
1x Hitsaussolu 3000 (160040.RC1), 2x Rei'itetty levy 1450x1150 mm (164008.X7), 2x Kiinnitysjärjestelmä (CS160001), 2x Zero point kiinnitysjärjestelmä (ZP1620), 2x Pneumaattinen yksikkö, 1x ST Box, 16x Pultti (160511), 8x Pystypuristin (CS009082)
16

2-160040.RC2 **21.671 €** •

Rei'itetty levy X8.7 1450x1150x12 Diagonaalinen Ruudukko plasmanitrattu
Reikäkoko Ø 16 mm, käytettövöksi Siegmund hitsaussoluissa
BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164008.X7	1450 mm	1150 mm	12 mm	134 kg	**1.686 €** •

Hintoihin lisätään asennus- ja pakkaus/kuljetuskulut. Löydät nämä henkilökohtaisesta tarjouksestasi.

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino

siegmund

Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen nitrattu
Kiinniitysmoduli manuaaliseen kiinnittämiseen, käytetänn SW 50 kiintoavaimella

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0010	2 kN	45 mm	58 mm	0,54 kg	**53 €** •

Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen nitrattu
pneumaattinen kiinnitysmoduli, kiristyspultin löysääminen paineilmalla (n. 7,5 bar), sis. universaali banjo-ruuvi ZP0021

BAR N 16 22 28

	HK	H (c)	Ø	G	
2-ZP0020	2 kN	45 mm	125 mm	3,39 kg	**277 €** •

Kansipultti Polyamidi
suojaamaan käyttämättömiä kiinnitysmoduleita

PA 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0022	29 mm	35 mm	0,02 kg	**12 €** •

Universaali banjopultti nitrattu
pneumaatisen kiinnitysmodulin kiinnittämiseen

BAR N 16 22 28

	H (c)	Ø	G	
2-ZP0021	55 mm	36 mm	0,15 kg	**27 €** •

Kiinnityspultti nitrattu
Rei'itetyn levyn yhdistämiseksi kiinnitysmoduliin

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1600	30 mm	45 mm	0,13 kg	**24 €** •

Keskityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy kahdelle akslille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1601	10 mm	19 mm	0,01 kg	**9 €** •

Kiinnityshylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, kiinnitä ja pida-toiminto, ei keskitystä, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1602	10 mm	19 mm	0,01 kg	**9 €** •

Vaimennushylsy nitrattu
kiinnityspulttien yhdistämiseen rei'itetyn levyn kanssa, keskittyy yhdelle akselille, sis. kiinnitystarvikkeet

BAR N 16

	H (c)	Ø	G	
2-ZP1603	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-zeropoint

Tuote suositus

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä mekaaninen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0010, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, sis. kiinnitystarvikkeet

16

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP1610	2,73 kg	**323 €** •
		normaalisti 347 €

Aloitussarja Zero point kiinnitysjärjestelmä pneumaattinen
Sisältyy sarjaan: 4x ZP0020, 4x ZP1600, 1x ZP1601, 2x ZP1602, 1x ZP1603, sis. kiinnitystarvikkeet

16

	G	Erikoistarjous hinta
4-ZP1620	14,12 kg	**1.154 €** •
		normaalisti 1.241 €

Rei'itetty levy X8.7 1200x800x12 plasmanitrattu
Työkaluteräs + Plasmanitraus

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164004.X7	1200 mm	800 mm	12 mm	88 kg	**724 €** •



Rei'itetty levy X8.7 1000x1000x12 plasmanitrattu
Työkaluteräs + Plasmanitraus

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164024.X7	1000 mm	1000 mm	12 mm	90 kg	**748 €** •

Lisää reikälevyjä verkossa:
www.siegmund.com/F-plates

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, HK: Maks. pitovoima, L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus

siegmund



Alumiiniprofiili 100 T

3 T-uraa kummallakin puolella, M8 t-uramuttereille, T-urien väli 20 mm, alus- ja kansilevyn yhdistämiseen, alumiiniprofiili 2000 mm leikkaamalla räätälöitäväksi, Minimikorkeus leikkeille: System 16: 45 mm, System 22: 35 mm, System 28: 40 mm

AL 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS000172.1	76 mm	100 mm	100 mm	0,34 kg	**13 €** •
2-CS000172.2	101 mm	100 mm	100 mm	0,45 kg	**16 €** •
2-CS000172.3	126 mm	100 mm	100 mm	0,56 kg	**18 €** •
2-CS000172.4	151 mm	100 mm	100 mm	0,66 kg	**19 €** •
2-CS000172.5	176 mm	100 mm	100 mm	0,77 kg	**22 €** •
2-CS000172.6	201 mm	100 mm	100 mm	0,88 kg	**25 €** •
2-CS000172.7	226 mm	100 mm	100 mm	0,99 kg	**26 €** •
2-CS000172.8	251 mm	100 mm	100 mm	1,10 kg	**28 €** •
2-CS000172.9	276 mm	100 mm	100 mm	1,21 kg	**31 €** •
2-CS000176	500 mm	100 mm	100 mm	2,19 kg	**50 €** •
2-CS000172	2000 mm	100 mm	100 mm	8,74 kg	**168 €** •

Peitelevy 100 nitrattu

M8 sisäkierteet pikapuristimien kiinnittämiseen, kiinnitys profiiliin itseporautuvilla ruuveilla, Keskellä System 16 reikä

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000181	100 mm	100 mm	12 mm	0,71 kg	**32 €** •

Pohjalevy 100 radiaalinen nitrattu

säteittäisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, 50 mm reikäkuviolle, portaaton 90° kääntö

BAR N 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160192	100 mm	100 mm	12 mm	0,57 kg	**25 €** •

Pohjalevy 100 Lineaari nitrattu

lineaarisesti asemoitava, kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin itseporautuvilla ruuveilla, portaattomasti siirrettävä

BAR N 16

		L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS160193	vasen	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	**26 €** •
2-CS160194	oikea	100 mm	100 mm	12 mm	0,64 kg	**26 €** •



Adapterilevy reikäkuviolla pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, mahdollistaa pikakiinnityspuristimien vapaan asemoinnin, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000183	70 mm	70 mm	12 mm	0,41 kg	**20 €** •



Adapterilevy ilman reikäkuviota pikakiinnityspuristimelle nitrattu

kiinnitys vastakierrepulteilla 160528, adapteri muiden valmistajien pikakiinnityspuristimille, porauskuvio voidaan lisätä asiakkaan toimesta

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000184	70 mm	70 mm	12 mm	0,44 kg	**15 €** •

Sarja Välilevy 5 mm 5 kpl pakkaus Ruostumaton teräs

5 kappaletta, korkeussäätönä pikakiinnityspuristimia käytettäessä, pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40x40 mm / 40 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-CS000185.Set	59 mm	59 mm	5 mm	0,60 kg	**20 €** •

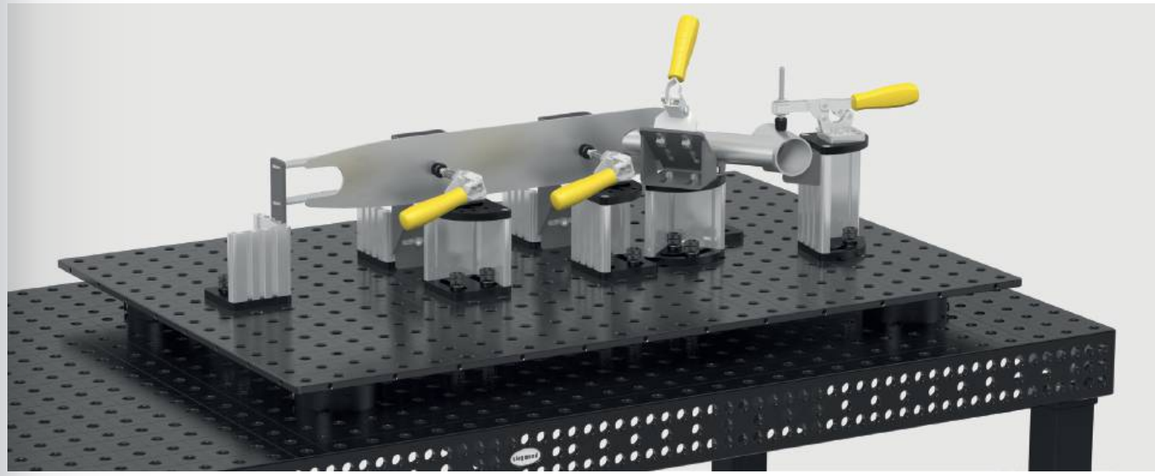

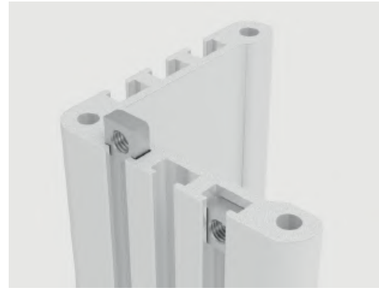

Pystypuristin 1800 / 2200

Ilman adapteria, CS009082: Reikäkuvio 40x20 mm / Avautumiskulma 110°, CS009084: Reikäkuvio 40x40 mm / Avautumiskulma 105°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	VB (f)	G	
2-CS009082	1800	1,80 kN	104 mm	68 mm	56 mm	190 mm	30 mm	0,43 kg	**34 €** •
2-CS009084	2200	2,20 kN	151 mm	95 mm	58 mm	220 mm	41 mm	0,70 kg	**37 €** •



Vaakapuristin 1800 / 3000

Ilman adapteria, CS009092: Reikäkuvio 40x20 mm, CS009094: Reikäkuvio 40x40 mm, vähemmän tiellä olevaa pintaa kuin pystypuristimissa, Avautumiskulma 90°

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	B (b)	B (b1)	VB (f)	G	
2-CS009092	1800	1,80 kN	245 mm	85 mm	56 mm	45 mm	35 mm	0,43 kg	**31 €** •
2-CS009094	3000	3 kN	295 mm	110 mm	58 mm	65 mm	40 mm	0,73 kg	**39 €** •

Vaaka-vipupuristin 2500 / 4000

Ilman adapteria, Reikäkuvio 40 mm

16 22 28

		SP	L (a)	L (a1)	G	
2-CS009083	2500	2,50 kN	120 mm	57 mm	0,51 kg	**46 €** •
2-CS009093	4000	4 kN	180 mm	93 mm	1 kg	**65 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clampingsystem

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, VB: Säätöalue, SP: Maksimi puristusvoima

Adapteri, reikäkuviolla Ø 60 / 15 epäkeskeinen Sinistetty
pikakiinnityspuristimelle (Reikäkuvio 40x20 mm / 40 mm), System 16 reikään

B 16

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-CS160715.4	22 mm	15 mm	60 mm	0,36 kg	**25 €** •

Kiristysholkki M8 kierteelle sis. ruuvi 22 mm Sinistetty
Poista o-rengas kiinnittääksesi ruuvin, Siegmund osien kiinnittämiseksi kierteellisiin reikiin

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160546.1	17 mm	23 mm	0,02 kg	**9 €** •

Sarja Itseporautuva ruuvi M8x25 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, Perus ja kansilevyjen kiinnittämiseen alumiiniprofiiliin

16 22 28

	G	
2-CS009001	1 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x12 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnityspuristimien ja mallinteiden (materiaalivahvuus 5-6 mm) kiinnittämiseksi uraan

16 22 28

	G	
2-CS009002	0,60 kg	**9 €** •

Sarja Ruuvi M8x16 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, pikakiinnitys puristimien kiinnittämiseen päällyslevyihin

16 22 28

	G	
2-CS009003	0,65 kg	**9 €** •

Sarja T-uramutteri M8 50 kpl pakkaus
50 kappaletta, liukupalat T-urallisille alumiiniprofiileille

16 22 28

	G	
2-CS009004	0,35 kg	**3 €** •

kiinnityskynsi

kiinnityskynsi 2-12 / 18-32
Alumiini, CS160212: Kiinnitysetäisyys 2-12 mm, CS161832: Kiinnitysetäisyys 18-32 mm, kiinnittämiseen: Pultti 160532 (ei sisälly toimitukseen)

NEW

AL 16

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**13 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**13 €** •

Sarja kiinnityskynsi
Toimitussisältö: 4x kiinnityskynsi 2-12 CS160212, 4x kiinnityskynsi 18-32 CS161832, 4x Pultti 160532

NEW

AL 16

	G	
2-CS160212.Set	0,96 kg	**189 €** •

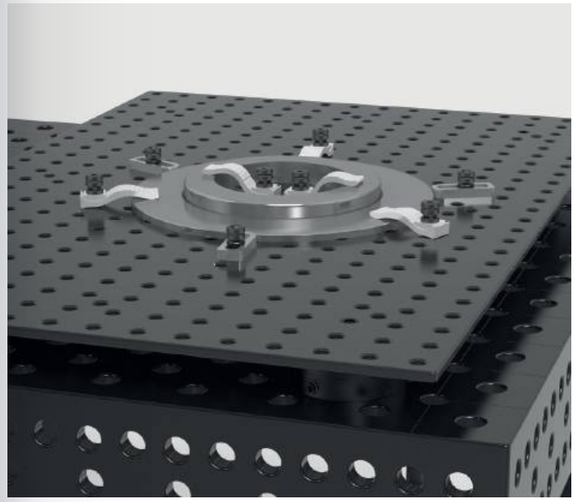

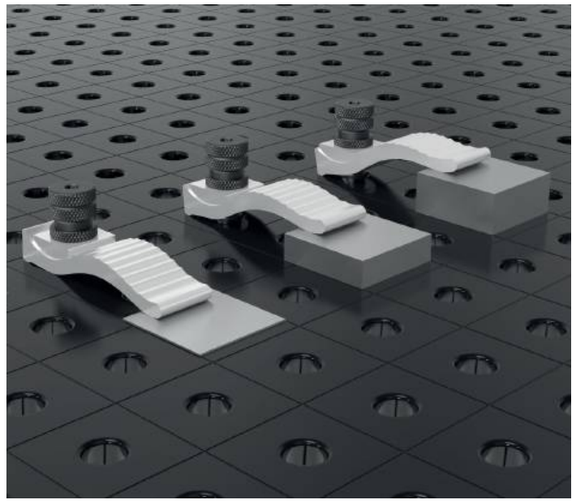

Tuote suositus



Aloitussarja 16
Toimitussisältö: 4x CS000176, 4x CS000181, 4x CS160192, 1x CS009001, 1x CS009002, 1x CS009003, 1x CS009004

16

	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160001.1	16,46 kg	**427 €** •
		normaalisti 458 €

Pystypuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

16

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**54 €** •
			normaalisti 58 €

Vaakapuristin 1800 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

16

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**52 €** •
			normaalisti 55 €

Vaaka-vipupuristin 2500 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

16

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**66 €** •
			normaalisti 71 €

Vaaka-vipupuristin 4000 adapterilla
Adapteri CS160715.4, System 16 reikään

16

	SP	G	Erikoistarjous hinta
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**83 €** •
			normaalisti 88 €

Rei'itetty levy X8.7 1200x800x12 plasmanitrattu
Työkaluteräs + Plasmanitraus

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-164004.X7	1200 mm	800 mm	12 mm	88 kg	**724 €** •

Lisää reikälevyjä verkossa:
www.siegmund.com/F-plates

H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus, B: Leveys, SP: Maksimi puristusvoima

siegmund

Epäkeskeinen vaste Ø 45 / Ø 75 nitrattu
säätyy rajattomasti

BAR N 16

	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**18 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**22 €** •

Epäkeskeinen vaste Ø 75 M10 kierteellä nitrattu
epäkeskovasteelle, säätyy rajattomasti

BAR N 16

	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**24 €** •

Vaste 50 L / 80 L nitrattu
porarei'illä, ei pitkänomaista reikää, Reikien välitys 25 mm

BAR N 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**26 €** •

Vaste 80 L nitrattu
uralla

BAR N 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**36 €** •

Vaste 12x83 Alumiini
uralla, ruostumattoman teräksen käsittelyyn

AL 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**19 €** •



Vaste 12x78 / 12x97 Teräs Galvanoitu
uralla

16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**18 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**32 €** •

Vaste 24x78 Teräs Galvanoitu
Tarvitaan pitkä kiristyspultti, uralla

16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**25 €** •

Vaste 115 L / 150 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin

100 BAR N 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**43 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**48 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stop16

Vaste 115 L Alumiini
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, yhdistettävissä prismoihin ja adaptereihin

AL 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**37 €** •

Vaste / Kiinnitys silta nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, käytettävissä kiinnitystukena, voidaan kiinnittää ruuvipuristimella

BAR N 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**52 €** •



Vaste 300 M / 500 M nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

100 BAR N 16

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**54 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**83 €** •



Litteä kulmavaste 250 Sinistetty
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, 90 asteen asemointiin

B 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**106 €** •

Kulma-asteikko nitrattu
sis. 2x Väliholkki, portaaton säätöalue 0-90°

100 BAR N 16

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**46 €** •

MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus, B: Leveys, VB: Säätöalue, WS: Seinämäpaksuus, H: Korkeus

siegmund

Suorakulma 50 L / 90 VL nitrattu
porarei'illä, ei pitkänomaista reikää

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**37 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**59 €** •

Suorakulma 90 X nitrattu
uralla

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**43 €** •

Suorakulma 90 WL nitrattu
uralla

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**62 €** •

Suorakulma 90 SL / 90 L / 140 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**45 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**59 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**71 €** •



Suorakulma 140 WL nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä, uralla 100 mm

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**68 €** •

Suorakulma 90 L Alumiini
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160110.A	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,11 kg	**68 €** •



Suorakulma 150 L nitrattu
porausreiän ja pitkänomaisen reiän yhdistelmä

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**74 €** •

Suorakulma 300 G / 500 G nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	vasen	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**96 €** •
2-160164.N	vasen	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**136 €** •

Kääntyvä kulma 150 nitrattu
portaaton säätöalue 0-180°

	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**100 €** •

Suorakulma 250 G säädettävällä kulmalla nitrattu
käytettävissä pöydän jatkona, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	vasen	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**134 €** •
2-160163.N	oikea	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**134 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

siegmund

Suorakulma 250 GK / 500 GK / 750 GK nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona, raskaille kappaleille, materiaali: GGG40, suositellaan tilattavaksi pareittain

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	vasen	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**131 €** •
2-160126.N	oikea	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**131 €** •
2-160134.N	vasen	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**200 €** •
2-160136.N	oikea	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**200 €** •
2-160146.N	vasen	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**345 €** •
2-160148.N	oikea	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**345 €** •

Kulmakiinnike valurautainen nitrattu

kulmittainen pöydän jatke 45°, materiaali: GGG40

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**178 €** •

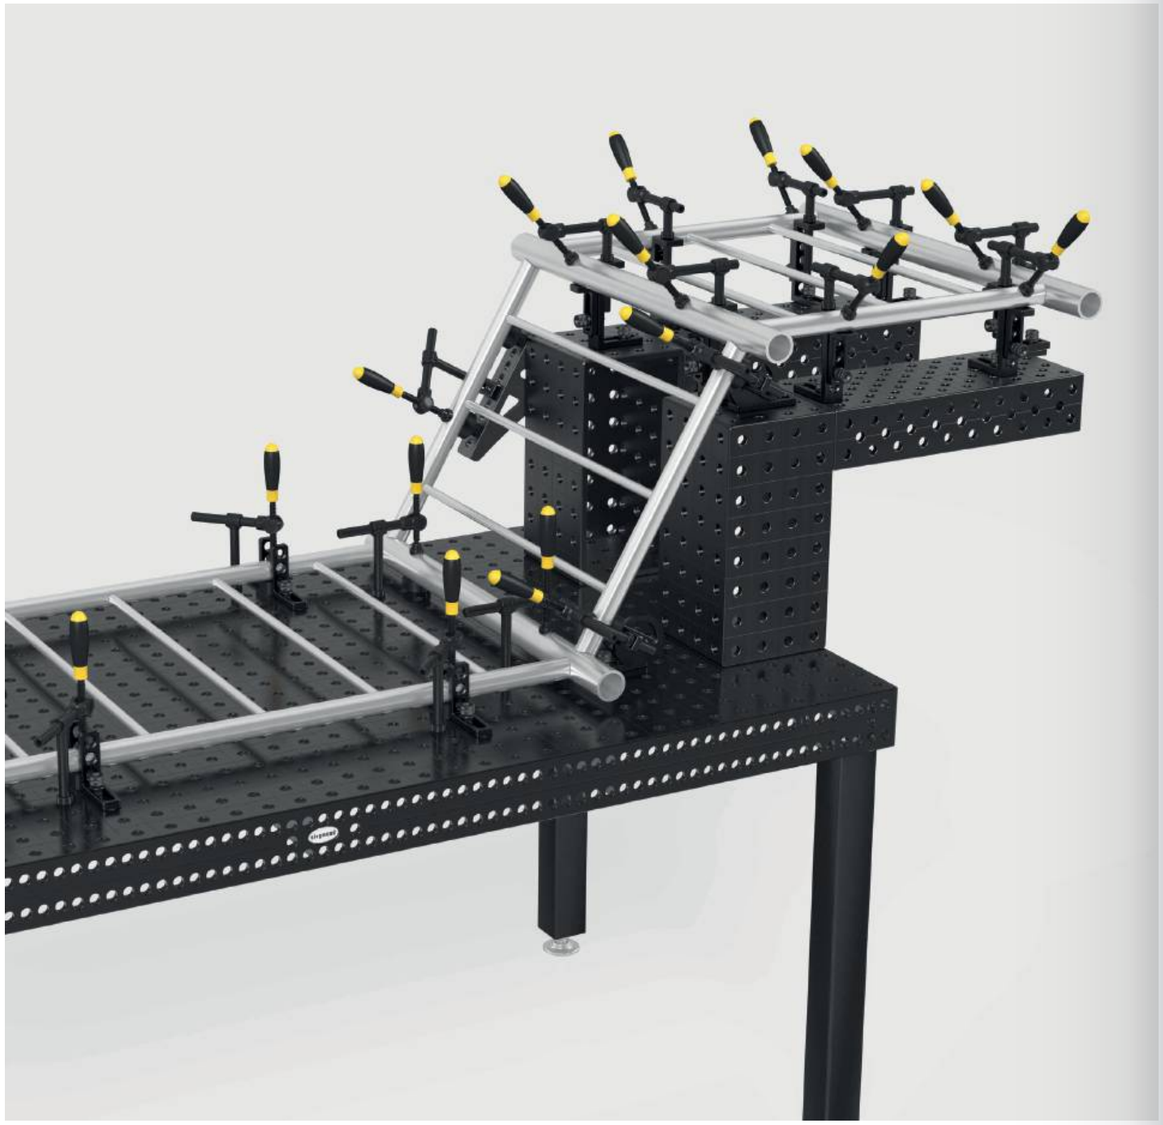

Säädettävä kulmavaste nitrattu

portaaton säätöalue 0-225°, sopiva kuusiokoloavain (280852.1) ei sisälly toimitukseen

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**524 €** •

Säädettävä kulmatuki, mekaaninen nitrattu

sisältäen asennusmallin, säädettävä kulma 10-150°

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**346 €** •

Tuki- ja kiinnitysrunko pieni / iso nitrattu

käytettävissä pöydän jatkona

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	oikea	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**178 €** •
2-160301.N	vasen	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**178 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**277 €** •

Pöydän laajennusosa plasmanitrattu

5-sivuinen, yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**451 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**687 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**960 €** •

Suorakulmainen U-Palkki 100x100 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**327 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**467 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**750 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**917 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.354 €** •

Suorakulmainen U-Palkki 200x100 plasmanitrattu

yhdistettävissä pöytää (käytä yhdyspulttia 160560.N), pöydän jatkeeksi tai pystysuuntaiseksi tueksi, kiinnitysreiät jaloille alkaen 500 mm mitasta, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**353 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**595 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**1.025 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.357 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.819 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-square16

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, SL: Sivun pituus

Alumiiniprofiilin tuki 100x24 mm (25 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**29 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**44 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**52 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**63 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**80 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**103 €** •

Alumiiniprofiilin tuki 100x24 mm (25 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uraa, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**34 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**50 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**59 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**74 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**92 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**118 €** •

Alumiiniprofiili U-palkki 100x100 mm (25 mm ruudukko)

Versio täydellä reikäjaolla lisää kiinnitysmahdollisuuksia, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, Tasaisuuden toleranssi < 0,8 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.V	500 mm	100 mm	100 mm	2 kg	**69 €** •
4-AQ16014080.V	800 mm	100 mm	100 mm	3,20 kg	**105 €** •
4-AQ16014100.V	1000 mm	100 mm	100 mm	3,90 kg	**130 €** •
4-AQ16014120.V	1200 mm	100 mm	100 mm	4,75 kg	**157 €** •
4-AQ16014150.V	1500 mm	100 mm	100 mm	5,90 kg	**195 €** •
4-AQ16014200.V	2000 mm	100 mm	100 mm	7,90 kg	**256 €** •

Alumiiniprofiili U-palkki 100x100 mm (25 mm ruudukko pitkittäisellä reiällä)

Säädettävä kiinnittys eri kulmiin on myös mahdollista, Vaatii kiinnityspultin ilman uria, pöydän jatkoksi ja pystysuuntaiseksi kiinnityspinnaksi, 1000 mm:stä eteenpäin käytettävä pöydän tukijalkaa, Tasaisuuden toleranssi < 0,8 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16014050.VL	500 mm	100 mm	100 mm	1,93 kg	**72 €** •
4-AQ16014080.VL	800 mm	100 mm	100 mm	3,07 kg	**110 €** •
4-AQ16014100.VL	1000 mm	100 mm	100 mm	3,76 kg	**134 €** •
4-AQ16014120.VL	1200 mm	100 mm	100 mm	4,59 kg	**162 €** •
4-AQ16014150.VL	1500 mm	100 mm	100 mm	5,69 kg	**200 €** •
4-AQ16014200.VL	2000 mm	100 mm	100 mm	7,62 kg	**267 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-profile

Adapteri pöytään yhdistämiseen Alumiiniprofiileille

profiilien kiinnittämiseen etupuolelta, asennetaan profiiliin kiinnittämällä, kiinnittämiseen: 2x 160511, 4x AP160528 (ei sisälly toimitukseen)

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-AP160399 16 N BAR	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,55 kg	**46 €** •
2-AP160399.AT 16 AL-TI	76 mm	76 mm	37 mm	12 mm	0,21 kg	**46 €** •

Adapteri ruuvipuristimille nitrattu

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**13 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**16 €** •

Pitkänmallinen adapteri ruuvipuristimille

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**11 €** •

Pyöreä adapteri ruuvipuristimille

ruuvipuristimien käyttämiseksi alumiiniprofiileissa, ruuvipuristimille: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, kiinnittämiseen: Kiinnityspultti ilman uraa

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**15 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, MS: Materiaalin vahvuus, Ø: Halkaisija

siegmund

Pintakiinnityspultti Sinistetty

160590: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160590.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160590.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, suositellaan alumiiniprofiileihin kiinnittämiseen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	kaksois	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**49 €** •
2-160590.3	kolmois	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**54 €** •
2-160590.4	nelois	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**59 €** •

Pintakiinnitys-uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, 160595: Kiinnitysetäisyys n. 22-26 mm, 160595.3: Kiinnitysetäisyys n. 34-38 mm, 160595.4: Kiinnitysetäisyys n. 46-50 mm, Ei sovellu urareikiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	kaksois	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**43 €** •
2-160595.3	kolmois	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**48 €** •
2-160595.4	nelois	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**53 €** •

Pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

ilman o-rengasuraa tasaisille pinnoille, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	kaksois	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**40 €** •
2-160513	kolmois	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**49 €** •
2-160515	nelois	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**57 €** •

Pikakiinnityspultti Sinistetty

EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160510	kaksois	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**40 €** •

Tyyli: kaksois / kolmois / nelois

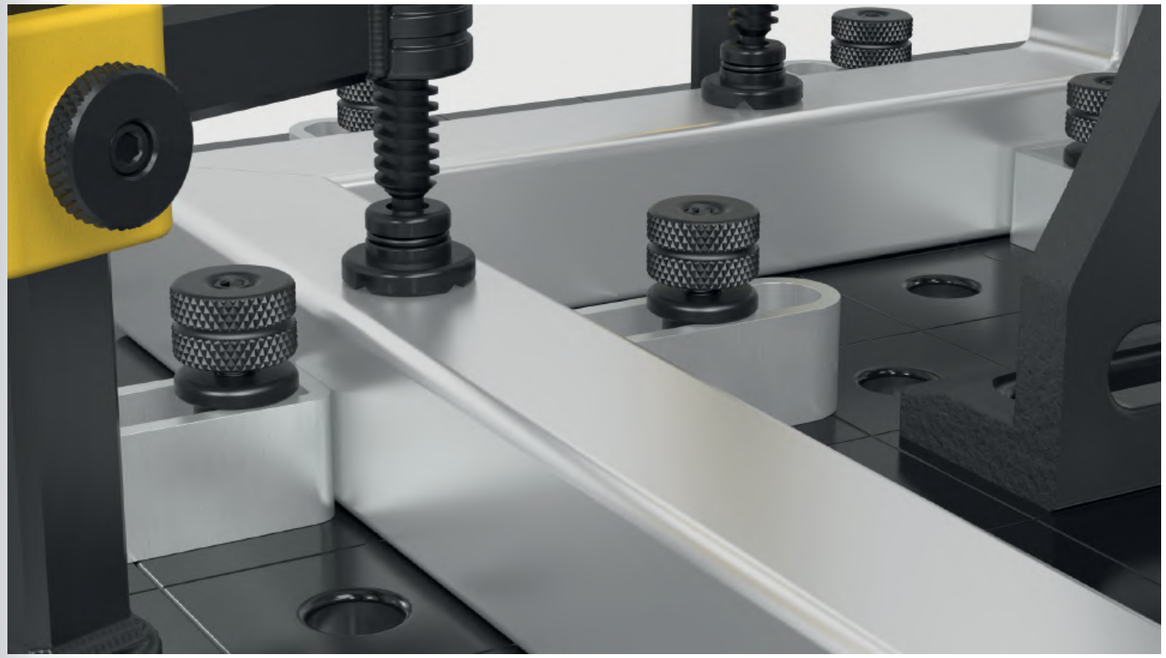

Uppokantapultti ilman uraa Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, vain alumiiniprofiilien kiinnittämiseen, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	kaksois	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**34 €** •
2-AP160529	kolmois	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**40 €** •
2-AP160530	nelois	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**46 €** •

Uppokantapultti Sinistetty

Komponettien uppokantainen kiinnike, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	kaksois	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**34 €** •
2-160529	kolmois	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**40 €** •

Kauluksellinen yhdyspultti Sinistetty

pöytien, u-palkkien ja alumiiniprofiilien yhdistämiseen, Soveltuu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	kaksois	39 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,07 kg	**25 €** •
2-160584	kolmois	51 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,09 kg	**29 €** •
2-160585	nelois	63 mm	55 kN	3 kN	15 Nm	15 Nm	0,11 kg	**34 €** •

Pikakiinnityspultti litteä ilman uraa Sinistetty

Minimaalinen ulostyöntymä, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, Soveltuu urareikiin

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	kaksois	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**35 €** •
2-160525	kolmois	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**43 €** •

L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, ZK1: Vetovoima Alumiini

siegmund

Säädettävä pikakiinnityspultti ilman uraa Sinistetty

160571: Kiinnitysetäisyys n. 12-24 mm, 160573: Kiinnitysetäisyys n. 24-36 mm, räätälöityjen laserleikkeiden kiinnittämiseen, soveltuu alumiiniprofiileille, kiristä alumiiniosat vain käsikireyteen, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	kaksois	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**45 €** •
2-160573	kolmois	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**54 €** •

Yleiskiinnityspultti Sinistetty

160532: Kiinnitysetäisyys n. 22-28 mm, 160533: Kiinnitysetäisyys n. 34-40 mm, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	kaksois	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**41 €** •
2-160533	kolmois	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**52 €** •

Yhdyspultti nitrattu

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

		SK	ZK	AM	G	
2-160560.N	kaksois	25 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,03 kg	**20 €** •

Yhdyspultti Sinistetty

Pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen, ei sovellu alumiiniprofiileille, Ei sovellu urareikiin, Kiinteä pitkäaikainen liitos

		SK	ZK	AM	G	
2-160561	kolmois	37 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,05 kg	**25 €** •

Asemointipultti Sinistetty

Korvaa kustannustehokkaasti toisen kiinnityspultin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**13 €** •

Magneettinen kiinnityspultti Alumiini

Kiinnittämistä ilman työkaluja, Soveltuu puristusta sietämättömille osille tai käytöön kun vastatukea ei ole saatavilla

	HK	L (a)	SF	G	
2-160740	100 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**17 €** •
2-160740.1	100 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**19 €** •
2-160740.2	100 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**22 €** •

Välirengas magneettiselle kiinnityspultille Sinistetty

Kahden kiinnityselementin välinen etäisyys

	L (a)	G	
2-160539	12 mm	0,02 kg	**2 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Pituus, G: Paino, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, AM1: Kiristysmomentti Alumiini, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs, SF: Akselin pituus, HK: Maks. pitovoima

siegmund

Puristin Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,20 kg	**68 €** •

Puristin 45°/90° Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, portaattomasti 0-360° pyörivä

B 16

	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,75 kg	**65 €** •



Professional Vipupuristin Sinistetty / nitrattu
suositellaan vain plasmanitratuille pöydille, Pystytuki karkaistu

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	0,90 kg	**93 €** •

Ruuvipuristin putkivarrella Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, sopiva yksinkertaisiin kiinnitysratkaisuihin, kiristys säätörenkaalla

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	1 kg	**68 €** •

Putkikiinnitin yleismalli Sinistetty
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Puristaa +/- 42° kulmassa, kiristys säätörenkaalla

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,80 kg	**69 €** •

Ruuvipuristin Sinistetty / nitrattu
vaihdettavat prismat, Kuulan halkaisija karalla 8 mm, Karassa 12x3 mm trapetsikierre, Pystytuki karkaistu

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**38 €** •

Lyhyt ruuvikara holkilla ja prismalla Sinistetty
trapetsi-kierre 12x3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,10 kg	**27 €** •

Kierreholkki Sinistetty
trapetsi-kierre 12x3 mm, sopii kaikkiin järjestelmäreikiin

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**15 €** •

Prismat ruuvipuristimille
karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,02 kg	**10 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**10 €** •

Paininkuula ruuvipuristimille
karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin, kulmiin tai uriin puristamiseen

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**10 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**15 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**11 €** •

Paininvaste ruuvipuristimille Sinistetty
sopii käytettävksi 16 mm rei'issä ja puristimissa, asiakaskohtaisiin tarpeisiin

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**17 €** •

Prisma Ø 25
karalle jossa 8 mm kuulan halkaisija, Soveltuu vain puristimiin

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**15 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,01 kg	**17 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**15 €** •

Pikakiinnityspuristin 100
Kiinnitysvarren pituus 100 mm, Kiinnitysväli 0-100 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

Pikakiinnityspuristin 160
Kiinnitysvarren pituus 160 mm, Kiinnitysalue 0-140 mm, Kiinnitys järjestelmäreikiin

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**72 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-clamp16

B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima, Ø: Halkaisija, L: Pituus

siegmund

Vario Prisma Ø 50 90°/120° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**43 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**58 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**55 €** •



Prisma Ø 80 120° ruuvattavalla kauluksella

M10-kierre esimerkiksi prisman korokkeille tuote no. 160649, putkille Ø 120 mm saakka

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**48 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**72 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**72 €** •



Vario Prisma Ø 50 90°/120° ilman kaulusta Sinistetty

Prisma voidaan kiinnittää pulteilla, pyöreille ja neliömäisille putkille Ø 80 mm saakka

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**44 €** •

Kiinnitys prisma putkille Sinistetty

pyöreiden ja neliömäisten putkien kiinnittämiseen Ø 45 mm saakka, kiinnitys pultilla

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**18 €** •

Ruuvattava kannake Ø 50 Sinistetty

ruuvilla säädettävä alue 55-75 mm, yhdistettävissä tukisarjan 160821 ja prismajatkojen kanssa

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**39 €** •

Korkeussäädettävä tuki mitta-asteikolla Sinistetty

sisältyy Asetusruuvi, korkeuden portaatton säätöalue 20-105 mm, säätöruuvi yhdistämiseksi prismoihin

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**49 €** •

Varaosasetti 7 kpl Sinistetty

säätöalue 1-60 mm korkeuserolle, M10 kierteellä

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**45 €** •

Jatkokannake Sinistetty

muuttuva tukipinta, M10 kierteellä

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**22 €** •

Korotusholkkisarja

levyjen porrastus: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**22 €** •

Prisman jatkokannake Sinistetty

yhteensopiva prismojen, tukisarjan 160821 ja ruuvattavan tuen 160822 kanssa

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**20 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**26 €** •

Prisman korotusjalka Sinistetty

prismojen asemoimiseksi järjestelmäreikiin

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •

Erikoispultti

System 16 prismoille

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**8 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, L: Pituus

Työkaluvaunu Pulveripinnoitettu
kantokyky 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**659 €** •

Työkaluseinä Pulveripinnoitettu
Kiinnitys hitsauspöytään pulteilla tai seinään ruuveilla

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**265 €** •

Suojaseinä
kiinnitys kahdella pultilla (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), tuotantoon liittyvä, ei naarmuuntumaton, mahdollisuus värilliseen lakkaukseen asiakkaan pyynnöstä, lisämaksusta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**217 €** •



Kiinnike työkaluseinään holkeilla Pulveripinnoitettu
mallille Puristimet / Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**77 €** •



Kiinnike työkaluseinään ilman kiinnityskoukkuja Pulveripinnoitettu
mallille Prismat / Pultit, Taustalevy ei sisälly toimitukseen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**55 €** •

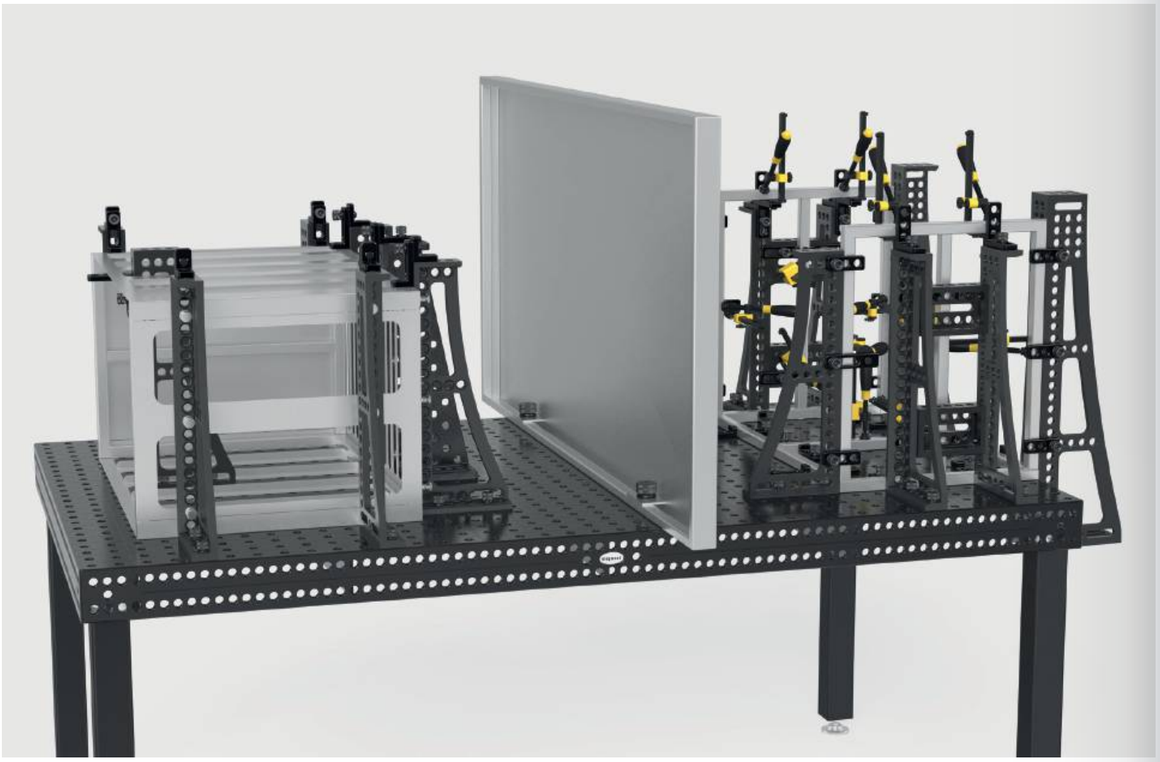

Pidike työkaluseinään Sinistetty
10 kpl / pakkauksissa

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**16 €** •

Kuusiokoloavain Koko 4
keltainen

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**13 €** •

Harja Ø 17 suojakannella
Reikien puhdistamiseen

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**18 €** •

Harja Ø 17 porakiinnityksellä / 10 kpl pakkaus
Reikien puhdistamiseen

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**66 €** •

Polttimenpidin Sinistetty
Voidaan asettaa järjestelmäreikään

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**25 €** •

Maadoitusliitin pehmeä
Takaa 100% kontaktin pöytärunkoon, Kiinnitys järjestelmäreikiin, Kuormitus 500 amppeeriin, Kaapelin halkaisija 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**52 €** •

Nostokoukun kannatin kiinnityslevyn kanssa
700 kg kantokyky (4x 160511), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160830	100 mm	100 mm	25 mm	1,70 kg	**67 €** •

Nostokoukun kannatin nitrattu
2500 kg kantokyky (2x 280511), 1000 kg kantokyky (2x 002822), 700 kg kantokyky (2x 160511), tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen verkossa!

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000835.N	200 mm	100 mm	165 mm	4,50 kg	**112 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija

siegmund

Basic

Sub Table Box lukittava Basic mallille
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**393 €** •

%

Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

%

Sarja Sub Table Box lukittava Basic mallille Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box lukittava
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**393 €** •

%

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

%

Sarja Sub Table Box lukittava Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, Ei sovi 1000x500 mm pöytiin, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS

Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle
Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, 360 mm tila laatikoille, lukittava, sis. 2 avainta

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**393 €** •

%

Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 2 laatikkoa
sis. laatikot (2x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**558 €** •
						normaalisti 564 €

%

Sarja Sub Table Box lukittava PLUS pöydälle Sis. 3 laatikkoa
sis. laatikot (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), Pulveripinnoitettu, Säilytystilaa hitsauspöytäsi luona, lukittava, sis. 2 avainta, toimitetaan esikasattuna, laatikon ulosvetopituus 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Erikoistarjous hinta
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**612 €** •
						normaalisti 627 €

Kokoonpano



Laatikko liukukiskolla
Pulveripinnoitettu, päivittäminen on aina mahdollista, Sub Table Box laatikkoon, Sivuseinälliseen Workstation 0806 / 1208 / 1212 pöytään

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**71 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**78 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**86 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**94 €** •

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, TF: Kantavuus

Ruuvipenkki 100

Siegmund ruuvipenkki 100
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 100 mm, Avausisku 100 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**231 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 100 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004315		0,70 kg	**55 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 100 System 16
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 100 mm, Avausisku 100 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004310, 2x Pultti 160511, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,40 kg	**340 €** •

Ruuvipenkki 125

Siegmund ruuvipenkki 125
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**271 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 125 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004325		0,85 kg	**60 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 125 System 16
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 125 mm, Avausisku 125 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004320, 2x Pultti 160511, 2x Supistusholkki 000546, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,70 kg	**412 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Ruuvipenkki 150

Siegmund ruuvipenkki 150
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Kiinnitys: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**352 €** •

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 150 sis. kassi
Toimitussisältö: 2x Kuitu, 2x Kumi, 2x Alumiininen neutraali, 2x Alumiiniprismat

16 22 28

		G	
2-004335		1 kg	**68 €** •

Sarja Siegmund ruuvipenkki 150 System 16
Kiinnitys 45° tai 90° kulmaan, Leukojen leveys 150 mm, Avausisku 150 mm, Toimitussisältö: 1x Ruuvipenkki 004330, 2x Pultti 160511, 2x Supistusholkki 000546, 1x Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,40 kg	**495 €** •

Varapäät leukasuojat

Ruuvisuojan leukasuojien perusrunko koostuu kiinteistä alumiiniprofiileista. Profiiliin integroidut magneetit pitävät kannet luotettavasti ruuvipenkissä ja mahdollistavat nopean ja helpon vaihdon työkappaleesta tai työstövaiheesta riippuen. Huolimatta erittäin suuresta magneettivoimasta, työkappaleita ei magnetisoida. Ruuvisuojat ovat suorassa kulmassa ja tasossa yhdensuuntaisia, mikä tarkoittaa, että Siegmund-ruuvipuristimen korkea tarkkuus säilyy.

Sarja ruuvipenkkien leuansuojuksia

2x Kuitu: sopii hienoksi jyrsittyihin, hienoksi höylättyihin, hiottuihin tai kiillotettuihin pintoihin, 2x Kumi: sopii puu- ja muoviosille, 2x Alumiininen neutraali: karkeiden ja keskihienojen työstökappaleiden varma kiinnitys urien ansiosta, 2x Alumiiniprismat: Pyöreiden tai soikeiden työkappaleiden kiinnitys prismoilla

G: Paino, SP: Maksimi puristusvoima

siegmund

Pöytäprässi System 16
2,5 tonnin puristusvoima, kokonaisliike 60 mm, 330 N käyttövoima, täytyy aina kiinnittää kahdesta kohdasta

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.202 €** •

Erikoiskulma System 16
toimii jatkona ja pystysuuntaisena kiinnikkeenä prässille

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**59 €** •

Työntökappale
000701.AL: Suositellaan teräkselle, 000701.PA: Suositellaan sovelluksiin ruostumattoman teräksen kanssa

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**25 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**20 €** •

lävistin 90° jatkoputkella
nurkkien puristamiseen hitsisaumaa vahingoittamatta

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**105 €** •

Putkiadapteri POM-C
Putkien suoristamiseen, 000703.1: putkille Ø 21,4 mm, 000703.2: putkille Ø 33,7 mm, 0000703.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**24 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,06 kg	**24 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,05 kg	**24 €** •

Putkentaivutustulppa POM-C
putkien taivuttamiseen ja suoristamiseen, 000704.1: putkille Ø 21,4 mm, 000704.2: putkille Ø 33,7 mm, 000704.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,24 kg	**43 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**43 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,18 kg	**43 €** •

Vastakappale POM-C
vastakappaleeksi putkia taivuttaessa ja suoristaessa, kiinnittämiseen tarvitaan tulppaliitin, kiinnitetään pultilla 160513 / 220513 / 280513 (ei sisälly toimitukseen), 000705.1: putkille Ø 21,4 mm, 000705.2: putkille Ø 33,7 mm, 000705.3: putkille Ø 42,4 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,29 kg	**55 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,25 kg	**53 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,22 kg	**49 €** •

Laakeriholkki
vastakappaleen järjestelmäreikiin kiinnittämiseen pyörivästi, kiinnittämiseen: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**19 €** •

Tuote suositus

Basic-Sarja
Sisältyy sarjaan: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-160783	1,52 kg	**84 €** •
		normaalisti 104 €

Putken suoristussarja mallille Ø 21,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-160782.1	1,42 kg	**172 €** •
		normaalisti 215 €

Putken suoristussarja mallille Ø 33,7
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-160782.2	1,29 kg	**168 €** •
		normaalisti 209 €

Putken suoristussarja mallille Ø 42,4
Sisältyy sarjaan: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, kiinnitetään pultilla 160515 (ei sisälly toimitukseen)

16

	G	Erikoistarjous hinta
2-160782.3	1,19 kg	**162 €** •
		normaalisti 203 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-tablepress

G: Paino, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, Ø: Halkaisija

JÄRJESTELMINEN VÄLISET SOVELLUKSET

Siegmund-moduulijärjestelmämme perustuu kolmeen eri porauskokoon. Reiän koko määrittelee järjestelmän. Kaikkia työkaluosia ja -sarjoja voidaan käyttää kaikissa pöytäsarjoissa yhdessä järjestelmässä. Jos haluat työskennellä useiden järjestelmien välillä, tarjoamme myös laajan valikoiman liitoselementtejä.

Magneettinen kiinnitysteknologia

Kaksoismagneetti 5 / 7 / 10

000780: Pidätysvoima 5 kN, Kiinnityspinta (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Pidätysvoima 7 kN, Kiinnityspinta (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Pidätysvoima 10 kN, Kiinnityspinta (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780	143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**309 €** •
2-000781	178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**386 €** •
2-000782	184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**512 €** •

%

Erikoistarjous Kaksoismagneetti 5

Kiinnityspinta (s1): 120x57 mm, Kiinnityspinta (s2): 136x64 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-000780.Set	143 mm	64 mm	71 mm	7,90 kg	**554 €** •
					normaalisti 618 €

%

Erikoistarjous Kaksoismagneetti 7

Kiinnityspinta (s1): 156x57 mm, Kiinnityspinta (s2): 172x64 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-000781.Set	178 mm	64 mm	71 mm	9,90 kg	**694 €** •
					normaalisti 772 €

%

Erikoistarjous Kaksoismagneetti 10

Kiinnityspinta (s1): 162x76 mm, Kiinnityspinta (s2): 178x87 mm, Toimitussisältö: 2x Kaksoismagneetti + 1x Kuusiokoloavain

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
2-000782.Set	184 mm	87 mm	88 mm	17,70 kg	**920 €** •
					normaalisti 1.024 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-magnetic

Yhdyskappaleet

Yhdistelmä pikakiinnityspultti kaksois Sinistetty

isompien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, EI VOI käyttää pöytien ja U-palkkien yhdistämiseen

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**58 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**58 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**54 €** •

Yhdyspultti Sinistetty

eri järjestelmien pöytien yhdistämiseen, komponenttien kiinnittämiseen eri järjestelmän reikiin, ei sovellu alumiiniprofiileille

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**27 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**27 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**25 €** •



Adapterilevy Sinistetty

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnitys pulteilla

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**50 €** •

Adapterilevy nitrattu

puristimien kiinnittämiseen järjestelmien välillä, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnitys pulteilla

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**50 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**50 €** •

Supistusholkki (pienestä suureen) Sinistetty

pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**16 €** •

Supistusholkki (pienestä suureen) Sinistetty

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, pienempien järjestelmien työkalujen kiinnittämiseen suurempiin järjestelmiin, Ei sovellu urareikiin

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**16 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**16 €** •

Supistusholkki (suuresta pieneen) Sinistetty

suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**16 €** •

Supistusholkki (suuresta pieneen) Sinistetty

Tarvitaan pitkä kiristyspultti, suurempien järjestelmien komponenttien kiinnittämiseen pienempiin järjestelmiin, kiinnittyy komponentin sisään, Soveltuu urareikiin

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**16 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**16 €** •

Adapteri Sinistetty

komponenttien kiinnittäminen suurempaan järjestelmään, ei sovellu kiinnityspultilla kiinnittämiseen

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**17 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**17 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**17 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino, Ø: Halkaisija, SK: Leikkausvoima, AM: Kiristysmomentti Teräs, kiinnitysmomentti riippuu materiaalista, ZK: Vetovoima Teräs

siegmund

Laipat

Kiinnityslevy 150 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**644 €** •

Kiinnityslevy 300 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, alkaen 1/2 "- 8", Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**732 €** •

Kiinnityslevy 400-600 lbs kiinnitysruuveilla nitrattu
laippa-US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, alkaen 1/2" aina 6" asti, Toimitussisältö: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**763 €** •

Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevyille 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**17 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**17 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**18 €** •

Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevyille 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**26 €** •

Kiinnityspultti Sinistetty
kiinnityslevylle 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**28 €** •

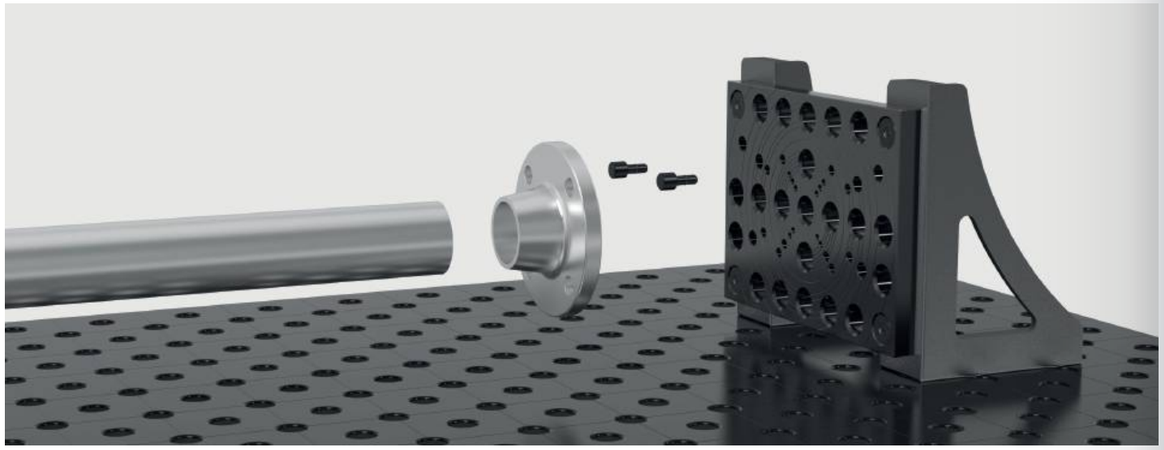

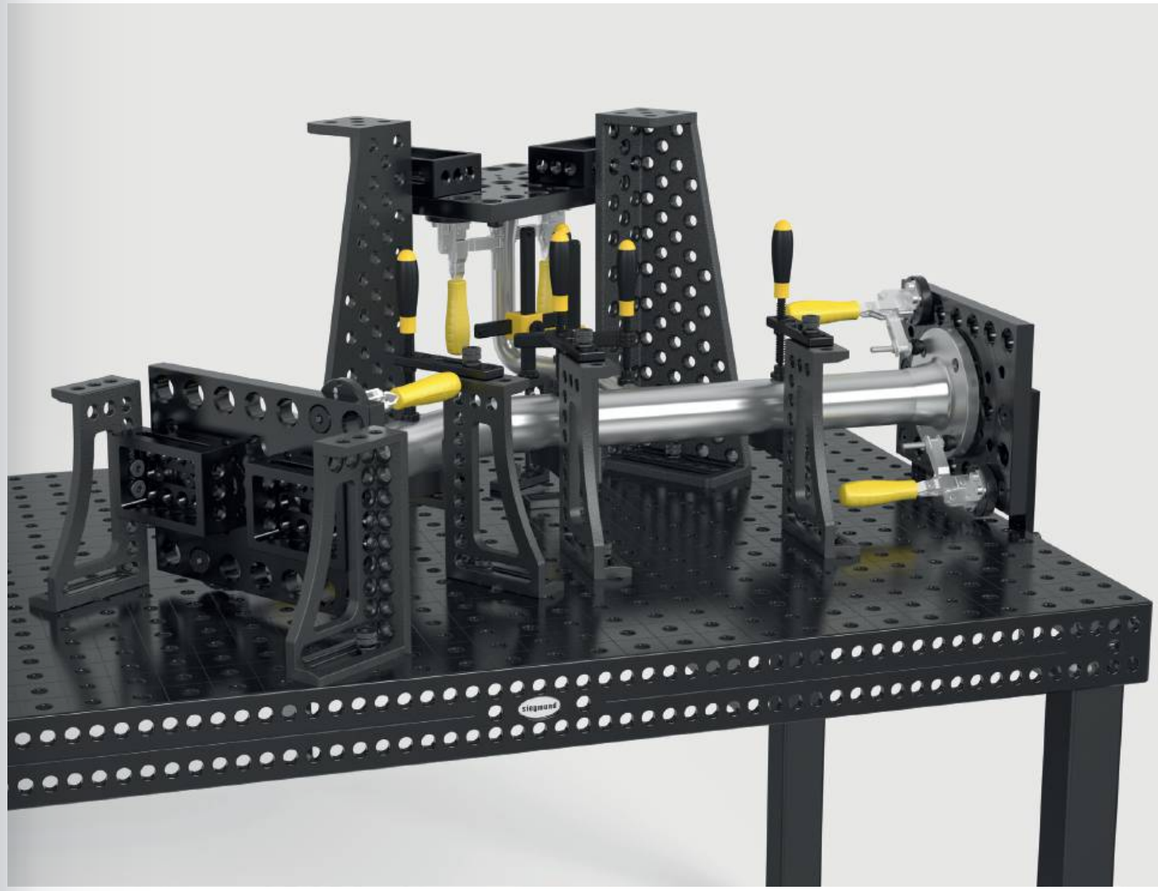



Kiinnityslevy 550 DIN laipoille kiinnitysruuveilla nitrattu
Laipoille DIN 2632/2633 nimellispituudet DN 15–DN 400, DIN 2634/2635 nimellispituudet DN 50–DN 300, Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, mallille system 16: 000562/000520/000546, mallille system 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**699 €** •



Kiinnityslevy DIN 350 laipalle kiinnitysruuveilla nitrattu
DIN laipoille DIN 2633, leveyttä DN 15 - DN 200, Toimitussisältö: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, System 16 järjestemään varten tarvitaan: 000562/000520/000546, System 22 järjestemään varten tarvitaan: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**594 €** •

Kiinnityspultti Sinistetty
asennuslevyille 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**15 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**15 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**15 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**22 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**22 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**22 €** •

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Pituus, B: Leveys, MS: Materiaalin vahvuus, G: Paino, Ø: Halkaisija

Paineilmapuristin

Paineilmasylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 16
automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 650 N paineessa 8 bar, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**344 €** ○

Paineilmasylinteri, lyhyt malli sisältää adapteri system 28
automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 650 N paineessa 8 bar, kiinnitetään järjestelmäreikään adapterilla, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**329 €** ○

Paineilmasylinterin pitkä malli mallille System 28
automatisoituun kiinnittämiseen, Voima = 350 N paineessa 8 bar, kiinnitys 28 järjestelmään kierreholkkien kanssa, nostoalue 25 mm tai 50 mm sylinteristä riippuen

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**289 €** ○

Paineilma jakotukki 8:lla liitännällä
automatisoituun kiinnittämiseen, liitostukki kompressorin ja sylinterien välille, käyttöpaine 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**316 €** ○

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Huoltotarvikkeet

Öljykivi
ylläpitoon ja epätasaisuuksien poistamiseen pöydän pinnalta, soveltuu nitraamattomille pöydille ja tarvikkeille

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**18 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**22 €** ●

CleanBasic 1 litraa spray pullo
vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**16 €** ●

%

Erikoistarjous CleanBasic 8x 1 litraa spray pullo
vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	Erikoistarjous hinta
2-000914.8	8,80 kg	**116 €** ●
		normaalisti 128 €

CleanBasic 5 litraa
vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**50 €** ●

%

Erikoistarjous CleanBasic 6x 5 litraa
vesipohjainen puhdistusaine, päivittäiseen pöydän puhdistamiseen, estää ruostumista, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	Erikoistarjous hinta
2-000915.6	31,20 kg	**269 €** ●
		normaalisti 299 €

Roiskesuoja 1 litraa spray pullo
Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**19 €** ●

%

Erikoistarjous Roiskesuoja 8x 1 litraa spray pullo
Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	Erikoistarjous hinta
2-000924.8	8,80 kg	**137 €** ●
		normaalisti 151 €

Roiskesuoja 1 litraa pumppupullo
Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**41 €** ●

Roiskesuoja 5 litraa
Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**58 €** ●

%

Erikoistarjous Roiskesuoja 6x 5 litraa
Korroosiosuoja, syttymätön, vesiliukoinen roiskesuoja, estää hitsausroiskeiden kiinnipalamisen pöytään, käyttöturvatiedote saatavana verkosta

16 22 28

	G	Erikoistarjous hinta
2-000926.6	31,20 kg	**315 €** ●
		normaalisti 349 €

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Paino, L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus

Siegmund laserhitsaussolu 2400x2400x2250 mm

- suositellaan hitsauspöydille aina 1200x1200 mm asti
- Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista
- hitsaussuojalla

Siegmund laserhitsaussolu 2400x2400x2250 mm NEW

suositellaan hitsauspöydille aina 1200x1200 mm asti, Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista, ovien sijainti määritellään sopivaksi, hitsaussuojalla

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-2424.LC	2400 mm	2400 mm	2250 mm	340 kg	**5.851 €** •

Siegmund laserhitsaussolu 3600x3600x2250 mm

- suositellaan hitsauspöydille aina 2400x1200 mm asti
- Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista
- ovien sijainti määritellään sopivaksi
- hitsaussuojalla

Siegmund laserhitsaussolu 3600x3600x2250 mm

suositellaan hitsauspöydille aina 2400x1200 mm asti, Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista, ovien sijainti määritellään sopivaksi, hitsaussuojalla

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-3636.LC	3600 mm	3600 mm	2250 mm	458 kg	**7.472 €** •



Katto laserhitsaussolulle 3600x3600

saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään (Ø 200 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-3636.LCR	3600 mm	3600 mm	135 kg	**2.855 €** •

Erikoistarjous Laserhitsaussolu 3600x3600x2250 mm NEW

Toimitussisältö: 1x 3636.LC Laserhitsaussolu 3600x3600x2250 mm, 1x WS162010.L Workbench teräslevyn kanssa 2000x1000 mm, 6x 160621 Puristin, 8x 160108.N Suorakulma, 4x 160110.N Suorakulma, 12x 160511 Pultti, 1x 163999 Tarvikesarja

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Erikoistarjous hinta
4-3636.LC.Set	3600 mm	3600 mm	2250 mm	660 kg	**10.068 €** •
					normaalisti 10.658 €

Edullinen Siegmund Workbench

Manuaalista laserhitsausta aloitettaessa ensimmäiset hitsausyritykset voivat johtaa työpöydän vaurioitumiseen. Siegmund-työpöydän teräslevy voidaan vaihtaa nopeasti ja kustannustehokkaasti, mikä tarjoaa ihanteellisen työskentelyalustan manuaaliselle laserhitsaukselle.

Siegmund laserhitsaussolu 4800x3600x2250 mm

- suositellaan hitsauspöydille aina 3000x1500 mm asti
- Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista
- ovien sijainti määritellään sopivaksi
- hitsaussuojalla

Siegmund laserhitsaussolu 4800x3600x2250 mm

suositellaan hitsauspöydille aina 3000x1500 mm asti, Ovet ja sivuseinät alumiinikomposiittipaneeleista, ovien sijainti määritellään sopivaksi, hitsaussuojalla

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-4836.LC	4800 mm	3600 mm	2250 mm	526 kg	**8.281 €** •



Katto laserhitsaussolulle 4800x3600

saatavilla liitäntä savunpoistojärjestelmään (Ø 200 mm)

16 22 28

	L (a)	B (b)	G	
2-4836.LCR	4800 mm	3600 mm	177 kg	**3.763 €** •

Tuote suositus



Jatkoseinäelementti laserhitsaussolu 1200

1200 mm laajennus laserhitsaussoluun, Toimitussisältö: 2x Seinäelementti, 2x Keskituet

16 22 28

	L (a)	H (c)	G	
2-1212.LCW	1200 mm	2250 mm	67 kg	**1.236 €** •

Tehokasta ja turvallista laserhitsausta manuaalisesti

Manuaalisesta laserhitsauksesta on nopeasti tullut tärkeä osa hitsaustekniikkaa. Täyttääkseen manuaalisen laserhitsauksen kohonneet turvallisuusvaatimukset Siegmund on kehittänyt sopivan hitsaussolun. Suosittelemme laserhitsaussolua yhdessä Siegmund-työpöytämme kanssa. Laserhitsaussolu tarjoaa välttämättömän suojan ympärillä oleville ihmisille ja esineille säteilyä ja heijastuksia vastaan. Laserhitsaussolu vähentää myös ulkoisten tekijöiden, kuten ilmavirtojen tai likahiukkasten, aiheuttamia häiriöitä.

www.siegmund.com/
F-laser-cell

L: Pituus, B: Leveys, H: Korkeus, G: Paino

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet

- Kiinnitysalustan hydraulinen pyöritys, vaihtoehtoisesti sähköinen
- Hydraulinen korkeussäätö ja kallistustoiminto
- Laaja työskentelyalue, matala korkeus
- sis. pyörivä maadoitusliitäntä: optimaalinen liitäntä pöytälevyyn, ei kaapelin kiertymistä
- Ilman päällys- tai kahdeksankulmaista levyä
- 6R300M16 / 6R450M16: Suositus: kahdeksankulmaiset pöydät vähintään 1200 mm:n tasojen leveydeltä

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 1250
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Kallistuskulma: 95°, Vertikaalinen liikealue (A): 540-1120 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 700-1280 mm, Pituus (C): 1760 mm, Leveys (D): 1630 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	**29.727 €**	○

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 2000
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 550-1300 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 650-1400 mm, Pituus (C): 1850 mm, Leveys (D): 1660 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	**33.105 €**	○

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 3000
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min: hydraulinen: 2 / sähköinen: 0-2, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 740-1590 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 720-1570 mm, Pituus (C): 2400 mm, Leveys (D): 1825 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	**38.201 €**	○

Siegmund Roto-Käsittelylaitteet RP 4500
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 0-1,5, Kallistuskulma: 95° (Vaihtoehtoisesti 140°), Vertikaalinen liikealue (A): 830-2080 mm, Horisontaalinen liikealue (B): 880-2130 mm, Pituus (C): 2590 mm, Leveys (D): 2270 mm, Kiinnityslevyn läpimitta (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G		
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	**55.869 €**	○

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.

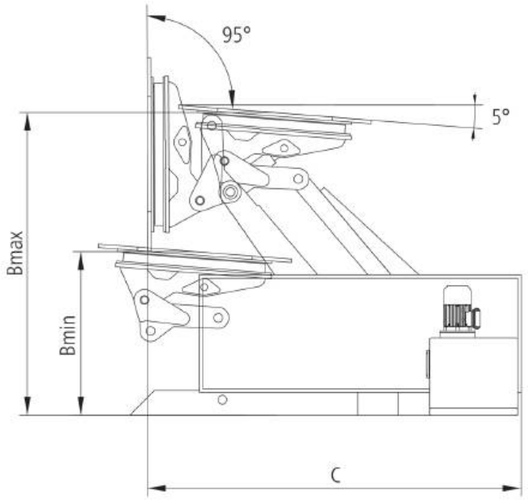

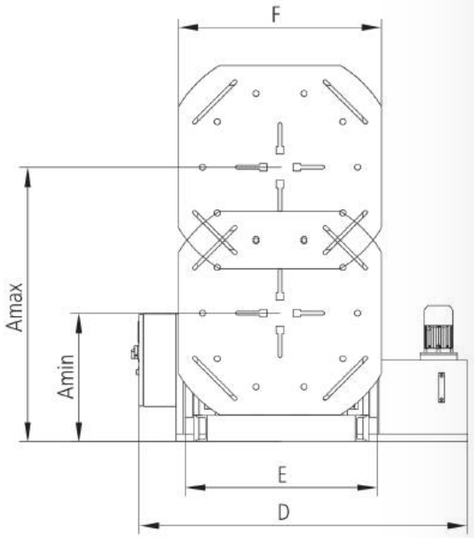

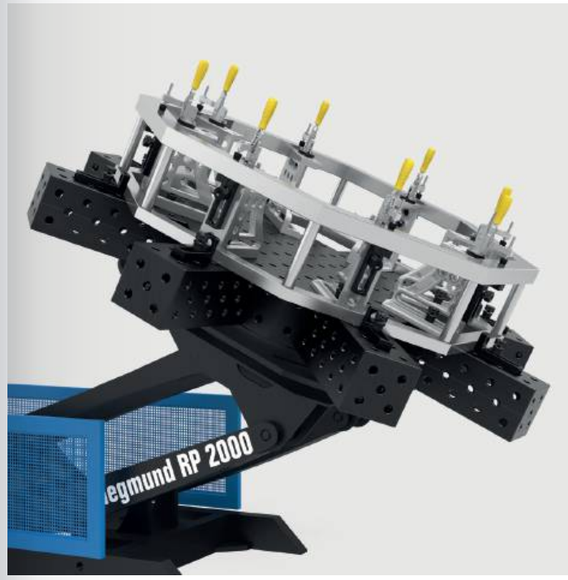

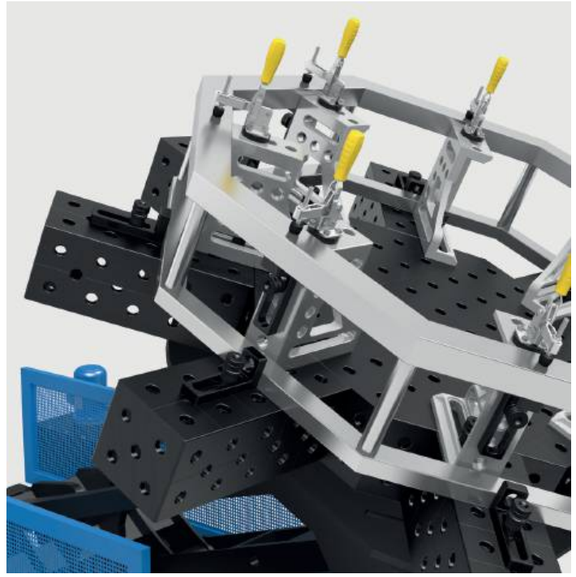

Tuote suositus

Kauko-ohjain, johdollinen
Soveltuu RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, sisältyy perus hintaan (lukuunottamatta opetustoiminnolla varustettua ohjauspanelia), Toimintonapit manuaaliseen asemointiin, Sis. kiinnikkeet, myöhempi asennus EI mahdollista

	G		
6R000150	5 kg	**1.316 €**	○

Kauko-ohjain, johdollinen yhdessä opetustoiminnon kanssa
Sopii Rotopositioneriin opetustoiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen, ei sisälly opetustoiminnolla varustettujen asemointilaitteiden perushintaan

	G		
6R000151	3,50 kg	**1.316 €**	○

Käyttöpoljin
Soveltuu RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen

	G		
6R000250	5 kg	**1.904 €**	○

Ohjaustaulu, oppiva Soveltuu RP 1250, RP 2000 ja RP 3000
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, Käsikäyttölaite (johdollinen) saatavana lisämaksusta, sähkömoottori (6R000450, 6R000460, 6R000470) ehdottoman välttämätön, myöhempi asennus EI mahdollista

	G		
6R000550	20 kg	**10.780 €**	○

Ohjaustaulu, oppiva soveltuu RP 4500
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, Käsikäyttölaite (johdollinen) saatavana lisämaksusta, myöhempi asennus EI mahdollista

	G		
6R000560	20 kg	**12.236 €**	○

G: Paino, TF: Kantavuus, DM: Maksimi vääntömomentti taulukko, KM: Kallistettaessa, BG: Rungon leveys



Saatavissa kääntökulmalla 140°
Kiinnityslevyn 140° kallistus, Yli 1200 mm kahdeksankulmaisten pöytälevyjen pyörittäminen ääriasennossa ei onnistu, myöhempi asennus EI mahdollista

6R000350	RP 2000	**3.706 €**	○
6R000360	RP 3000	**4.490 €**	○

Sähkömoottori
Portaattomasti säädettävä nopeus, Hydraulinen nosto ja kallistus, myöhempi asennus EI mahdollista

6R000450	RP 1250	**3.379 €**	○
6R000460	RP 2000	**4.462 €**	○
6R000470	RP 3000	**4.275 €**	○



Rajakytkin Soveltuu RP 1250, RP 2000 ja RP 3000
pysäyttää levyn laskettaessa maahan törmäyksen estämiseksi, jälkiasennus on mahdollinen

6R000660	**495 €**	○



Laser skanneri type S300 Roto-positionerille ja Synchroliftille
Suojakenttäalue: 3 m, Kuvakulma: 270°, Skannerin resoluutio: 0,5°, Turvalaite suojakenttäalueella, ilman ohjelmointia, Asennus ja kytkentä asiakkaan toimesta, myöhempi asennus EI mahdollista

6RS00000	**6.095 €**	○

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Pyörittäjä

- Käännä manuaalisesti käsipyörän avulla
- Laakeroitu voimansiirto integroidulla vaihteistolla
- Universaali kiinnityslevy Siegmund U-palkkien kiinnittämiseen
- Kappaleiden kiinnittäminen Siegmund U-palkkeihin
- Suuren lattia-ankkurointijalkalevyn tarjoama vakaus
- ilman U-Palkkia

Siegmund M-Pyörittäjä MP 500 mallille system 16
Käsipyörä kahvalla Ø 200 mm, Vaihteen välityssuhde: 1:73, Kääntöakseli: horisontaalinen, Maksimi U-palkin pituus: 1500 mm, Työskentelykorkeus (A): 850 mm, Tornin korkeus (B): 955 mm, Kokonaiskorkeus (C): 1083 mm, Pohjalevyn leveys (D): 500 mm, Pohjalevyn pituus (E): 400 mm

	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**6.698 €**	○

Siegmund M-Pyörittäjä MP 1500 mallille System 28
Käsipyörä kahvalla Ø 315 mm, Vaihteen välityssuhde: 1:73, Kääntöakseli: horisontaalinen, Maksimi U-palkin pituus: 3000 mm, Työskentelykorkeus (A): 850 mm, Tornin korkeus (B): 955 mm, Kokonaiskorkeus (C): 1140 mm, Pohjalevyn leveys (D): 600 mm, Pohjalevyn pituus (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**7.084 €**	○

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus U-palkin paino.

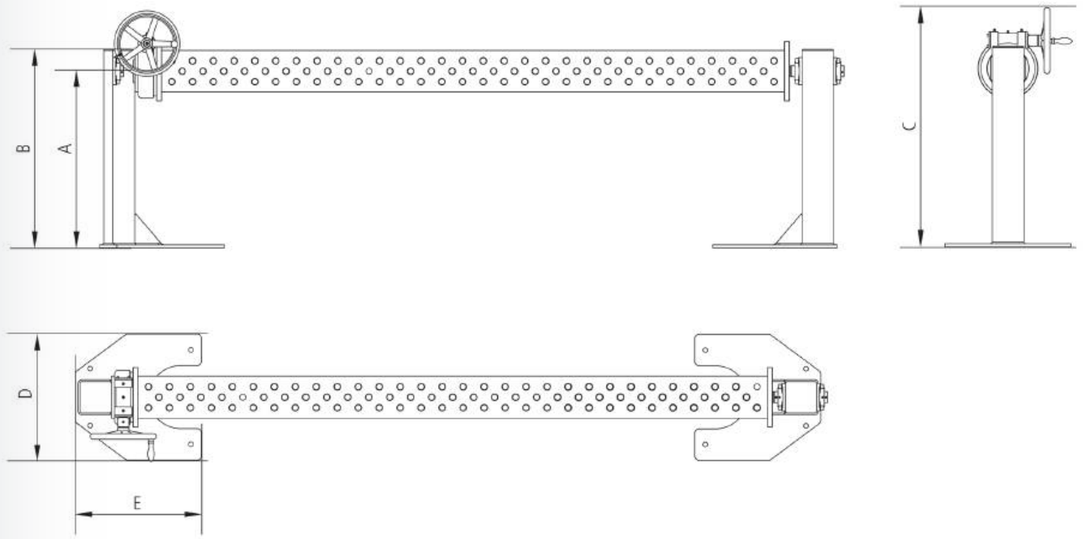

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Paino, TF: Kantavuus, DM: Kääntömomentti

Siegmund Synchrolift

- Jatkuvasti säädettävä pyöritysliike
- Tarkka toistettavuus
- Pumppukärry siirtämistä varten
- Näyttö laitteen asetteluun
- sis. pyörivä maadoitusliitäntä: optimaalinen liitäntä pöytälevyyn, ei kaapelin kiertymistä
- Ilman päällys- tai kahdeksankulmaista levyä

Siegmund Synchrolift SL 2500
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 1, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,75 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1500 mm, liikealue (C): 350-1850 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	**41.124 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 4500
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 1, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,55 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1500 mm, liikealue (C): 450-1950 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	**49.846 €** ○

Siegmund Synchrolift SL 7000
Pöydän pyörimisnopeus, kier/min (sähköinen): 0,75, Nopea nosto ja lasku: 56 cm/min, Moottoroitu pyöritys: 0,55 kW, Moottoroitu nosto ja lasku: 2 kW, Tornin korkeus: 2505 mm, Iskun kokonaispituus (B): 1450 mm, liikealue (C): 500-1950 mm, Kiinnityslevyn läpimitta: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	**57.108 €** ○

Huomioithan: Maksimi kuorma miinus pöydän paino.

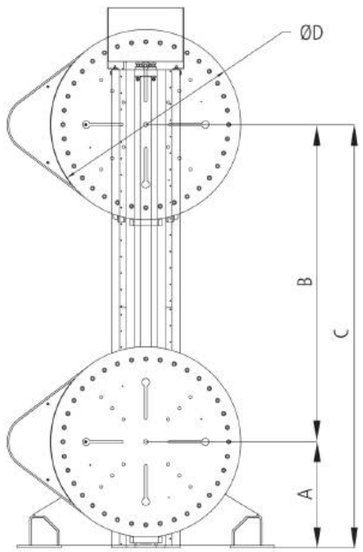

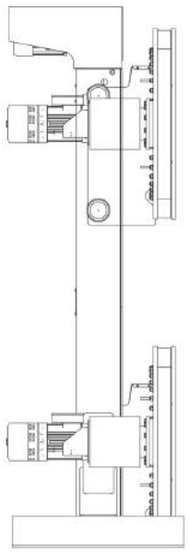

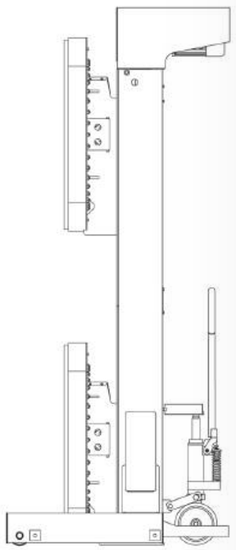

Löydät lisätietoja ja lisävarusteita näihin tuotteisiin verkosta.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Tuote suositus

Kauko-ohjain, johdollinen
sisältyy perus hintaan, Toimintonapit manuaaliseen asemointiin, Sis. kiinnikkeet, myöhempi asennus EI mahdollista

	G	
6S000150		**1.294 €** ○

Kauko-ohjain, johdollinen yhdessä opetustoiminnon kanssa
Sopii Synchroliftiin opetustoiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen, ei sisälly opetustoiminnolla varustettujen asemointilaitteiden perushintaan

	G	
6S000151	2,80 kg	**1.294 €** ○

Käyttöpoljin
pöytää voidaan pyörittää integroidulla start-stop toiminnolla, jälkiasennus on mahdollinen

6S000250		**1.716 €** ○

Ohjaustaulu, oppiva
Ohjelmointi, tallennus ja asentojen toisto, myöhempi asennus EI mahdollista

	G	
6S000550	20 kg	**6.860 €** ○



Lattiakiskot Yksöisraide 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

	G	
6S000640	10 kg	**314 €** ○



Lattiakiskot Laajennus Yksöisraide 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

6S000641		**177 €** ○



Lattiakiskot Kaksoiskiskot 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

	G	
6S000650	20 kg	**627 €** ○



Lattiakiskot Laajennus Kaksoiskiskot 2 m
Samassa linjassa liikkuvat tornit, jälkiasennus on mahdollinen

6S000651		**353 €** ○



Laser skanneri type S300 Roto-positionerille ja Synchroliftille
Suojakenttäalue: 3 m, Kuvakulma: 270°, Skannerin resoluutio: 0,5°, Turvalaite suojakenttäalueella, ilman ohjelmointia, Asennus ja kytkentä asiakkaan toimesta, myöhempi asennus EI mahdollista

6RS00000		**6.095 €** ○

G: Paino, TF: Kantavuus, DM: Maksimi vääntömomentti taulukko

ONGELMAT, TRENDIT, KEHITYS JA HYVÄ KESKUSTELU

Messut heijastavat alan aiheita, trendejä ja kehitystä ja tarjoavat ensiluokkaisen alustan kokemusten ja tietojen vaihtoon.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään uusia tuottavuutta ja tehokkuutta lisääviä ratkaisuja. Osallistumalla erilaisille messuille meillä on mahdollisuus esitellä viimeisintä kehitystämme laajalle ja kansainväliselle alan ammattilaisille, asiakkaille ja kiinnostuneille. Hyvät keskustelut ja arvokkaat liikekontaktit viimeistelevät jokaisen messutapahtuman.

Vieraile osastollamme nähdäksesi tuotteidemme laadun itse. Haluamme tavata sinut henkilökohtaisesti.

Kaikki Saksan ja maailman messupäivät löytyvät messukalenteristamme.

www.siegmund.com/
F-exhibition

SIEGMUNDIN KONFIGURAATTORI – RAKENNETTU RAKENTAMAAN

konfigurator.siegmund.com

Siegmund-konfiguraattorin avulla voit suunnitella ja toteuttaa hitsaus- ja kiinnitysrakennettasi. Suunnittele seuraava asennus pienellä vaivalla – nopeasti, helposti ja intuitiivisesti.

- Aloita projektisi valitsemalla Siegmund-hitsauspöytä.
- Lataa komponenttisi Siegmund-konfiguraattoriin tuonnin kautta.
- Kiinnitä komponentti tarvittavilla lisävarusteilla ja katso osaluetteloa.

Sinun etusi

- Diverse products
- Jaa projekteja
- Suunnittele malleja
- Lisätty todellisuus
- Synkronointi pilvessä
- Video ohjeet

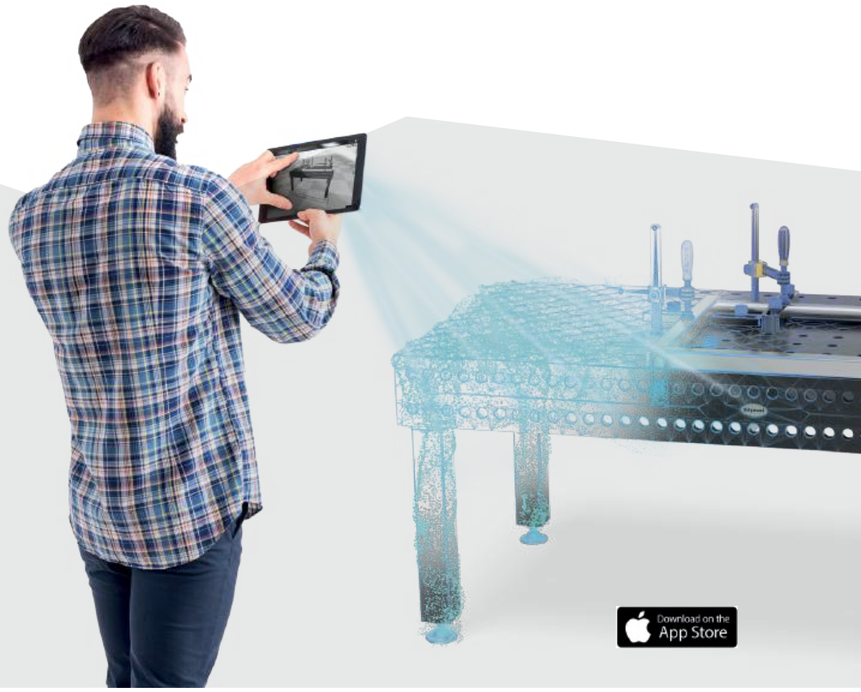

Download on the App Store

Tarjouksen hinnat ovat €, ilman ALV:a, pakkaus- ja toimituskuluja. Minimitilaus 50 €. Tekniset tiedot voivat muuttua. Oberottmarshausen varastosta. Välimyyntivaraus. Yleiset liiketoimintaehtomme ovat voimassa. Hintamuutokset ja painovirheet ovat mahdollisia.

Kaikki tekstit, kuvat ja graafiset elementit ovat Bernd Siegmund GmbH:n omaisuutta. Mitään osaa tästä Flyer ei saa muuttaa analogisesti, digitaalisesti tai millään muullakaan tavoin, eikä sitä saa monistaa tai julkaista ilman laillisen omistajan kirjallista lupaa. Rikkomuksista nostetaan syyte.
© 2024 Bernd Siegmund GmbH

● Varastotuote ○ Valmistetaan tilauksesta

siegmund

Näyttelykalenterimme löydät osoitteesta:

www.siegmund.com/F-exhibition

Tuottaja:

Bernd Siegmund GmbH
Landsberger Str. 180
86507 Oberottmarshausen
Saksa (Baijeri)
Puhelin +49 (0) 8203 96 07-0
info@siegmund.com
siegmund.com

MAAHANTUOJASI: